Katalog No.W-02-09I
Terbit Desember 2025

Katalog Lengkap untuk Peralatan Lingkungan

PILIH MODEL YANG SESUAI DENGAN APLIKASI ANDA


CRM - H04 F
① ② ③

① Seri: CRM (tipe standar), CRMH (tipe mist bersuhu tinggi (sampai 80℃)
② Output : H02(0.2kW), H04(0.4kW), H07(0.75kW), H15(1.5kW), H22(2.2kW)
③ Bagian dalam: F(Tipe filter), D(Tipe demister)

MIST BERBASIS AIR

Tipe D (Tipe demister)


Cth : CRM-H□□D

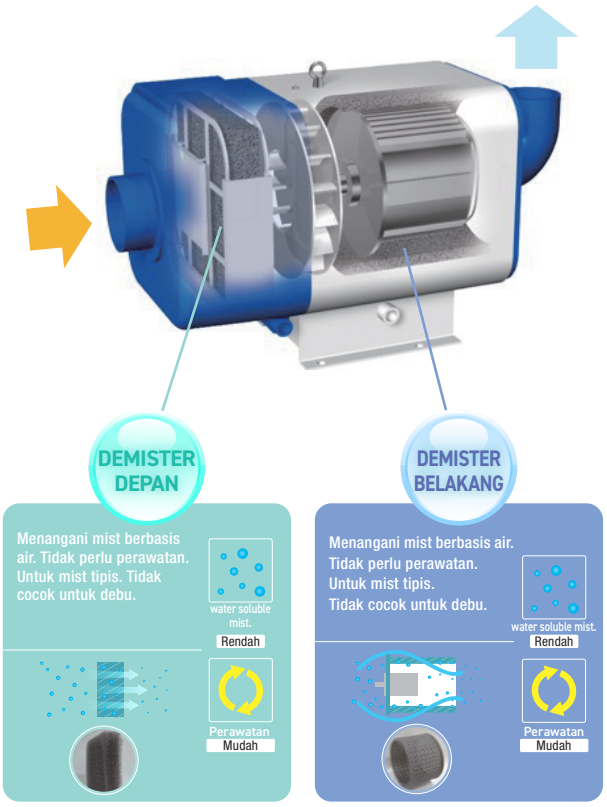

OIL MIST


Tipe F (Tipe Filter)

Cth : CRM-H□□F

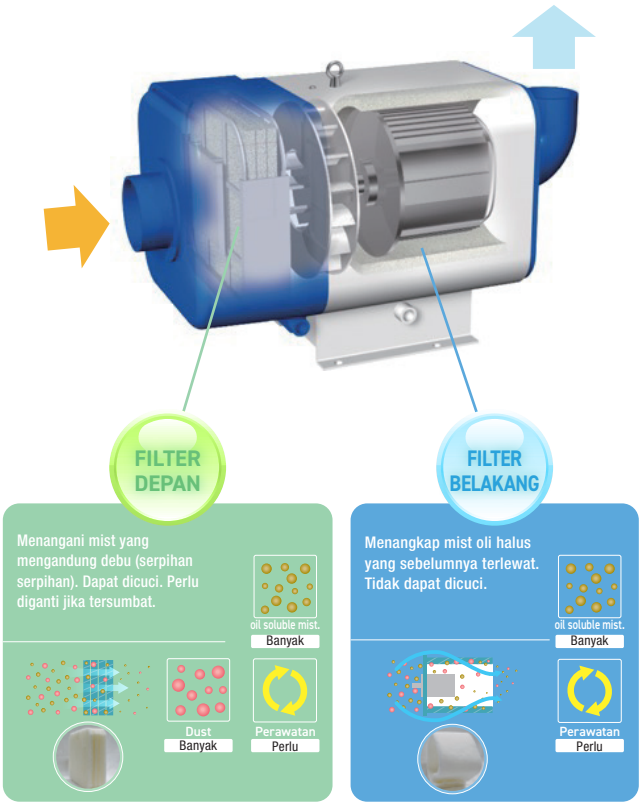

MEMILIH BERDASARKAN VOLUME RUANG KERJA

Jika sumber embun tertutup



Volume ruang kerja (m^3)
= W × L × H

Volume udara (m^3/min)
= volume ruang kerja × koefisien tes[1]

W: Lebar ruang kerja (m)
L: Panjang ruang kerja (m)
H: Tinggi ruang kerja (m)

*1 Koefisien tes
Jika pintu dibuka ≧ 15 detik setelah proses selesai: 4
Jika pintu dibuka ≧ 10 detik setelah proses selesai: 6
Jika pintu dibuka ＜ 10 detik setelah proses selesai: 8

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut jika sumber embun terbuka.

Informasi selengkapnya di sini
https://www.sdg-eng.com

PROPOSAL UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG NYAMAN

Dustresa

Menangkap debu yang dihasilkan mesin produksi



Halaman 9-10

MISTRESA

Menangkap embun dari alat mesin



Halaman 2-8

Ventiresa

Ventilasi sistem tipe dorong-tarik

Halaman 13

Windracer


Menyebarkan aliran udara yang stabil dan menyamakan suhu udara

Halaman 13

Lainnya

Grindresa

Menangkap debu dan mist dari mesin grinder/polish

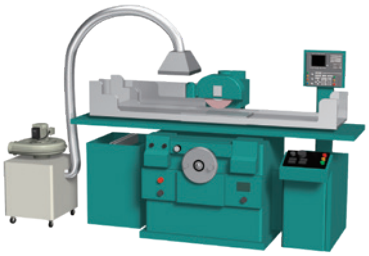

Halaman 5

Workresa

Meja kerja dengan dust collector



Proses rotor





Halaman 11

Fumeresa



Pengumpulan asap selama penandaan laser




Pengumpulan asap selama pengelasan

Halaman 12

WINDBAG™







Serba guna, untuk meniup, mendinginkan, dan mengeringkan

Halaman 13



Pilih antara filter (tipe F) atau demister (tipe D) berdasarkan lingkungan penggunaan Anda.

SPESIFIKASI

Model CRMH-H□□□		Output (kW)	Sumber Daya*	Frekuensi(Hz) Arus(A)	50Hz		60Hz		Efisiensi koleksi (%)	Max. Suhu hisap (˚C)	Noise (dB(A)) 50/60Hz	Perkiraan berat (kg)
					Max. Airflow (m^3/min)	Max. Static Pressure (kPa)	Max. Airflow (m^3/min)	Max. Static Pressure (kPa)				
CRMH-H04	D	0.4	Three Phase 50Hz : 200V 60Hz : 200V/ 220V	50/60/60 2.0/2.0/2.0	6	0.75	7	1.1	99.2	80	68/72	33
	F				4.6	0.7	5.6	1	99.8		63/67	
CRMH-H07	D	0.75		50/60/60 3.0/3.3/3.3	10	1.1	12	1.6	99.2		73/78	43
	F				7.6	1.05	9.2	1.5	99.8		69/76	
CRMH-H15	D	1.5		50/60/60 6.9/7.0/7.0	18	1.6	21.5	2.3	99.2		81/83	67
	F				14.5	1.5	17.5	2.15	99.8		74/77	
CRMH-H22	D	2.2		50/60/60 10.2/10.4/10.4	24.5	1.7	28.5	2.4	99.2		83/86	78
	F				18	1.55	21	2.25	99.8		76/79	

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.


DAFTAR BAGIAN BAHAN HABIS PAKAI

Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRMH-H04D	Front Demister	3KFD-H04S
	End Demister	3KED-H04D
CRMH-H07D	Front Demister	3KFD-H07S
	End Demister	3KED-H07D
CRMH-H15D	Front Demister	3KFD-H15S
	End Demister	3KED-H15D
CRMH-H22D	Front Demister	3KFD-H22S
	End Demister	3KED-H22D


Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRMH-H04F	Front Filter set	3KFF-H04S
	End Filter	3KEF-H04F
CRMH-H07F	Front Filter set	3KFF-H07S
	End Filter	3KEF-H07F
CRMH-H15F	Front Filter set	3KFF-H15S
	End Filter	3KEF-H15F
CRMH-H22F	Front Filter set	3KFF-H22S
	End Filter	3KEF-H22F

GAMBAR SKEMA


CRMH-H04□

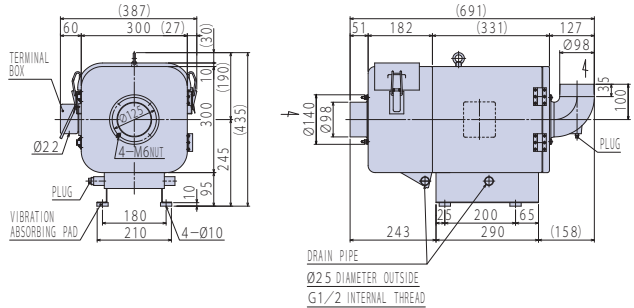


CRMH-H07□

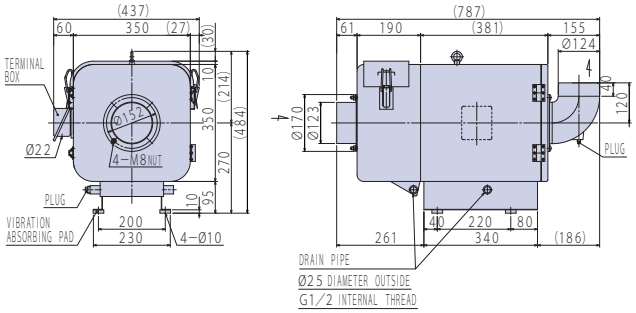

CRMH-H15□

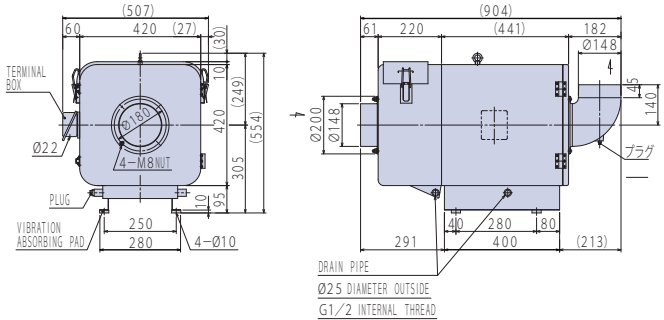

CRMH-H22□

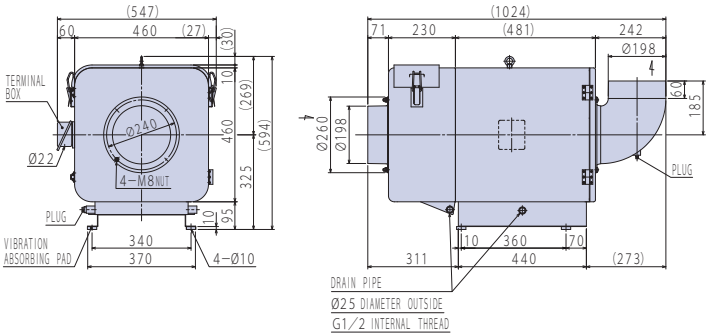



Pilih antara filter (tipe F) atau demister (tipe D) berdasarkan lingkungan penggunaan Anda.

SPESIFIKASI

Model CRM-H□□□		Output (kW)	Sumber Daya*	Frekuensi(Hz) Arus(A)	50Hz		60Hz		Efisiensi koleksi (%)	Max. Suhu hisap (˚C)	Noise (dB(A)) 50/60Hz	Perkiraan berat (kg)
					Max. Airflow (m^3/min)	Max. Static Pressure (kPa)	Max. Airflow (m^3/min)	Max. Static Pressure (kPa)				
CRM-H02	D	0.2	Three Phase 50Hz : 200V 60Hz : 200V/ 220V	50/60/60 1.6/1.3/1.3	5.4	0.55	6.2	0.8	99.2	50	64/67	27
	F				4.3	0.5	5.1	0.7	99.8		57/62	
CRM-H04	D	0.4		50/60/60 2.0/2.0/2.0	6	0.75	7	1.1	99.2		68/72	33
	F				4.6	0.7	5.6	1	99.8		63/67	
CRM-H07	D	0.75		50/60/60 3.0/3.3/3.3	10	1.1	12	1.6	99.2		73/78	43
	F				7.6	1.05	9.2	1.5	99.8		69/76	
CRM-H15	D	1.5		50/60/60 6.9/7.0/7.0	18	1.6	21.5	2.3	99.2		81/83	67
	F				14.5	1.5	17.5	2.15	99.8		74/77	
CRM-H22	D	2.2		50/60/60 10.2/10.4/10.4	24.5	1.7	28.5	2.4	99.2		83/86	78
	F				18	1.55	21	2.25	99.8		76/79	

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.


DAFTAR BAGIAN BAHAN HABIS PAKAI

Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRM-H02D CRM-H04D	Front Demister	3KFD-H04S
	End Demister	3KED-H04D
CRM-H07D	Front Demister	3KFD-H07S
	End Demister	3KED-H07D
CRM-H15D	Front Demister	3KFD-H15S
	End Demister	3KED-H15D
CRM-H22D	Front Demister	3KFD-H22S
	End Demister	3KED-H22D


Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRM-H02F CRM-H04F	Front Filter set	3KFF-H04S
	End Filter	3KEF-H04F
CRM-H07F	Front Filter set	3KFF-H07S
	End Filter	3KEF-H07F
CRM-H15F	Front Filter set	3KFF-H15S
	End Filter	3KEF-H15F
CRM-H22F	Front Filter set	3KFF-H22S
	End Filter	3KEF-H22F

GAMBAR SKEMA


CRM-H02□
CRM-H04□

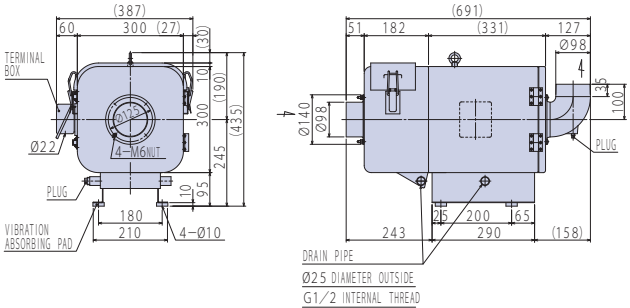


CRM-H07□

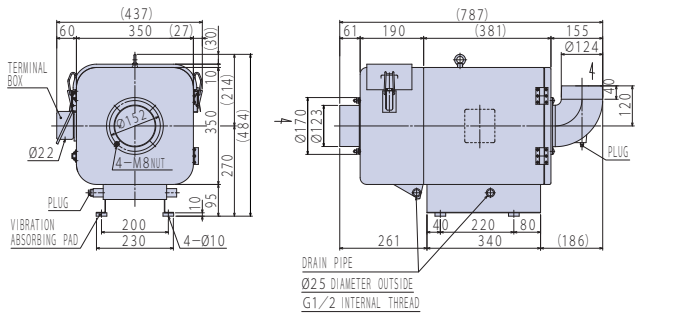

CRM-H15□

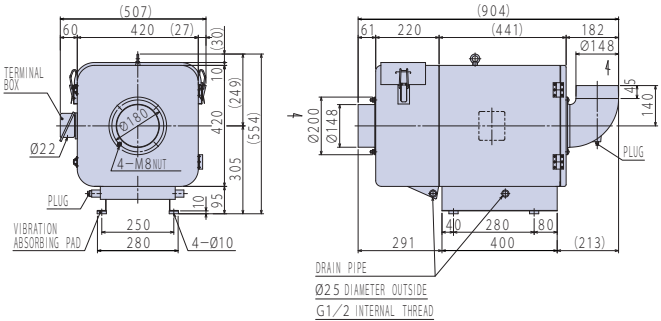


CRM-H22□

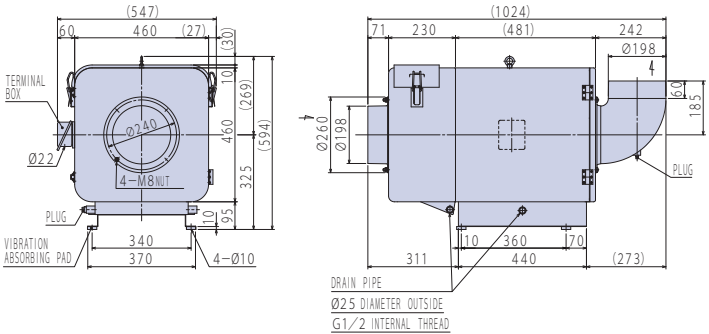


BAGIAN OPSIONAL STANDAR

Klik di sini untuk detail lebih lanjut.


■Sisi Hisap

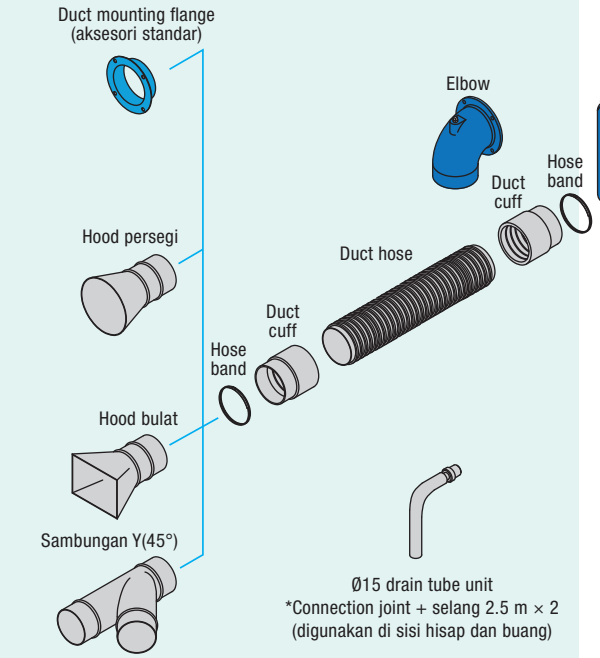

■Sisi Buang

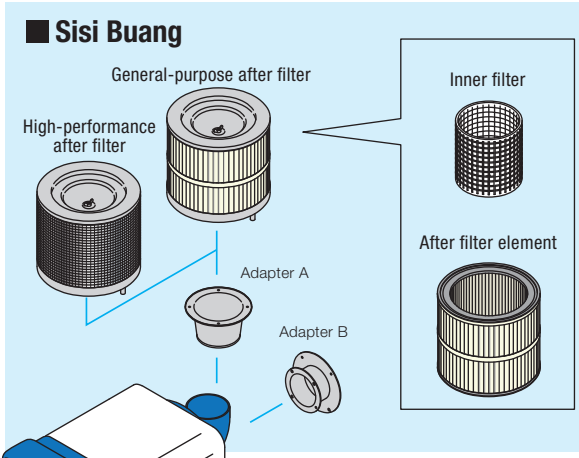


■Dudukan lantai dan saklar

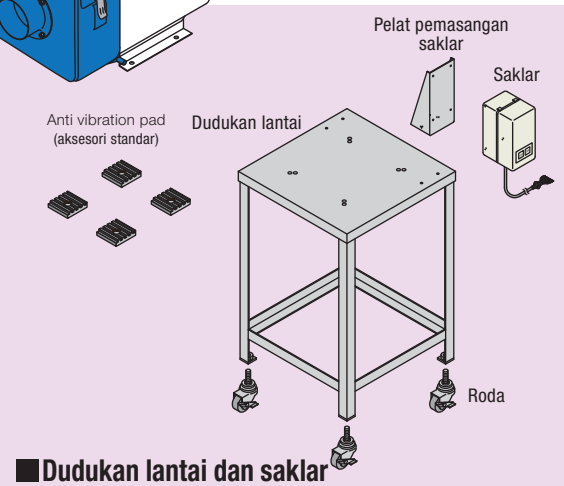


KOMBINASI DENGAN AFTER FILTER DAN LAIN LAIN YANG EFEKTIF


1 Jika digunakan secara standar




2 Jika terdapat banyak mist berbasis air atau minyak




3 Jika mist berbasis air/minyak lebih banyak dari **2** dan bocor dari after filter




4 Jika asap minyak (oil fume) dihasilkan




5 Jika asap minyak banyak dihasilkan



6 Jika mist yang terhisap mengandung banyak debu atau serbuk potongan



7 Jika mist berbasis air atau minyak banyak, dan langit-langit area kerja rendah

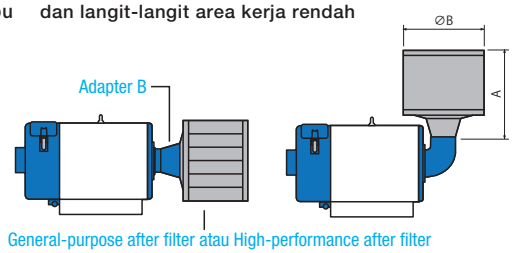

※ Jika memasang after filter, mist collector tipe filter (CRM-F) direkomendasikan.

Model	3AF-10A/E	3AF-20A/E	3AF-30A	3AF-30E	3AF-40E	3AF-41E
A	345	475	635	610	515	625
ØB	360	360	360	360	400	400

MISTRESA CRH EMBUN SUHU TINGGI



*Hanya mempunyai tahan ledakan regulasi Jepang

PARTS WASHER



SPESIFIKASI

Model	Output (kW)	Sumber Daya*	Frekuensi (Hz) Arus (A)	50Hz		60Hz		Daya tangkap (%)	Suhu hisap maks (°C)	Suara (dB(A)) 50/60Hz	Berat (kg)
				Max.Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)	Max.Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)				
CRH-100E	0.2	Three Phase 50Hz 200V 60Hz 200V/220V	50/60/60 1.2/1.1/1.0	2.1	0.3	2.4	0.42	99.4	80	56/60	13
CRH-200E	0.2		50/60/60 1.2/1.1/1.0	2.7	0.5	3.2	0.73	99.4	80	59/63	20
CRH-04E	0.4		50/60/60 2.0/1.8/1.7	4.8	0.82	5.7	1.18	99.4	80	58/64	26
CRH-07E	0.75		50/60/60 3.3/3.1/2.8	7.6	1.05	9.2	1.48	99.4	80	63/66	37
CRH-15E	1.5		50/60/60 6.2/5.8/5.4	13.6	1.47	16	2.08	99.4	80	68/72	57

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.

CONSUMABLE PARTS LIST

Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRH-100E	Primary Filter	3K1-170A
	Secondary Filter	3K2-130B
	Tertiary Filter	3K3-715A
	End Filter	3K4-180A
CRH-200E	Primary Filter	3K1-170A
	Secondary Filter	3K2-133A
	Tertiary Filter	3K3-270A
	End Filter	3K4-240A

Mistresa Model	Nama bagian	Model bagian
CRH-04E	Primary & Secondary Filter Set	3K12-300R
	End Filter	3K4-240A
CRH-07E	Primary & Secondary Filter Set	3K12-350R
	End Filter	3K4-315A
CRH-15E	Primary & Secondary Filter Set	3K12-420R
	End Filter	3K4-400A

MISTRESA CRL VOLUME UDARA BESAR



MACHINING CENTER



SPESIFIKASI


Model	Output (kW)	Sumber Daya	Frekuensi (Hz) Arus (A)	50Hz		60Hz		Daya tangkap (%)	Suhu hisap maks (°C)	Suara (dB(A)) 50/60Hz	Berat (kg)
				Max.Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)	Max.Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)				
CRL-H22	2.2	* Three Phase 50Hz 200V 60Hz 200V/220V	50/60/60 8.5/9.2/8.4	30	1.8	30	1.8	98	40	69	174

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.

Grindresa GRM MENANGKAP DEBU DAN MIST DARI MESIN GRINDER/POLISH




GRINDING MACHINES

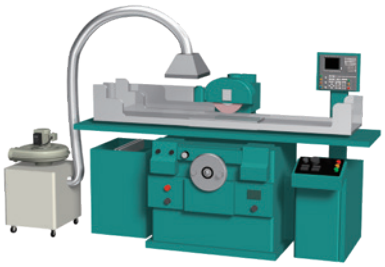


SPESIFIKASI





Model	Diameter luar bagian hisap (mm)	Fase	Poles (P)	Output (kW)	Arus (A)	50Hz		60Hz		Suhu hisap maks (°C)	Suara (dB (A))	Kapasitas koleksi debu (L)	Berat (kg)
						Max. Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)	Max. Airflow (m^3/min)	Tekanan Maks (kPa)				
GRM-H04T	ϕ75	Three	2	0.4	2.3/2.3/2.1	8.3	1.25	9.8	1.75	40	71	11.8	37

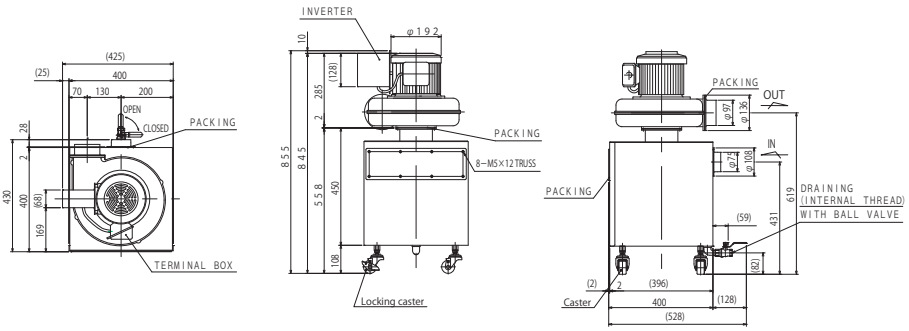

DAFTAR BAGIAN OPSIONAL (● menunjukkan model yang kompatibel)

Nama Komponen	Penjelasan	Kode Suku Cadang	Model	CRM·CRMH					CRH				
				H02	H04	H07	H15	H22	100T/E	200T/E	04E	07E	15E
Inner filter*5 	Dipasang di dalam filter akhir untuk memperpanjang umur after filter.	10003677	3IF-10	●	●				●	●	●		
		10003678	3IF-20			●						●	
		10003679	3IF-30A				●						●
		10003680	3IF-30C				●						●
		10006560	3IF-40S				●						●
		10003681	3IF-40					●					
Adapter A 	Adapter untuk memasang after filter. (Jika ada siku/elbow)	10002603	3AD-100	●	●				●	●	●		
		10002604	3AD-125			●						●	
		10002605	3AD-150				●						●
Adapter B*1 	Adapter untuk memasang after filter. (Jika tidak ada siku/elbow)	10012707	3AD-100V	●	●				–				
		10012708	3AD-125V			●							
		10012709	3AD-150V				●						
		10012710	3AD-200V					●					
General-purpose after filter element 	Filter pengganti.	10003633	3FE-10A	●	●				●	●	●		
		10003635	3FE-20A			●						●	
		10003637	3FE-30A				●						●
High-performance after filter element*4 	Filter pengganti.	10007336	3FE-10E	●	●				●	●	●		
		10007337	3FE-20E			●						●	
		10007338	3FE-30E				●						●
		10007339	3FE-40E				●	●					●
Filter pengganti untuk inner filter*5 	Filter pengganti.	10003683	3IFK-10	●	●				●	●	●		
		10003684	3IFK-20			●						●	
		10003685	3IFK-30A				●						●
		10003686	3IFK-30C				●						●
		10006561	3IFK-40S				●						●
		10003687	3IFK-40					●					
Saklar (dengan kabel 3m)*6 	Saklar khusus untuk Mistresa (dengan thermal relay bawaan untuk mencegah kerusakan motor).	10014347	3SW-020-S						●*6	●*6			
		10014348	3SW-020B-S	●									
		10014349	3SW-040-S		●						●*6		
		10014350	3SW-075-S			●						●*6	
		10014351	3SW-150-S				●						●*6
		10014352	3SW-220-S					●					
Pelat pemasangan saklar 	Digunakan untuk memasang ke dudukan lantai.	10014353	3TS-2-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dudukan lantai 	Dudukan khusus untuk Mistresa.	10002612	3BD-2	●	●	●			●	●	●	●	
		10002613	3BD-3				●	●					●
Roda dudukan lantai 	Satu set berisi empat buah.	10002943	3CK-50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ϕ15 drain tube unit 	Digunakan saat menghubungkan selang pembuangan dengan diameter dalam ϕ15 mm.	10012751	3DC-15	●	●	●	●	●	–				

DAFTAR BAGIAN OPSIONAL (●menunjukkan model yang kompatibel)

Nama Komponen	Penjelasan	Kode Suku Cadang	Model	CRM·CRMH					CRH				
				H02	H04	H07	H15	H22	100T/E	200T/E	04E	07E	15E
Hood persegi 	Dipasang di ujung selang duct untuk menyedot kabut (mist) secara efektif.	10002631	3S-100	●	●				●	●	●		
		10002632	3S-125			●						●	
		10002633	3S-150				●						●
		10003699	3S-200					●					
Hood bulat 		10002646	3R-100	●	●				●	●	●		
		10002647	3R-125			●						●	
		10002648	3R-150				●						●
		10003700	3R-200					●					
Sambungan Y 	Digunakan saat menyedot dari dua titik.	10002640	3Y-100	●	●				●	●	●		
		10002641	3Y-125			●						●	
		10002642	3Y-150				●						●
		10003701	3Y-200					●					
Elbow＊1 	Dipasang di sisi mistresa atau mesin kerja, lalu disambungkan dengan duct hose.	10002643	3E-100	●	●				●	●	●		
		10002644	3E-125			●						●	
		10002645	3E-150				●						●
		10003703	3E-200					●					
Duct mounting flange＊1 	Dipasang di sisi mesin kerja untuk menyambungkan dengan duct hose.	10013028	3T-100C	●	●				●	●	●		
		10013029	3T-125F			●						●	
		10013030	3T-150F				●						●
		10013031	3T-200C					●					
Duct hose (per 1m)  Hubungi kami untuk panjang lebih dari 1m	Digunakan untuk kabut berbasis air dengan sedikit kandungan minyak.	61600300	3DH-100P	●	●				●	●	●		
		61600305	3DH-125P			●						●	
		61600310	3DH-150P				●						●
		61600315	3DH-200P					●					
Duct hose Tahan Minyak (per 1m)  Hubungi kami untuk panjang lebih dari 1m	Digunakan untuk kabut minyak atau saat kandungan minyak banyak. Tidak mudah mengeras karena minyak.	61600320	3DHT-100P	●	●				●	●	●		
		61600325	3DHT-125P			●						●	
		61600330	3DHT-150P				●						●
		61600335	3DHT-200P					●					
Duct cuff＊2 	Dipasang di duct hose untuk mencegah kebocoran minyak.	63540017	3DC-100P	●	●				●	●	●		
		63540018	3DC-125P			●						●	
		63540019	3DC-150P				●						●
		63540020	3DC-200P					●					
Hose band 	Mengencangkan dan mengunci duct hoseatau duct cuff.	92170083	3HB-100P	●	●				●	●	●		
		92170092	3HB-125P-1			●						●	
		92170085	3HB-150P				●						●
		92170086	3HB-200P					●					
Chip separator 	Digunakan saat banyak serbuk logam (chip).	10002623	3CS-100	●	●				●	●	●		
		10002624	3CS-125			●						●	
		10002625	3CS-150				●						●
General-purpose after filter＊3 	Gunakan saat kabut atau minyak banyak. Perlu adaptor tambahan.	10003619	3AF-10A	●	●				●	●	●		
		10003606	3AF-20A			●						●	
		10003608	3AF-30A				●						●
High-performance after filter＊3＊4 	Gunakan saat terdapat kabut minyak atau asap minyak. Perlu adaptor tambahan.	10007330	3AF-10E	●	●				●	●	●		
		10007331	3AF-20E			●						●	
		10007332	3AF-30E				●						●
		10007333	3AF-40E				●						●
		10007340	3AF-41E					●					

＊1 Elbow disertai gasket. Duct mounting flange dan adaptor B disertai gasket dan baut. Warna cat: biru. Jika memerlukan warna putih, silakan hubungi kami.
＊2 Harap oleskan perekat atau sealant cair pada bagian ulir antara selang duct dan duct cuff untuk mencegah kebocoran minyak.
＊3 Memerlukan adaptor 3AD untuk menggunakan after filter 3AF. (3AF-41E dapat langsung dipasang ke elbow, adaptor 3AD tidak diperlukan.)
＊4 Filter Element pengganti untuk 3AF-40E dan 3AF-41E adalah 3EF-40E. 3AF-40E memiliki luas penyaringan lebih besar dari 3AF-30E dan masa pakai lebih lama.
＊5 Inner Filter tidak bisa digunakan sendiri. Gunakan sesuai dengan After filter yang digunakan:
3IF-30A untuk 3AF-30A, 3IF-30C untuk 3AF-30E, 3IF-40S untuk 3AF-40E, 3IF-40 untuk 3AF-41E
＊6 Tipe CRH-E menggunakan motor safety-enhancing explosion proof, tetapi saklar tidak tahan ledakan.
3SW-020-S khusus untuk tipe CRH, tidak tersedia sensor kabel termal.



DIPASANG KE MESIN



SPESIFIKASI


Model	Output (kW-P)	* Sumberdaya	Airflow (m^3/min)	Tekanan 50/60Hz (kPa)	Area Filtrasi (m^2)	Volume udara yang dibutuhkan (ℓ/min)	Kapasitas kotak debu (ℓ)	Suara Depan:1m(dB(A))*1 Depan: 1.5m(dB(A))*2	Berat (kg)
CFM-H10	1.5–2	200V, three phase	20	2.06	10.4	40	29	62	180
CFM-H20	2.2–2	200V, three phase	30	2.45	15.6	50	42	68	222
CFM-H30	3.7–2	200V, three phase	40	2.45	23.4	60	32×2	68	286
CFM-H40	5.5–2	200V, three phase	60	2.65	31.2	80	65×2	71	408

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.


SKEMA GAMBAR

Model	Dimensi (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CFM-H10	650	720	1415	150	105	500	42	710	210	230	200	180
CFM-H20	870	720	1410	200	130	500	42	930	210	255	225	230
CFM-H30	870	1000	1495	225	145	500	42	930	250	280	250	-

CFM-H10
CFM-H20
CFM-H30

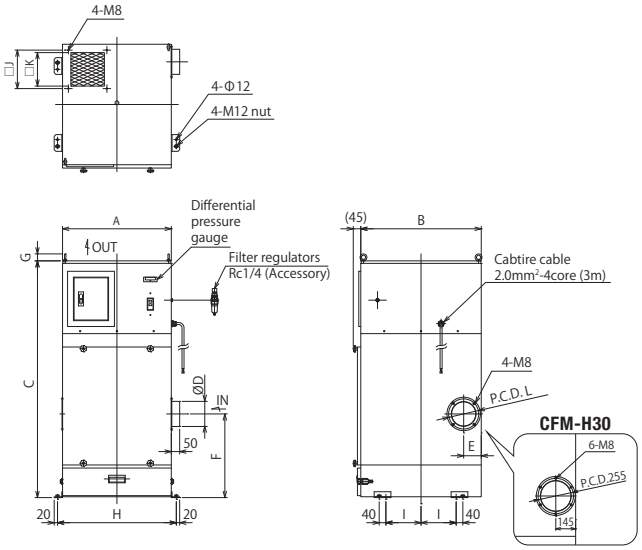

CFM-H40

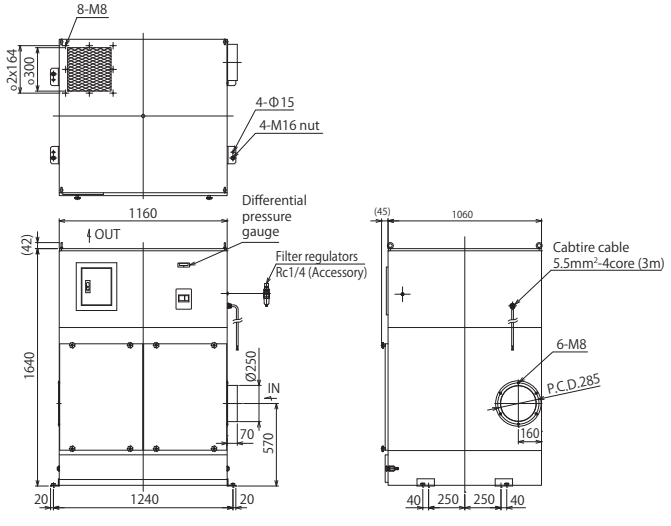



CFA-110



CFA-H215C/T
CFA-H220



CFA-H240




CFA-H410, CFA-H515

CRUSHER



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT

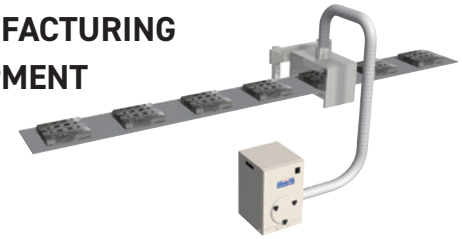

SPESIFIKASI


Model	Output (kW-P)	*2 Sumberdaya	*1 Airflow (m^3/min)	*1 Tekanan 50/60Hz (kPa)	Area Filtrasi (m^2)	Kapasitas Kotak Debu (ℓ)	Suara Depan:1m(dB(A))*1 Depan: 1.5m(dB(A))*2	Berat (kg)
CFA-110	0.2–2	100V, single phase	4	0.8/1.18	0.8	3.1	64*1	25
CFA-H215C	0.4–2	100V, single phase	5	1.76	1.5	6.9	64*1	47(50Hz) 44(60Hz)
CFA-H215T	0.4–2	200V, three phase	5	1.86	1.5	6.9	64*1	49(50Hz) 47(60Hz)
CFA-H220	0.75–2	200V, three phase	8	2.15	2	6.9	65*1	59
CFA-H240	1.5–2	200V, three phase	16	2.45	4	16.9	68*1	135
CFA-H410	2.2–2	200V, three phase	30	2.45	10.6	45	64*1	197
CFA-H515	3.7–2	200V, three phase	40	2.45	14.1	68	67*1	238

*1 Volume dan tekanan menandakan poin di spesifikasi standar.
*2 Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.


Model	Dimensi (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
CFA-H215	486	446	745	75	100	216	-	-
CFA-H220	486	446	745	97	100	211	-	-
CFA-H410	786	680	1462	198	205	740	42	780
CFA-H515	876	750	1612	225	220	750	42	870

SKEMA GAMBAR


CFA-110




CFA-H215C/T
CFA-H220



CFA-H240



CFA-H410
CFA-H515

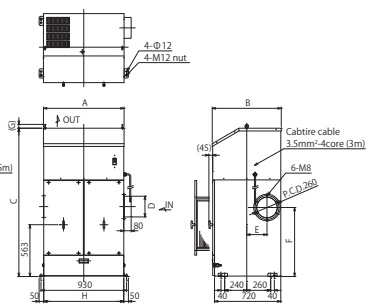

Fumeresa PENGUMPUL ASAP UNTUK PENANDAAN LASER




Fumeresa tipe kecil Pengumpul asap selama penandaan laser

SPESIFIKASI

Model	Tipe Filter	Power Supply	Power Consumption (W)	50/60Hz		Maximum Intake Air Temperature (℃)	Suction Phase Flange (mm)	Ukuran (mm)			Berat (kg)
				Max. Airflow (m^3/min)	Max. Static Pressure (kPa)			Panjang	Lebar	Tinggi	
FRM-07W <Standar>	Standar (Pre-Filter + Fume Collection Filter A)	220V Single	980	2.5	17.5	40	Φ63	334	300	353	12
FRM-07CW <Opsion 1>	Standar + Activated Carbon Filter	220V Single	980	2.5	17.5	40	Φ63	334	300	485	16
FRM-07HW <Opsion 2>	Standar + Fume Collection Filter B	220V Single	980	2.5	17.5	40	Φ63	334	300	485	15
FRM-07CHW <Opsion 3>	Standar + Activated Carbon Filter + Fume Collection Filter B	220V Single	980	2.5	17.5	40	Φ63	334	300	485	16

BAGIAN BAHAN HABIS PAKAI

Tipe	Model	Jumlah
Standard Filter	3FRF-07-12	1
Activated Carbon Filter	3FRF-07-03	1
Fume Collection Filter B	3FRF-07-04	1

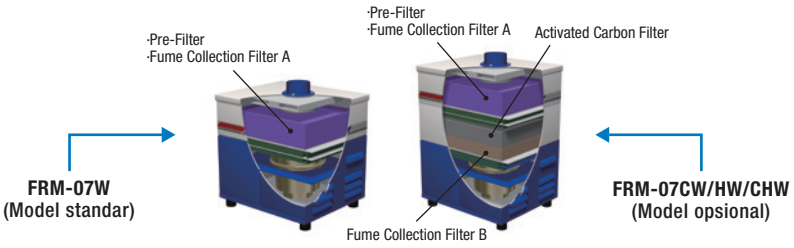

Fumeresa PENGUMPUL ASAP LAS



Fumeresa las Pengumpul asap selama operasi pengelasan

SPESIFIKASI

Model	Output (kW-P)	Power Supply *1	Max. Airflow (m^3/min)	Intake Airflow Speed (m/s)	Noise(dB(A)) *1 50/60Hz	Berat (kg)	Filter
FRM-H15B	1.5kW-2P	3 Phase 50/60Hz 50Hz：200V 60Hz：200V/220V	30	17	79	376	2 Filter Cetakan (Selulosa)

*1 Dapat diubah ke tegangan lain; hingga 480 V 50/60 Hz
*2 1 meter dari unit


BAGIAN BAHAN HABIS PAKAI


Tipe	Model	Jumlah
Saluran Masuk	3FRD-H15B	1
Filter *1	3FRF-H15B	Set of 2


*1 Disarankan Interval penggantian filter setiap 6 bulan hingga 1 tahun.
Waktu penggantian dapat bervariasi tergantung kondisi penggunaan pelanggan.



SKEMA GAMBAR

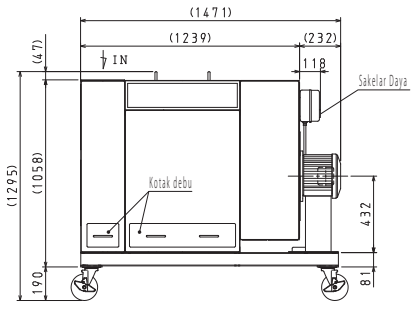

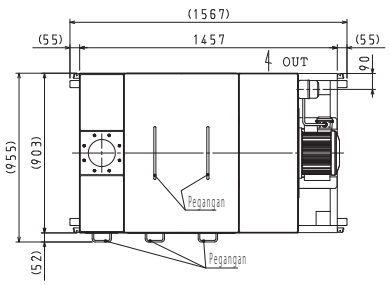

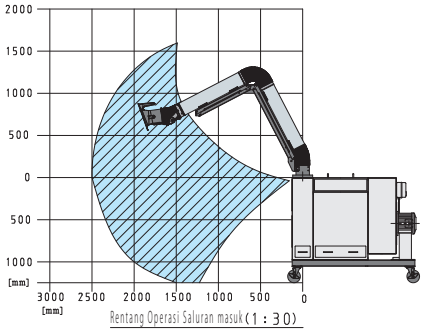

CONTOH INSTALASI

Air blowing, Hand tools processing, polishing, dll...




SPESIFIKASI

Tipe	Model	Motor (kW-P)	Sumberdaya	Frekuensi (Hz)	Volume (m^3/min)	Kecepatan angin (m/s)	Area Filtrasi (m^2)	Kapasitas kotak debu (ℓ)	Suara, Depan: 1m (dB(A))	Berat (kg)
Vertical (*2)	WRM-04H (Standar)	0.4-2	100V Single Phase	50/60	—	1.2	1.5	6.7	74	70/68
	WRM-04S (Anti percikan api)									72/70
	WRM-04B (Pengurangan ledakan sederhana)									74/72
Meja	WRM-H04S-D	0.4-2	100V Single Phase	50/60	7.5	4.4(*1)	1.5	6.9	68.5(*1)	Meja: 66 Dust collector: 51


*Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut, seperti: tombol kaki, 3 fase, tipe steker, tahan ledakan, dll
*1 Nilai yang tertulis di spesifikasi berdasarkan lubang ukuran sedang.
*2 Kami tidak dapat memproduksi model dengan spesifikasi "Pengurangan ledakan sederhana" dan "anti percikan" secara bersamaan.

SKEMA GAMBAR


WRM-04H
WRM-04S

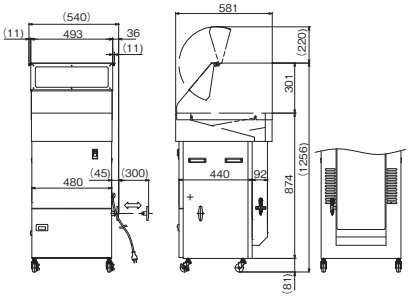

WRM-04B

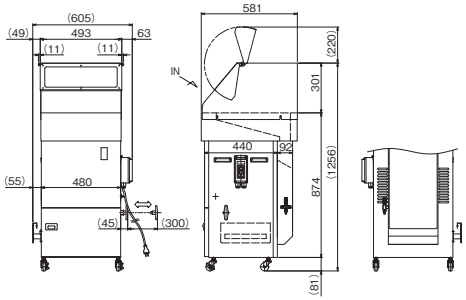

WRM-H04S-D

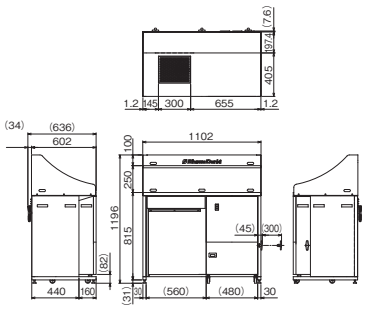

Pengenalan Beranda

Halaman utama situs produk

Halaman utama situs perusahaan

“LEOS”
〈Little bit Engineering of SDG〉

Memperkenalkan contoh peningkatan lingkungan kerja

Daftar distributor luar negeri

Informasi tentang distributor luar negeri dapat ditemukan di sini.

Video pengenalan produk YouTube


Tersedia video yang memperkenalkan produk dan simulasi Windracer.

YouTube

Unduh katalog dan manual instruksi


Cara mencari

Jika Anda tidak tahu produk yang Anda cari, masukkan nomor model representatif
Contoh: CRM-H04F

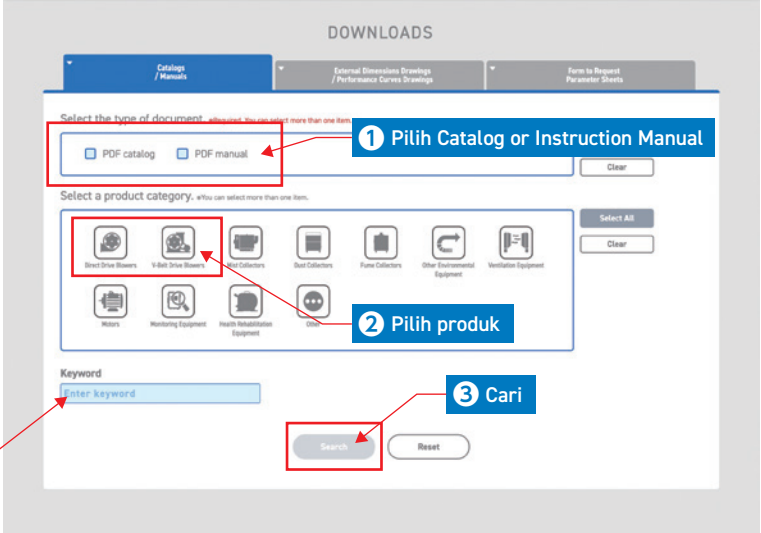

Unduh katalog dan manual instruksi

Cara mencari

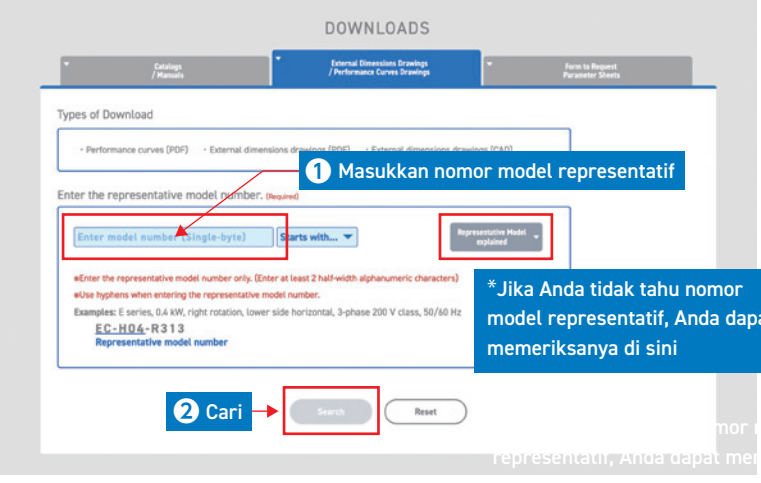


Windracer


WR-100W
WR-200W




Meningkatkan performa AC



Mengarahkan udara panas/uap




Menyediakan udara lokal



TUJUAN

1. Meningkatkan efisiensi kinerja AC
2. Mengarahkan udara panas/uap
3. Memasok udara lokal untuk orang yang bekerja di tempat kelembaban tinggi.

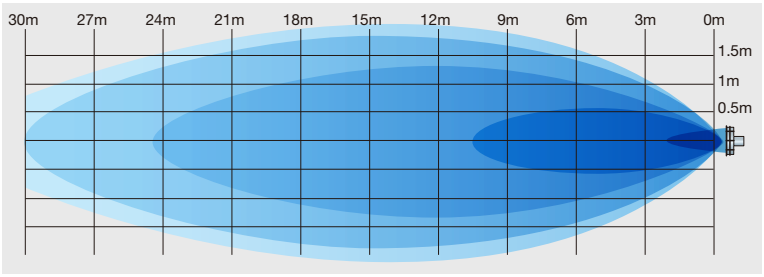

* Hasil dapat bervariasi tergantung pada kondisi peralatan dan lingkungan sekitar.
* Hasil di atas menunjukkan operasi pada 50 Hz. Tambahkan 5-10% untuk 60 Hz.

SPESIFIKASI

Model	Phase	Output (kW)	* Frekuensi (Hz)	*Voltase (V)	Arus (A)	Suara (dB(A))	Sudut tiup (°)	Berat (kg)
WR-100W	Single Phase	0.1	50	220 with plug	1.0	56	35	15
WR-200W		0.2			2.2	66		17

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.


WINDBAG™

WB-02T



FITUR

1. Sumber angin kuat
2. Arah hembusan dapat diubah-ubah
3. Kuat
4. Kecil dan ringan

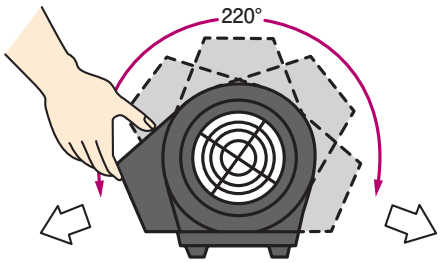


SPESIFIKASI

Model	*Sumber daya	Output (kW)	* Frekuensi (Hz)	Arus (A)	Volume maks (m^3/min)	Berat (kg)	Panjang kabel (m)
WB-02T	220V Single phase	0.2	50	1.0	8.5	10	7

* Voltage dapat diubah sesuai kebutuhan.

Ventresa

VENTILASI SISTEM TIPE DORONG!TARIK

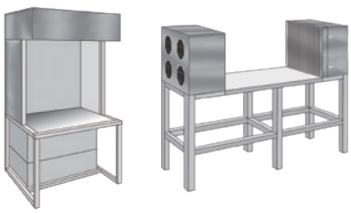

Apakah anda penilaian risiko zat kimia?

SDG dapat membantu semuanya dari konsultasi sampai instalasi!!

Kontak kami untuk keterangan lebih lanjut.

SDG

SDG Co., Ltd.

Office Location

Japan Head Office (Oversea Sales Engineering Dept.)

TEL : (+81)-72-871-1511

E-mail : web-info@sdg-ing.com

Web site: https://www.sdg-eng.com/en

Hubungi kami