カタログ No.B3-04-11
2024 年 5 月発行

風のスポットライト


WINDBAG™



ウインドバックは
送風・冷却・乾燥に
用途万能

国内外のレースでも活躍！



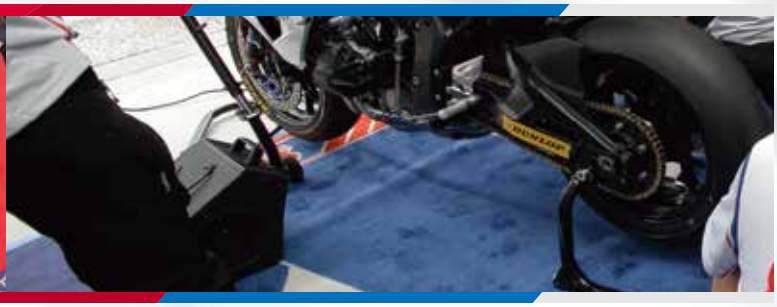

WINDBAG™

多彩な用途


携帯形〈冷却・乾燥・循環用〉ファン登場!!



床の水洗いや
ワックス後の乾燥に!



スポット送風に!
(扇風機の替わりに)



各種冷却に!



タイヤの冷却に!



ラジエーターの冷却に!

WINDBAGの特徴

力強い風 扇風機などと比較して吐出風速が速いので、局所的な冷却・乾燥に適しています。


安 全 モータ保護装置を内蔵しているので、モータの焼損を防ぐことができます。

小型軽量 2極モータとダブルシロッコファンの組み合わせにより、10kgと軽量で、持ち運びがとても便利です。


自在な吐出方向 上下方向に、220度無段階に変えられます。

頑 丈 ボディはスチール製で
プラスチック製と比べると、とても頑丈です。

ポッキンプラグ付 接地アダプタを使用する必要がありません。




自在な吐出方向
送風角度が自由に変えられます




ポッキンプラグ付
ポッキンプラグは
日動工業(株)製品を
使用しています。



※オプション品／
ショルダーベルト

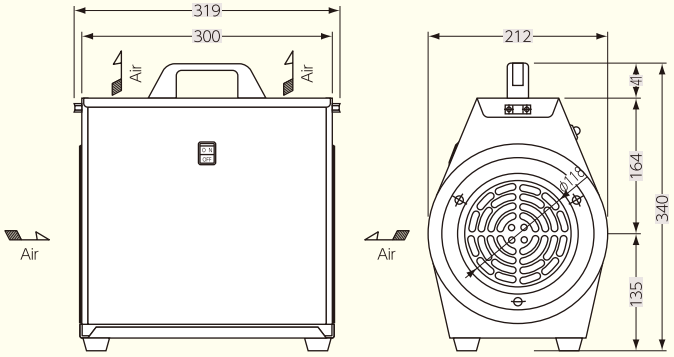

■風のスピード/（吐出空気の風速分布）

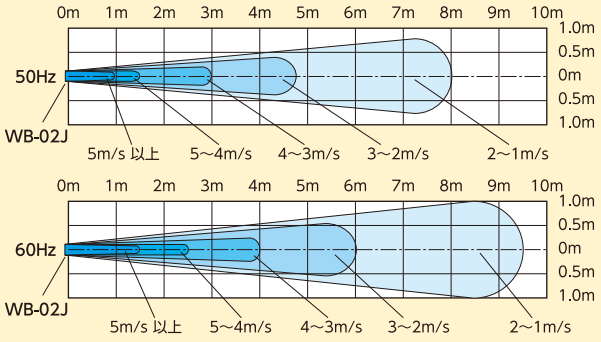

■標準仕様

形　式	電　源	出　力 (kW)	周波数	電　流 (A)	最大風量 (m^3/min)	質　量 (kg)	コード長さ (m)
WB-02J	100V単相	0.2	50Hz	2.0	8.5	10	7
			60Hz	3.2	10.0		

標準付属品：取扱説明書・注意書

■吸込空気及び周囲の許容温度と相対湿度

許　容　温　度	−10℃ ～ 40℃
許　容　湿　度	相対湿度　80%未満（結露・水滴のなきこと）

●爆発性雰囲気でのご使用は絶対にしないでください。
爆発性雰囲気（爆発性のガスが存在したり発生する環境、およびその可能性のある環境）では絶対に運転しないでください。モータが焼損したときや、異物の混入による接触火花、電源コードの差し込み・抜き取り時のコンセントからの火花などにより、周囲のガスが爆発して危険です。

●空気以外は吸い込ませないでください。
◆酸・アルカリ・粉じんなどを吸引すると本機の寿命を著しくちぢめます。
◆水滴を含む空気を吸引するとモータ部の絶縁不良などによって製品の損傷につながります。

※このカタログの内容は予告なしに変更することがあります。

■ 販売代理店

SDG

SDG 株式会社　エンジニアリング営業部

札幌営業所	☎ 011(330)8313	大阪本社営業部	☎ 072(873)1221
仙台営業所	☎ 022(782)9901	岡山営業所	☎ 086(242)3351
東日本テクニカルセンター	☎ 047(130)6203	滋賀営業所	☎ 077(583)5555
中日本テクニカルセンター	☎ 056(430)9028	福岡営業所	☎ 092(472)6631
金沢営業所	☎ 076(223)1122	海外営業部	☎ 072(871)1511

https://www.sdg-eng.com/