


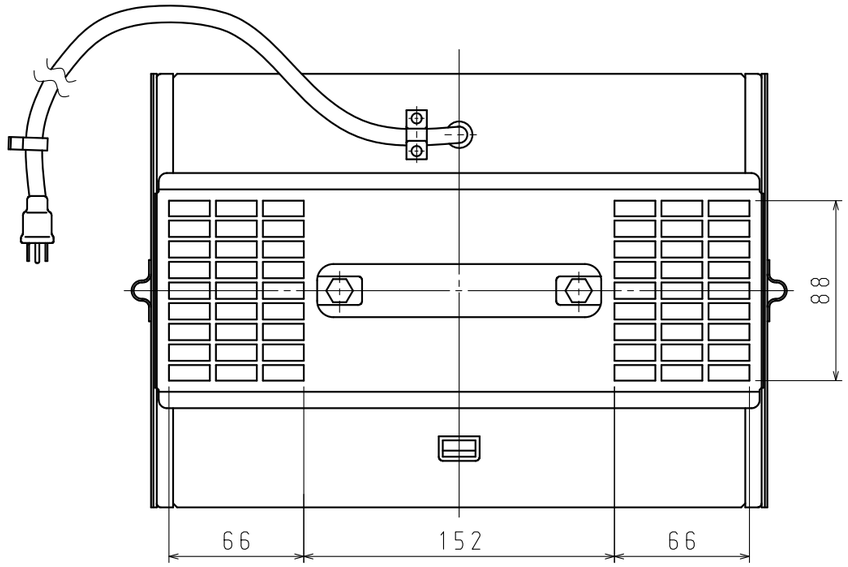


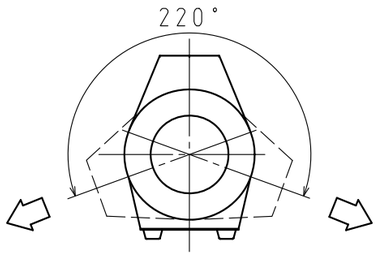

送風方向操作角度

AIR DIRECTION OPERATION ANGLE

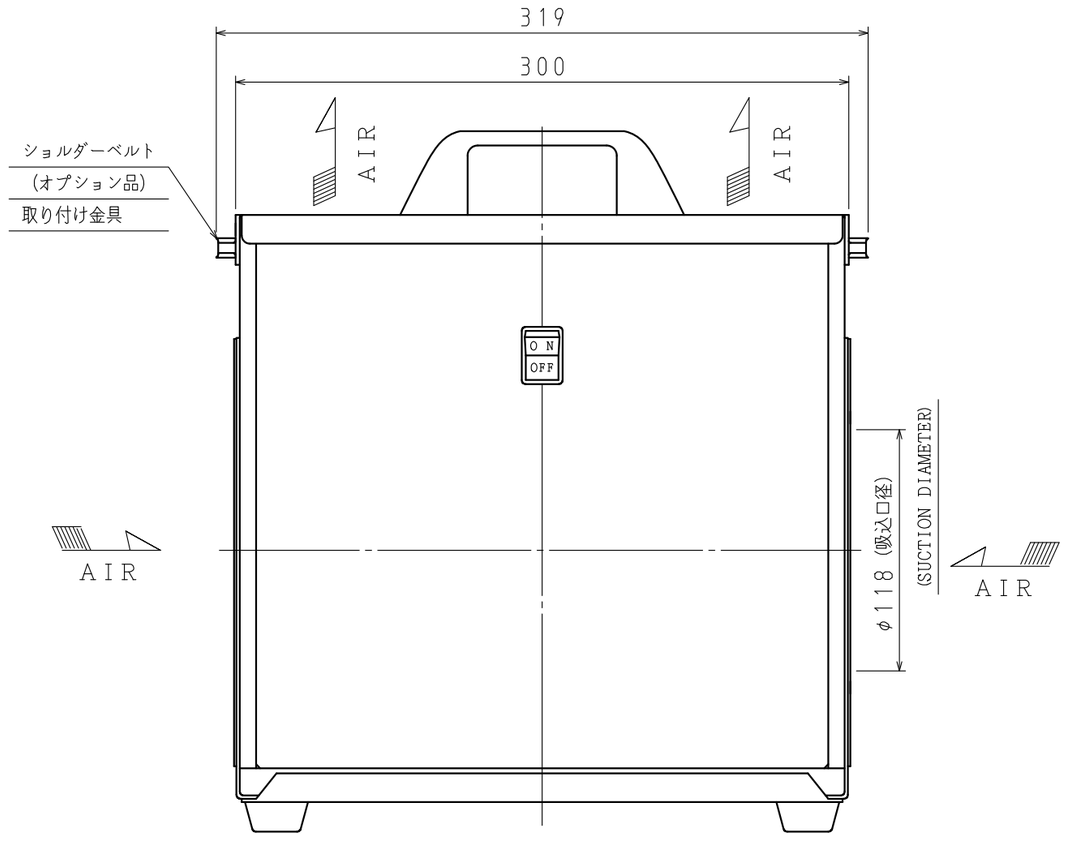

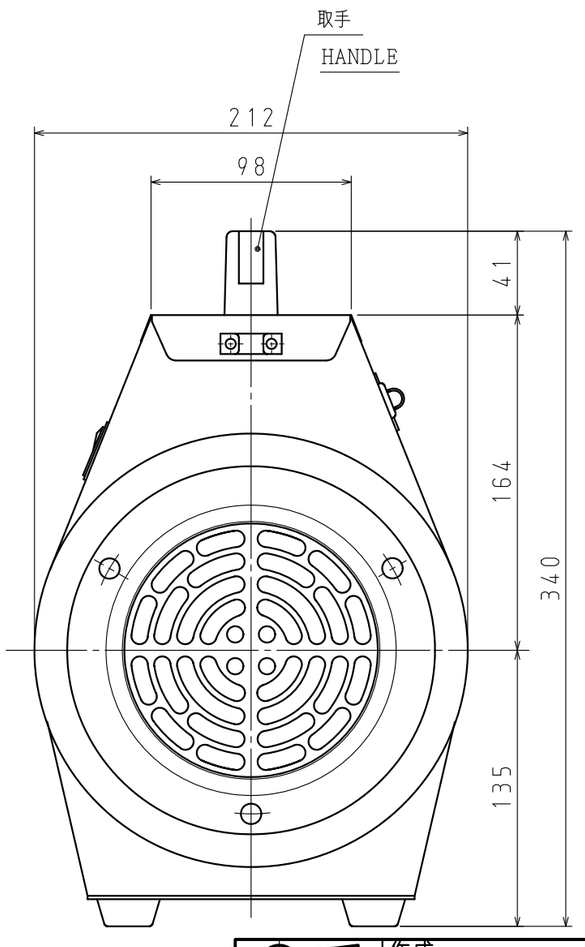

8	総重量：１０ｋｇ（本体のみ） WEIGHT : 10kg (MAIN BODY)			
7	塗装：ブラック PAINT:BLACK			
6	吸込・吐出　保護カバ付 WITH SUCTION AND DISCHARGE PROTECT COVER			
5	コード（プラグ付き）：７ｍ CORD (WITH PLUG) :7m			
4	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTOR			
3	絶縁種：Ｅ種 INSULATION CLASS:E			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	開放形 OPEN TYPE	
		出力 OUTPUT (kW)	0.2	
		極数・相 POLES・PHASE	2・1	
		電圧 VOLTAGE (V)	⚠~~220~~ 100	
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
		電流 CURRENT (A)	2.0	3.2
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	8.5	10
		静圧(MAX.) STATIC PRESSURE (kPa)	0.26	0.37
		回転数 SPEED (min⁻¹)	3000	3600
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

仕様 SPECIFICATIONS

図歴 RECORDS				
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×1	2017.10.26	誤記訂正の為	D.HORI
		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY

尺度 SCALE 1:3	作成 DRAW	S. HATANO
	確認 CONFIRM	K. TSUJI
	承認 APPROVE	K. KUDE

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

作成日 DATE	2016.5.20 MAY 20, 2016
品名 TYPE	WB-02J
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	YS0400-0