

Thiết bị môi trường

Dustresa

Loại nhỏ gọn

Loại phun tia xung

Loại **CFA**Loại **CFM**

CFA-110

CFA-H215C/T
CFA-H220CFA-H410
CFA-H515CFM-H10 CFM-H30
CFM-H20 CFM-H40

Bạn có đang gặp rắc rối vì bụi phân tán trong quá trình làm việc không?

Đóng bao



Nghiền nát



Mài giũa



Sàng lọc



Đây là máy thu gom bụi nhỏ gọn di động rất lý tưởng để thu gom bụi phát sinh cục bộ.

Lắp đặt ví dụ


Máy nghiền



Đưa vật vào máy




Sản xuất bán dẫn

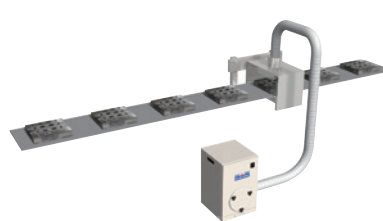

Phụ kiện



Phễu tròn



Phễu tứ giác




Ống nối Y



Hộp chứa nước

"Nếu có phát ra tia lửa điện, phải dùng hộp chứa nước.
Xử lý tia lửa nóng đỏ trước khi gom bụi."



Lốc gió xoáy

Sử dụng trong trường hợp bụi phát sinh nhiều, trước khi xử lý bụi.

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật

Loại CFA

Loại	Động cơ (kW-P)	Điện áp, pha (V/Phase)	Thể tích (m³/min)	Áp suất tĩnh 50/60Hz (kPa)	Diện tích lọc (m²)	Sức chứa bụi (ℓ)	Tiếng ồn chính diện 1m dB(A) * ₁ chính diện 1.5m dB(A) * ₂	Trọng lượng xấp xỉ (kg)
CFA-110	0.2 – 2	100 220 · 1	4	0.8/1.18	0.8	3.1	64★ ¹	25
CFA-H215C	0.4 – 2		5	1.76	1.5	6.9	64★ ¹	47 (50Hz) 44 (60Hz)
CFA-H215T	0.4 – 2	200 220 · 3 380	5	1.86	1.5	6.9	64★ ¹	49 (50Hz) 47 (60Hz)
CFA-H220	0.75 – 2		8	2.15	2	6.9	65★ ¹	59
CFA-H240	1.5 – 2		16	2.45	4	16.9	68★ ¹	135
CFA-H410	2.2 – 2		30	2.45	10.6	45	64★ ²	197
CFA-H515	3.7 – 2		40	2.45	14.1	68	67★ ²	238

Màu sơn: Loại CFA 5Y8.5/1.5 (Thân máy) 2.5PB3.5/10 (Nắp máy) (Ngoại trừ CFA-110)

Khi đặt hàng, hãy cung cấp tăng số điện sử dụng. Về độ ồn có thể bị thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng.

*Lưu lượng gió và áp suất tĩnh trong bảng kỹ thuật là sản phẩm tiêu chuẩn.

Loại CFM

Loại	Động cơ (kW-P)	Điện áp, pha (V/Phase)	Thể tích (m³/min)	Áp suất tĩnh 50/60Hz (kPa)	Diện tích lọc (m²)	Sức chứa bụi (ℓ)	Sức chứa bụi (ℓ/min)	Tiếng ồn chính diện 1m dB(A)	Trọng lượng xấp xỉ (kg)
CFM-H10	1.5 – 2	200 220 · 3 380	20	2.06	10.4	40	29	62	180
CFM-H20	2.2 – 2		30	2.45	15.6	50	42	68	222
CFM-H30	3.7 – 2		40	2.45	23.4	60	32 × 2	68	286
CFM-H40	5.5 – 2		60	2.65	31.2	80	65 × 2	71	408

Màu sơn: Loại CFM 5Y8.5/1.5 (Thân máy) 2.5PB3.5/10 (Nắp máy)

Khi đặt hàng, hãy cung cấp tăng số điện sử dụng. Về độ ồn có thể bị thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng.

*Lưu lượng gió và áp suất tĩnh trong bảng kỹ thuật là sản phẩm tiêu chuẩn.

Nội dung trong catalogue có thể thay đổi mà không thông báo trước.

SDG Co., Ltd.

Office Location



Japan Head Office (Oversea Sales Engineering Dept.)

TEL : (+81)-72-871-1511

E-mail : web-info@sdg-ing.com

Web site: <https://www.sdg-eng.com/en>



Liên hệ