

溶接用ヒュームコレクター

FRM-H15B

Welding Fume Collector



溶接現場の環境、見直しませんか？


**大風量で広範囲の
ヒュームも一気に吸引！**

**最大風量
30m³/min**

**金属溶接
作業に
最適！**

ちょこっとエンジニアリング
SDGサービス

SDGでは、溶接ヒューム濃度の測定から必要な換気・集塵設備の選定・施工まで**トータルでサポート**いたします。



暴露測定



呼吸保護具の測定



気流解析(見える化に)



溶接ヒューム対策のご提案





作業環境測定結果報告書

お気軽にお問い合わせください！

回収機構

Collection Mechanism

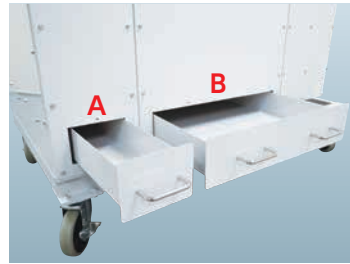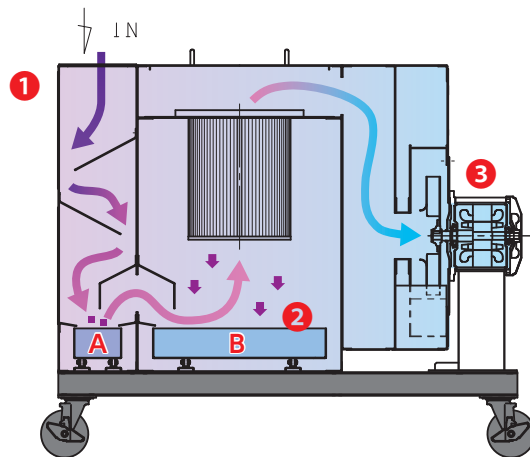

- ① 吸引された含粉塵気体は、垂直に降下する通路を通過し比重の大きい粉塵はダストボックスAで回収されます。
- ② 残った微粉塵はフィルターでろ過され、分離された粉塵はダストボックスBに溜まります。
- ③ 洗浄された空気は、送風機を通じ本体裏面より排出されます。


標準仕様表

Standard Specifications

製品名	溶接用ヒュームレーサ
型式	FRM-H15B
電源	3相 50/60Hz
出力/極	1.5kW/2P
電圧	50Hz:200V 60Hz:200V/220V
最大風量	30 m ³ /min
吸込口風速	17 m/s
騒音値	79 dB(A) (機側 1m)
質量	376 kg
フィルタ	2本 成形(セルローズ)

吸込ダクト動作範囲

Intake Duct Operating Range


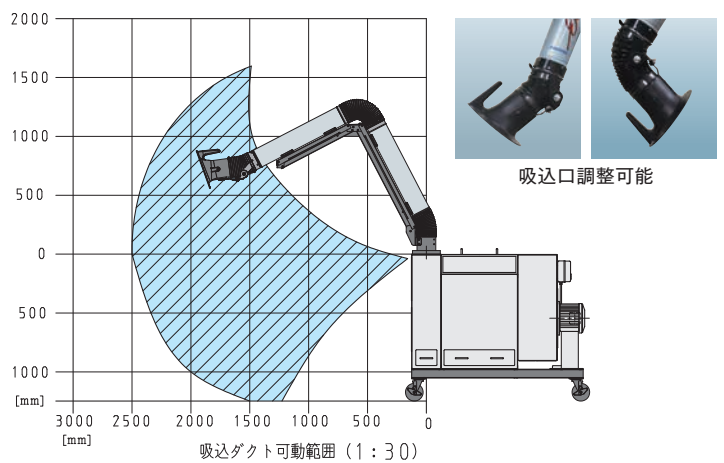


外形寸法図

※吸込ダクト無しの寸法

単位:mm

External Dimensions

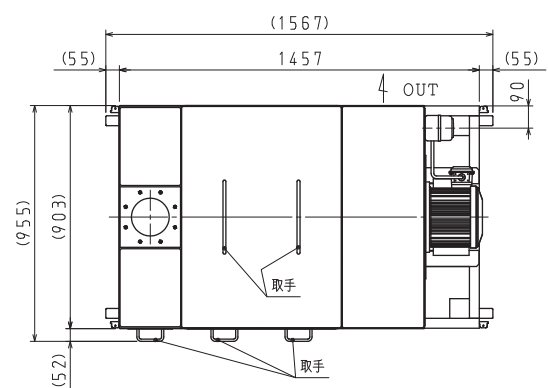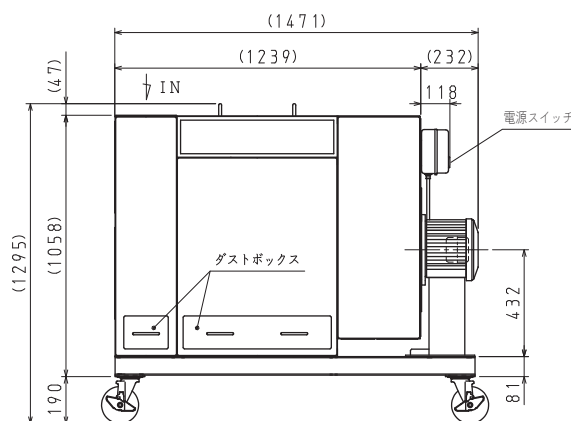

SDG 株式会社

本社：〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

東日本テクニカルセンター ☎ 047(130)6203
札幌営業所 ☎ 011(330)8313
仙台営業所 ☎ 022(782)9901
中日本テクニカルセンター ☎ 056(430)9028
金沢営業所 ☎ 076(223)1122

大阪本社営業部 ☎ 072(873)1221
滋賀営業所 ☎ 077(583)5555
岡山営業所 ☎ 086(242)3351
福岡営業所 ☎ 092(472)6631
海外営業部 ☎ 072(871)1511

<https://www.sdg-eng.com/>



お問い合わせ
フォーム