



연마기 · 연삭기용 미스트 · 더스트 회수기


1 덕트를 설치하는 것만으로 바로 사용 가능

2 캐스터를 갖추고 있어 쉽게 이동 가능 !

3 풍량 조절 가능(인버터 장착)



외형 치수도

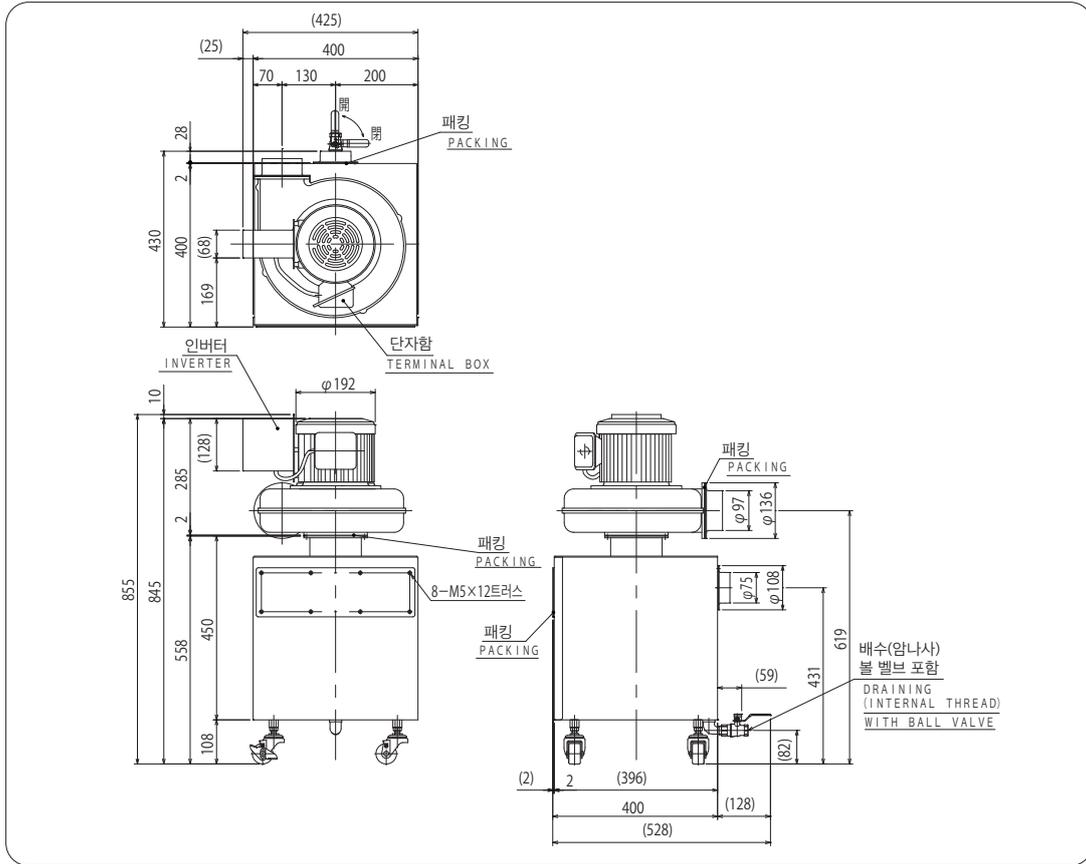

표준 사양

모델명	흡입 상대 플랜지 외경 (mm)	상	극수 (P)	압력 (kW)	50Hz		60Hz		최대 흡기 온도 (°C)	소음 (dB (A))	집진 용량 (ℓ)	개략 질량 (kg)
					최대 풍량 (m³ /min)	최대 정압 (kPa)	최대 풍량 (m³ /min)	최대 정압 (kPa)				
GRM-H04T	φ75	3	2	0.4	8.3	1.25	9.8	1.75	40	71	11.8	37

특주 사양 ● 다른 전압 ● 색상

용도 사례

- 평면연삭기
- 원통연삭기
- 내면연삭기
- 센터 리스 그라인더 등



- 가맹단체
 - 일반사단법인 일본전기공업회 (JEMA)
 - 일반사단법인 일본공작기기 공업회 (JMAA)
 - 독립행정법인 일본무역진흥기구 (JETRO)
- 대리점

쇼와덴키코리아주식회사

31094 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로10,
 천안 미래 에이스하이테크시티 A동 제710호
 TEL : (+82)041-906-5710 FAX : (+82)041-906-5720
 E-mail : skr@showadenki.co.jp

<http://www.showadenki.co.kr>

showadenki

Search

