

寸法表

2P標準モータ

■保護方式:全閉外扇形 ■定格:S1 ■相:三相 ■電圧:200V ■絶縁種:E種 ■塗装色:マンセル2.5Y6/2 ■IEコード:IE3 (単位:mm)

型式	出力(kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Fig. No.	
HE2-07XT -1Q01	0.75	79	125	204	44	φ190	φ230	13	φ192	155	90	117	—	—	—	—	125	φ22	φ210	4	φ9	32	40	φ19	φ25	6	6	Fig.1	
HE2-10XT -1Q01	1.0	79	135	214	44	φ190	φ230	13	φ192	155	90	117	—	—	—	—	125	φ22	φ210	4	φ9	32	40	φ19	φ25	6	6	Fig.1	
HE2-15XT -1601 -1701	1.5	84	145	229	54	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	140	—	—	—	157	φ22	φ340	8	φ9	40	50	φ24	φ30	7	8	Fig.2 Fig.1
HE2-22XT -1601 -1701	2.2	84	165	249	64	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	140	—	—	—	157	φ22	φ340	8	φ9	40	50	φ24	φ30	7	8	Fig.2 Fig.1
HE2-37XT -1601 -1701	3.7	84	175	259	64	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	140	—	—	—	157	φ22	φ340	8	φ9	45	60	φ28	φ30	7	8	Fig.2 Fig.1

4P標準モータ

■保護方式:全閉外扇形 ■定格:S1 ■相:三相 ■電圧:200V ■絶縁種:B種 ■塗装色:マンセル2.5Y6/2 ■IEコード:IE3 (単位:mm)

型式	出力(kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Fig. No.		
HE4-07XT -1Q01	0.75	79	135	214	44	φ190	φ230	13	φ192	155	90	117	—	—	—	—	125	φ22	φ210	4	φ9	32	40	φ19	φ25	6	6	Fig.1		
HE4-15XT -1601 -1701	1.5	84	145	229	54	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	140	—	—	—	157	φ22	φ340	8	φ9	40	50	φ24	φ30	7	8	Fig.2 Fig.1	
HE4-22XT -1601 -1701	2.2	84	185	269	64	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	140	—	—	—	157	φ22	φ340	8	φ9	45	60	φ28	φ30	7	8	Fig.2 Fig.1	
HE4-37XT -1601 -1701	3.7	99	235	334	64	—	φ370	—	φ285	15	φ250	187	112	215	190	70	140	4-長穴 12x14	157	φ22	φ340	8	φ9	45	60	φ28	φ30	7	8	Fig.3 Fig.4

Fig.1,2共通

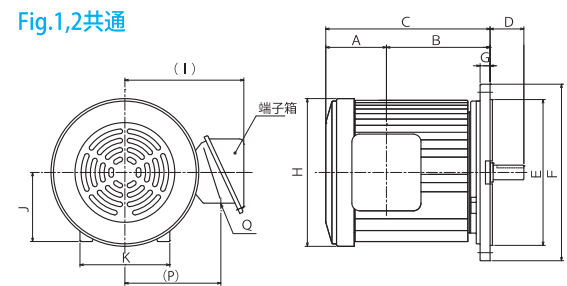


Fig.1

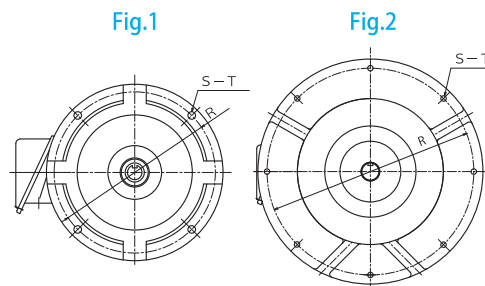


Fig.2




Fig.1,2,3,4共通

Fig.3,4共通

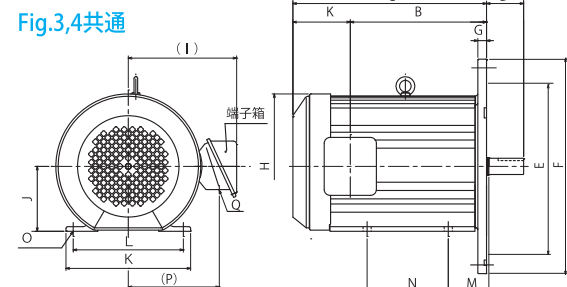


Fig.3


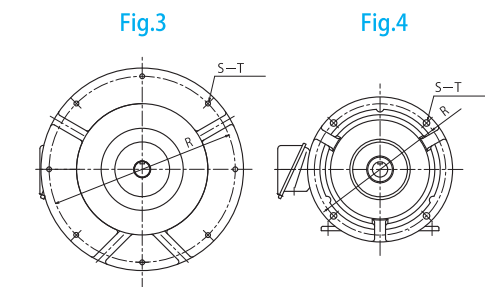


Fig.4



■加盟団体

- 一般社団法人 日本電機工業会 (JEMA)
- 一般社団法人 日本工作機器工業会 (JMAA)
- 独立行政法人 日本貿易振興機構 (JETRO)

■工場資格・許認可

- ISO14001, 9001 認証取得 建設業管工事業大阪府知事許可
- 全省庁統一資格・通産省交流電動機等応用機器類製造事業
- 大阪府機材製造者指定

■代理店



本社：〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

- 東日本テクニカルセンター ☎ 047(130)6203 大阪本社営業部 ☎ 072(873)1221
- 札幌営業所 ☎ 011(330)8313 滋賀営業所 ☎ 077(583)5555
- 仙台営業所 ☎ 022(782)9901 岡山営業所 ☎ 086(242)3351
- 中日本テクニカルセンター ☎ 056(430)9028 福岡営業所 ☎ 092(472)6631
- 金沢営業所 ☎ 076(223)1122 海外営業部 ☎ 072(871)1511

昭和電機 検索 <https://www.showadenki.co.jp>

2P 4P

0.75kW~3.7kW
5.5kW 7.5kW

1台から

IE3モータ 特別対応仕様を
短納期で製作可能



特別対応範囲

▶ 構造

- フレーム加工違い
- 端子箱向き、左右違い
- 端子台付
- 指定色
- フランジ型 (縦型)
- 耐熱クラス (F種・B種)
- 屋外仕様 IP54
- UL、CE対応

▶ 巻線

- インバータ運転時のサージ電圧対策
- 絶縁強化
- 異電圧 (380V, 400V, 440V等)

▶ 軸

- 軸、軸端長さ変更
- 軸端タップ加工
- 軸端材質 SUS (304, 316)
- キー加工寸法変更

その他特別対応仕様はお問い合わせください。

Moving in new ways.

— MAGOKORO Company —



