

"Một nguồn gió mạnh"

Windbag WB-200B

***Thông gió, làm mát,
sấy khô và ứng dụng linh hoạt !!***



Thân thiện với môi trường

showadenki

Tìm kiếm

Bản vẽ chi tiết hình dáng bên ngoài và
đường cong tính năng được đăng trên
Website:

<http://www.showadenki.co.jp>




SHOWA DENKI CO., LTD.

Windbag

Ứng dụng linh hoạt


Loại quạt sách tay để làm mát, sấy khô và lưu thông không khí !!




● Sấy khô bề mặt sàn sau khi lau hoặc sấy khô bề mặt sau khi phủ sáp (đánh bóng) !




● Lưu thông không khí thay thế cho quạt điện !



● Làm mát tổng thể !



● Làm mát bộ tản nhiệt !



● Làm mát bộ tản nhiệt !

Đặc trưng

Nguồn gió mạnh

Vì tốc độ gió mạnh hơn so với quạt điện nên thích hợp để làm mát và sấy khô cục bộ.

Góc xả rộng

Có thể thay đổi góc 220 độ theo chiều dọc.

An toàn

Được trang bị một hệ thống bảo vệ động cơ để tránh cháy động cơ.


Mạnh mẽ

Thân được làm bằng thép; mạnh mẽ hơn nhiều so với những loại thân nhựa.


Nhỏ và nhẹ

Chỉ nặng 9.5 kg bằng cách kết hợp một động cơ nguồn lưỡng cực và đôi hút sirocco fan.


Có kèm dây đeo vai để thuận tiện hơn trong việc xách tay.

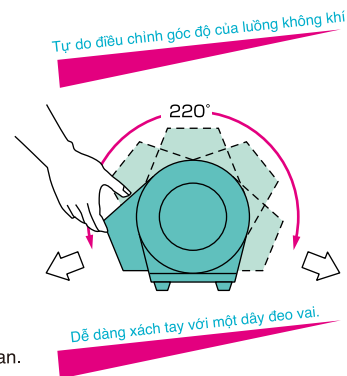

*Chúng tôi sử dụng phích cắm Pokkin (Phích cắm kết hợp dùng hai chấu và ba chấu) được sản xuất bởi CÔNG TY CỔ PHẦN NICHIDO INDUSTRY

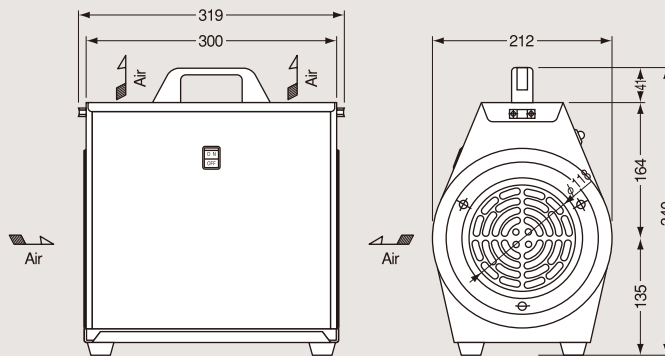

■ Tốc độ gió (tốc độ gió phân bố trong không khí thổi ra)

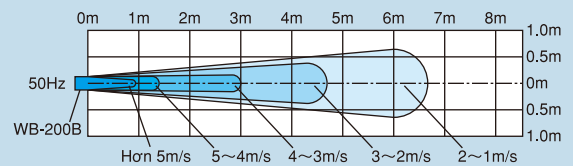

■ Đặc điểm tiêu chuẩn

Kiểu	Nguồn điện	Công suất (kW)	Tần số	Dòng điện (A)	Luồng khí tối đa (m³/min)	Khối lượng (kg)	Chiều dài dây điện (m)
WB-200B	220V Điện một pha	0.2	50Hz	2.0	8.5	9.5	7

Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: Dây đeo vai, sách hướng dẫn / Thông tin an toàn

■ Nhiệt độ và độ ẩm cho phép của luồng không khí hút vào và khu vực xung quanh.

Nhiệt độ cho phép	-10 độ đến 40 độ
Độ ẩm cho phép	Độ ẩm dưới 80% (không độ ẩm hoặc ngưng tụ)

● Tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm này trong môi trường có khả năng phát nổ.

Không vận hành nó trong môi trường có khả năng phát nổ (môi trường có sự tồn tại của khí gas hoặc có khả năng tồn tại nổ). Khi động cơ bị cháy, khi các tia lửa phóng ra do các vật lạ bay vào hoặc các tia lửa phóng ra khi cắm hoặc rút dây nguồn ra khỏi ổ điện có khả năng gây nổ nếu có khí gas xung quanh.

● Ngoài không khí ra, không cho hút những thứ khác.

- Axit, kiềm, hoặc bụi sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của sản phẩm này.
- Độ ẩm không khí sẽ gây hại cho sản phẩm này do một phần của động cơ không được cách điện.

Nội dung của cuốn Catalog này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

■ Nhà phân phối

SHOWA DENKI CO., LTD.

Overseas Sales Dept.:
1-25 Shinden Kitamachi, Daito city, Osaka, 574-0052
Tel / fax: +81-72-871-1511 / +81-72-870-7243
E-mail: web-info@showadenki.co.jp
<http://www.showadenki.co.jp>

SHOWADENKI (THAILAND) CO., LTD.

No1/46 Soi2 Grand De Ville, Soi Supapong1 (Soi Srinakarinn 42),
SriNakarinn Road Nongbon, Pravat Bangkok, Thailand 10250
Tel: +66(2330)8798 Fax: +66(2330)8799
E-mail: wannapha@showadenki.co.jp
(Japanese, Thailand, English)



Để bảo vệ môi trường, cuốn Catalog này được in trên giấy tái chế và sử dụng mực đầu đậu nành.