


ミスト噴霧ユニット 3WM-2

各種イベント・屋外休憩所に


気化熱で省エネ**冷却!**

※イメージ

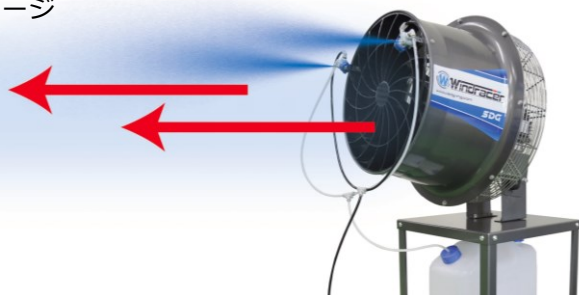


温度低下例

WR-200(60Hz)周囲温度：24.7℃ 相対湿度：26%

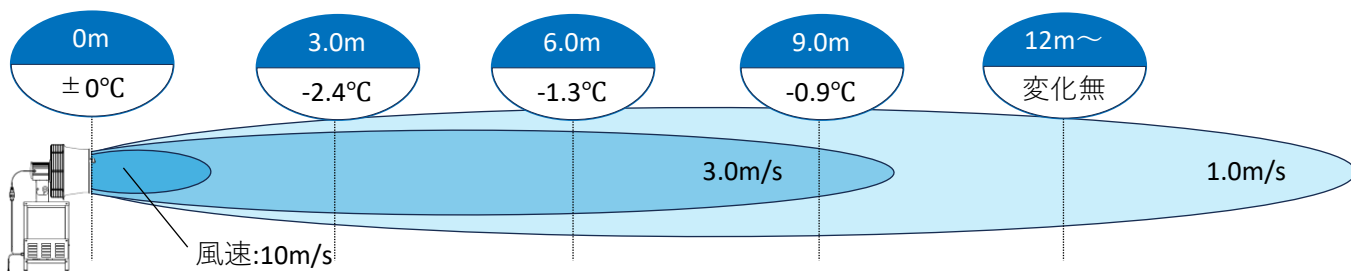

外形寸法図

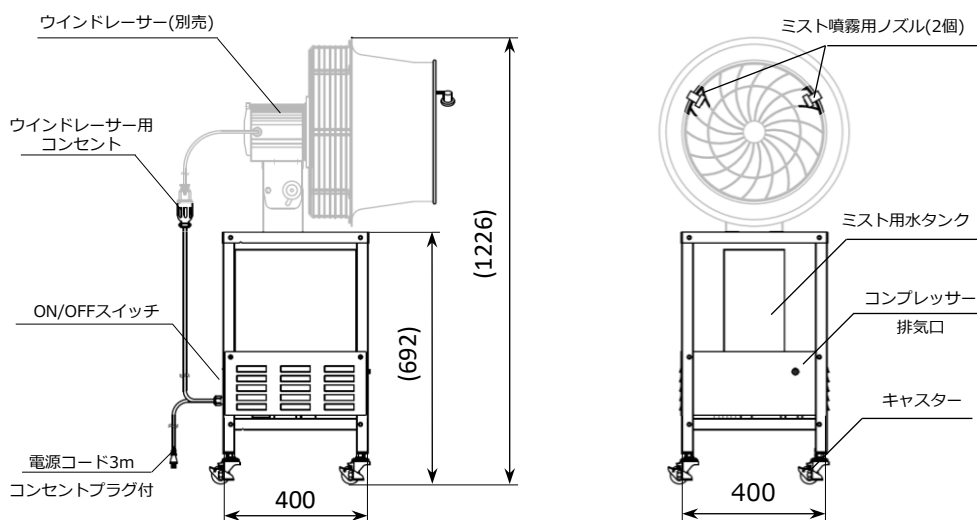

標準仕様

型式	相	電圧 (V)	周波数 (Hz)	水タンク容量 (L)	連続噴霧可能時間	ポンプ 最大使用圧力 (MPa)	騒音値 (dB(A))	質量 (kg)
3WM-2	単相	100	50/60	10	約4時間 ※1	0.7	63.2 ※2	25 ※3


消費電力(W) 50/60Hz

ウインドレーサー (WR-100) +3WM-2	ウインドレーサー (WR-200) +3WM-2	3WM-2 単品
385/425	565/695	245/245

- ※1 標準付属の水タンク(10L) 満タン状態から開始の連続噴霧可能時間です。
 ※2 ウインドレーサーの騒音値は含まれていません。
 ※3 ウインドレーサー無し・水タンクは乾燥状態での質量です。

本製品は、防水仕様ではありません。屋外で使用する場合は晴天時のみにご使用ください。

SDGで出来る事

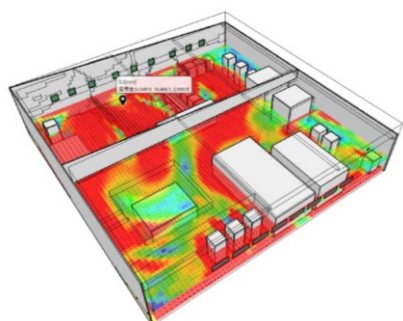

3Dスキャン等の画像計測と気流解析を組合せ効果の事前検証を行う事が出来ます。



水道直結式 ミストユニット 3WM-1もあります。

- 加盟団体
 一般社団法人 日本電機工業会 (JEMA)
 一般社団法人 日本工作機器工業会 (JMAA)
 独立行政法人 日本貿易振興機構 (JETRO)
- 代理店

SDG株式会社

エンジニアリング営業部

東日本テクニカルセンター ☎ 047(130)6203 大阪本社営業部 ☎ 072(873)1221
 札幌営業所 ☎ 011(330)8313 滋賀営業所 ☎ 077(583)5555
 仙台営業所 ☎ 022(782)9901 岡山営業所 ☎ 086(242)3351
 中日本テクニカルセンター ☎ 056(430)9028 福岡営業所 ☎ 092(472)6631
 金沢営業所 ☎ 076(223)1122 海外営業部 ☎ 072(871)1511

sdg-eng



<https://www.sdg-eng.com/>