


作成日 2014. 12. 19
DATE December. 19. 2014

作成 DRAW T. Yamauchi

承認 APPROVE K. Watanabe

性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

品名／形式 TYPE	CFM-H30	電動機 MOTOR	3.7 kW	2 p
風量 VOLUME	40 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 v	
静圧 STATIC PRESSURE	2.45 kPa	軸動力 SHAFT POWER	2.7 kW	
回転速度／回転数 FAN SPEED	2910 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20°C	密度 DENSITY
周波数 FREQUENCY	50 Hz			1.2 kg/m ³
備考 NOTES	送風機部性能 FAN SPEC			

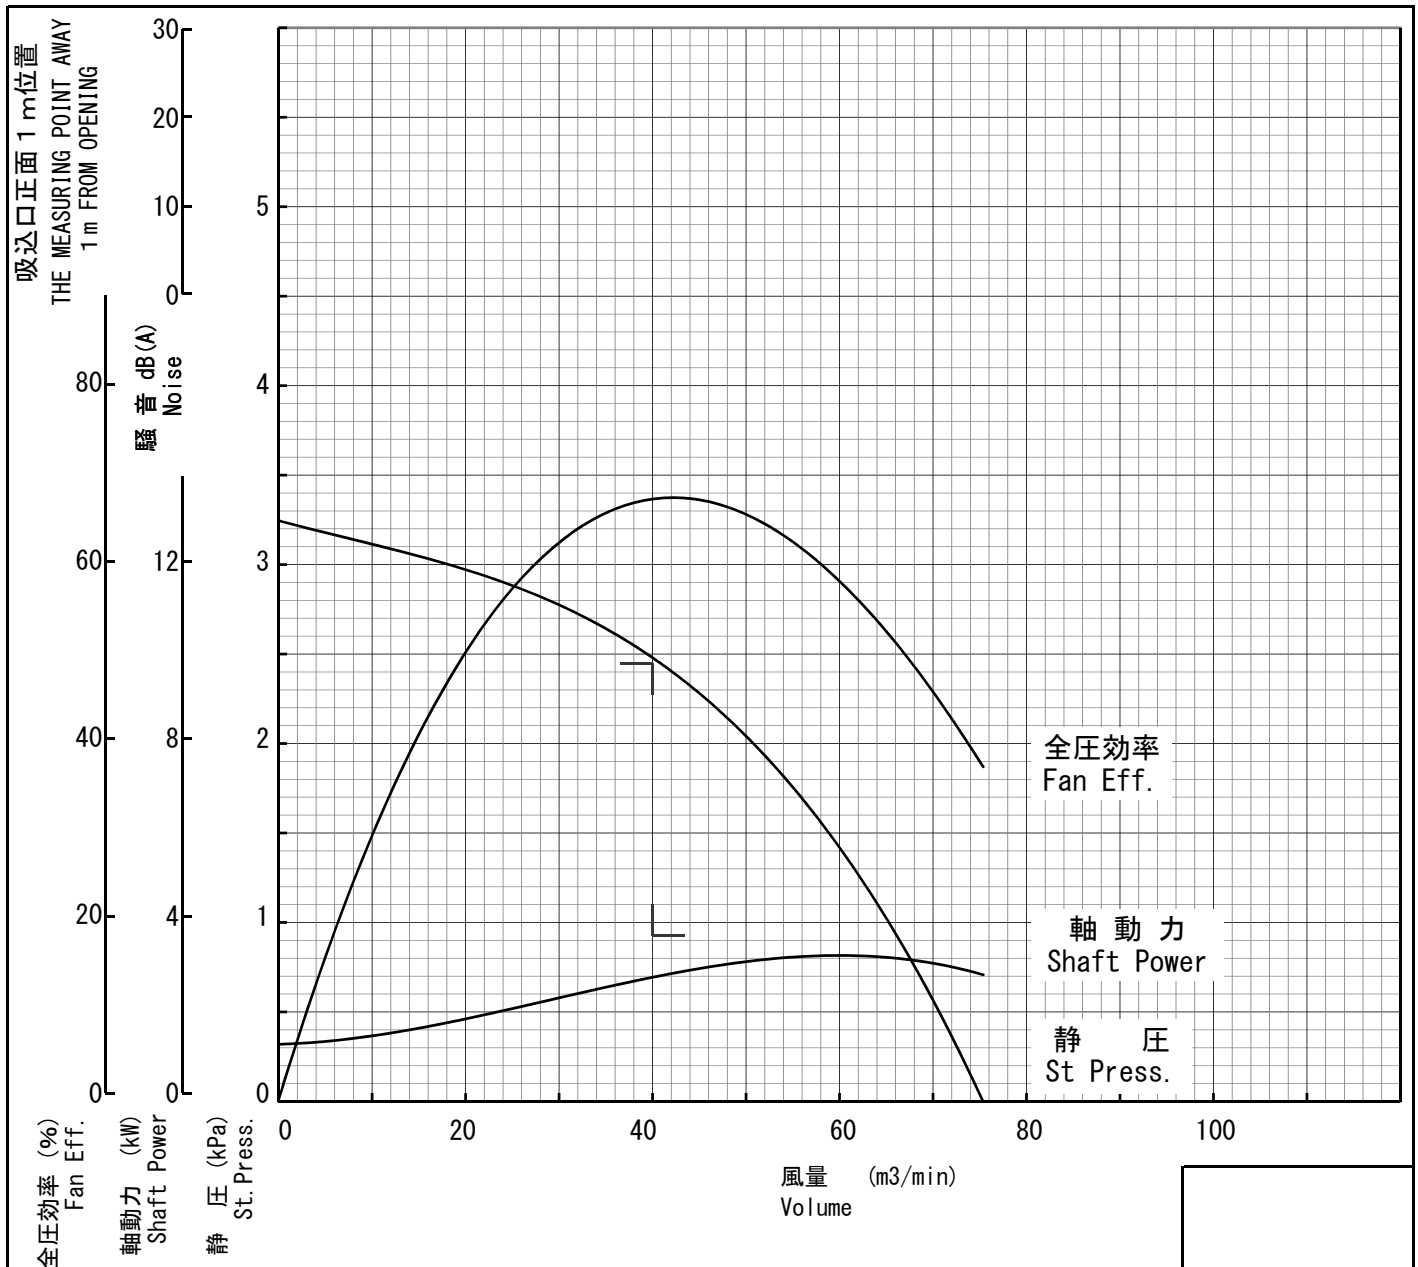

図番 DWG. No. CFR025A-Y103

SDG株式会社 伊賀工場
SDG CO., LTD. IGA FACTORY

作成日 2014. 12. 19
DATE December. 19. 2014


作成 DRAW T. Yamauchi

承認 APPROVE K. Watanabe

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

品名／形式 TYPE	CFM-H30	電動機 MOTOR	3.7 kW	2 p
風量 VOLUME	40 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 v	
静圧 STATIC PRESSURE	2.45 kPa	軸動力 SHAFT POWER	2.8 kW	
回転速度／回転数 FAN SPEED	3500 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20°C	密度 DENSITY
周波数 FREQUENCY	60 Hz			1.2 kg/m ³
備考 NOTES	送風機部性能 FAN SPEC			

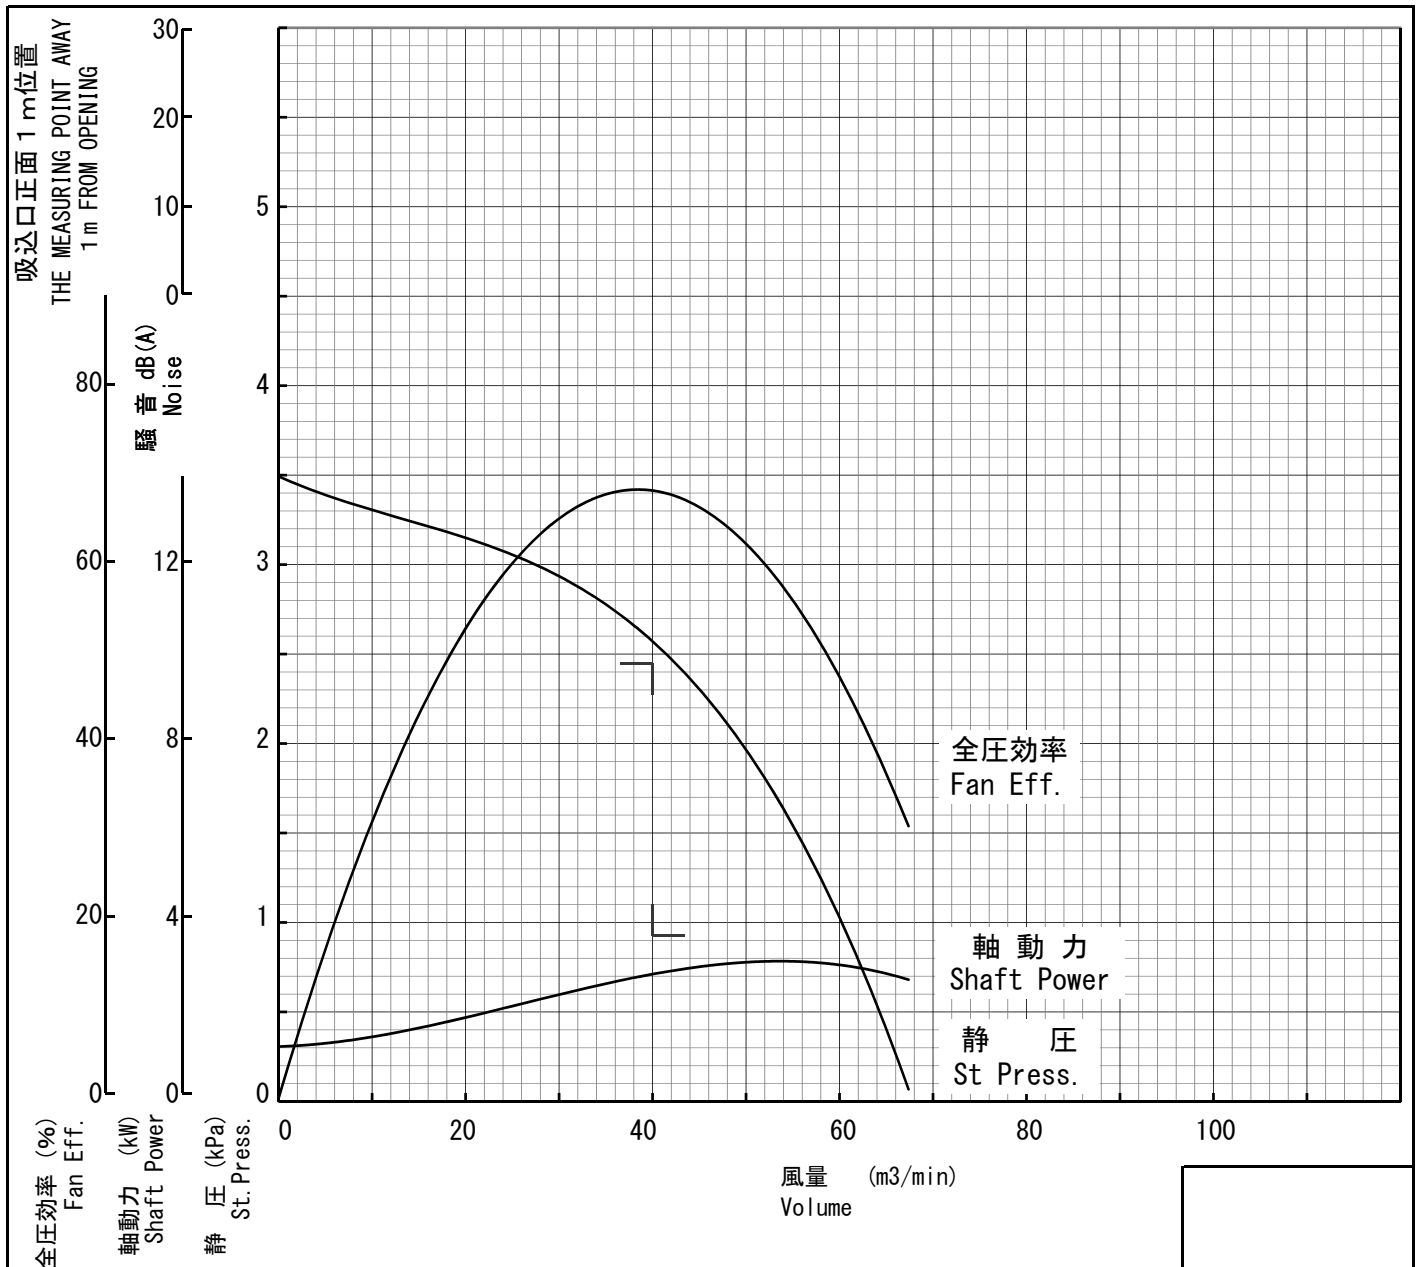

図番 DWG. No. CFR025A-Y203

SDG株式会社 伊賀工場
SDG CO., LTD. IGA FACTORY