

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2009. 3. 25
MARCH 25, 2009

作成
DRAW

K. KUDE


承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-07E			電動機 MOTOR	0. 75	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	7. 6	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 05	kPa	電 流 CURRENT	3. 3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2850			温 度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50							

備考
NOTES

測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付
MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.

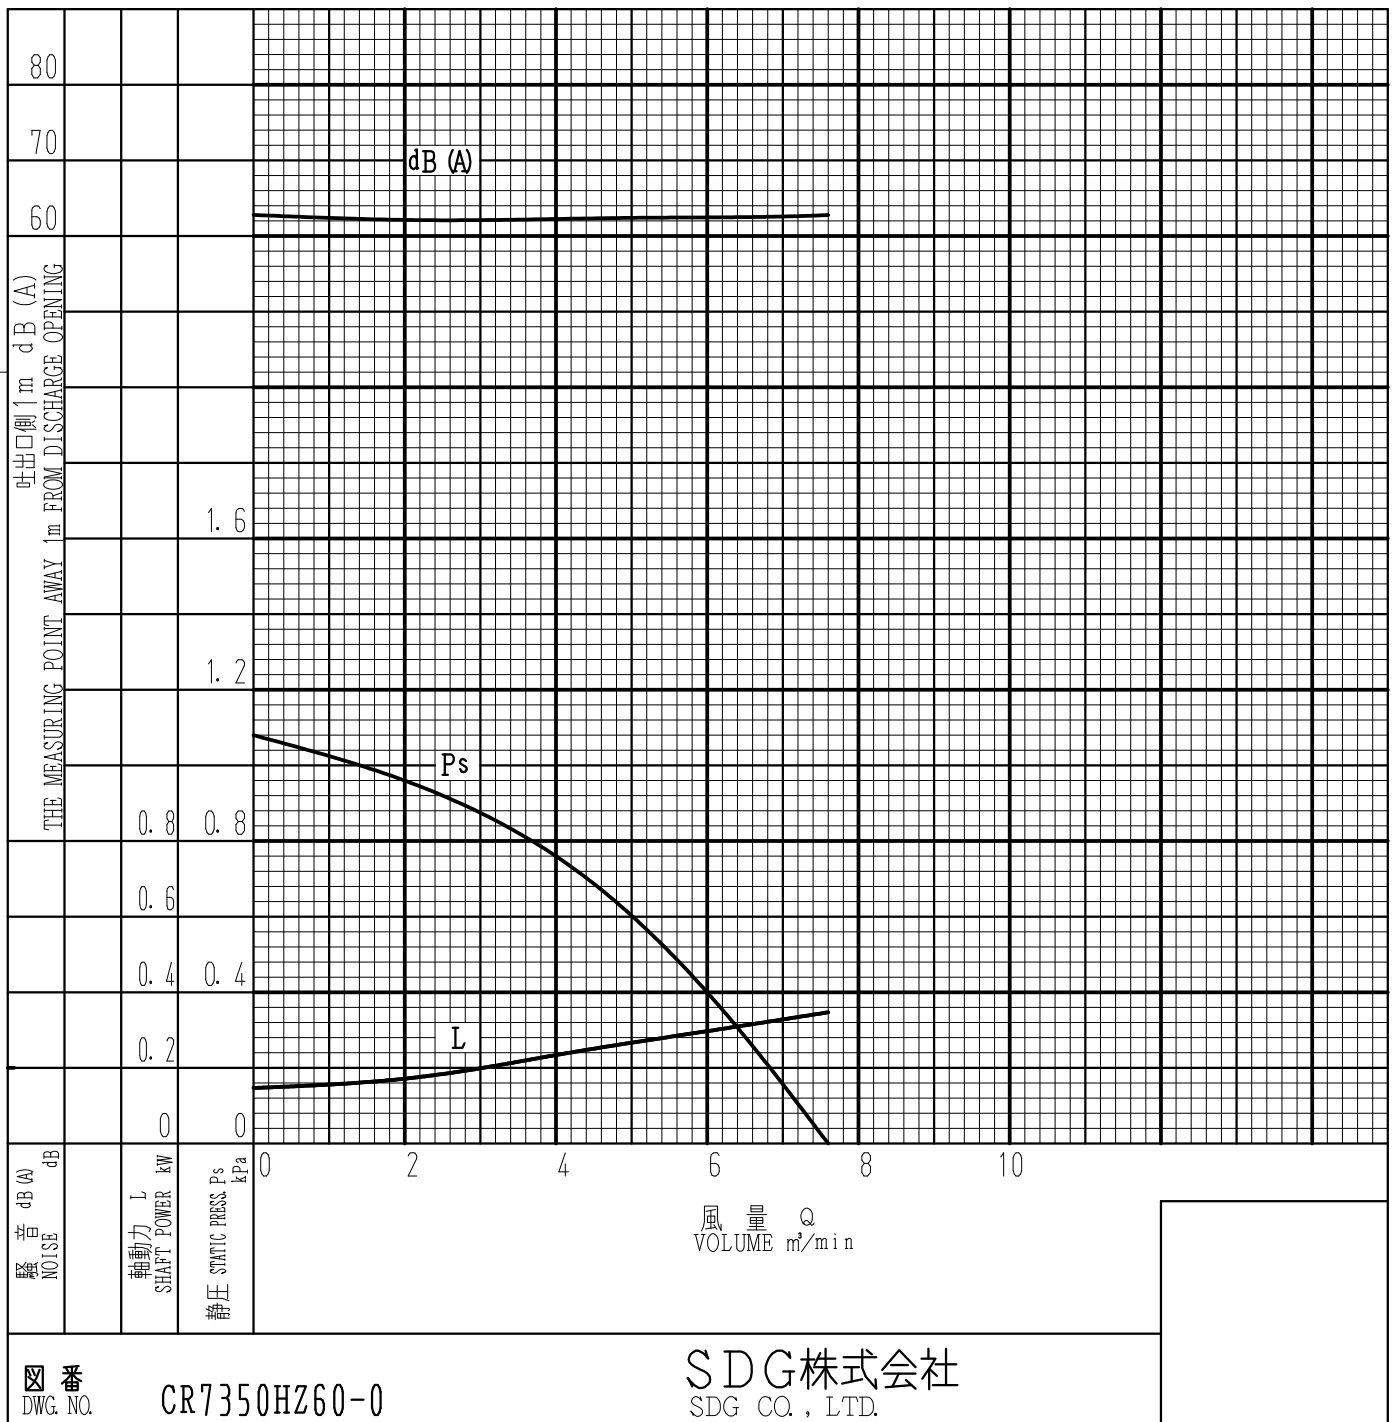

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2009. 3. 25
MARCH 25, 2009

作成
DRAW

K. KUDE


承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-07E			電動機 MOTOR	0. 75	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	9. 2	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 48	kPa	電 流 CURRENT	3. 1/2. 8		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1. 2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					

備考
NOTES

測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付
MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.

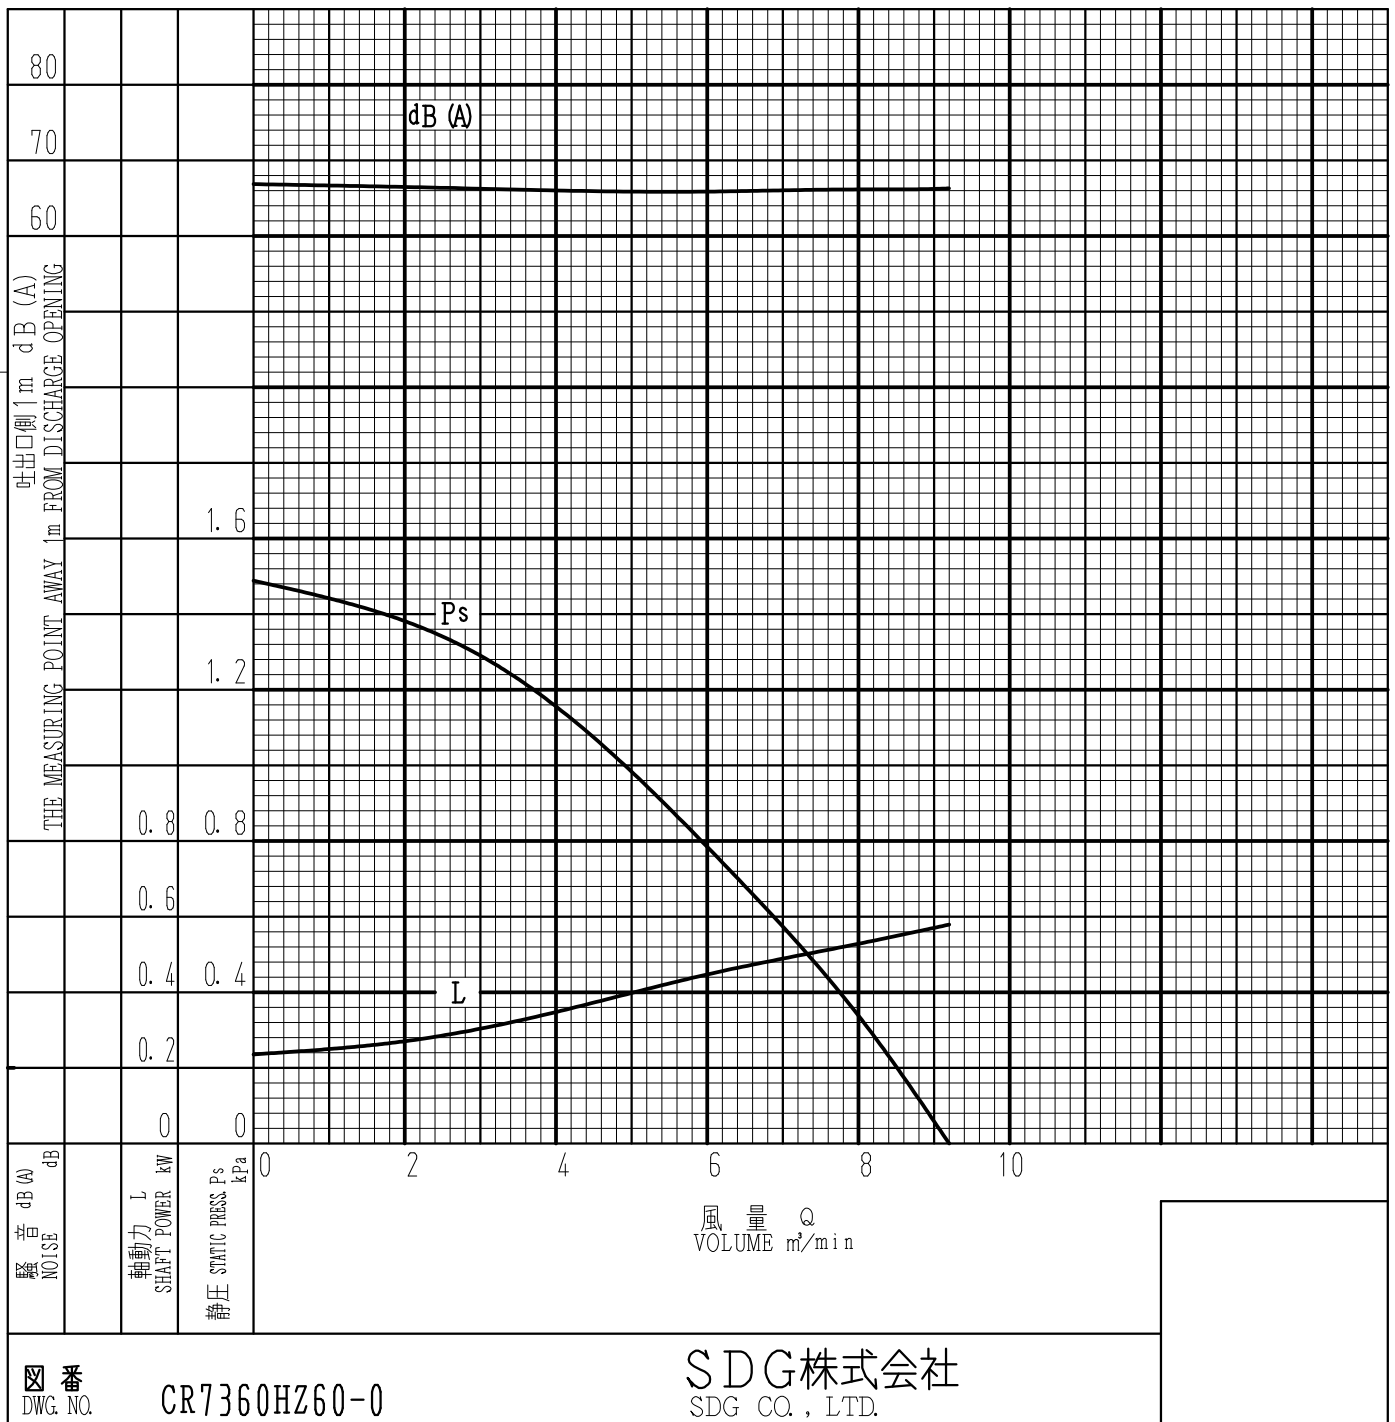

図番
DWG. NO.

CR7360HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.