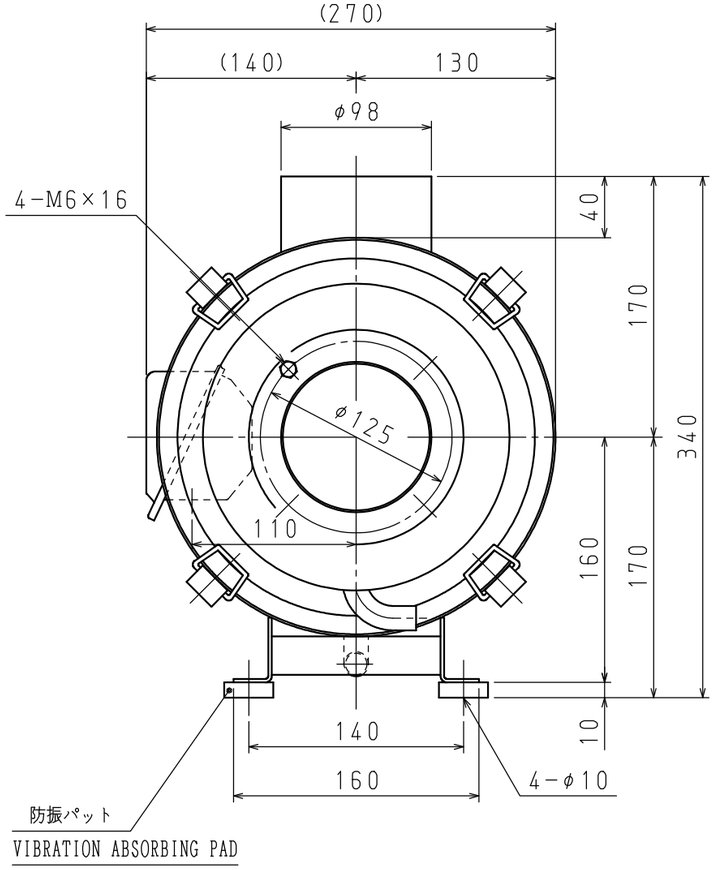

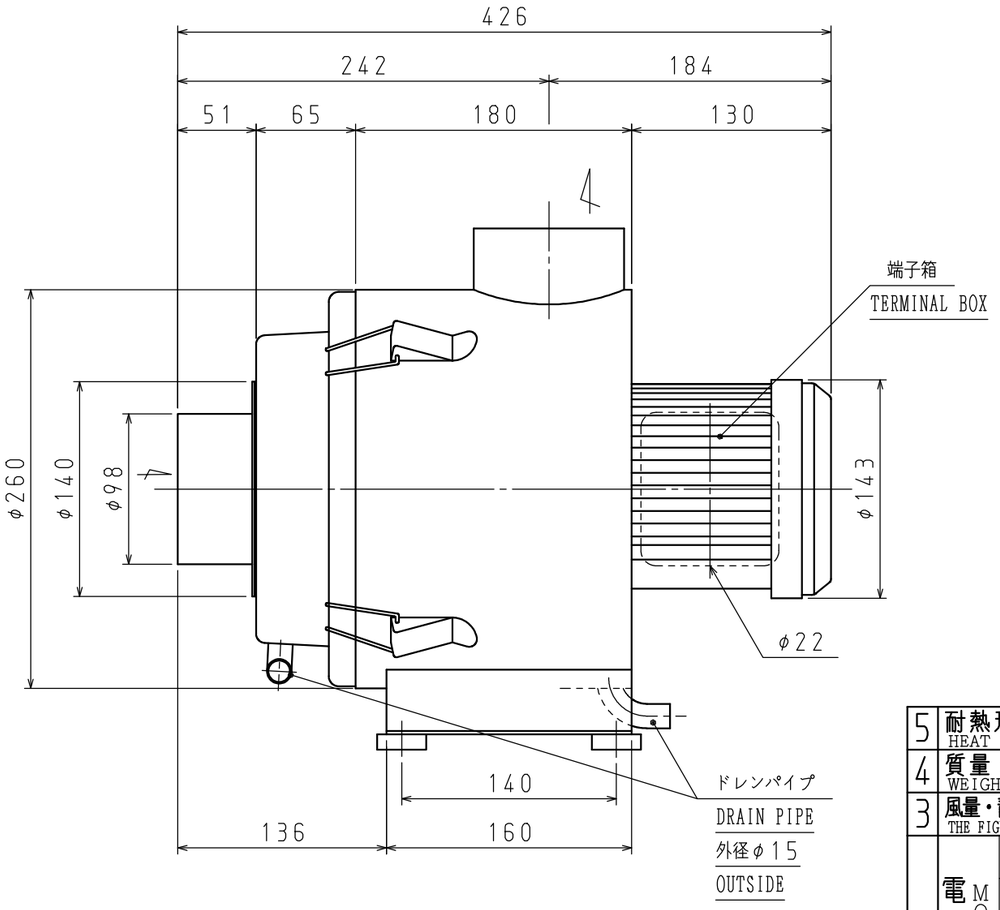

5	耐熱形　最高吸込温度　80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX. 80℃			
4	質量：13kg WEIGHT:13kg			
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕	0.2	
		極数・相 POLES・PHASE	2 ・ 3	
		電圧 VOLTAGE 〔V〕	200	200/220
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	50	60
1	送風機 BLOWER	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	2.1	2.4
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	0.30	0.42
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	2800	3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

仕様
SPECIFICATIONS

標準付属品：ドレンチューブ2.5m・・・・・・・2本
ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2PCS.
ホースバンド（ドレンチューブ用）・・2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)・・・・・・・・・・・・2PCS.
防振パッド・・・・・・・・・・・・・・・4個
VIBRATION ABSORBING PAD・・・・・・・・・・・・・4PCS.
ダクト相フランジ・・・・・・・・・・・・1個
DUCT COMPANION FLANGE・・・・・・・・・・・・・・・・1PC.
パッキン（ダクト相フランジ用）・・・1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE)・・・1PC.

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT

羽根車 IMPELLER	右ネジ RIGHT SCREW

尺度 SCALE	作成 DRAW	K. ARIKITA	作成日 DATE 2022.6.16 JUNE 16, 2022
1:4	確認 CONFIRM	K. TSUJI	品名 TYPE CRH-100T
	承認 APPROVE	K. TSUJI	図名 TITLE 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
SDG株式会社 SDG CO., LTD.			図番 DRAWING NO. CR2003-0

図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
現行の描き方に合わす	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			