

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2009. 3. 25
MARCH 25, 2009


作成
DRAW

K. KUDE

承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-15E			電動機 MOTOR	1. 5	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	13. 6	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 47	kPa	電 流 CURRENT	6. 2		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2850			温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50							
備 考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

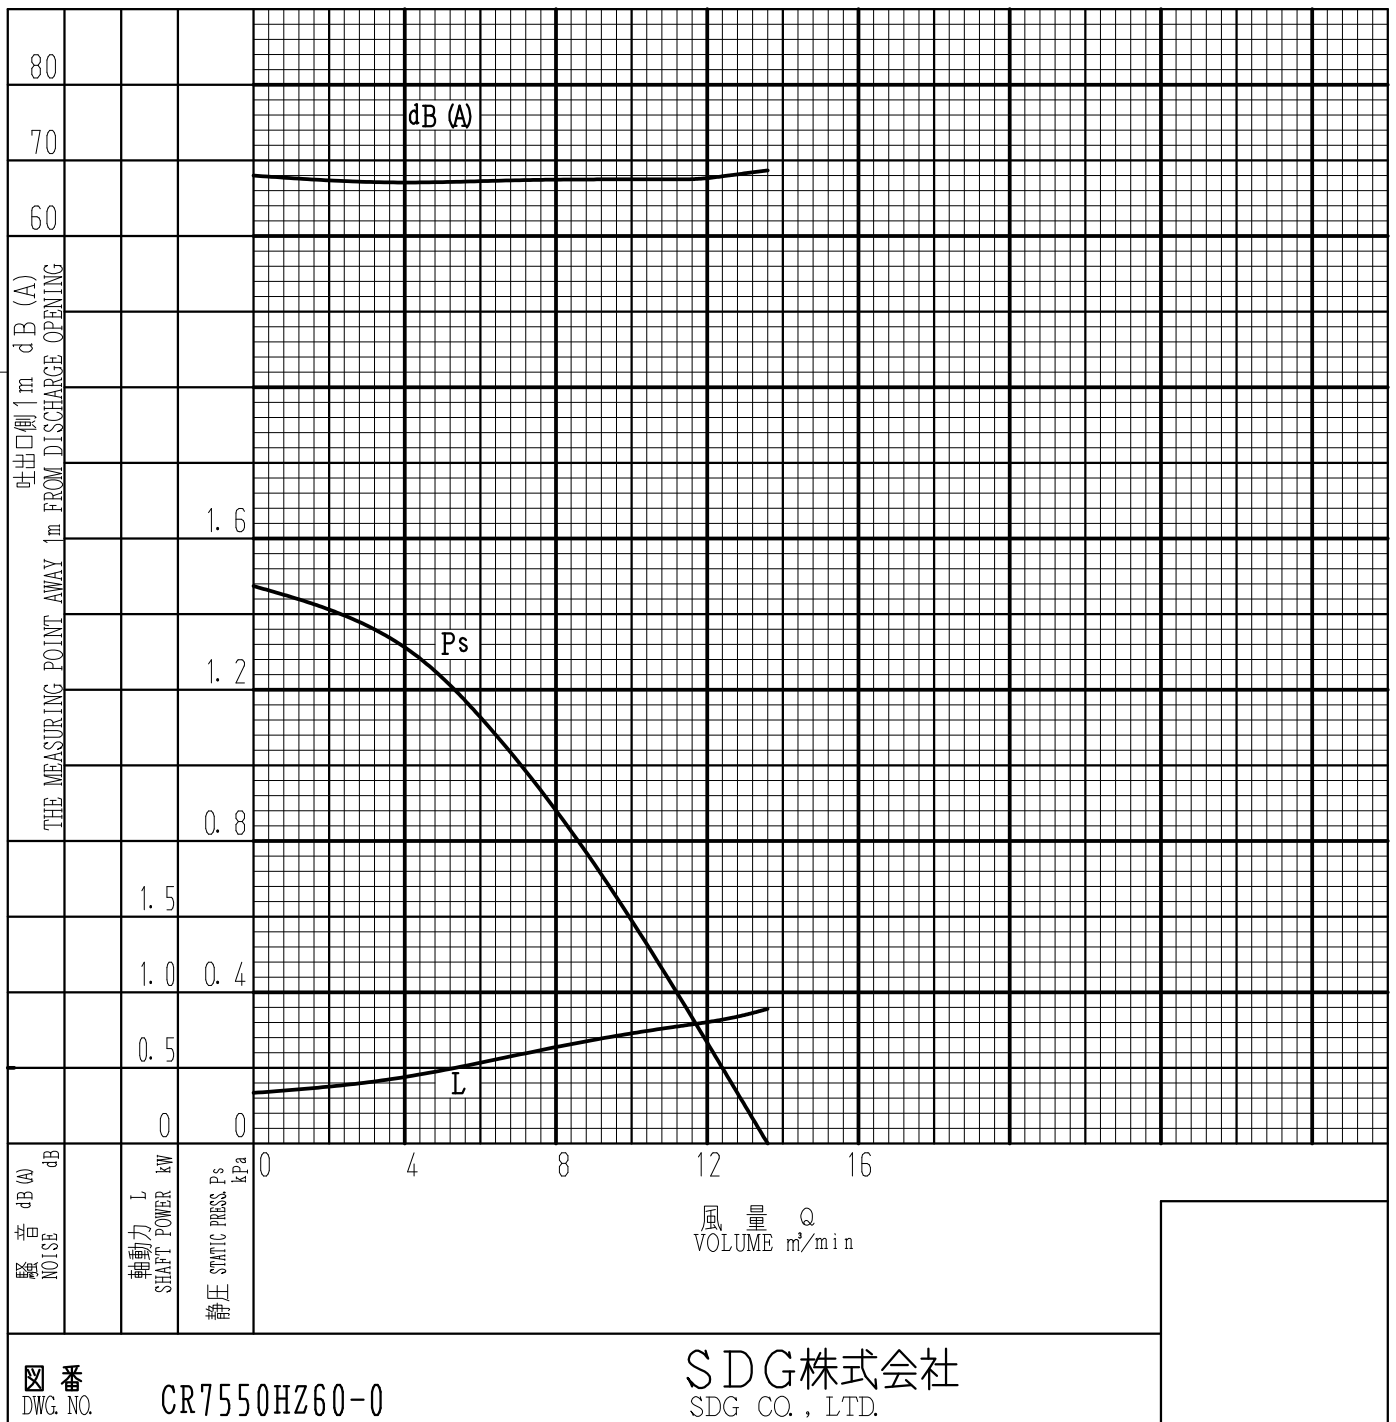

図番
DWG. NO.

CR7550HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2009. 3. 25
MARCH 25, 2009

作成
DRAW

K. KUDE


承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-15E			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	16	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.08	kPa	電流 CURRENT	5.8/5.4		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					

備考
NOTES

測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付
MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.

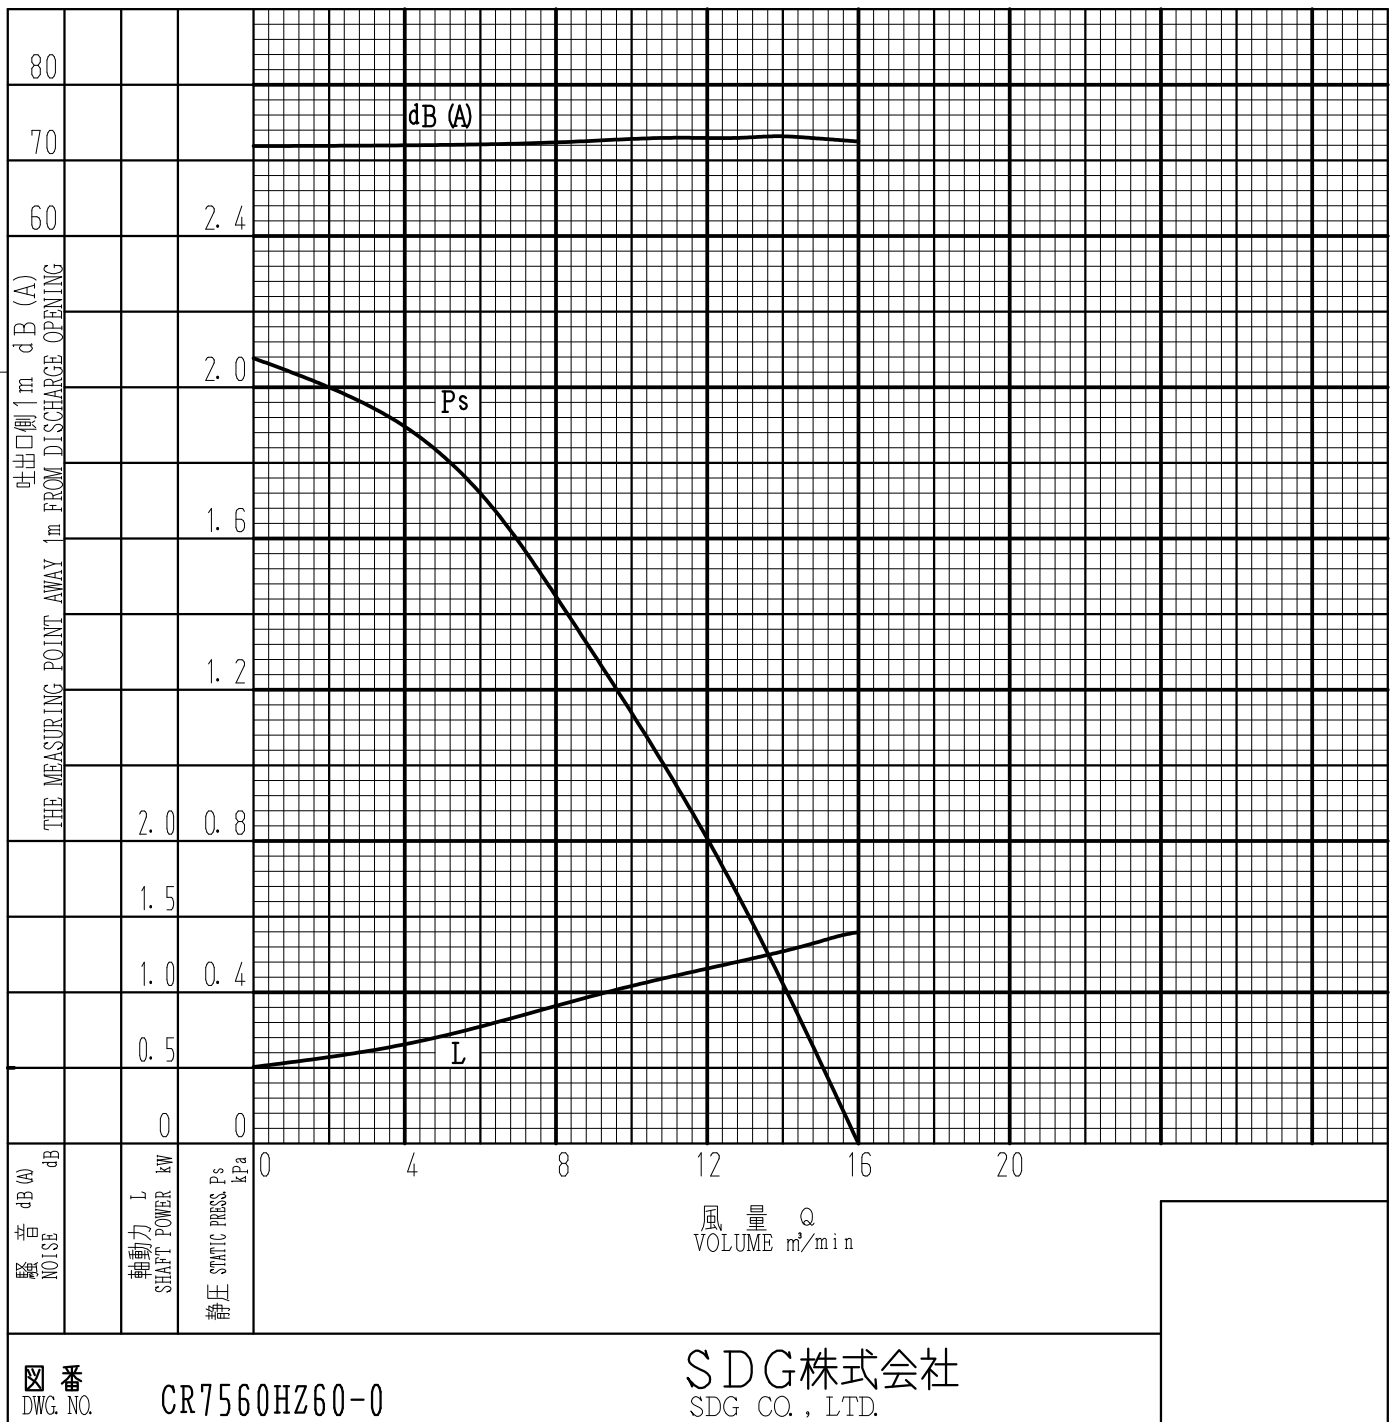

図番
DWG. NO.

CR7560HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.