

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S11			電動機 MOTOR	0. 2	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	4. 1	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0. 55	kPa	電 流 CURRENT	1. 6		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2800	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備 考 NOTES	測定方法 J I S B 8 3 3 0 MEASURING METHODS IS JIS B8330.							

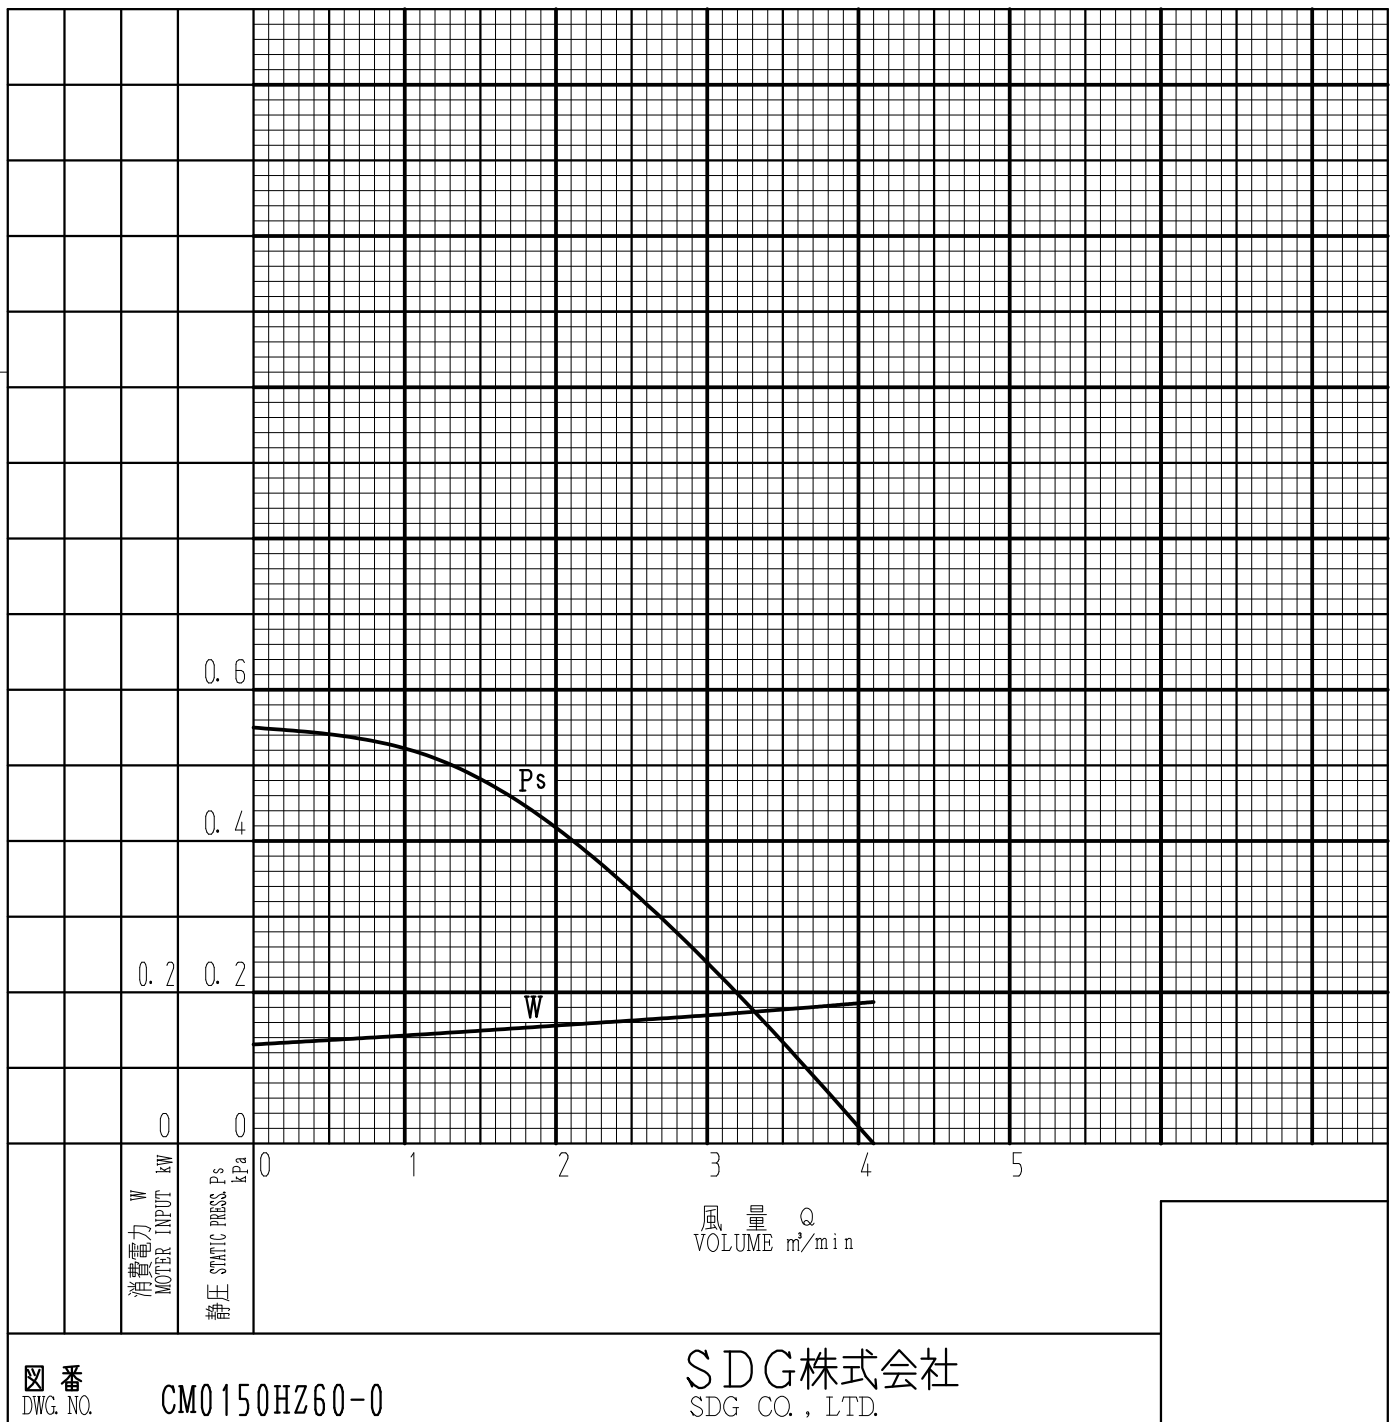

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S11			電動機 MOTOR	0. 2	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	4. 8	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0. 75	kPa	電 流 CURRENT	1. 3/1. 3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3400	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備 考 NOTES	測定方法 J I S B 8 3 3 0 MEASURING METHODS IS JIS B8330.							

