# 性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

| | |
|---|---|
| 作成日 DATE | 2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016 |
| 作成 DRAW | T. OKUDAIRA |
| 承認 APPROVE | M. UEDA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H02-S12 | 電動機 MOTOR | 0. 2 kW 2 P |
| 風量 VOLUME | MAX. 5. 4 m³/min | 電圧 VOLTAGE | 200 V |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 0. 55 kPa | 電流 CURRENT | 1. 6 A |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 2800 min⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 ℃ 密度 DENSITY 1. 2 kg/m³ |
| 周波数 FREQUENCY | 50 Hz | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | |

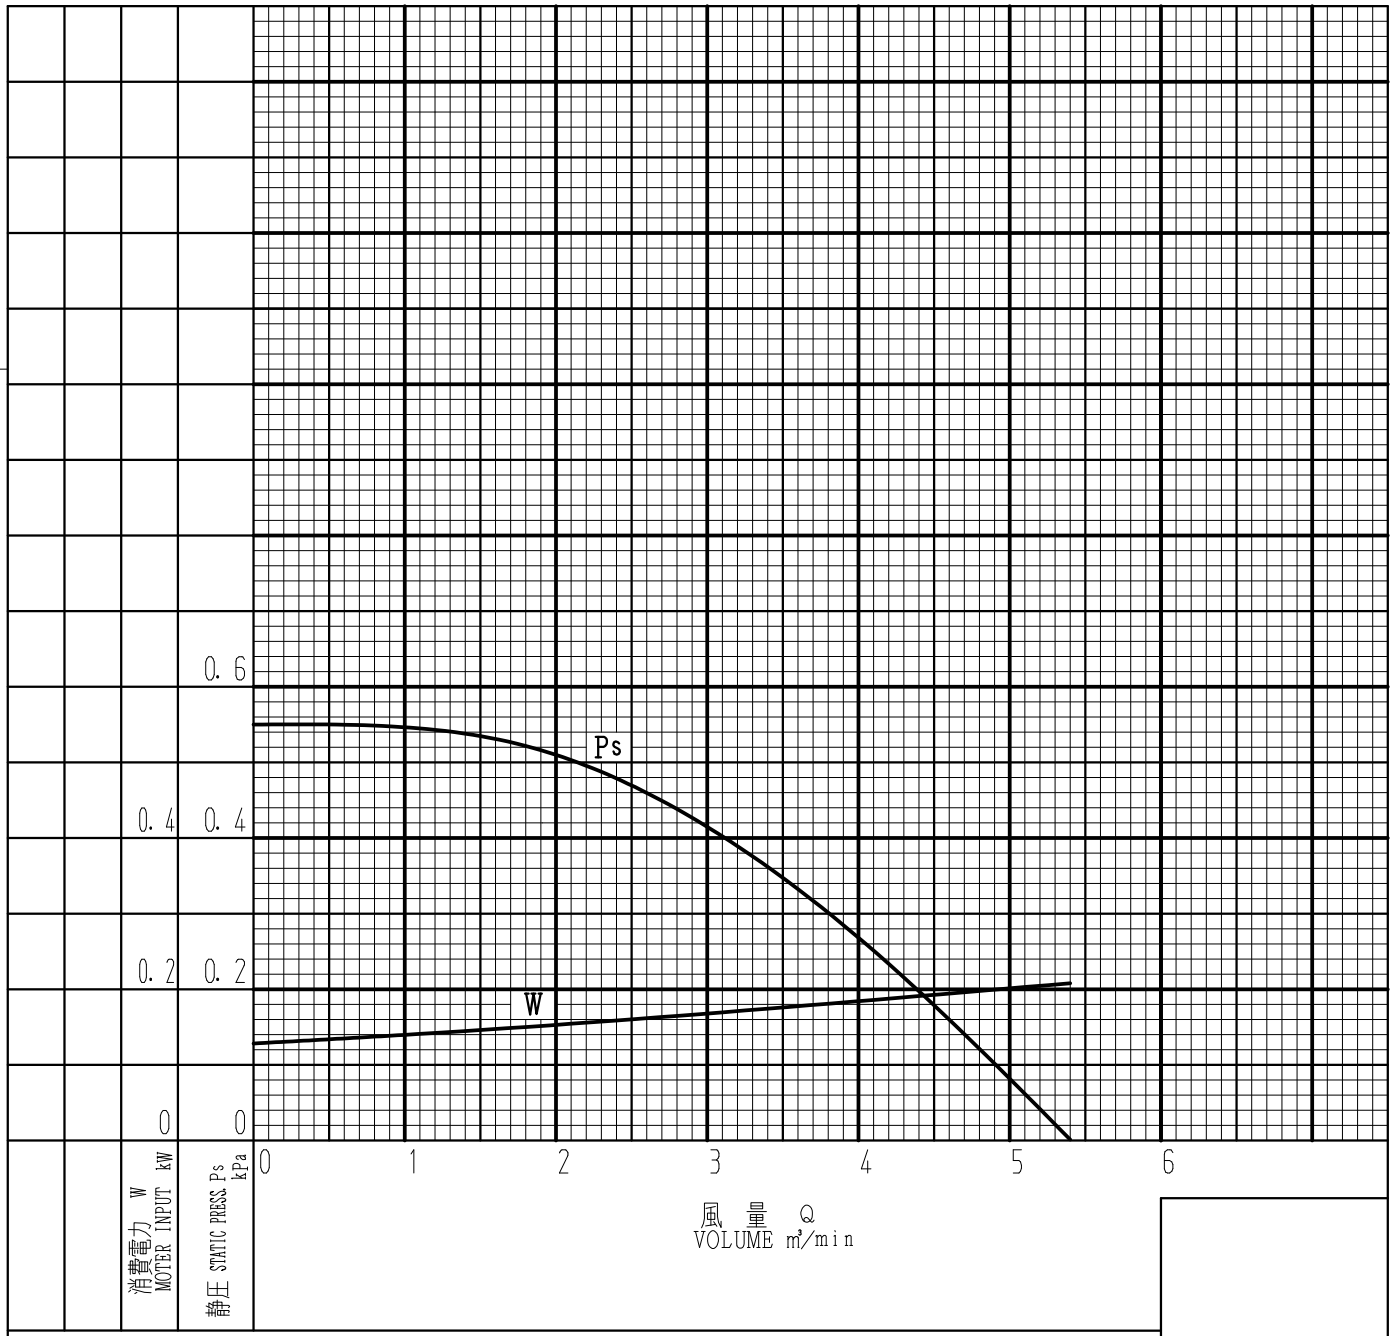


図番 DWG. NO. CM0250HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

# 性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

| | |
|---|---|
| 作成日 DATE | 2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016 |
| 作成 DRAW | T. OKUDAIRA |
| 承認 APPROVE | M. UEDA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H02-S12 | 電動機 MOTOR | 0. 2 kW 2 P |
| 風量 VOLUME MAX. | 6. 2 m³/min | 電圧 VOLTAGE | 200/220 V |
| 静圧 STATIC PRESSURE MAX. | 0. 75 kPa | 電流 CURRENT | 1. 3/1. 3 A |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 3400 min⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 ℃ 密度 DENSITY 1. 2 kg/m³ |
| 周波数 FREQUENCY | 60 Hz | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | |

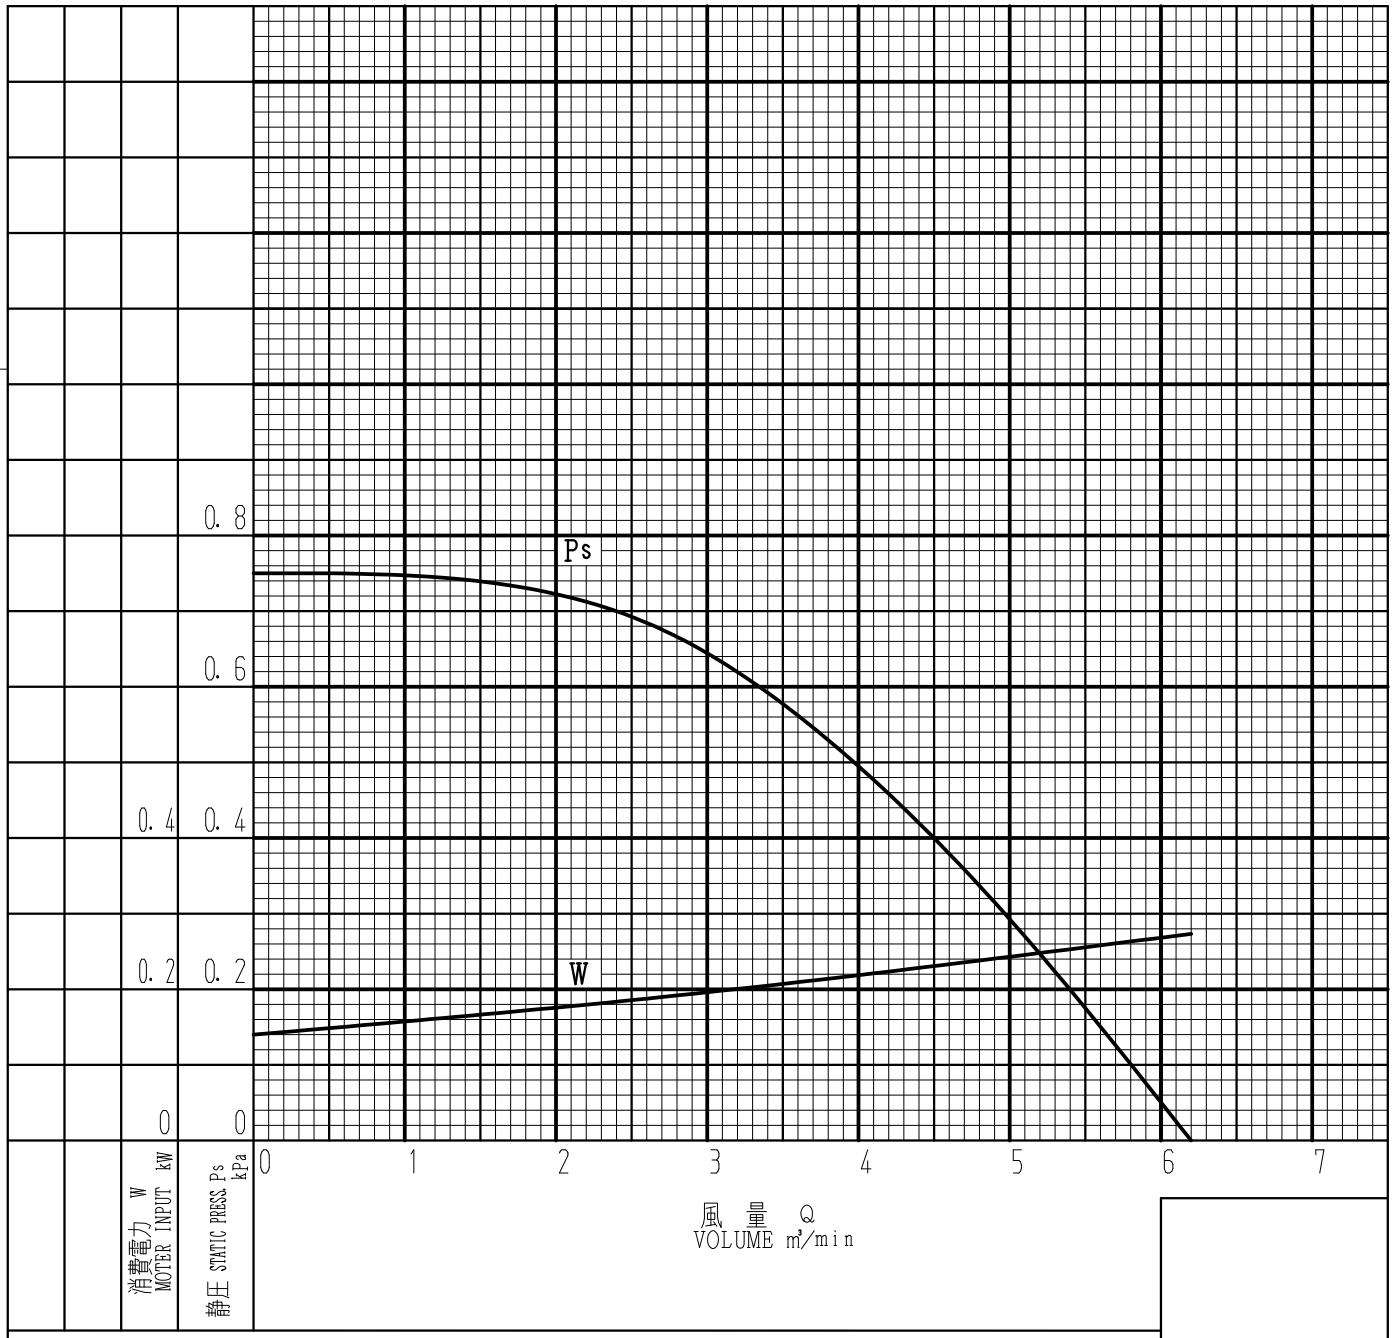


| | |
|---|---|
| 図番 DWG. NO. | CM0260HZ60-0 |

SDG株式会社
SDG CO., LTD.