

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------|-------------------|-----|---------------|-----|-------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H02-S21 | | | 電動機 MOTOR | 0.2 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. | 3.8 | m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200 | | | V |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. | 0.55 | kPa | 電流 CURRENT | 1.6 | | | A |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | | 2800 | min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20℃ | 密度 DENSITY | 1.2 | kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | | 50 | Hz | | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS. | | | | | | | |

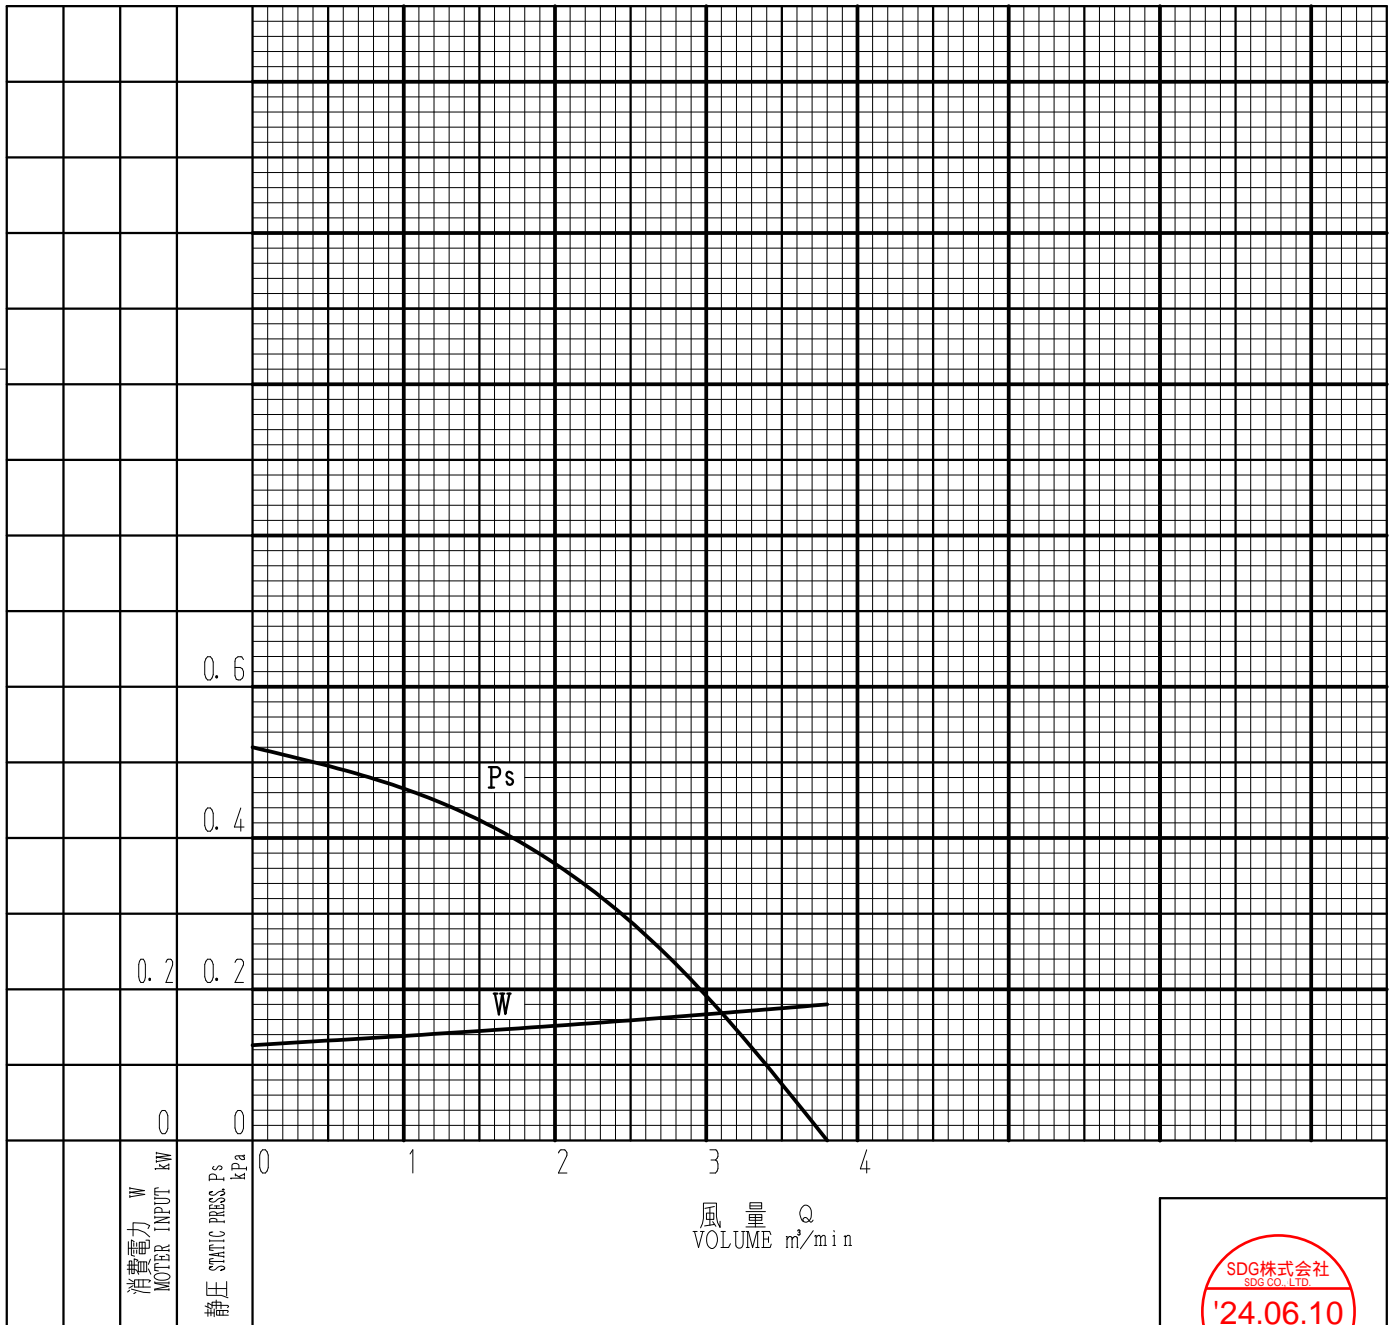

図番
DWG. NO.

CM0450HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 作成 DATE | 2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016 |
| 作成 DRAW | T. OKUDAIRA |
| 承認 APPROVE | M. UEDA |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H02-S21 | 電動機 MOTOR | 0.2 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 4.5 | m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200/220 | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 0.75 | kPa | 電流 CURRENT | 1.3/1.3 | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 3400 | min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20℃ | 密度 DENSITY | 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 60 | Hz | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS. | | | | | |

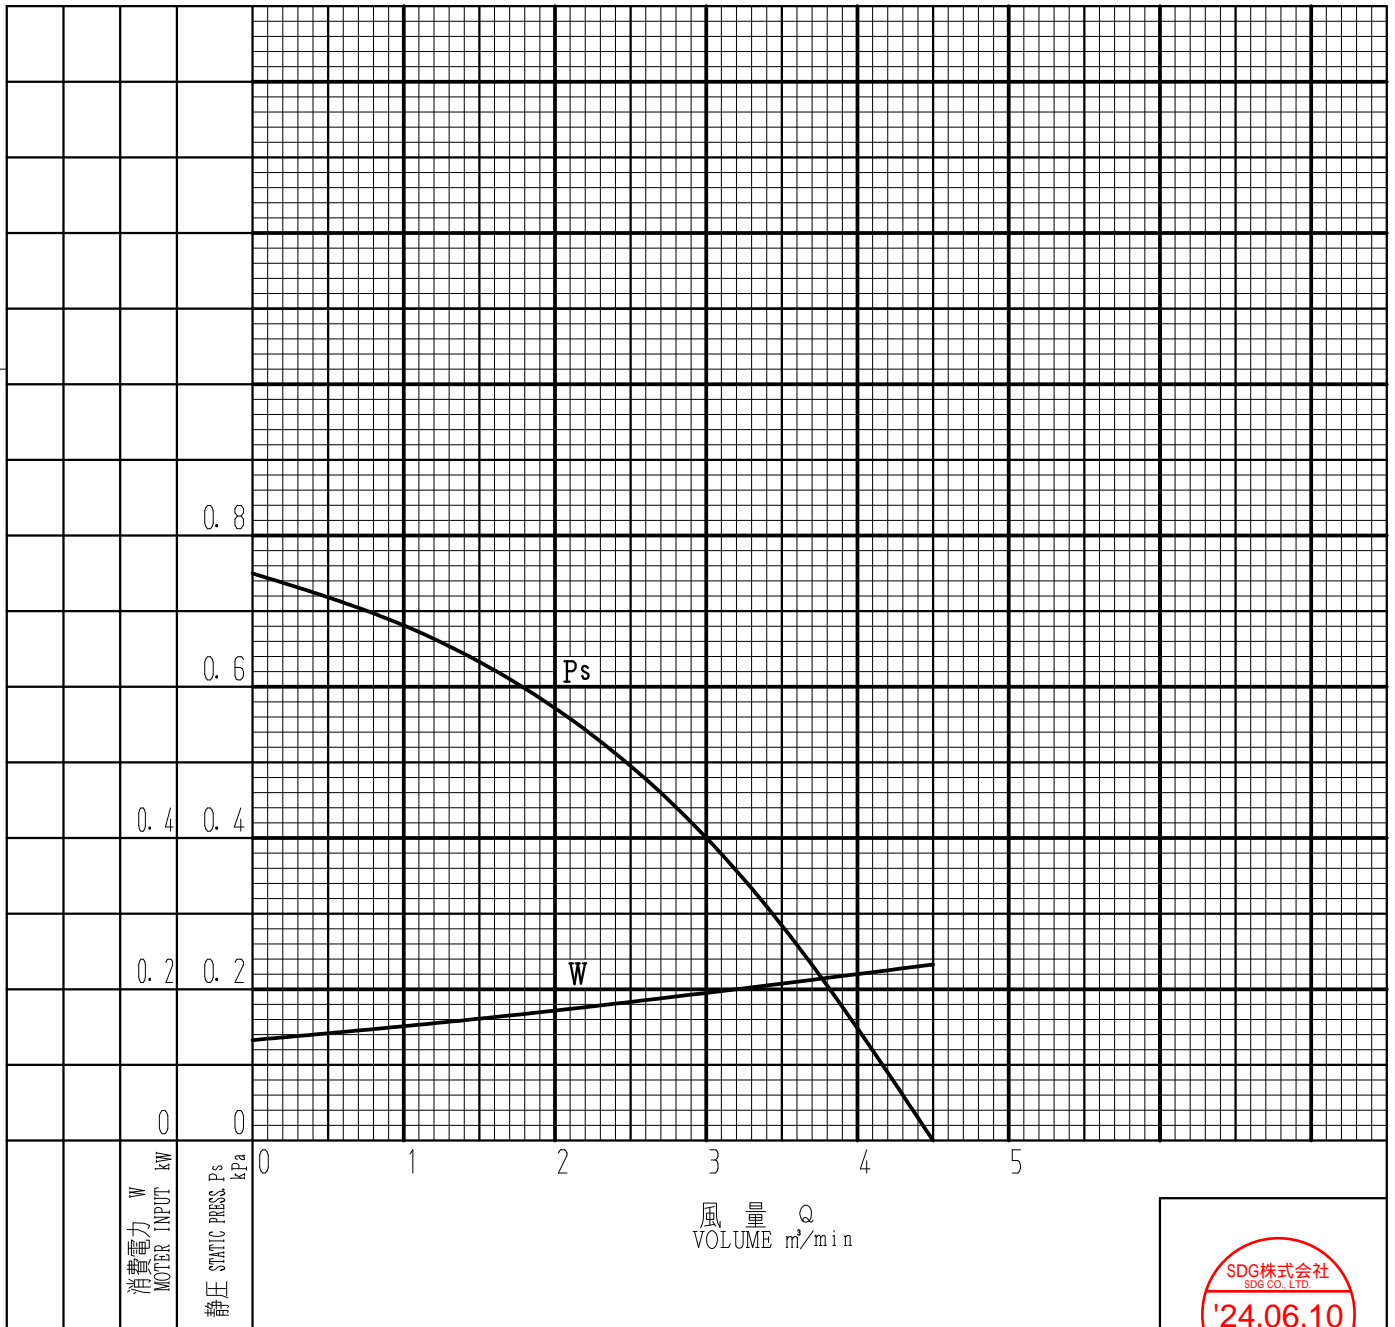

図番 DWG. NO. CM0460HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

