

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S22			電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	5.1	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.55	kPa	電流 CURRENT	1.6		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800			温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50							
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

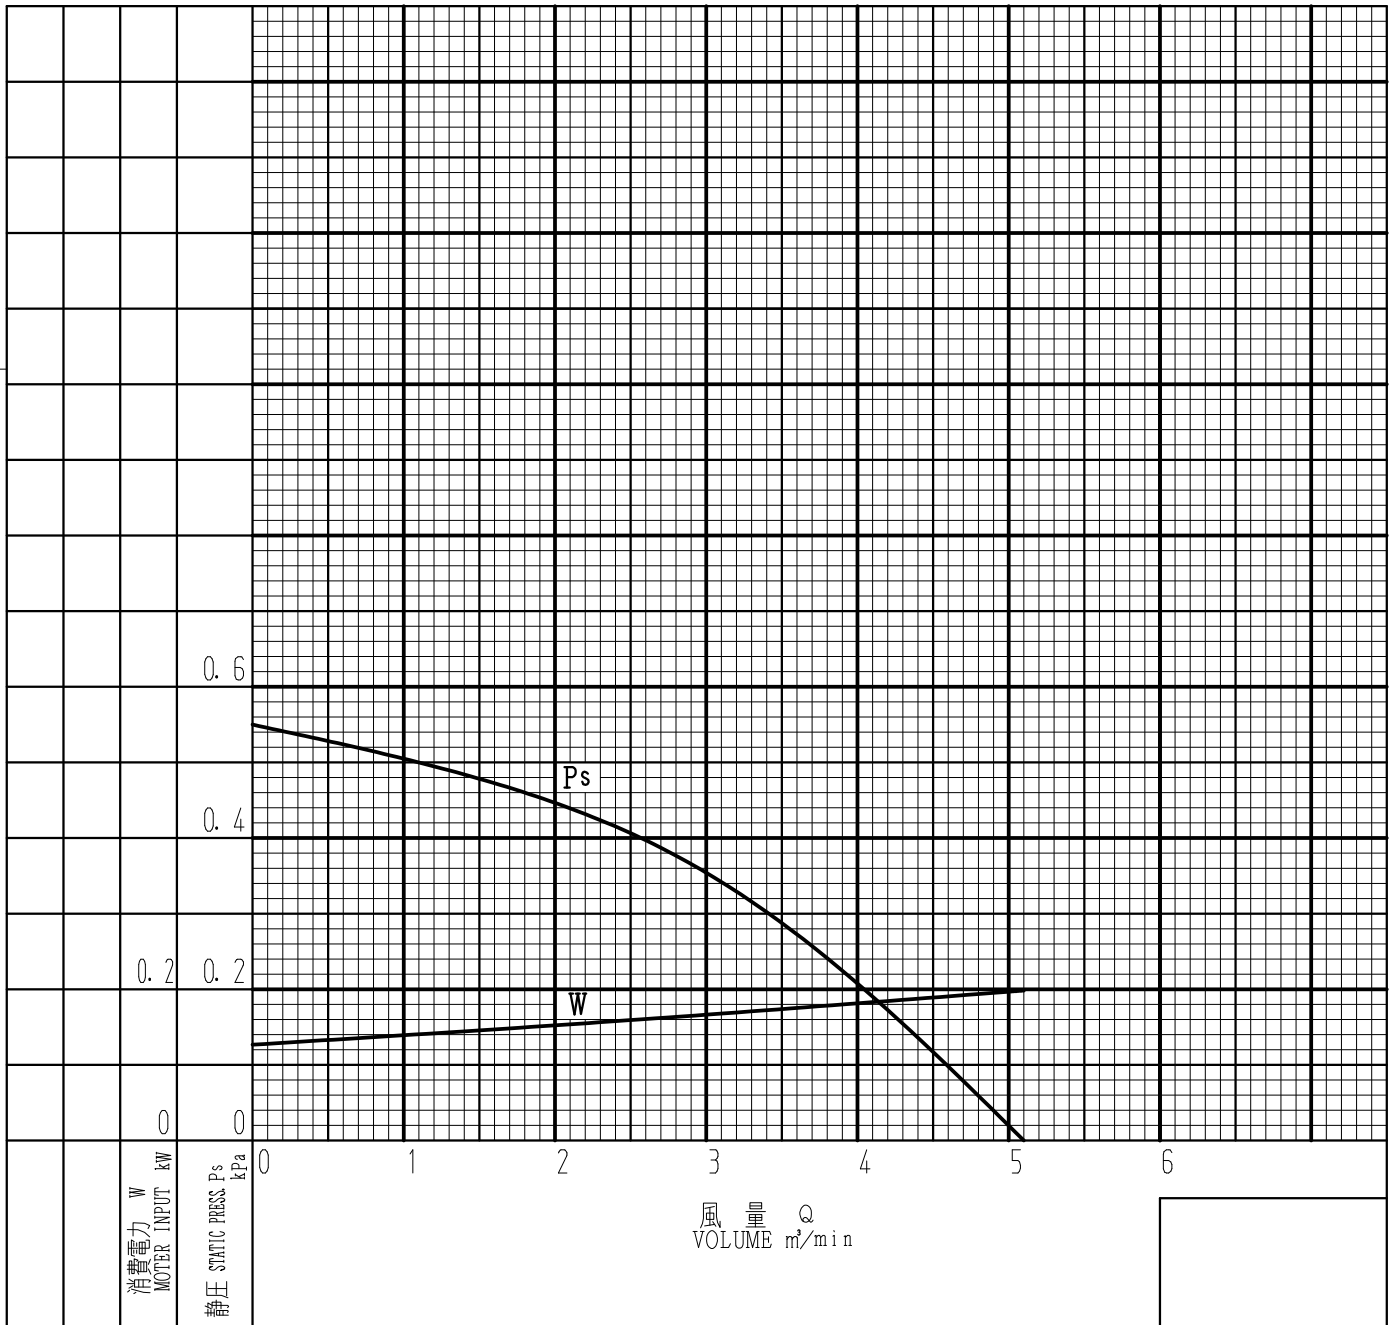

図番  
DWG. NO.

CM0550HZ60-0


SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S22	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 5.8	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.75	電流 CURRENT	1.3/1.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

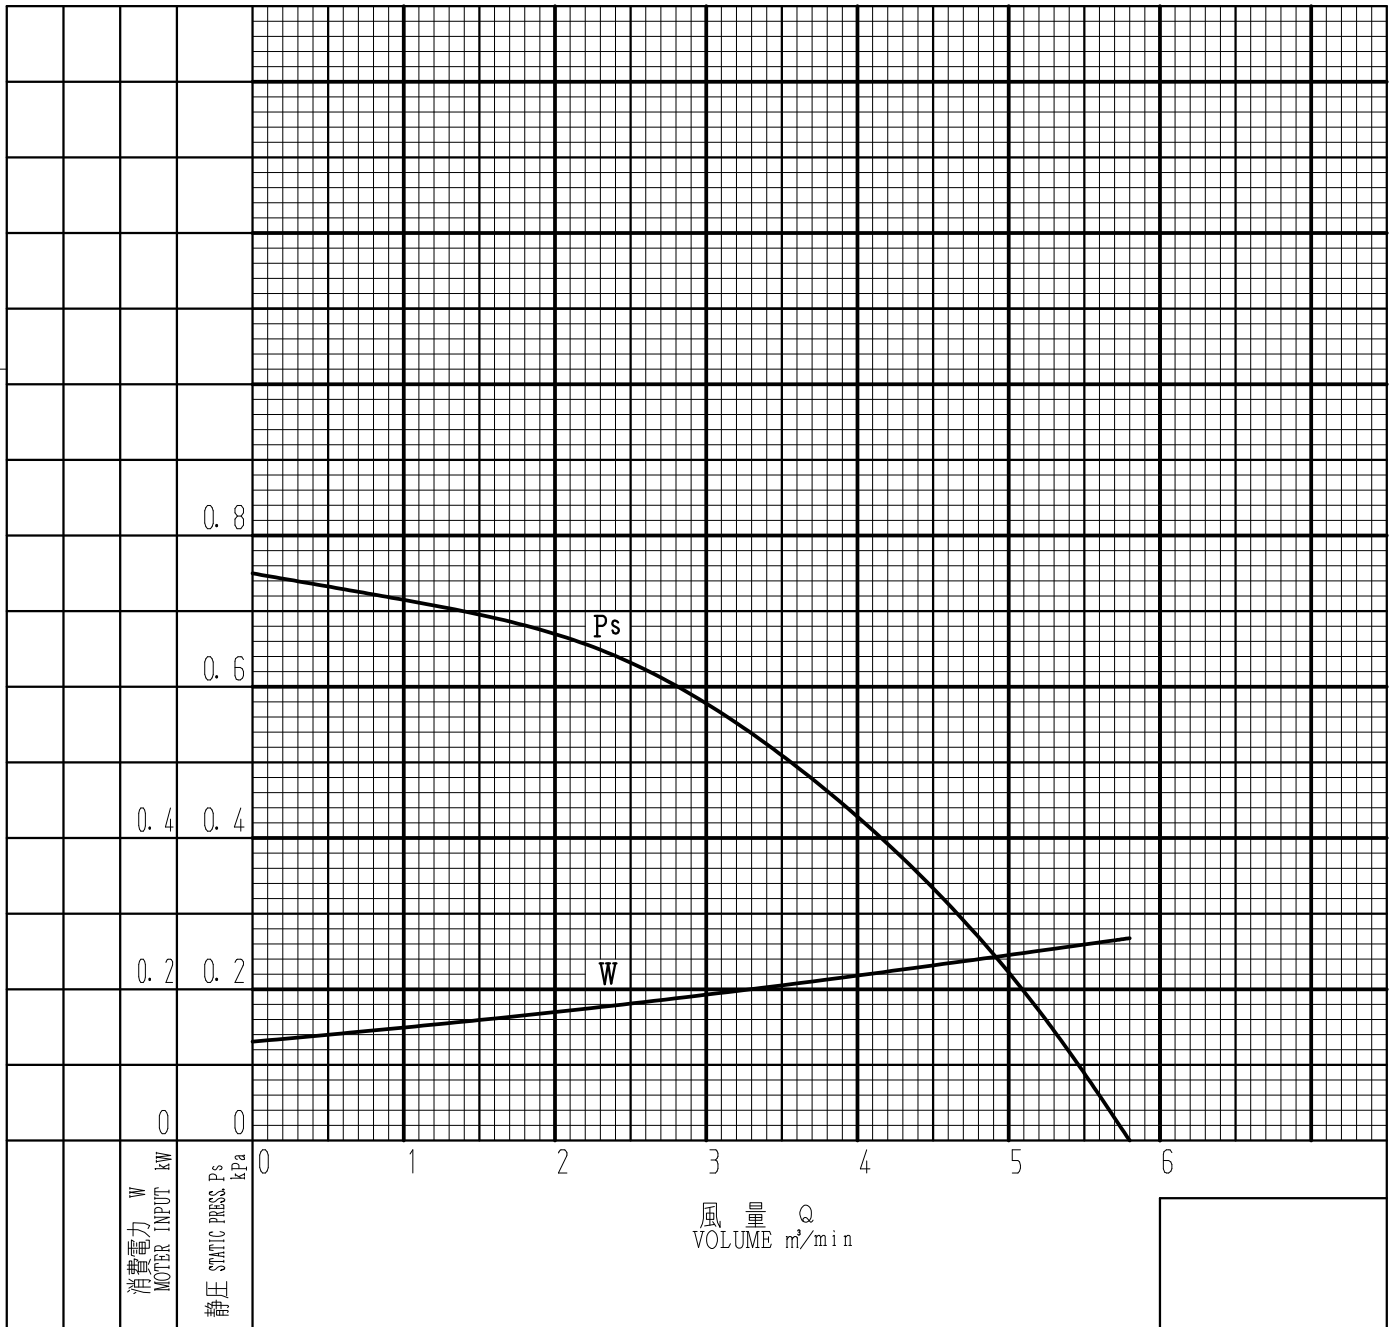

図番  
DWG. NO.

CM0560HZ60-0

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.