
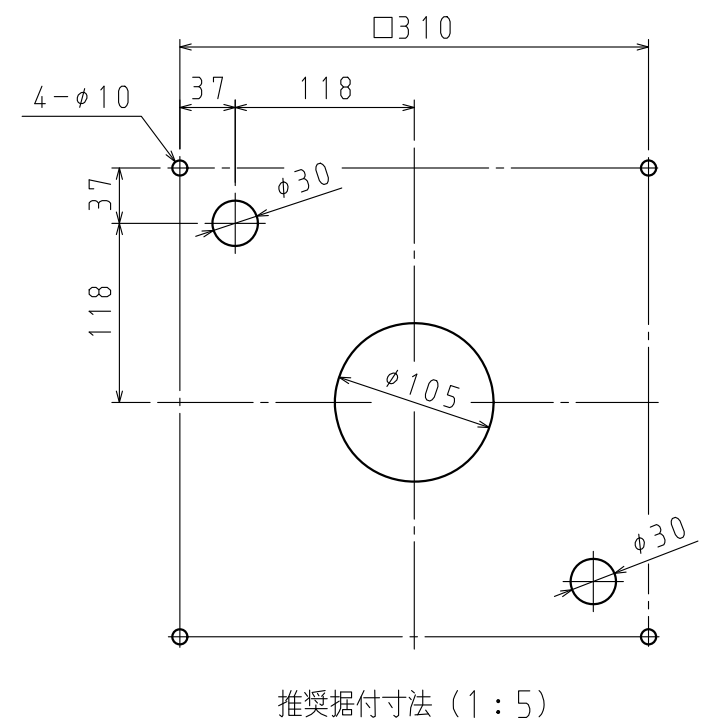


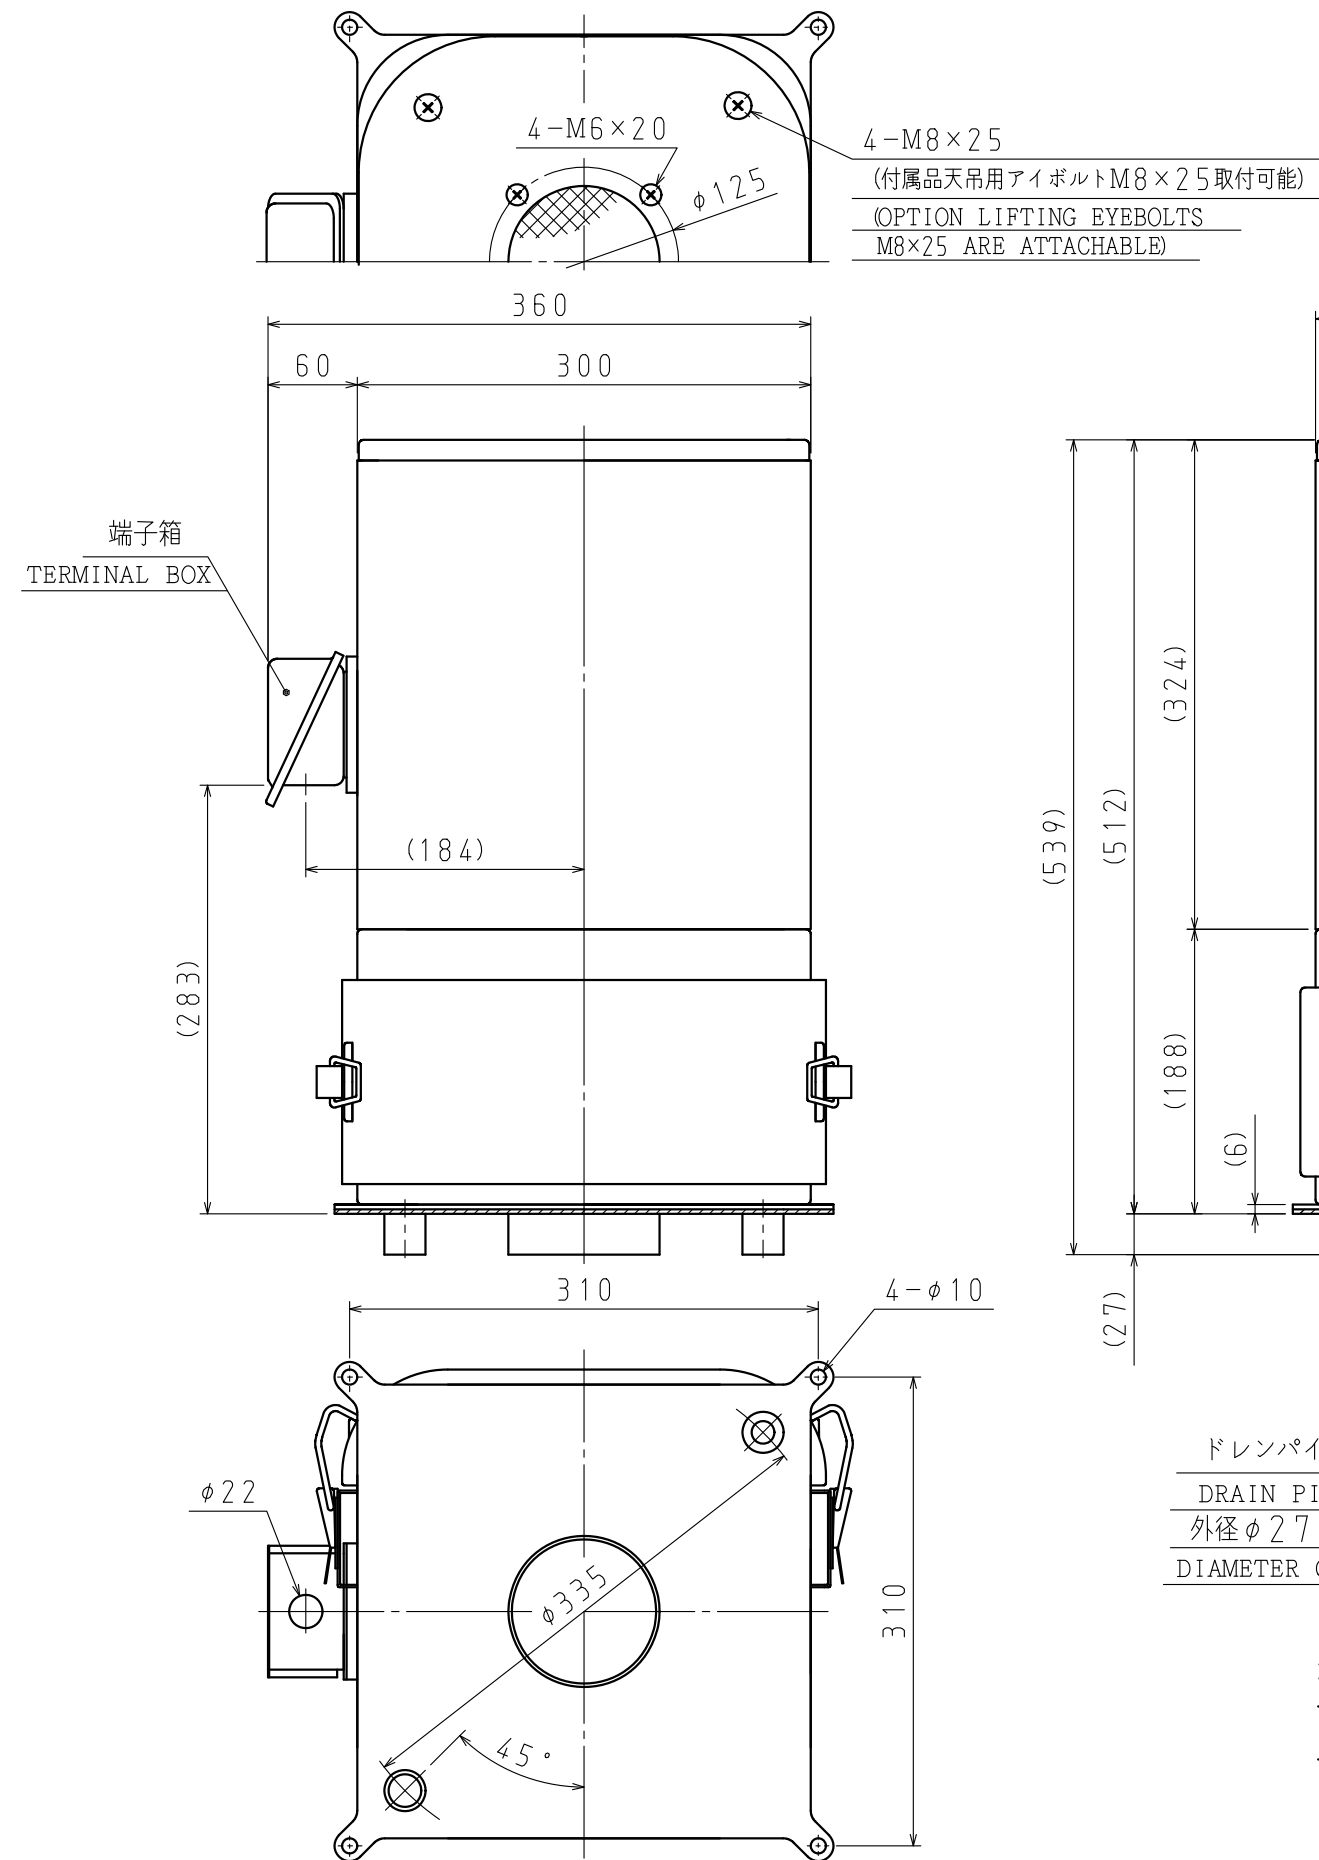

5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
4	最高吸込温度 50℃ INHAIRANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.2	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
		電流 CURRENT [A]	1.6	1.3
		1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55			0.75
回転数 SPEED [min⁻¹]	2800			3400
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa			
仕様 SPECIFICATIONS				

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備)7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI
S D G 株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2019. 9. 26 SEPTEMBER 26, 2019
品名 TYPE	CRM-H02-V12
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM0801-0

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×			
	△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	