



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 8  
OCTOBER 8, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V13			電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	3.9	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.55	kPa	電流 CURRENT	1.6		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2800	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

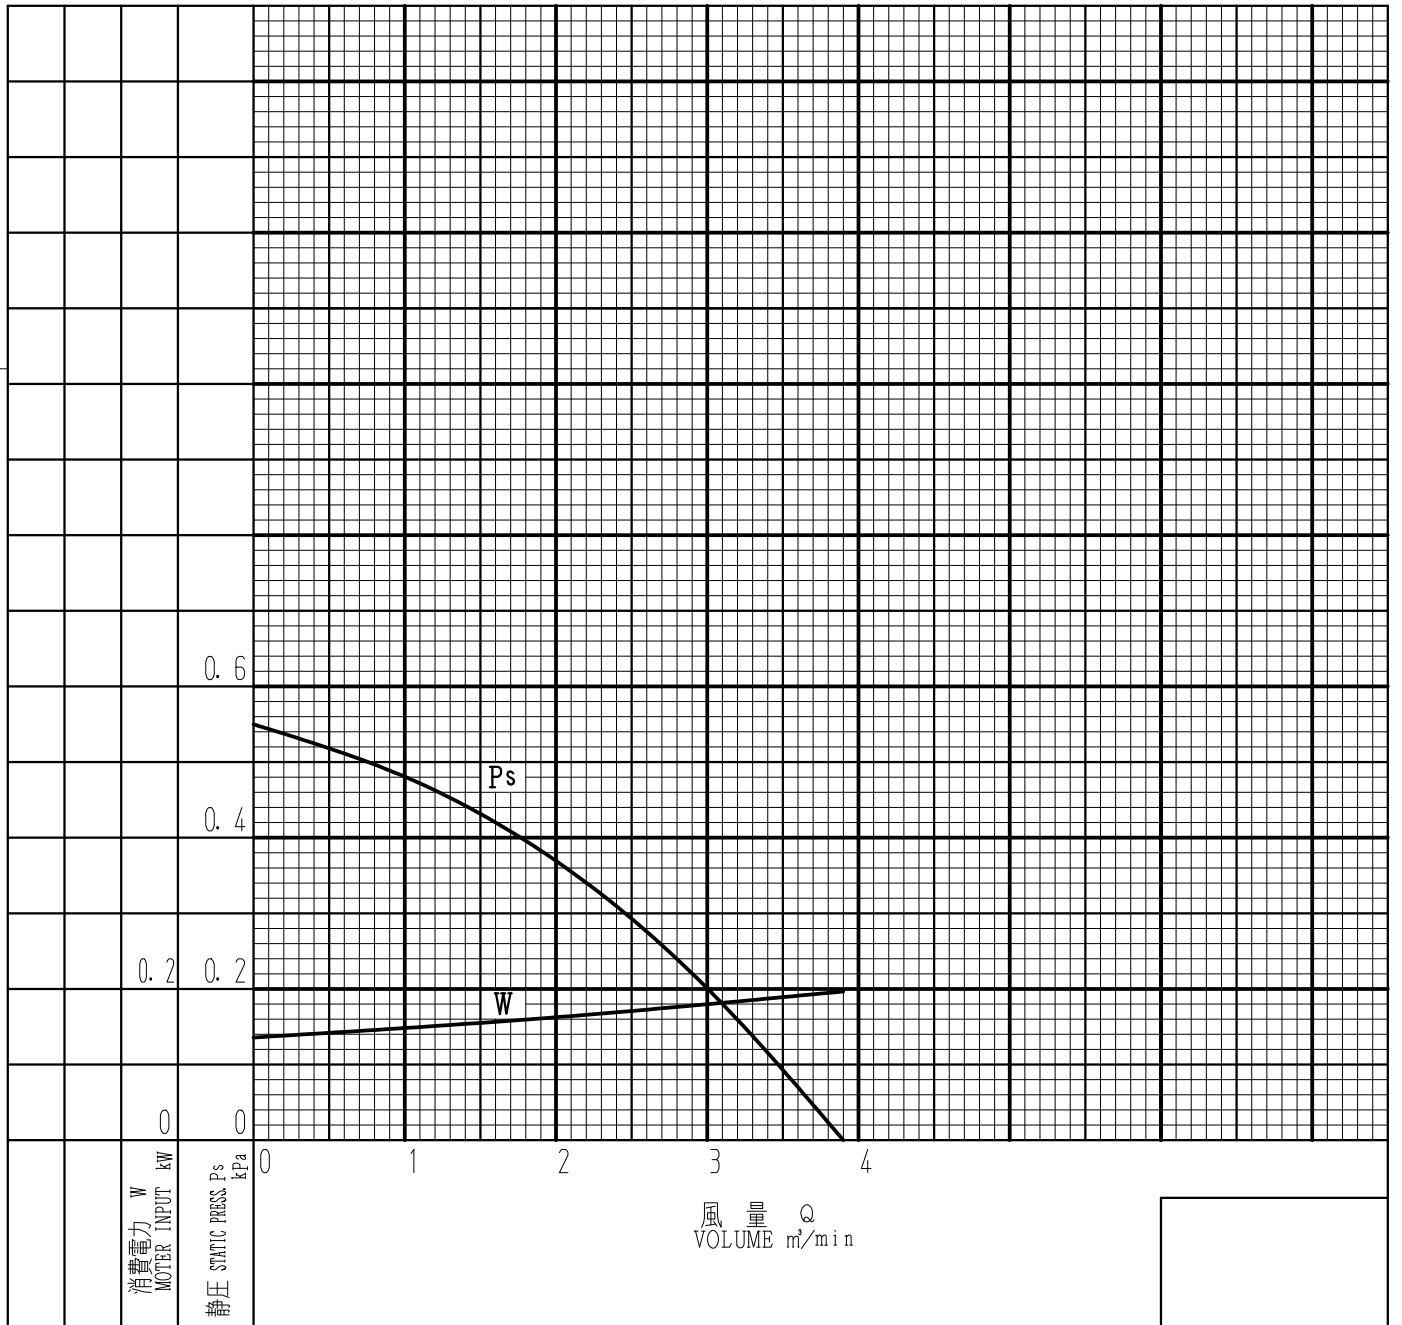

図番  
DWG. NO.

CM0950HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 8  
OCTOBER 8, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V13	電動機 MOTOR	0.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 4.6 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.75 kPa	電流 CURRENT	1.3/1.3	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.			

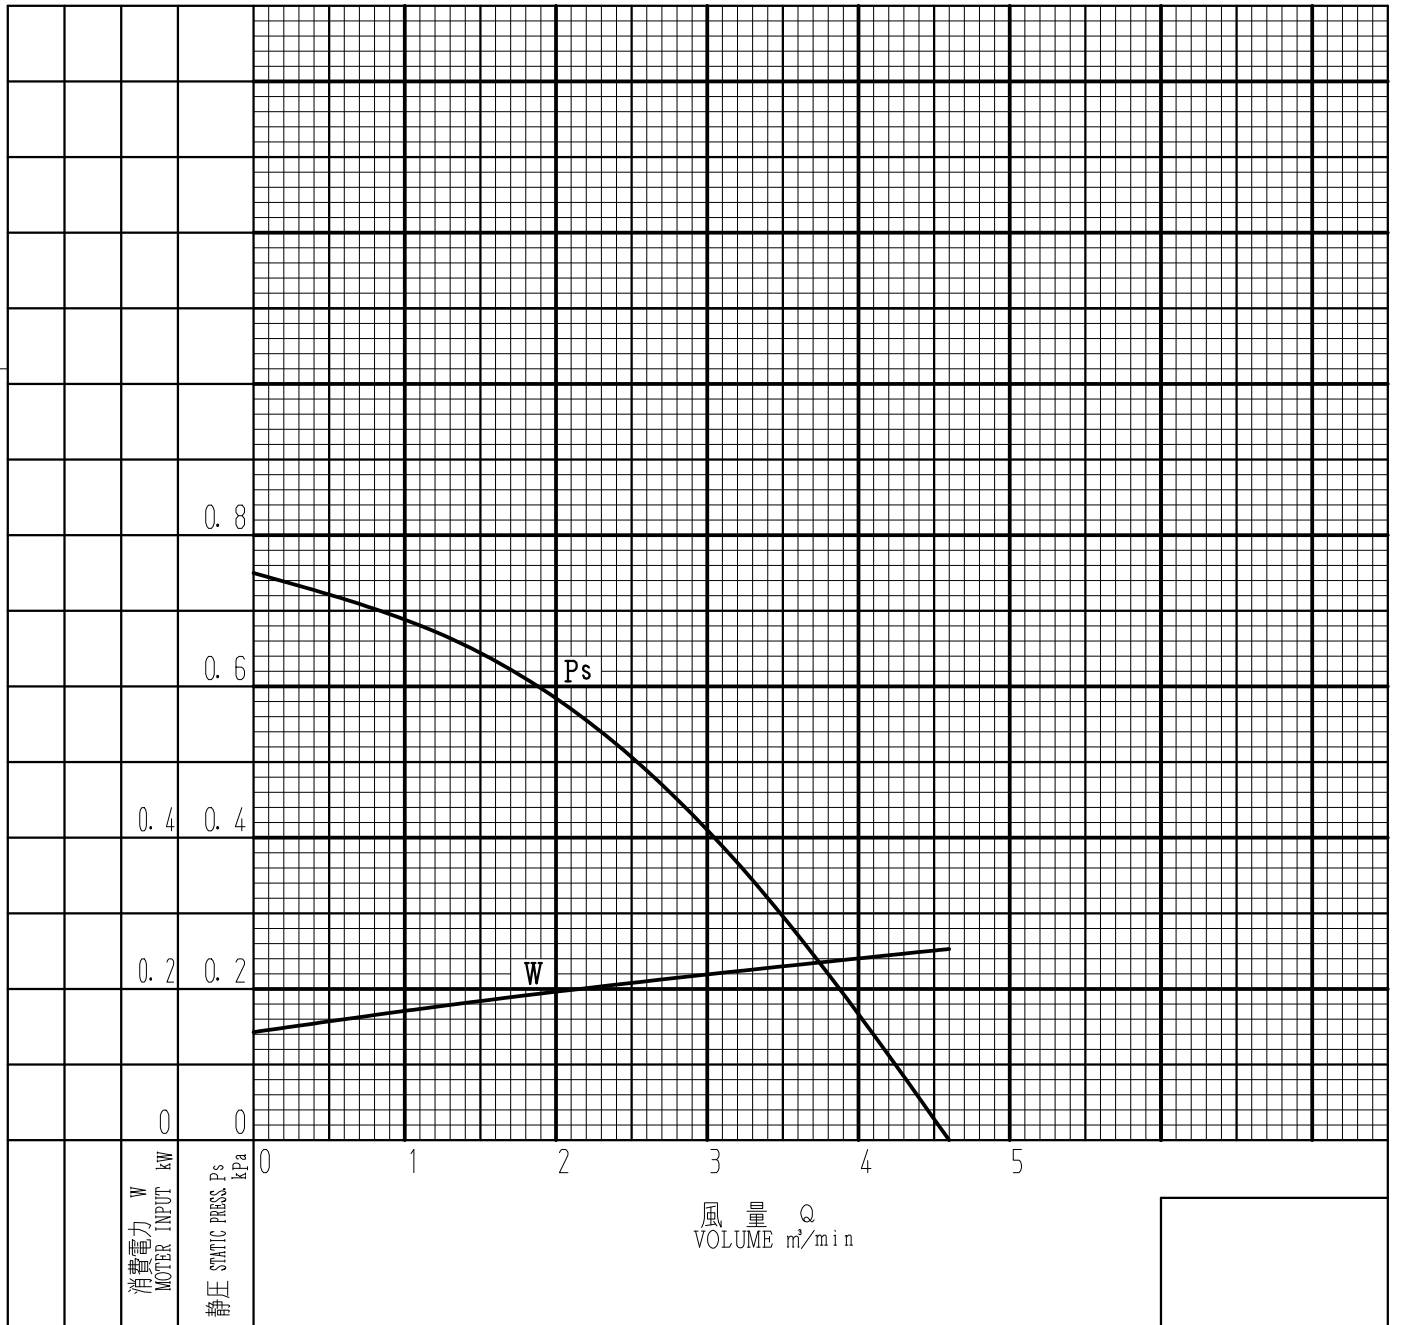

図番  
DWG. NO.

CM0960HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY