




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V22			電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P	
風量 VOLUME	MAX.	4.1	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200		V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.55	kPa	電流 CURRENT	1.6		A		
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800			min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50			Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.								

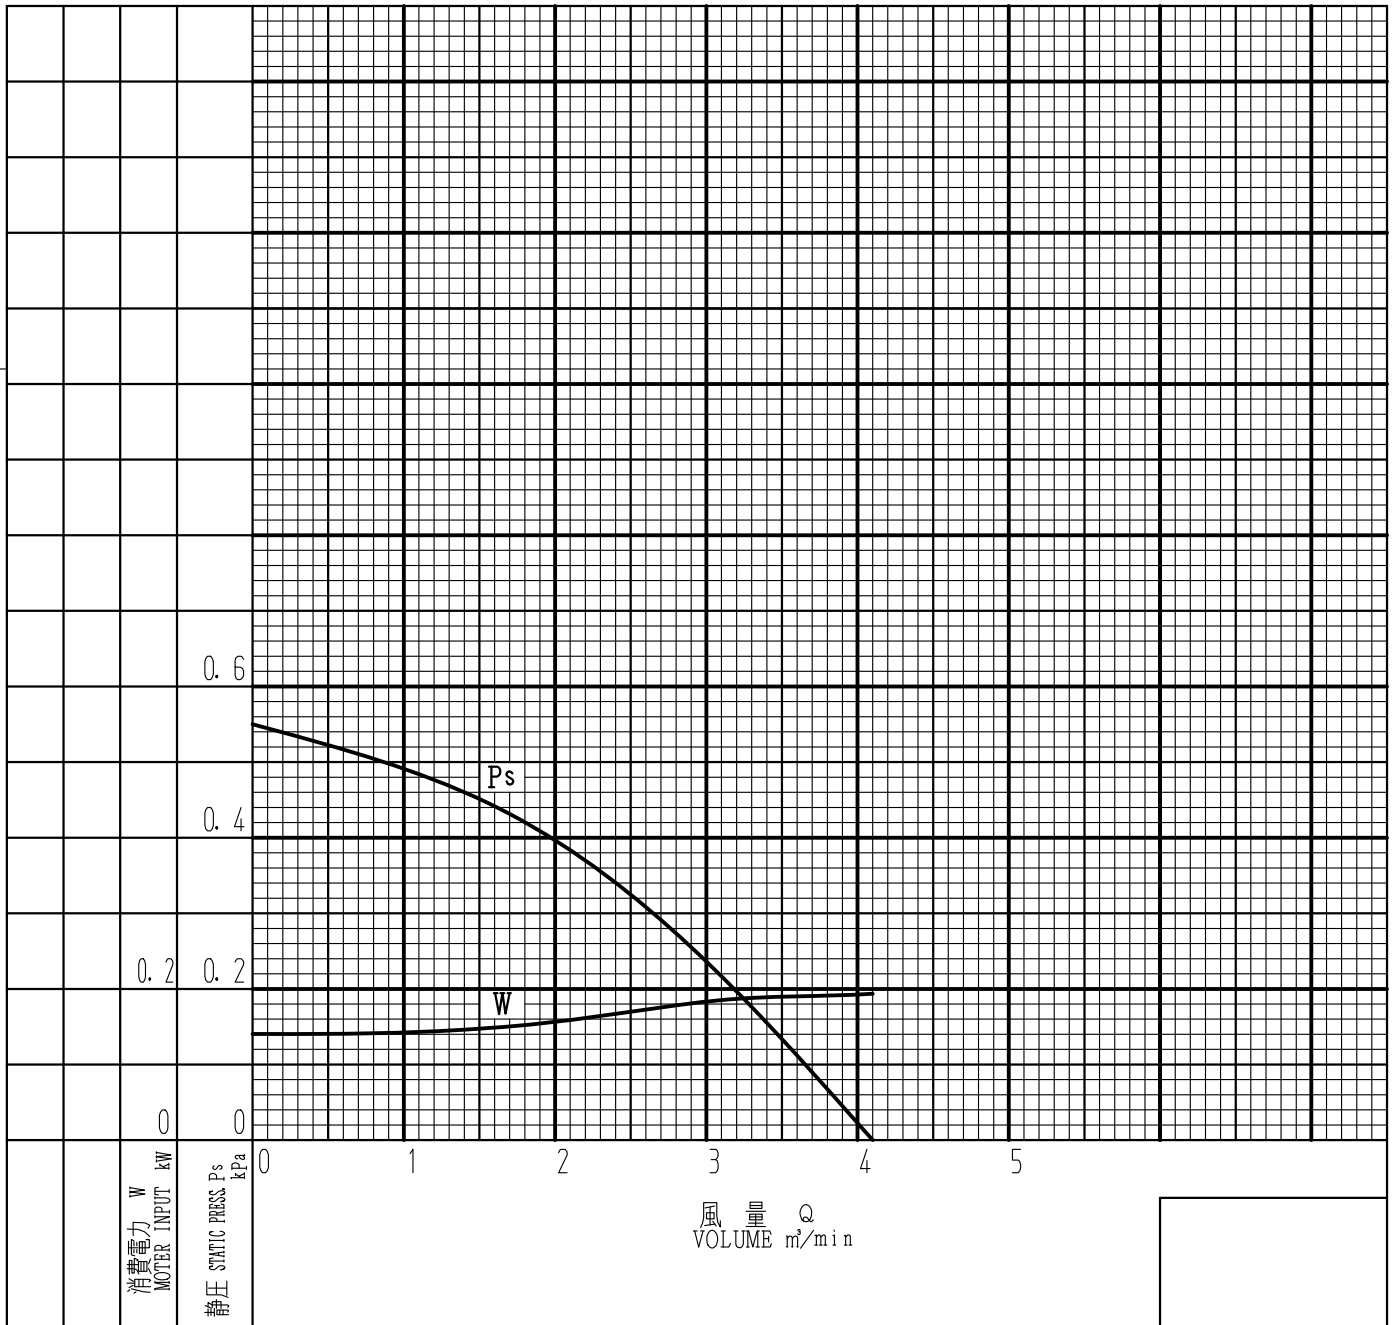

図番 DWG. NO. CM1150HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2016. 10. 8  
OCTOBER 8, 2016  
作成 DRAW T. OKUDAIRA  
承認 APPROVE M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V22		電動機 MOTOR	0.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX.	4.8 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.75 kPa	電流 CURRENT	1.3/1.3 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3400 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY		60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.				

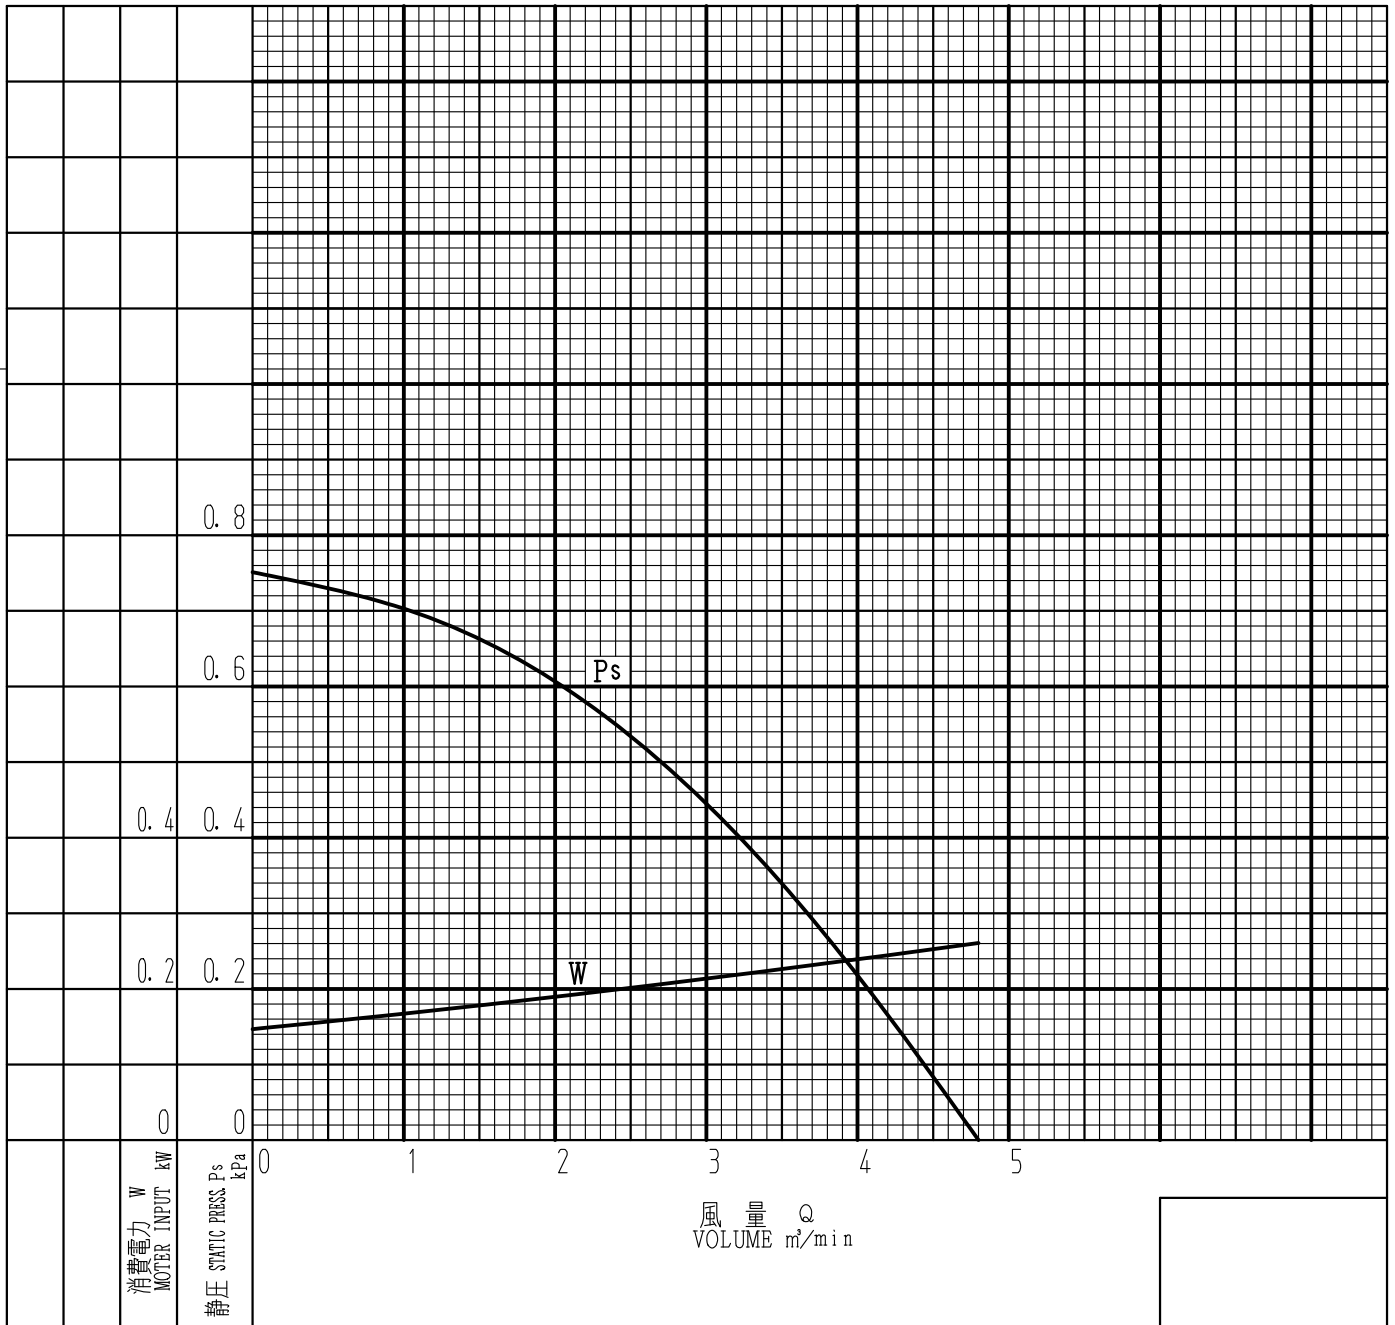

図番 DWG. NO. CM1160HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY