性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-S11	電動機 MOTOR	0. 4 kW 2 P
風量 VOLUME MAX.	4. 4 m³/min	電圧 VOLTAGE	200 V
静圧 STATIC PRESSURE MAX.	0. 75 kPa	電流 CURRENT	2. 0 A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃
		密度 DENSITY	1. 2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	50 Hz		
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330.		

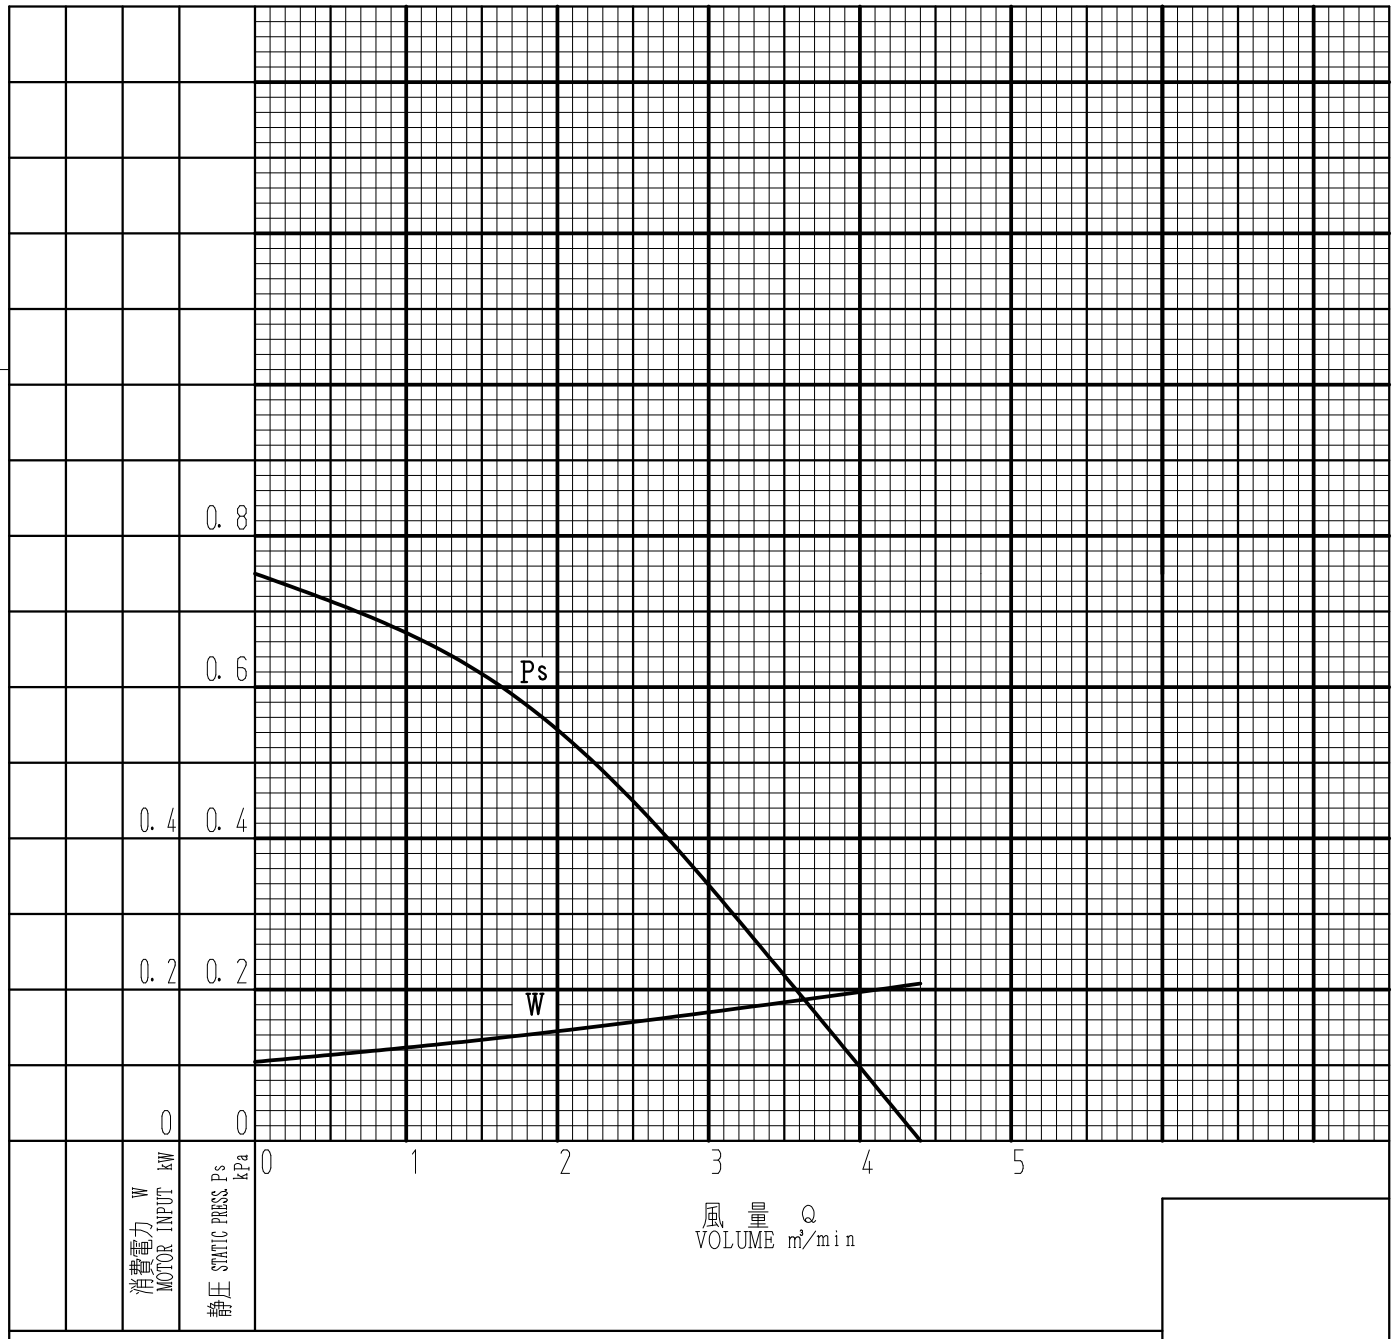

図番 DWG. NO. CM1350HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-S11	電動機 MOTOR	0. 4 kW 2 P
風量 VOLUME MAX.	5. 2 m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220 V
静圧 STATIC PRESSURE MAX.	1. 10 kPa	電流 CURRENT	2. 0/2. 0 A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃ 密度 DENSITY 1. 2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60 Hz		
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330.		

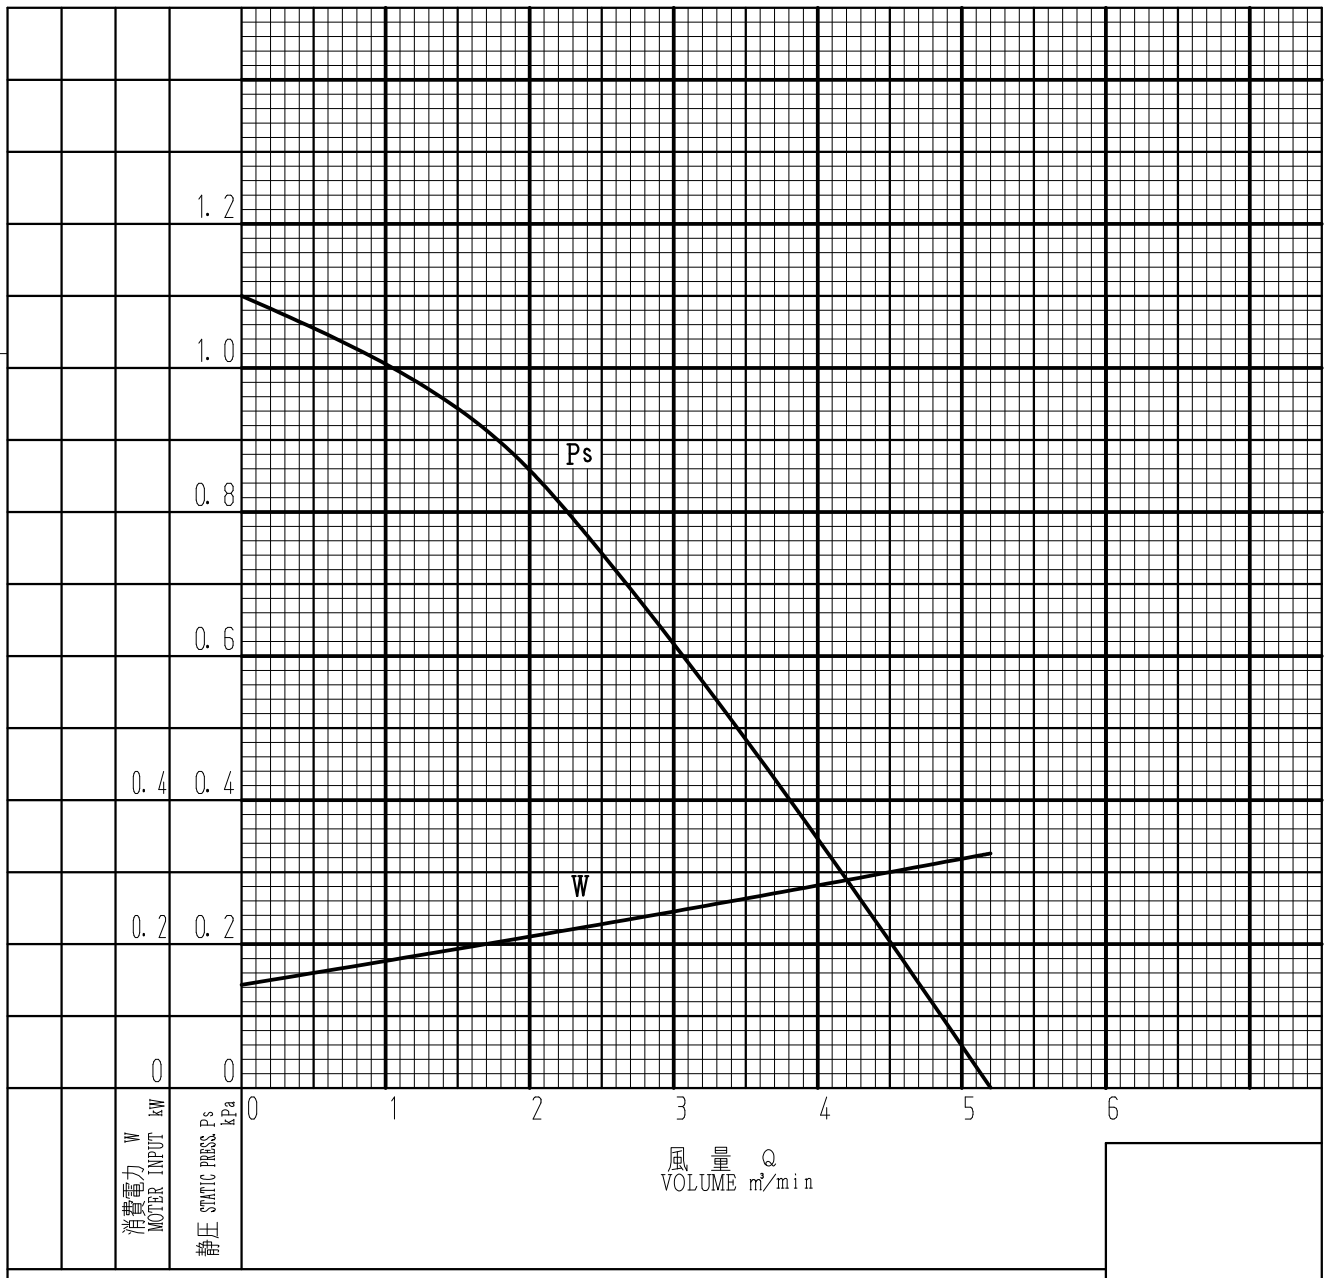

図番 DWG. NO.	CM1360HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.