


性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V12	電動機 MOTOR	0.4	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 5.0	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.70	電流 CURRENT	2.0			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50					Hz
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330					

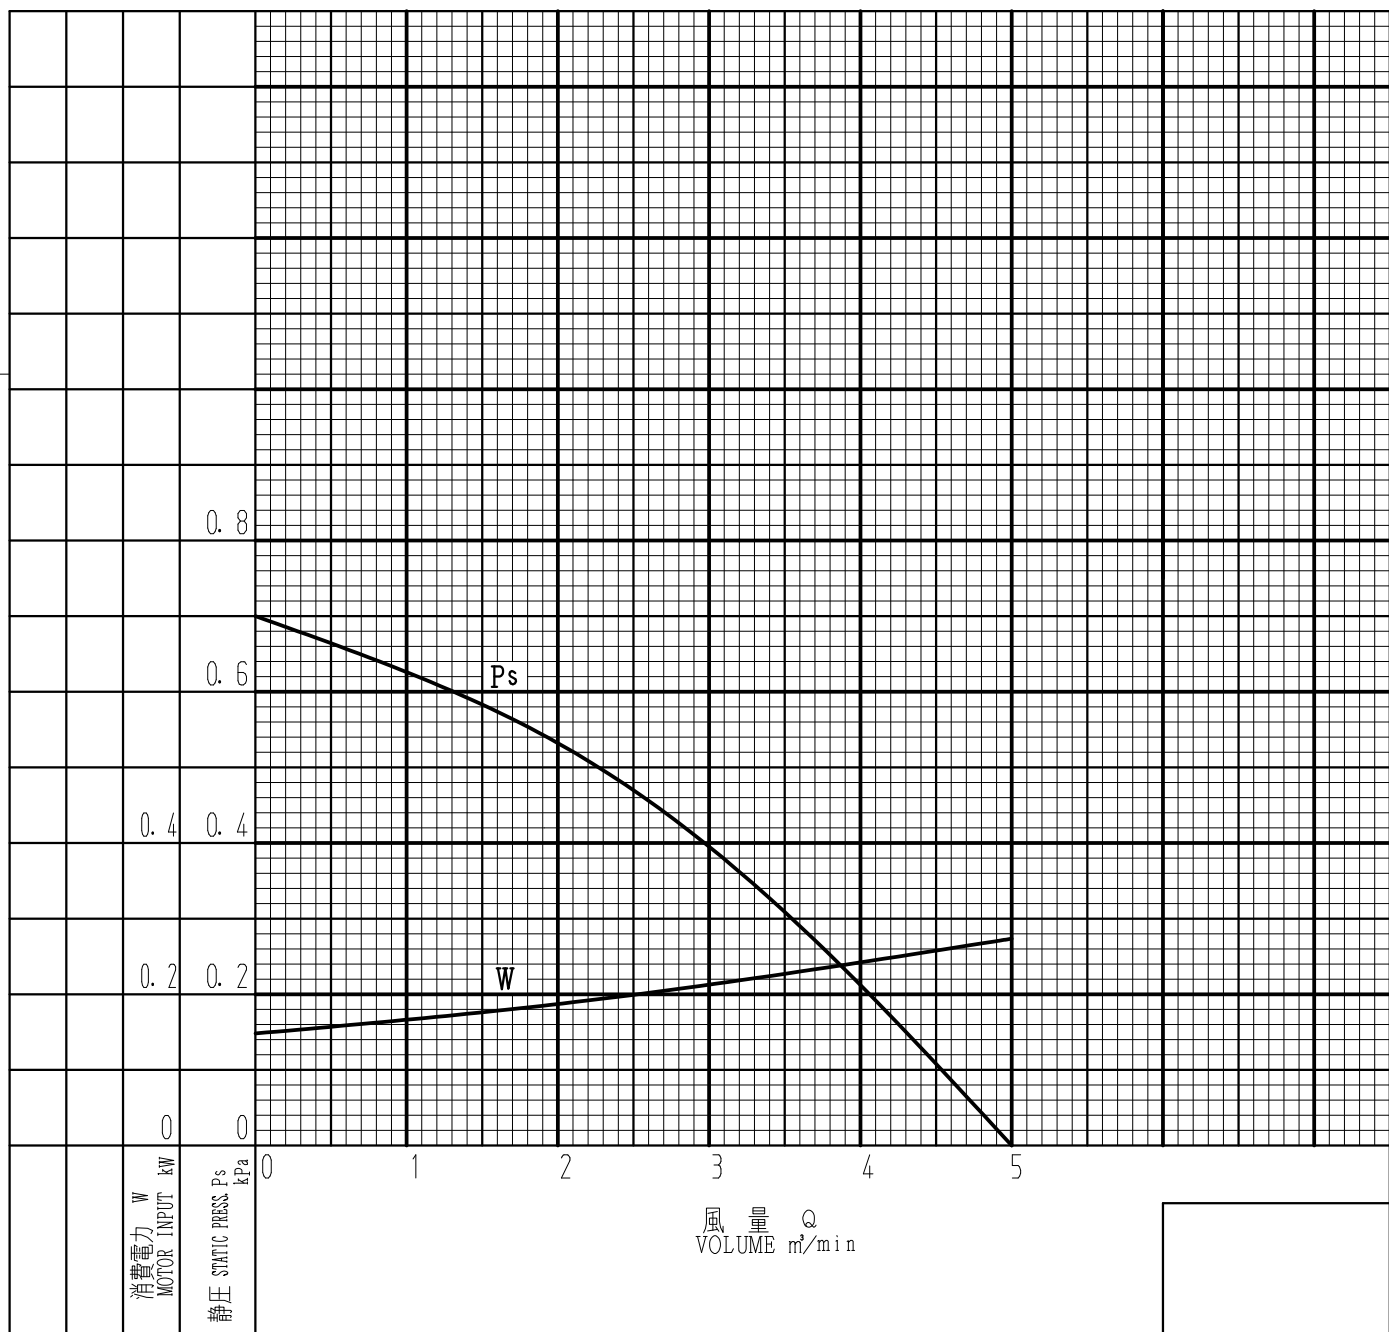

図番
DWG. NO.

CM2050HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図


PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016

作成 DRAW T. OKUDAIRA

承認 APPROVE M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V12	電動機 MOTOR	0.4 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 5.9 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.00 kPa	電流 CURRENT	2.0/2.0	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330			

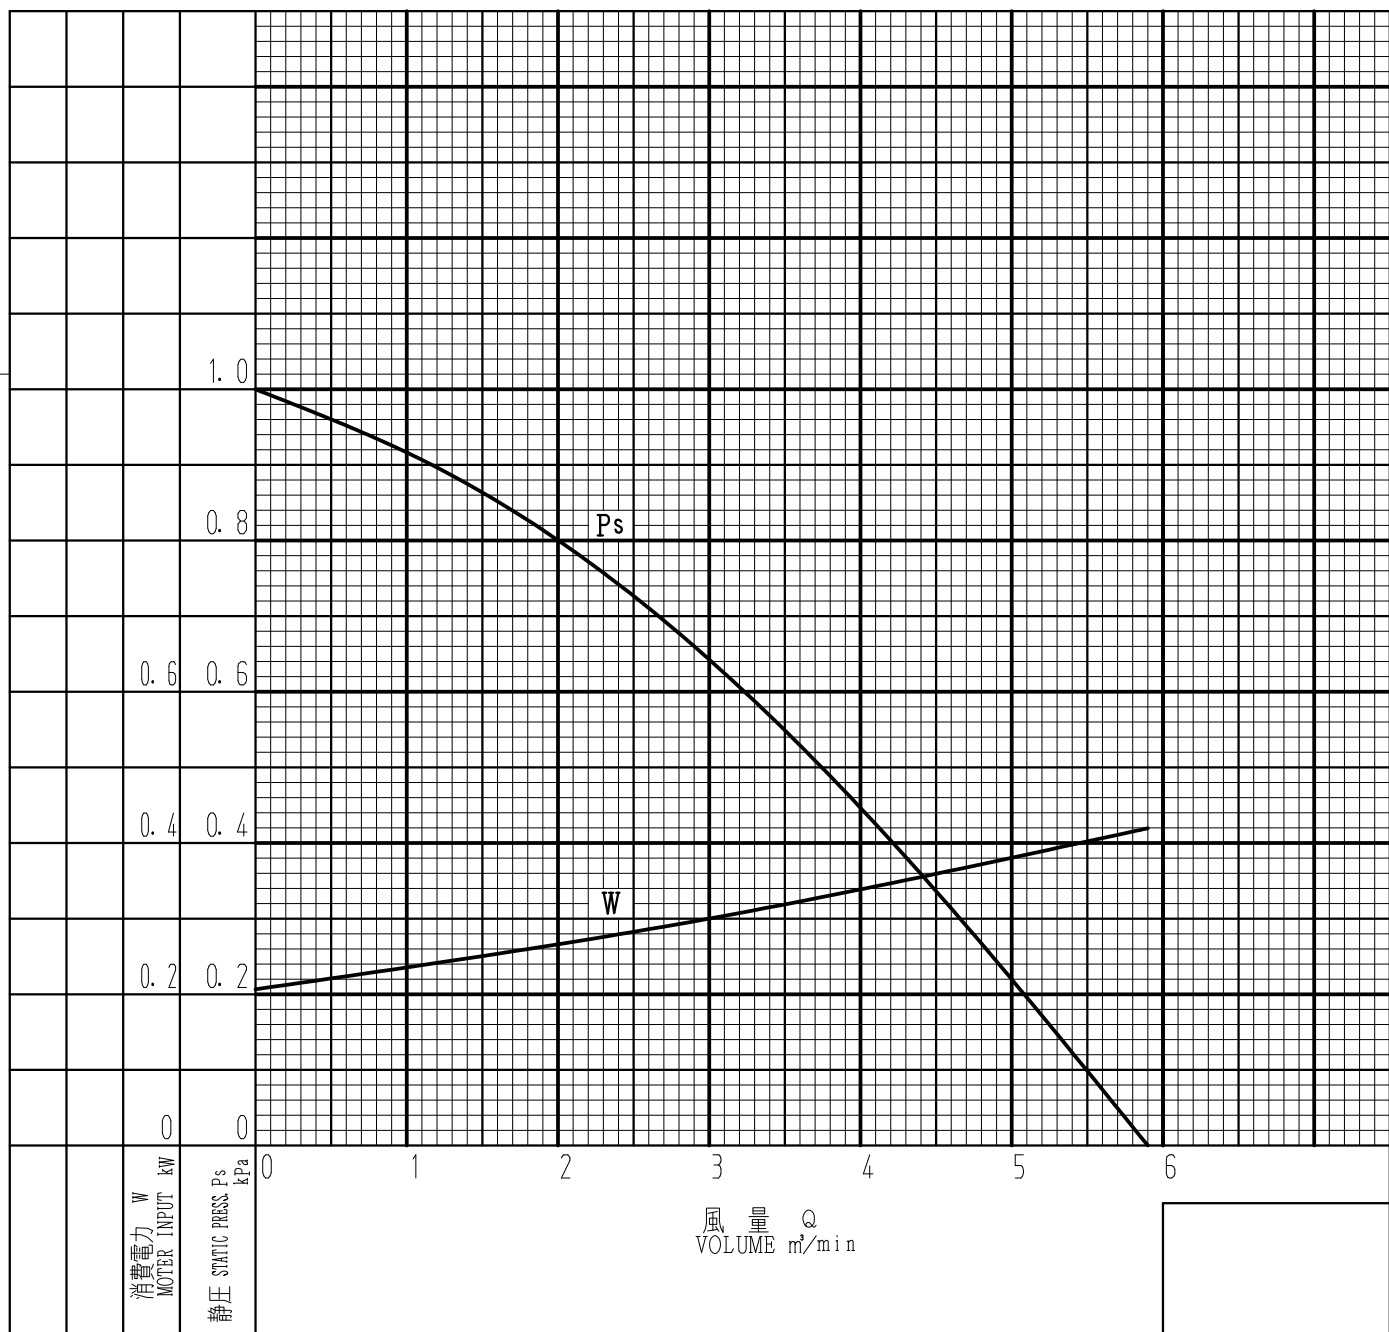

図番
DWG. NO.

CM2060HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.