


性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V23	電動機 MOTOR	0.4	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 4.1	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.70	kPa	電流 CURRENT	2.0		A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

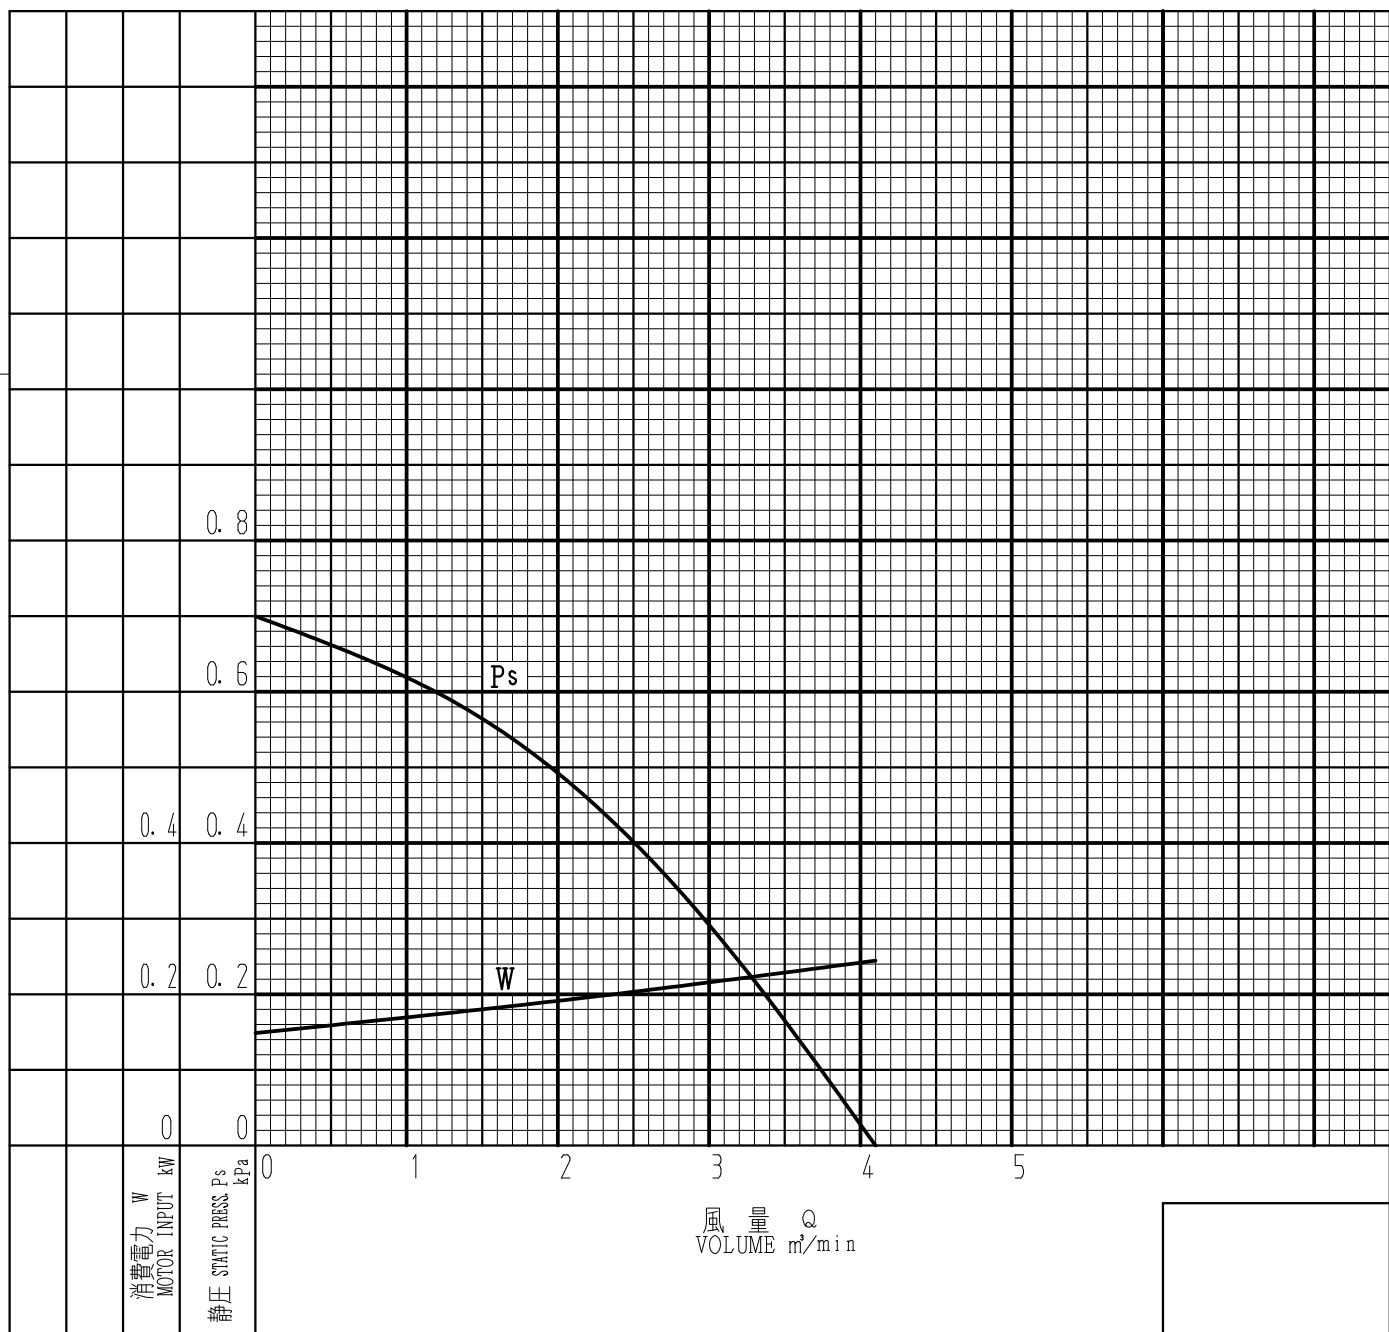

図番
DWG. NO.

CM2450HZ60-0


SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H04-V23	電動機 MOTOR	0.4	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 4.9	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.00	kPa	電流 CURRENT	2.0/2.0		A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

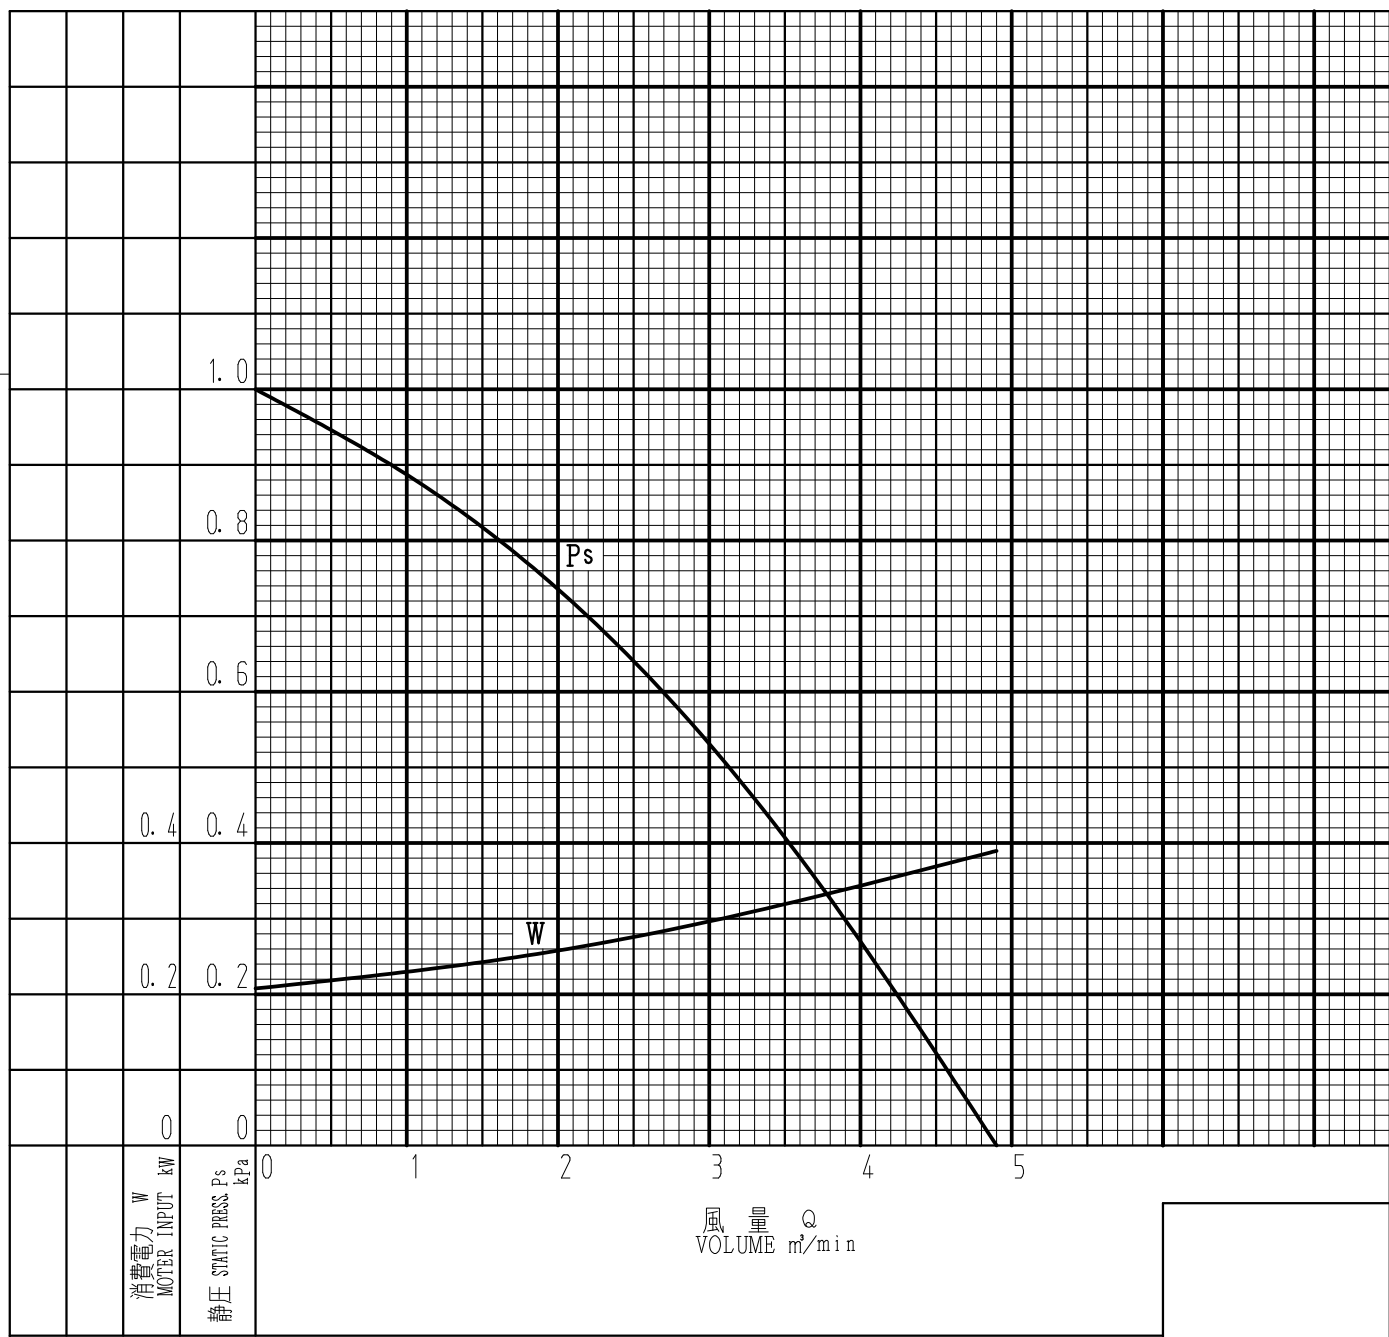

図番
DWG. NO.

CM2460HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.