
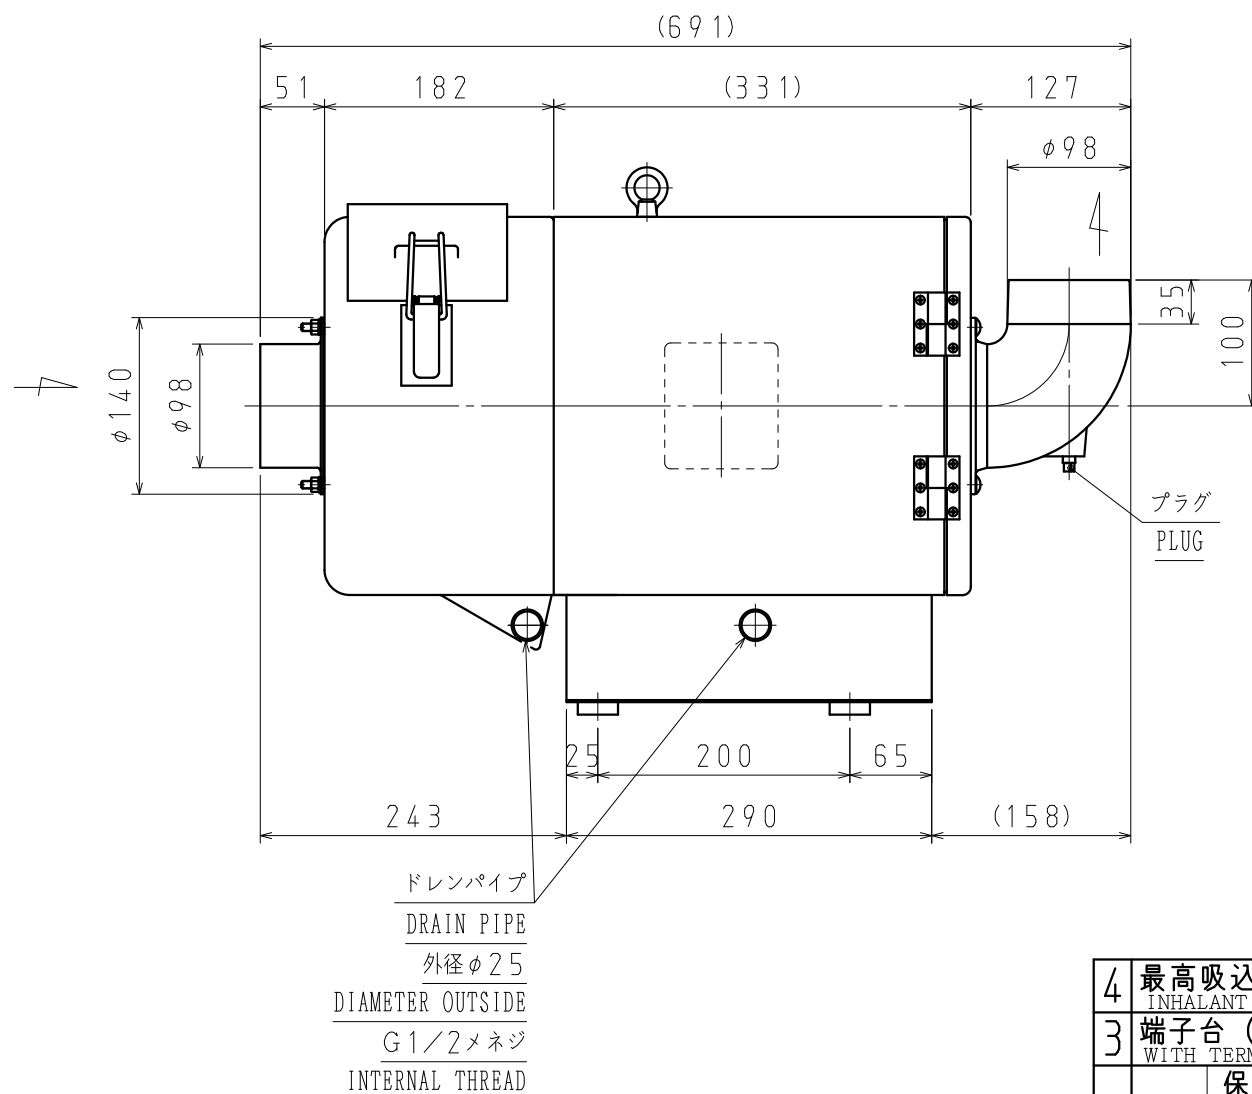


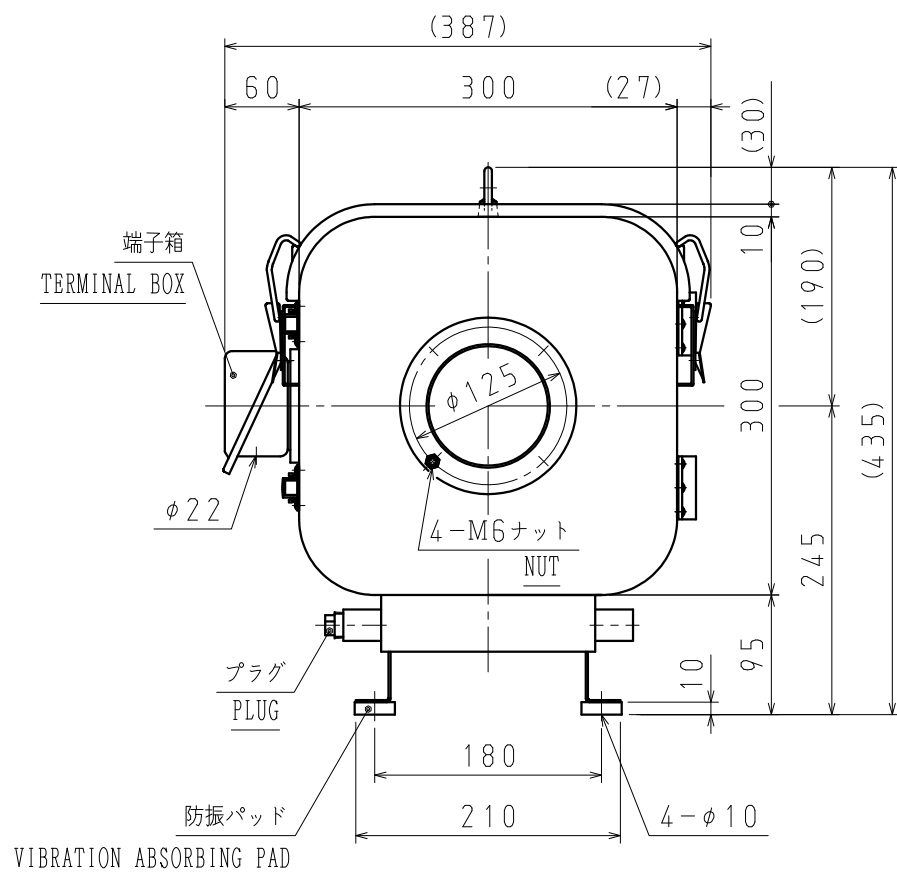

- 付属品：ドレンチューブ2.5m・・・2本
ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m)2PCS.
ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)2PCS.
防振パッド・・・・・・・・・・・・4個
VIBRATION ABSORBING PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ（パッキン貼付）・・・1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ...1PC.
圧着端子（内1個は予備）・・・・・・・7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS.

4		最高吸込温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
3		端子台（6P）付 端子記号（U V W A B ⊕） WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (U V W A B ⊕)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.4
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
		電流 CURRENT [A]	2.0 2.0
		風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	6.0 7.0
1	送風機 BLOWER	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.75 1.10
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧 101.3kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
S D G 株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024.11.4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRM-H04D
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN0400-0

図歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	