

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S12			電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	9.8	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.10	kPa	電流 CURRENT	3.0			A
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330							

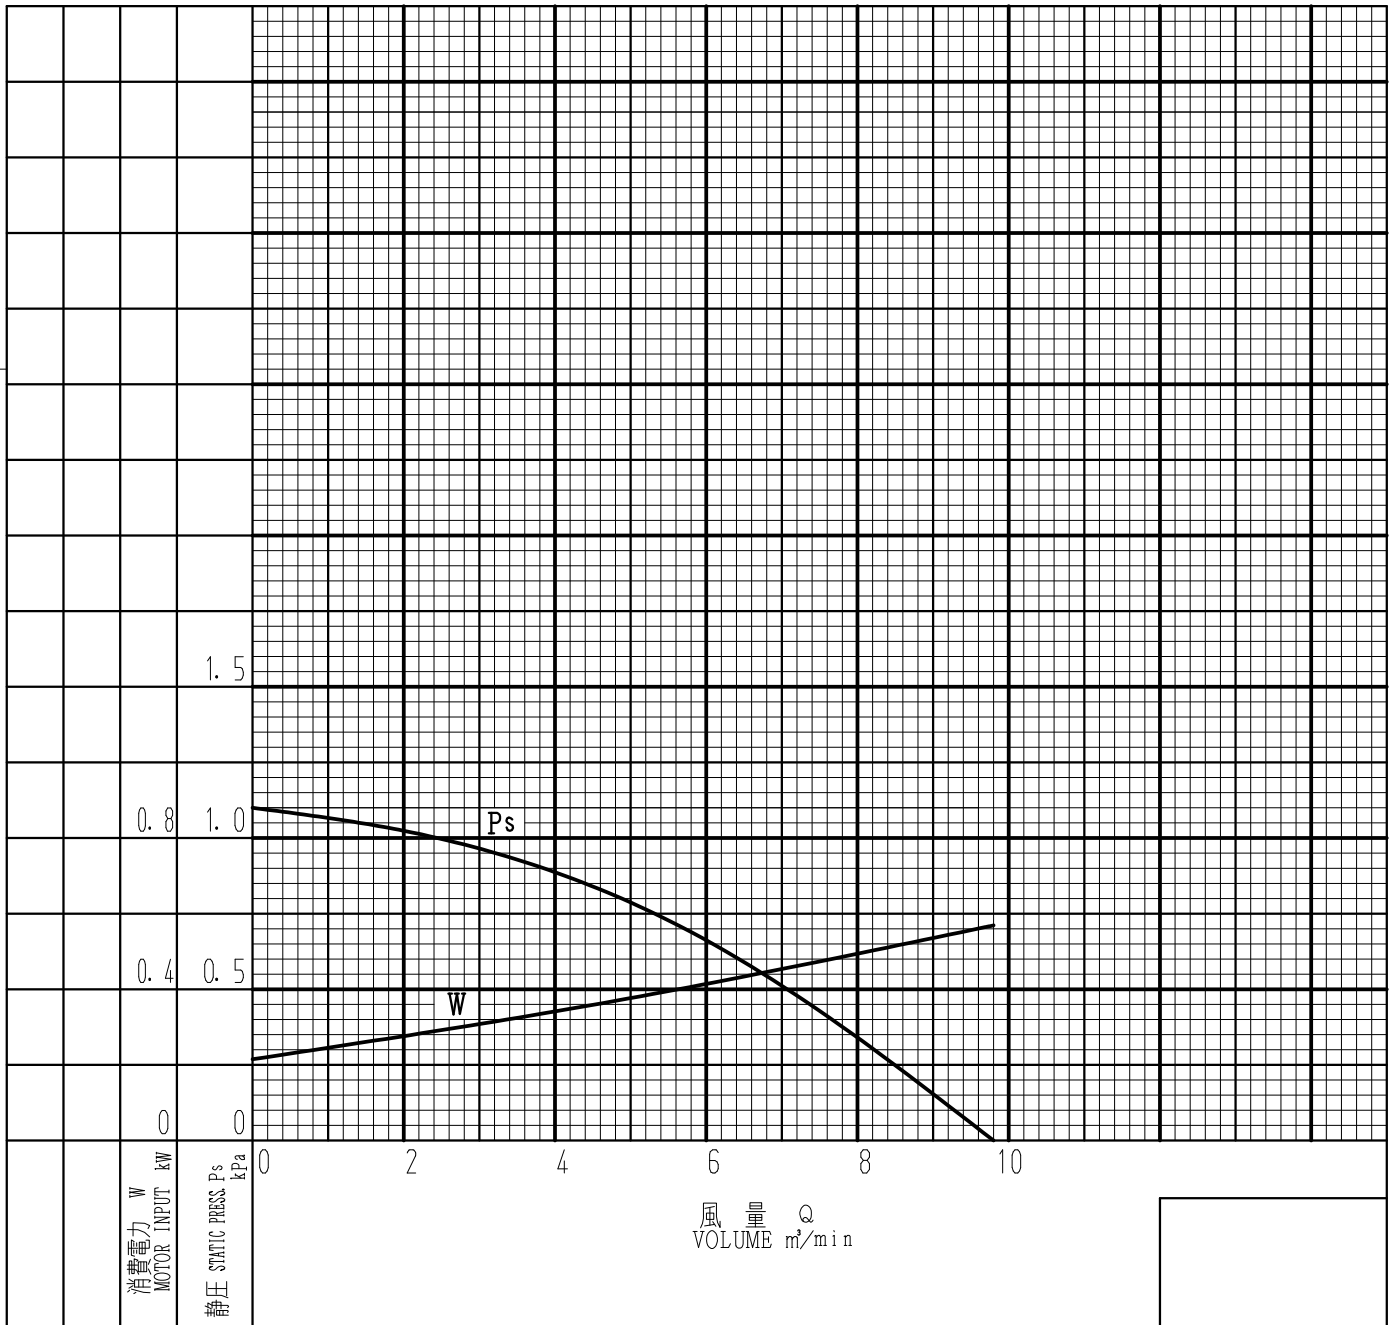

図番
DWG. NO.

CM2650HZ60-0


SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S12	電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 11.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.60	電流 CURRENT	3.3/3.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330					

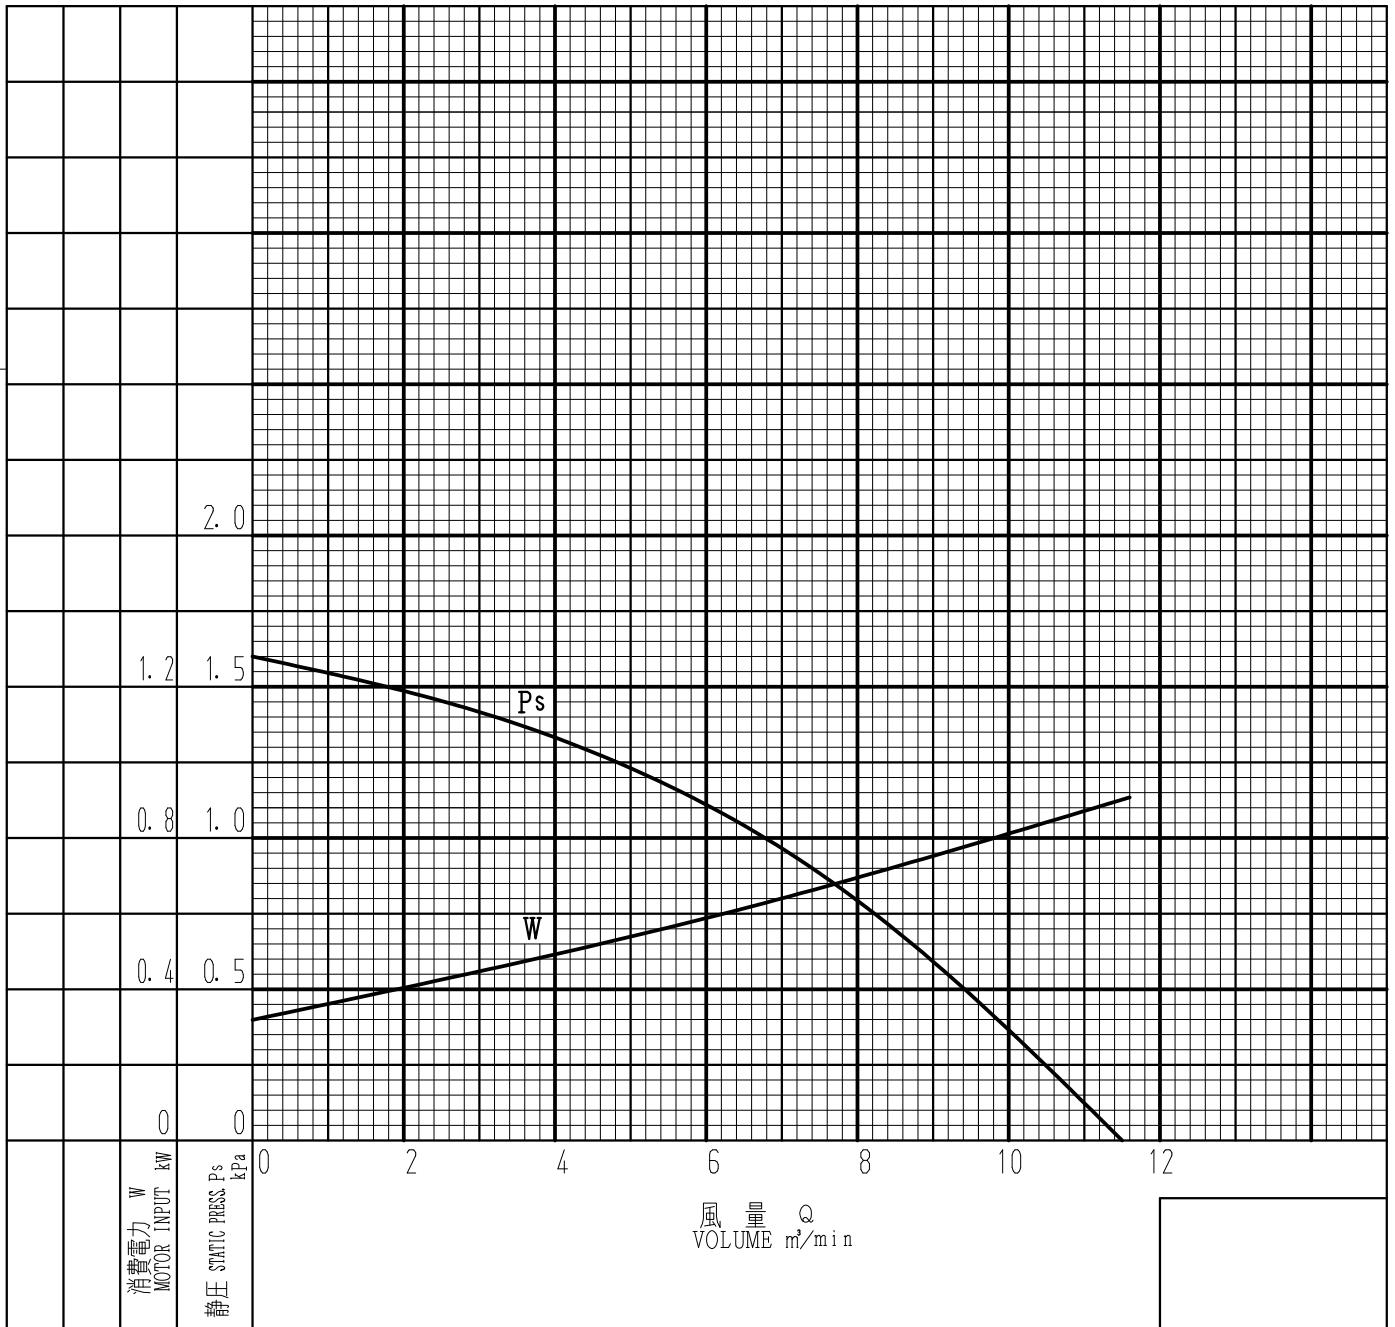

図番
DWG. NO.

CM2660HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.