




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S22			電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	9.2	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.10	kPa	電流 CURRENT	3.0			A
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.							

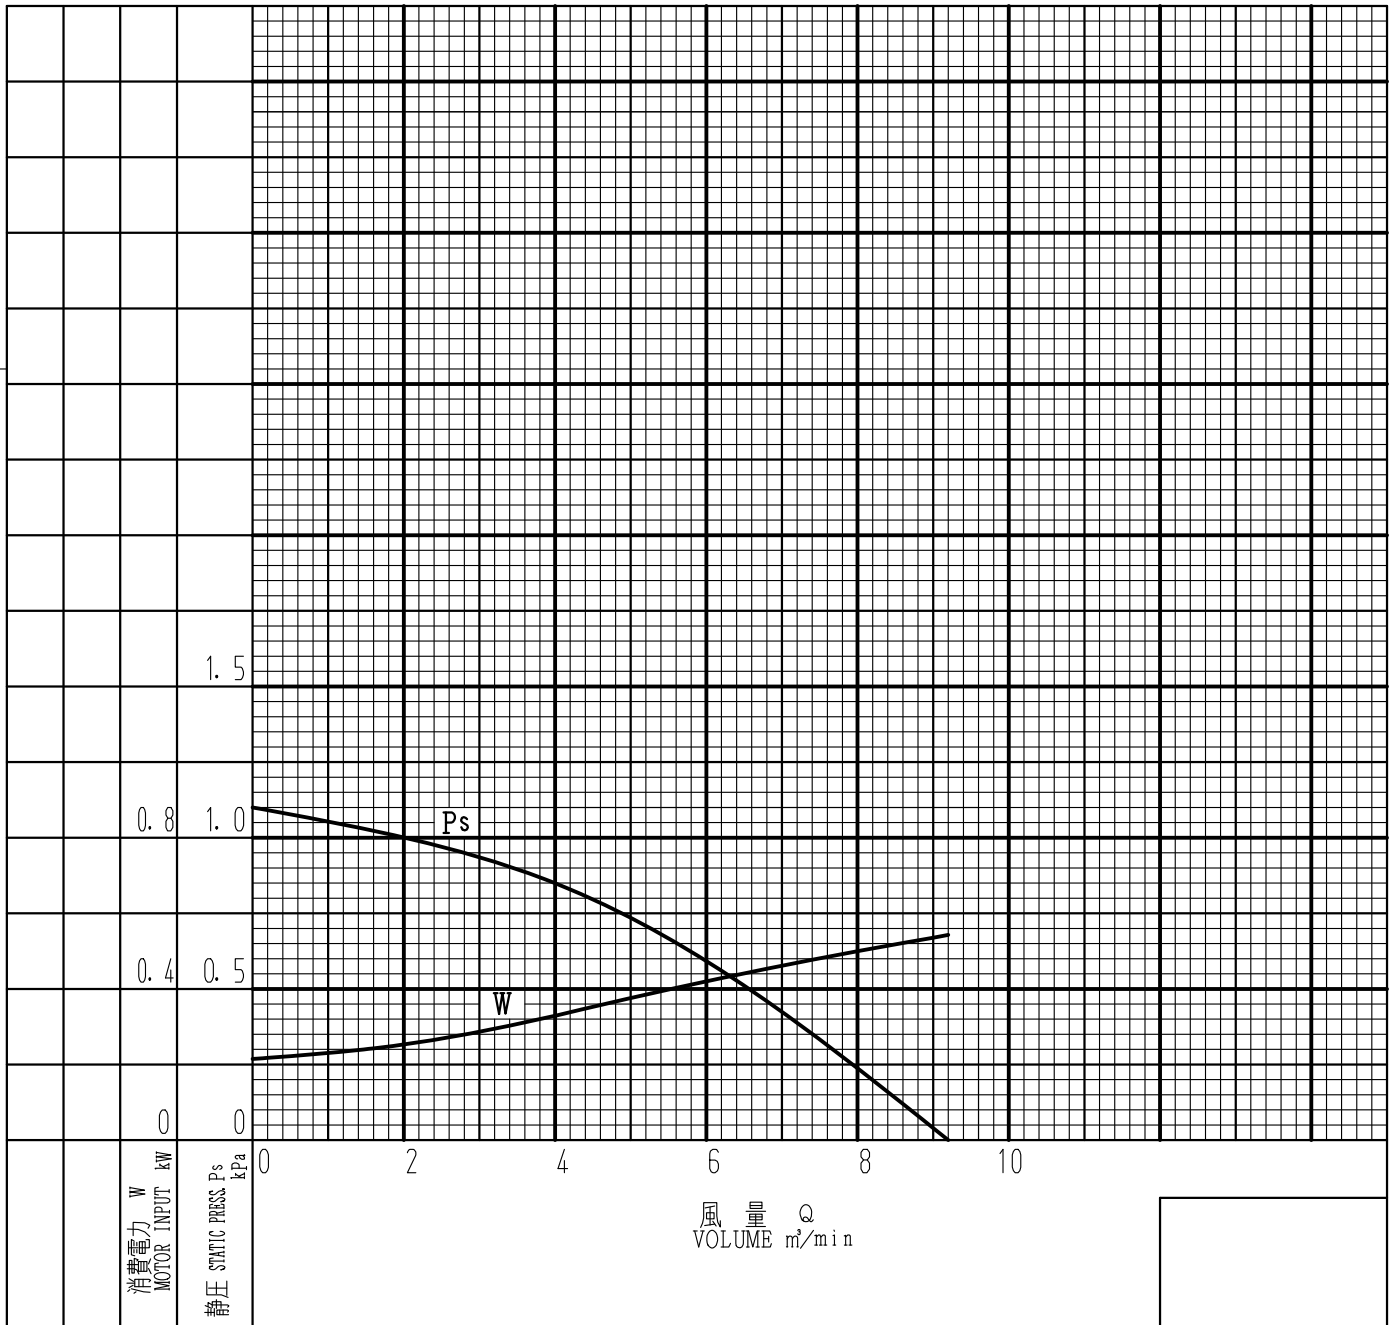

図番
DWG. NO. CM2950HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S22	電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 10.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.60	電流 CURRENT	3.3/3.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

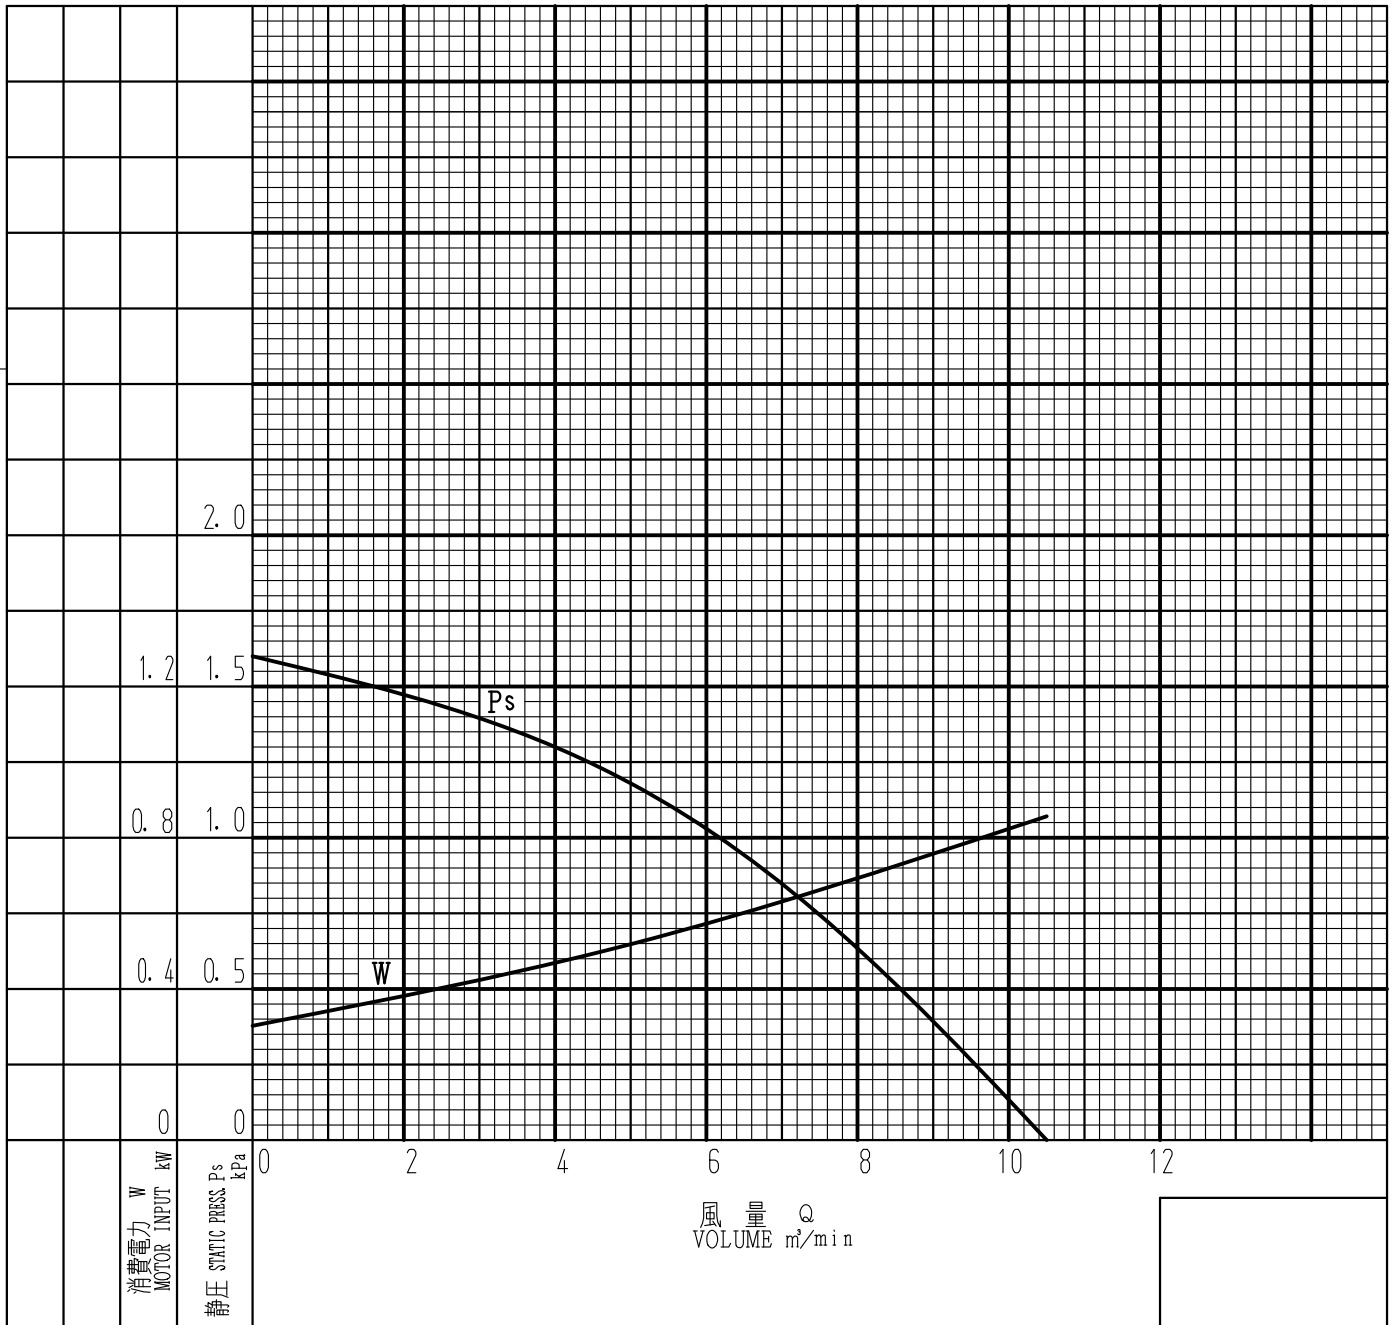

図番 DWG. NO. CM2960HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY