

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S23			電動機 MOTOR	0. 75	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	7. 6	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 10	kPa	電 流 CURRENT	3. 0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900			温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50							
備 考 NOTES	測定方法 J I S B 8 3 3 0 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.							

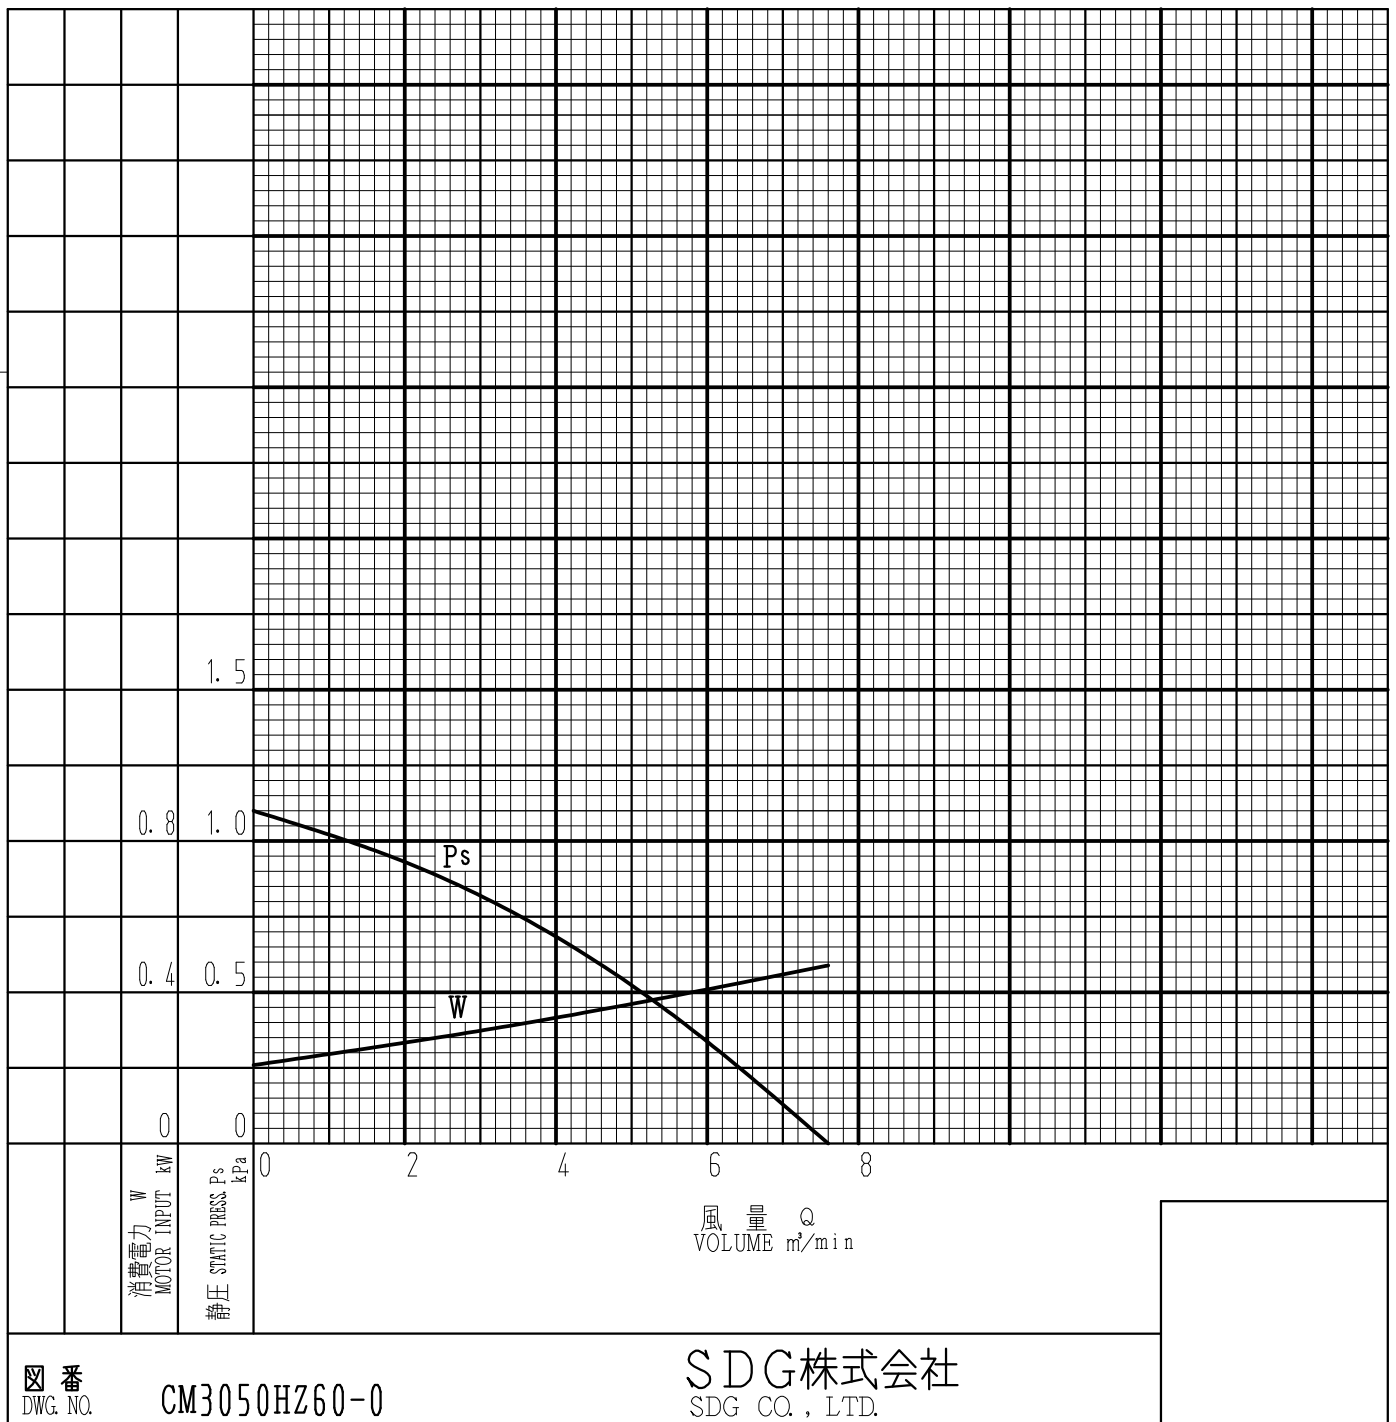

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-S23			電動機 MOTOR	0. 75	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	9. 2	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 60	kPa	電 流 CURRENT	3. 3/3. 3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備 考 NOTES	測定方法 J I S B 8 3 3 0 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.							

