

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-V21	電動機 MOTOR	0.75 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 6.8 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.00 kPa	電流 CURRENT	3.0 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.			

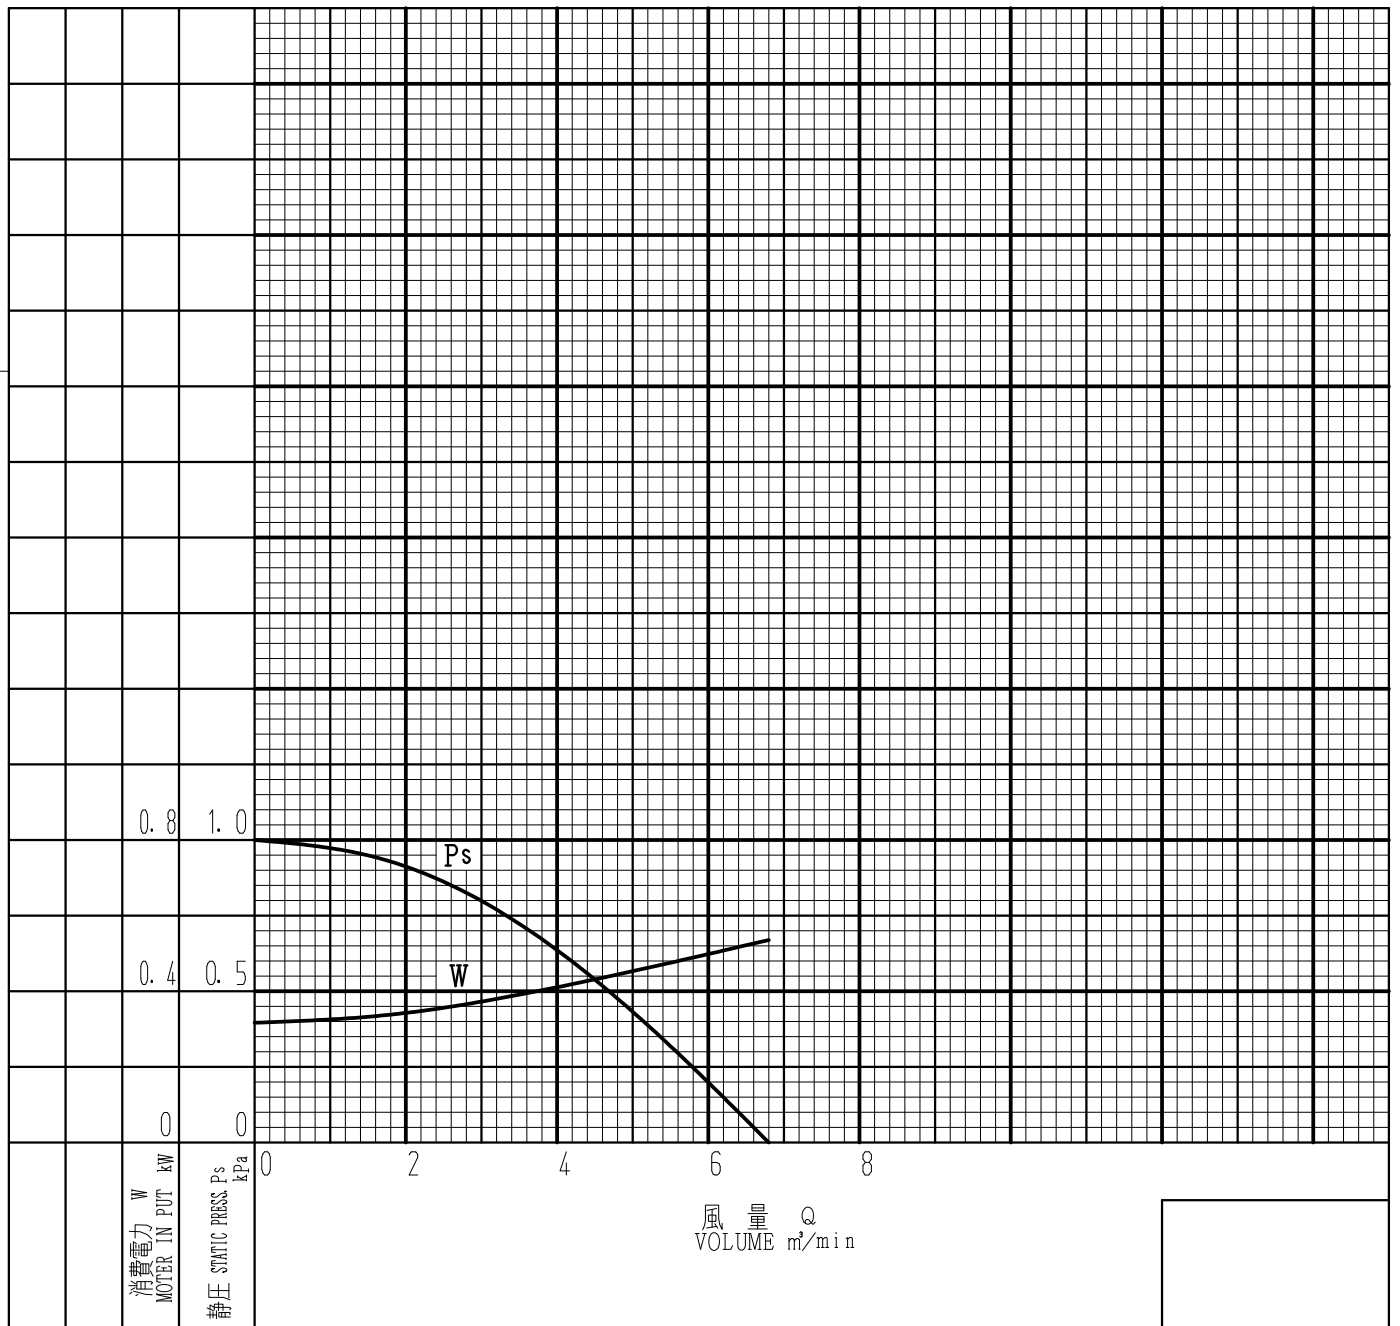

図番
DWG. NO.

CM3450HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-V21	電動機 MOTOR	0.75 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 8.2 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.45 kPa	電流 CURRENT	3.3/3.3 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY
周波数 FREQUENCY	60 Hz		1.2 kg/m ³	
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.			

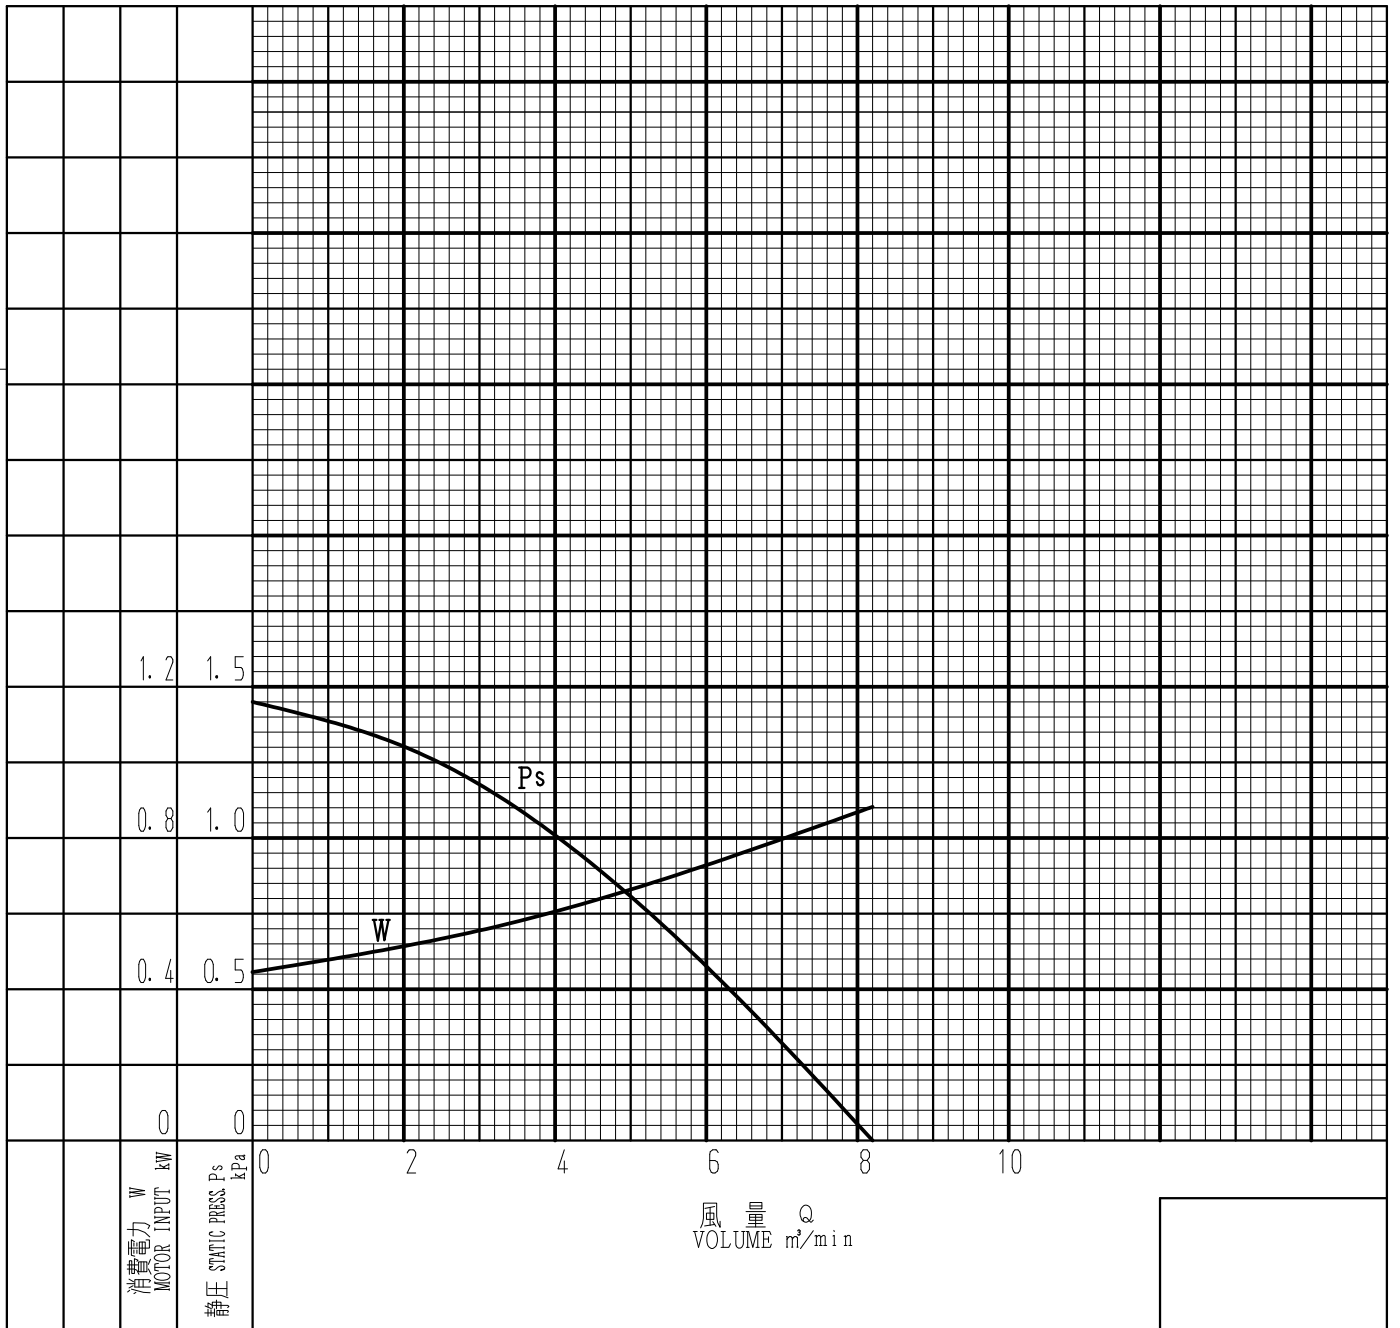

図番
DWG. NO.

CM3460HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.