


4-M8×25  
 (付属品天吊用アイボルトM8×25取付可能)  
 (OPTION LIFTING EYEBOLTS  
 M8×25 ARE ATTACHABLE)

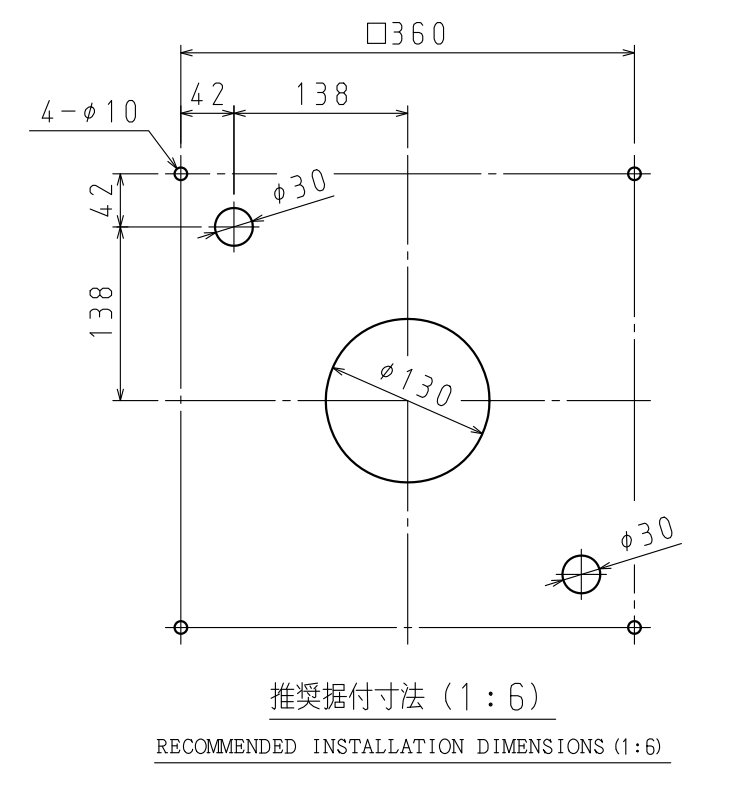

- 6 吐出 金網付 (4メッシュ d0.7)  
WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)
- 5 最高吸込温度 50℃  
INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
- 4 端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ)  
WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)
- 3 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です  
THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.

2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT	0.75 [kW]	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE	200 [V]	200/220
1	送風機 FAN	周波数 FREQUENCY	50 [Hz]	60
		電流 CURRENT	3.0 [A]	3.3
		風量 (MAX.) VOLUME (MAX.)	8.4 [m³/min]	10
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.00	1.45
		回転数 SPEED	2900 [min⁻¹]	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
			相対湿度 RELATIVE HUMIDITY	65%
			絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3 kPa

標準付属品：天吊用アイボルトM8×25.....2個  
 ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.  
 圧着端子 (内1個は予備) .....7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
 羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
 確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
 承認 K. TSUJI  
APPROVE

作成日 2019.9.20  
DATE SEPTEMBER 20, 2019  
 品名 CRM-H07-V22  
TYPE  
 図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
 図番 CM3502-0  
DRAWING NO.

尺度 1:6  
SCALE  
 SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY