
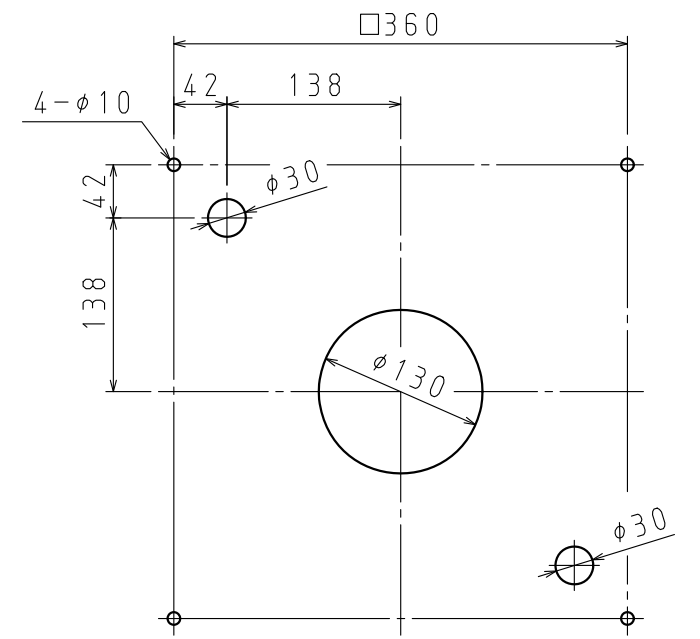


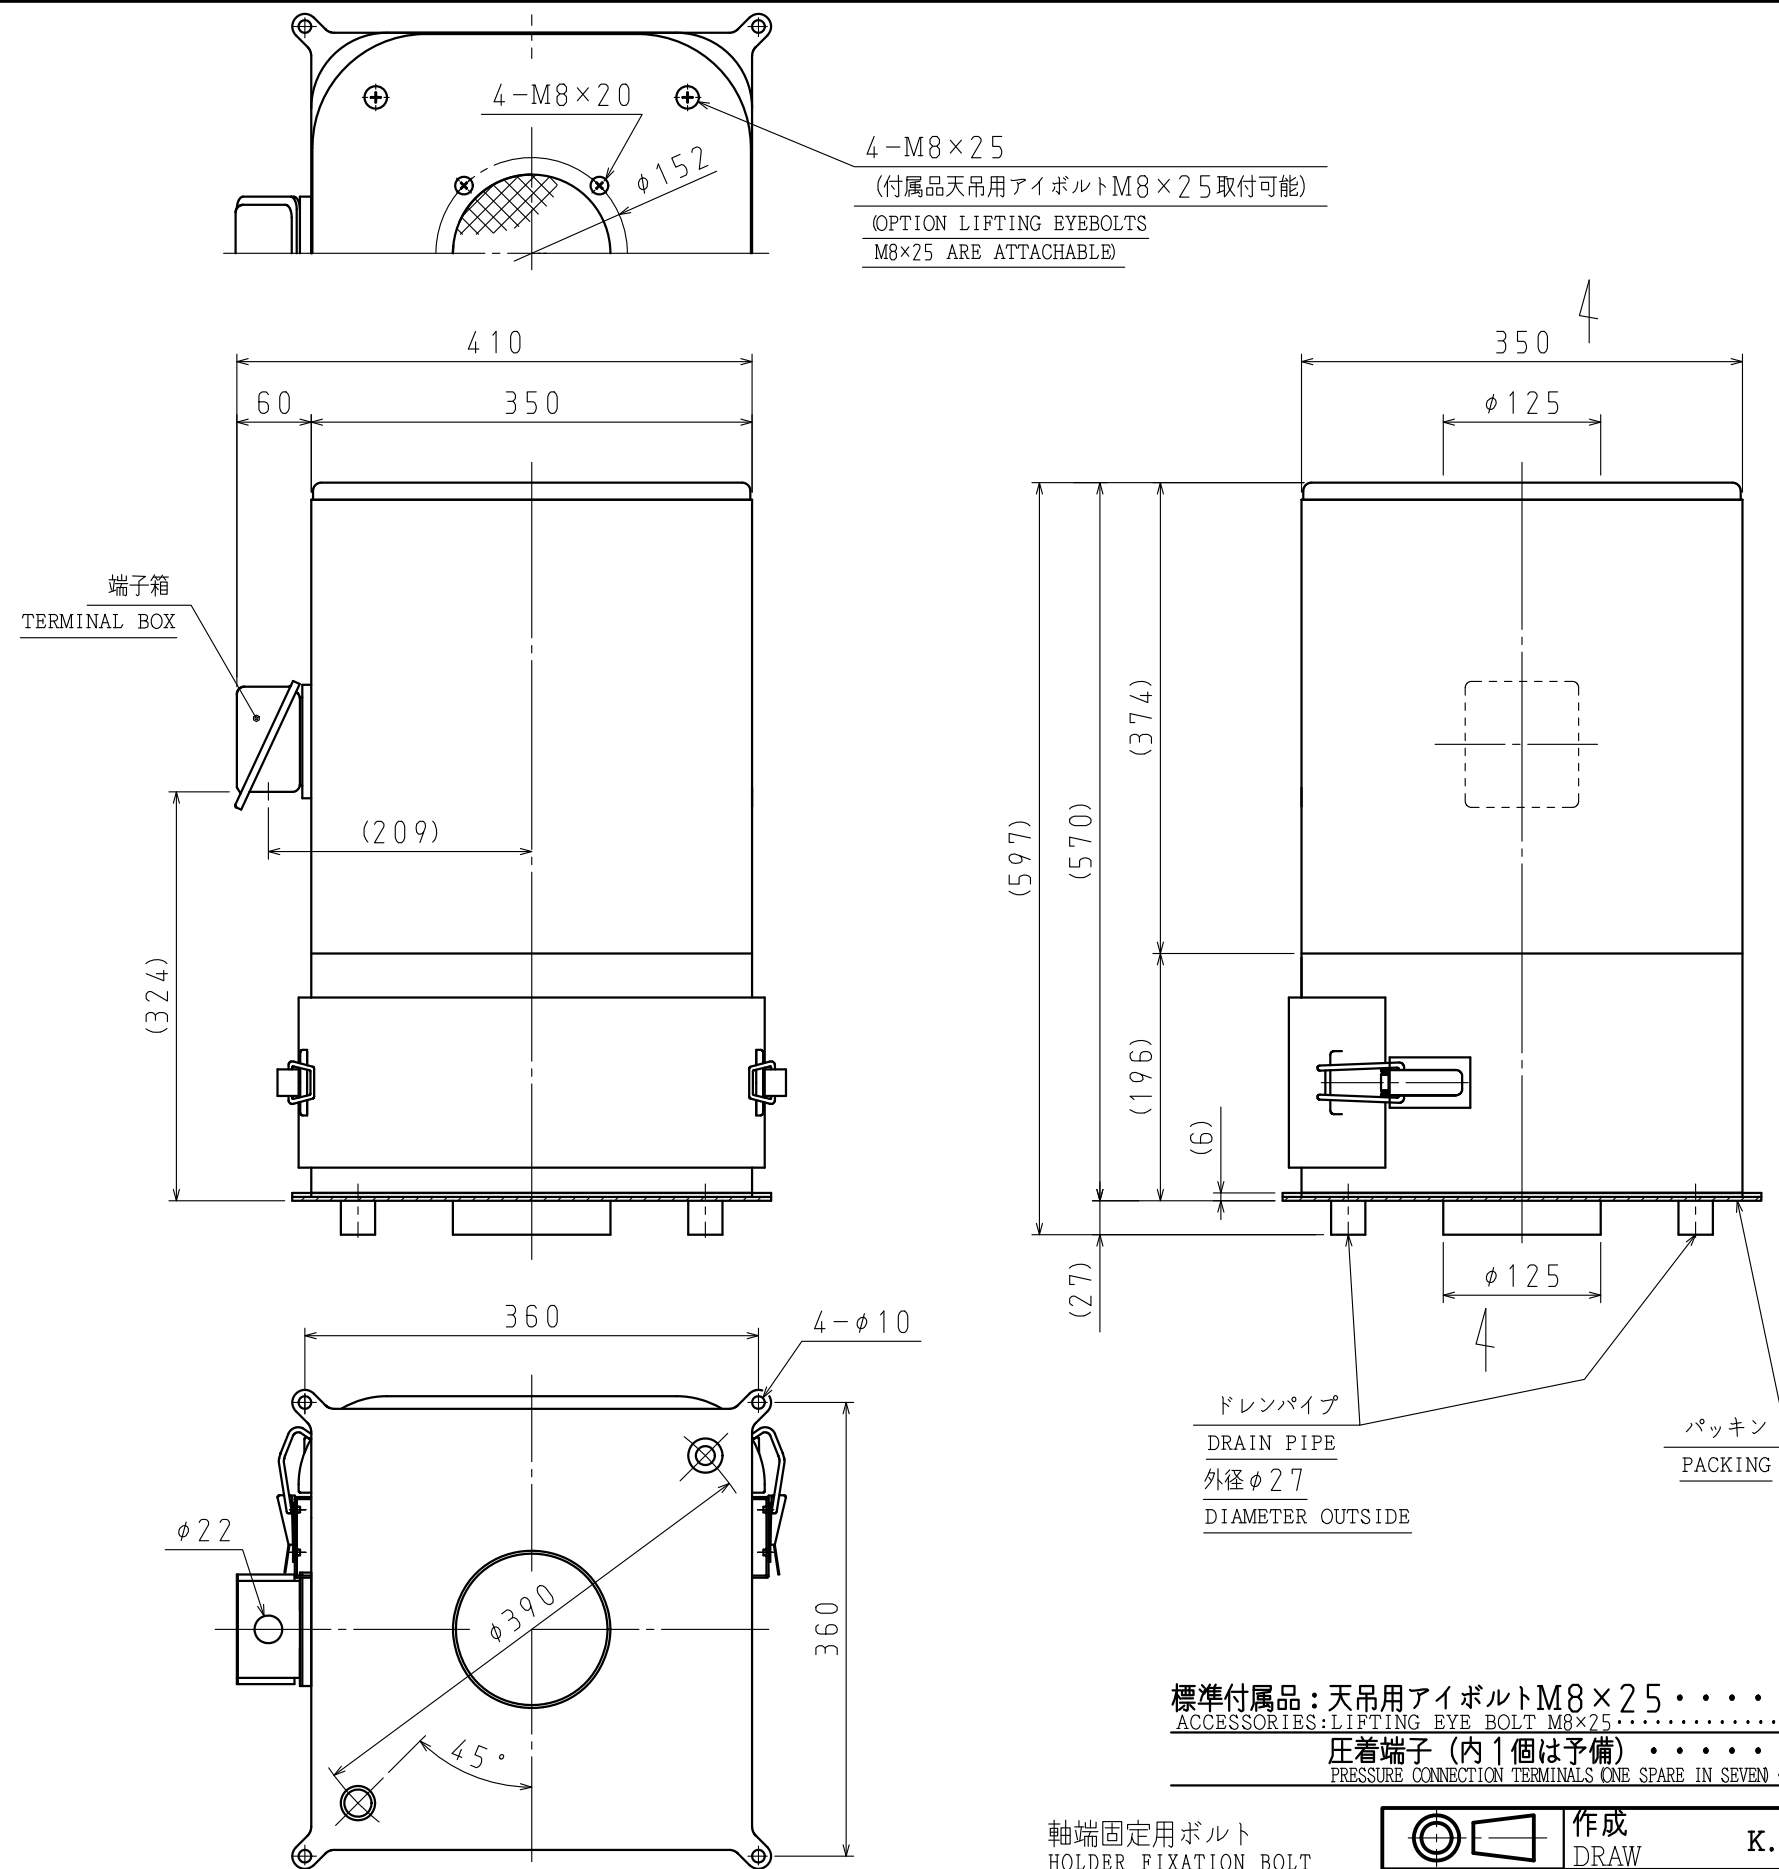

推奨据付寸法 (1:6)
RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS (1:6)

6	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃		
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (U V W A B ⊕)		
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.75
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
		電流 CURRENT [A]	3.0 3.3
		風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	7.0 8.4
1	送風機 FAN	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.00 1.45
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧力 101.3 kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

標準付属品：天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 尺 度 1:6
DRAW SCALE
確認 承認
CONFIRM APPROVE
K. HOSOI K. TSUJI K. TSUJI

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

作成日 2019.9.20
DATE SEPTEMBER 20, 2019
品名 CRM-H07-V23
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM3602-0
DRAWING NO.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
	△×			
	△×			
図 歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	