

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 14.5	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.60	電流 CURRENT	6.9			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50					Hz
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS					

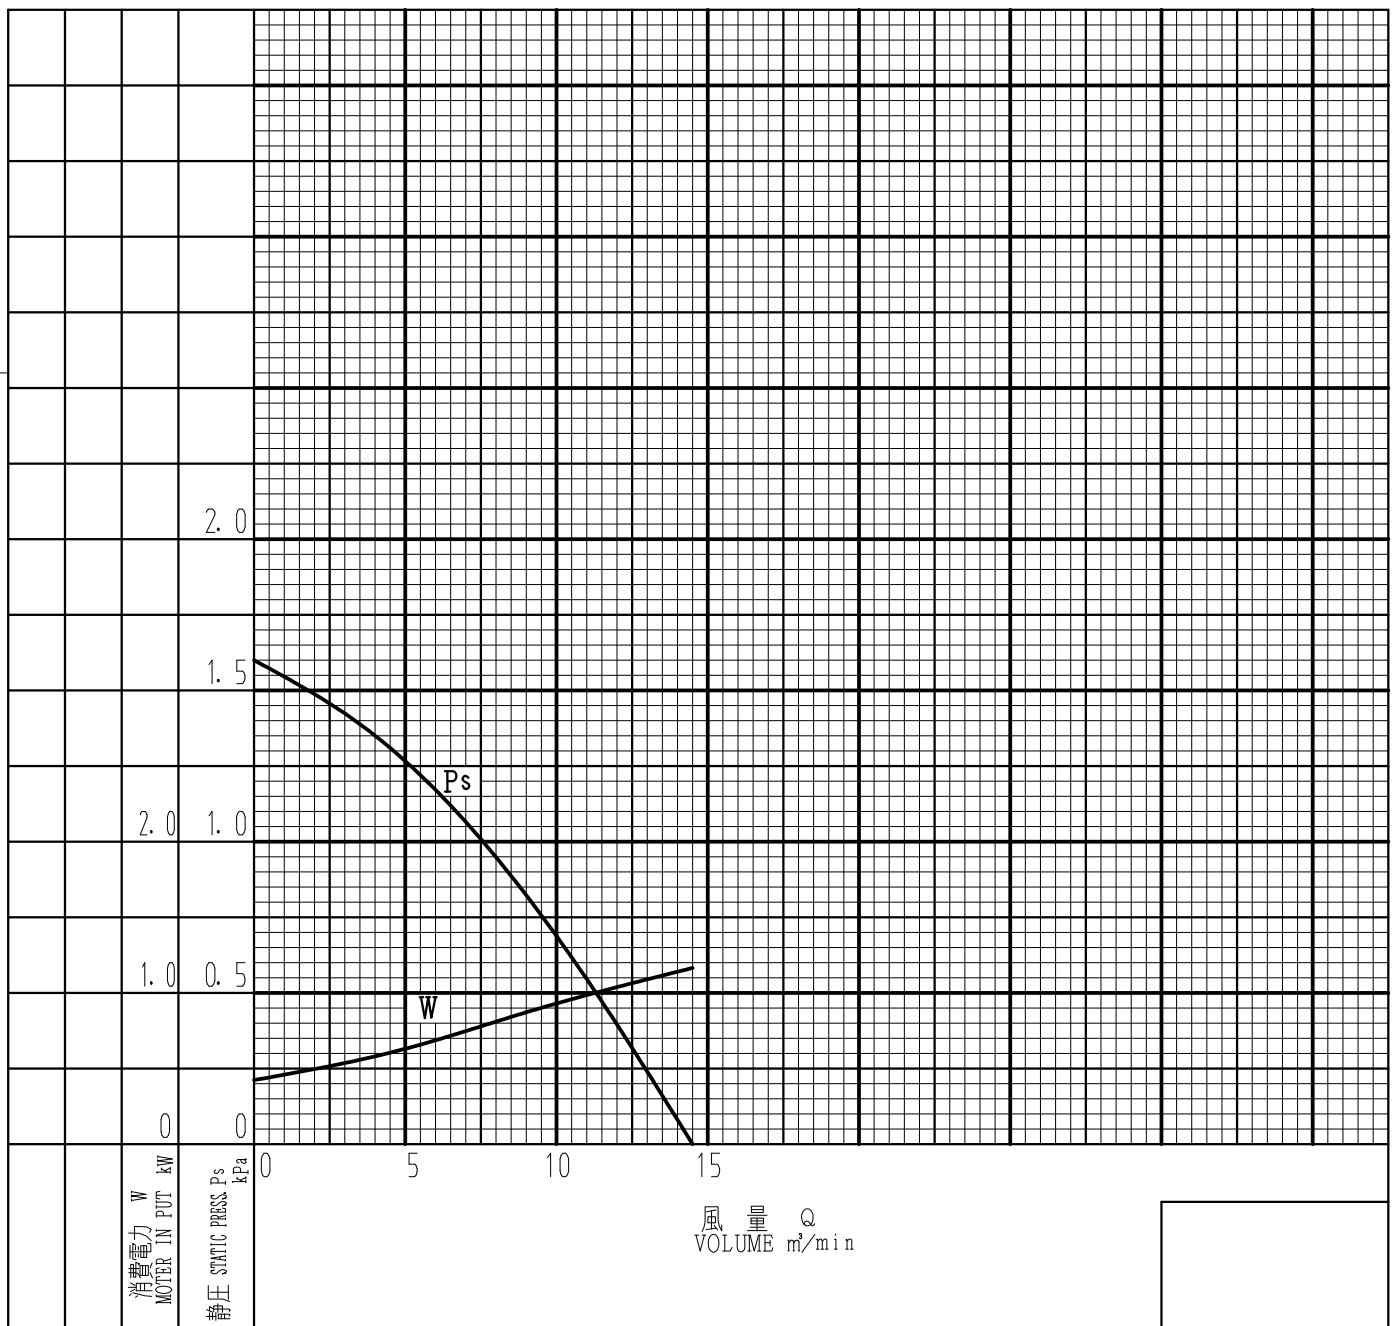

図番  
DWG. NO.

CM4050HZ60-0

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016

作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 17.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.25	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.					

