

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S22			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P	
風量 VOLUME	MAX.	17	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電流 CURRENT	6.9		A		
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz						
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS								

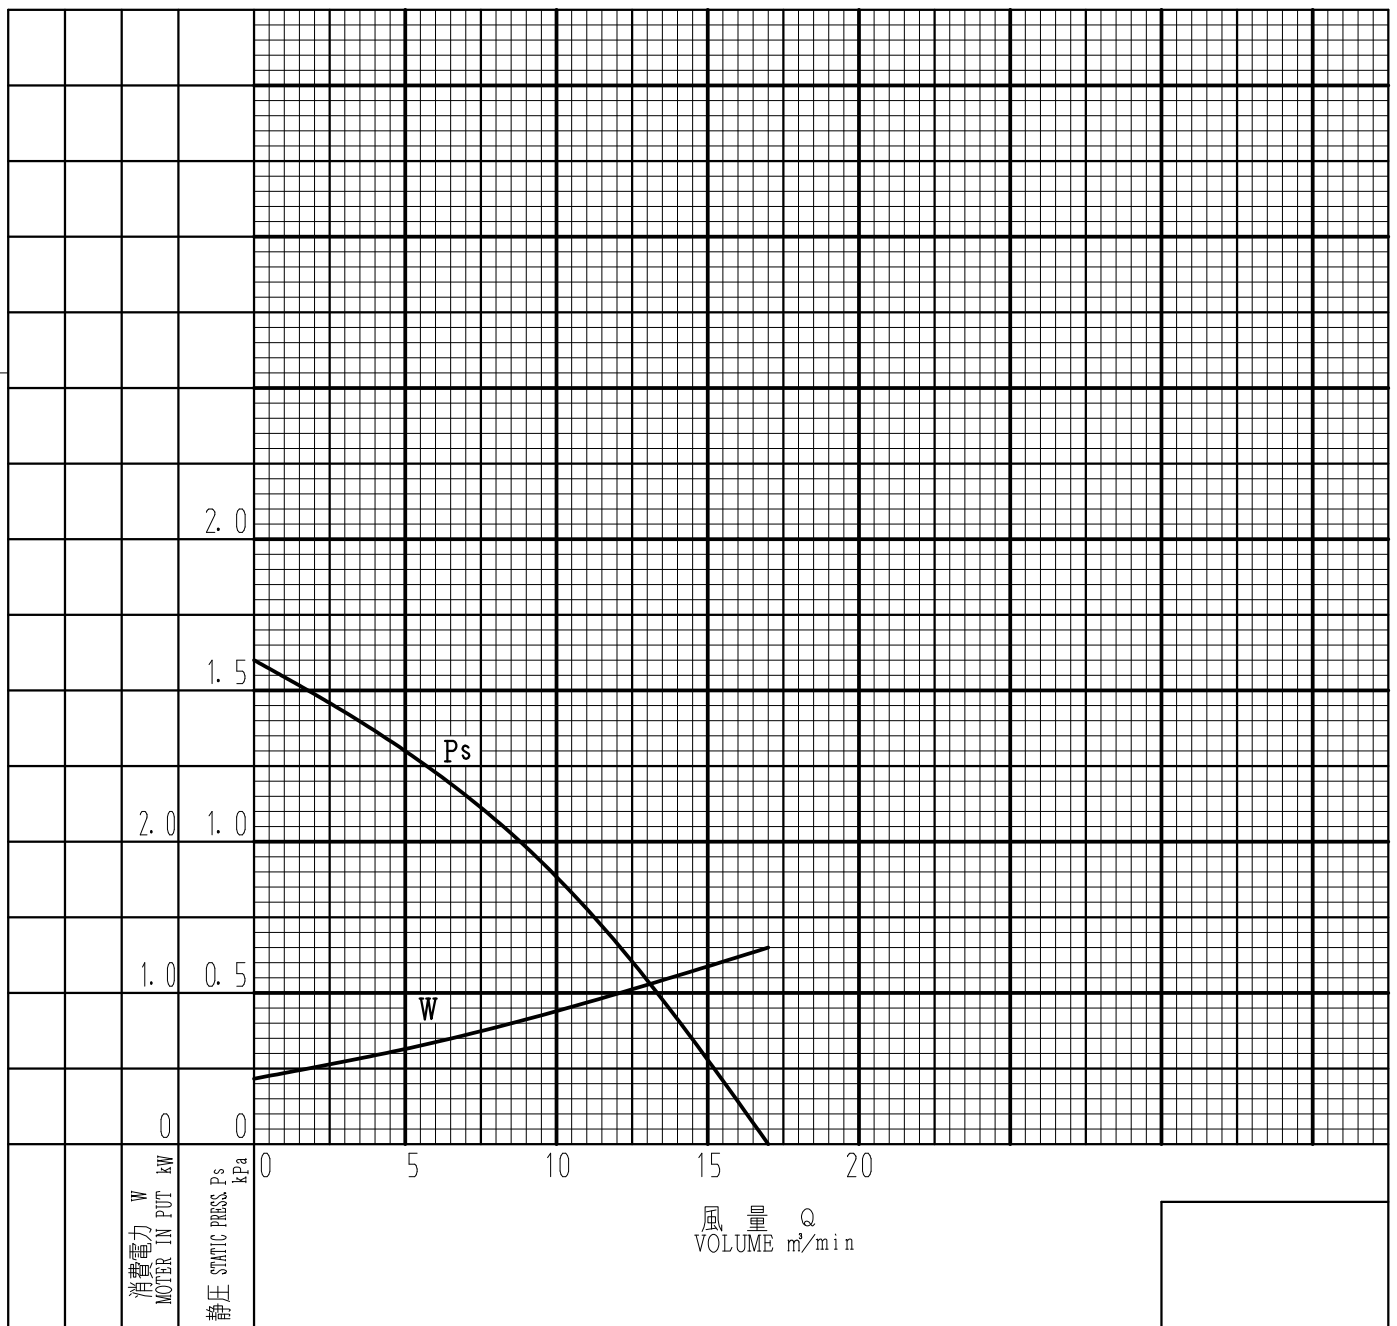

図番
DWG. NO.

CM4150HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S22	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 20 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.25 kPa	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60 Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.					

