

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----|----|---------------|-------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H15-V11 | 電動機 MOTOR | 1.5 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 14 | 電圧 VOLTAGE | 200 | | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 1.50 | 電流 CURRENT | 6.9 | | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 2900 | 温度 TEMPERATURE | 20 | ℃ | 密度 DENSITY | 1.2 |
| 周波数 FREQUENCY | 50 | | | | | kg/m ³ |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | | | | |

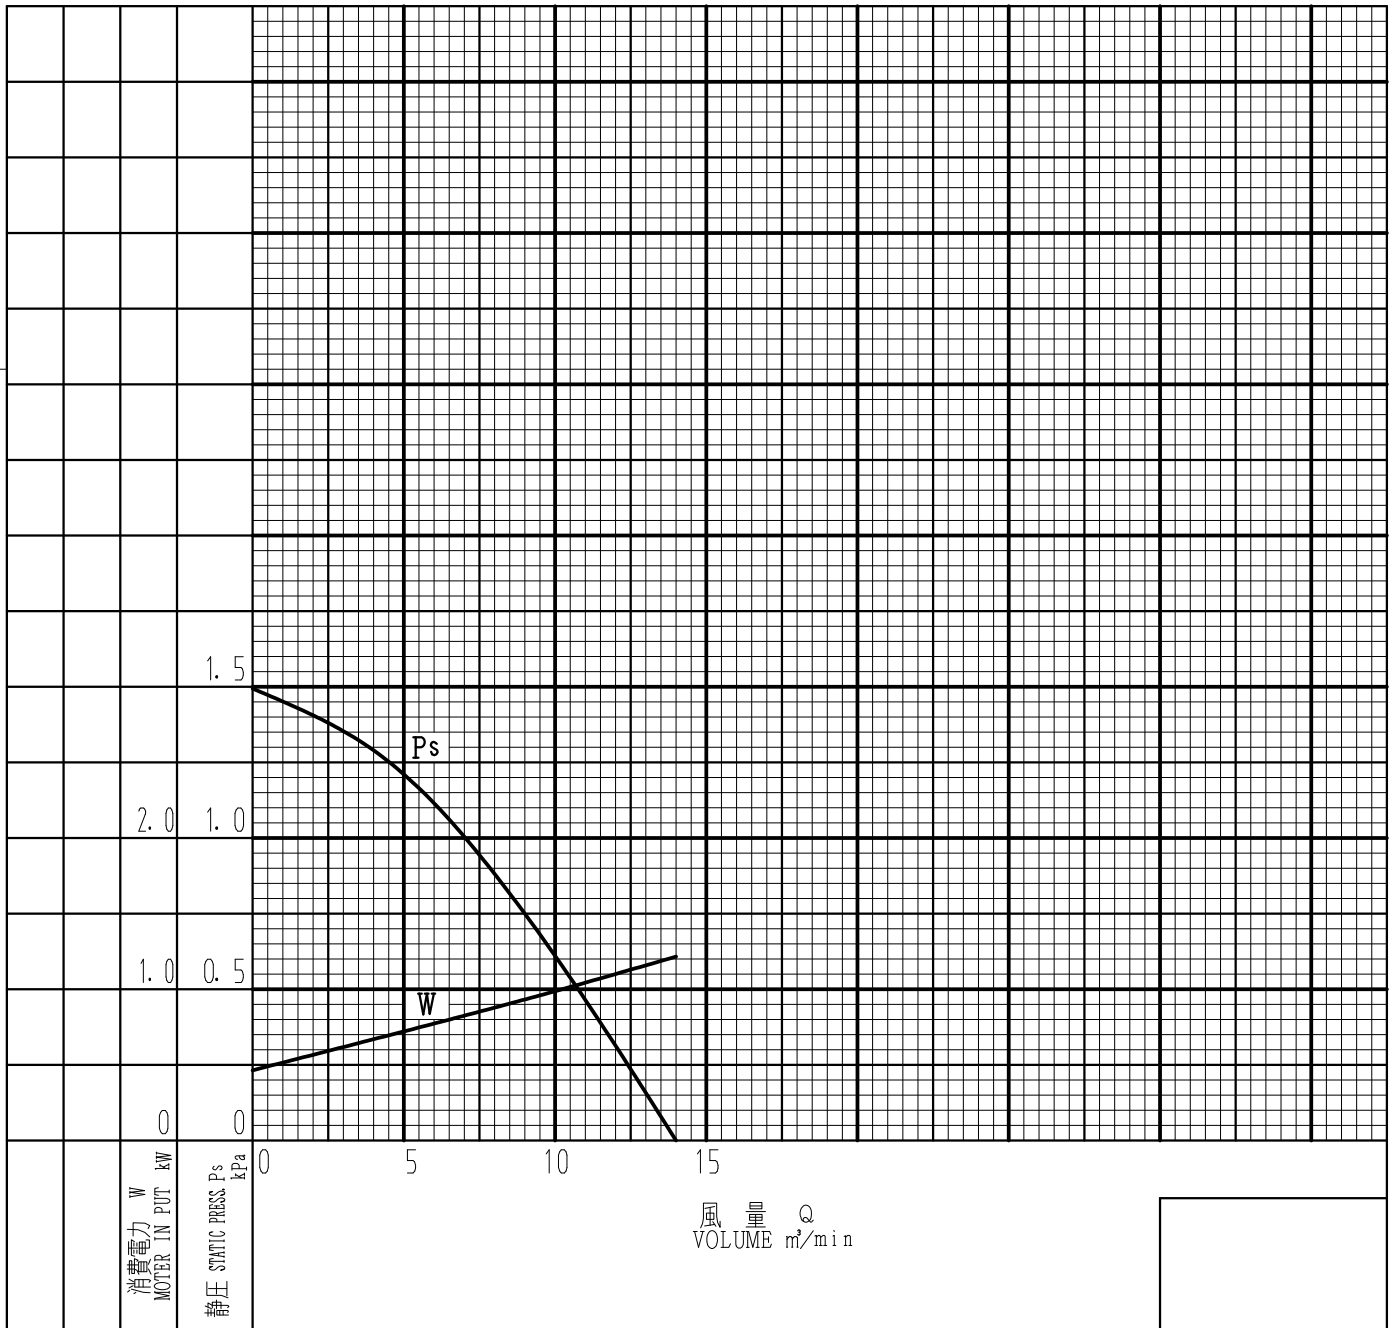

図番
DWG. NO.

CM4350HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 作成日 DATE | 2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016 |
| 作成 DRAW | T. OKUDAIRA |
| 承認 APPROVE | M. UEDA |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---------|----|-------------------|-----|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H15-V11 | 電動機 MOTOR | 1.5 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 17 | 電圧 VOLTAGE | 200/220 | | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 2.15 | 電流 CURRENT | 7.0/7.0 | | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 3450 | 温度 TEMPERATURE | 20 | ℃ | 密度 DENSITY | 1.2 |
| 周波数 FREQUENCY | 60 | | | | kg/m ³ | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | | | | |

