

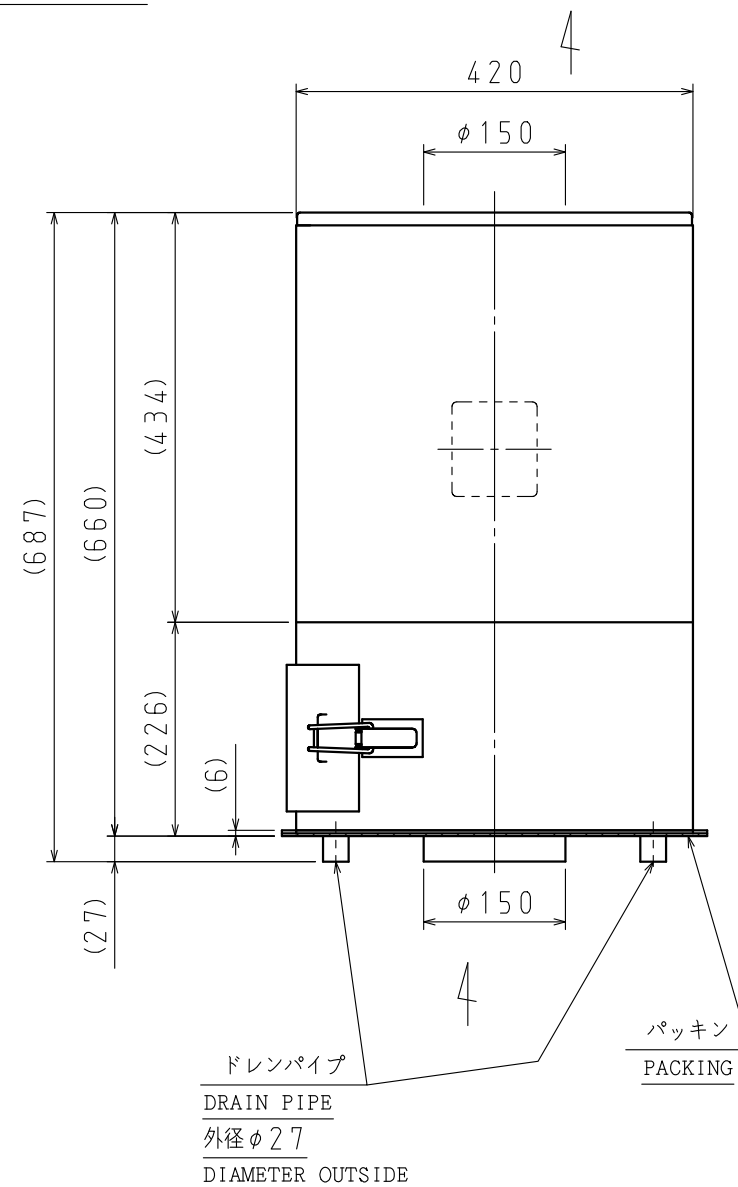
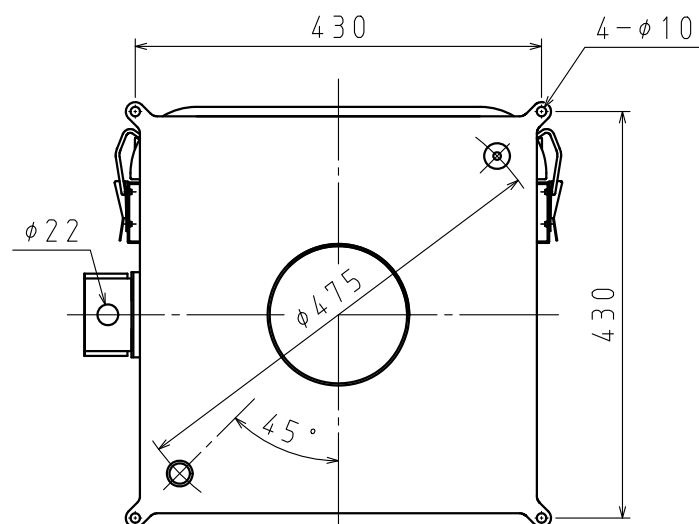
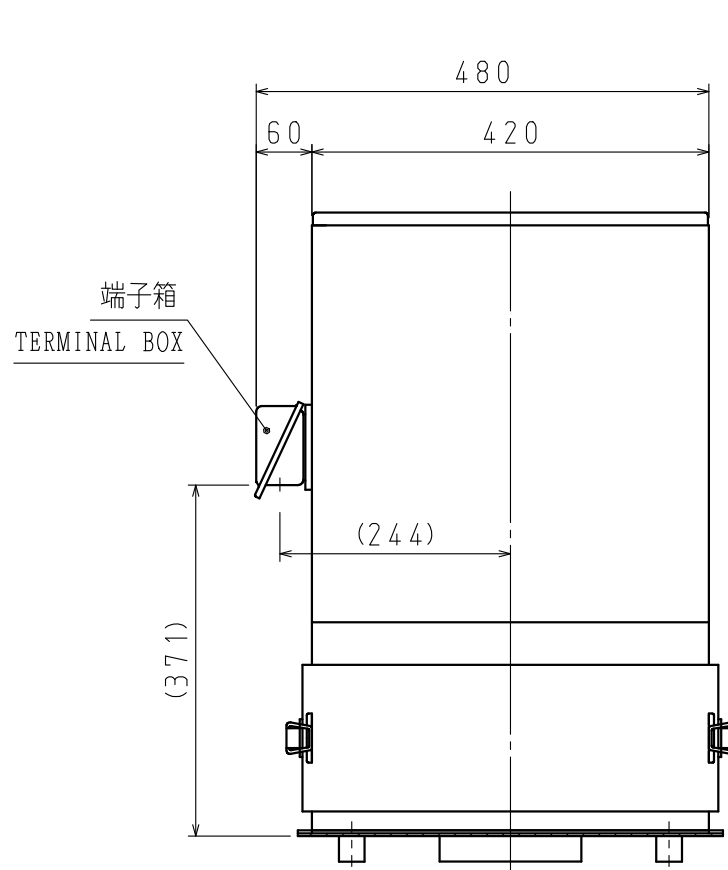


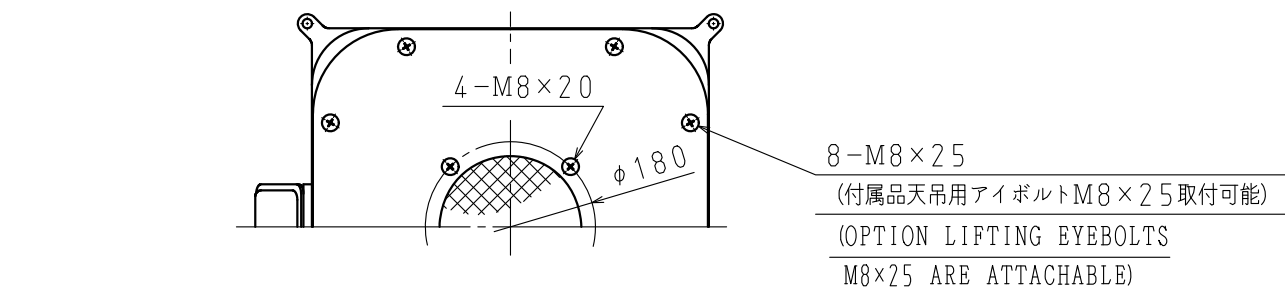

標準付属品：天吊用アイボルトM8×25・・・2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子（内1個は予備）・・・7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

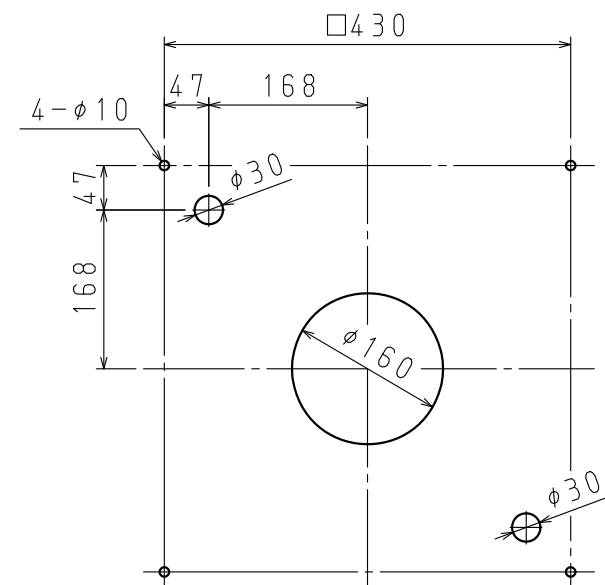

推奨据付寸法（1：8）

RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS (1:8)

6	吐出 金網付（4メッシュ d0.7） WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
5	最高吸入温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃		
4	端子台（6P）付 端子記号（U VW A B ⊕） WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (U VW A B ⊕)		
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	1.5
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
		電流 CURRENT [A]	6.9 7.0
		風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	13.5 15.5
1	送風機 FAN	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.50 2.15
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
		標準吸入状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧 101.3 kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. HOSOI
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI
尺度 SCALE 1:8	
SDG株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2019. 9. 27 SEPTEMBER 27, 2019
品名 TYPE	CRM-H15-V21
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM4603-0

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす（2019/11/1より）	△×			
現行の描き方に合わす	△×			
図歴 RECORDS	△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	