



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日  
DATE

2016. 10. 8  
OCTOBER 8, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V22	電動機 MOTOR	1.5 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 15 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.50 kPa	電流 CURRENT	6.9 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.			

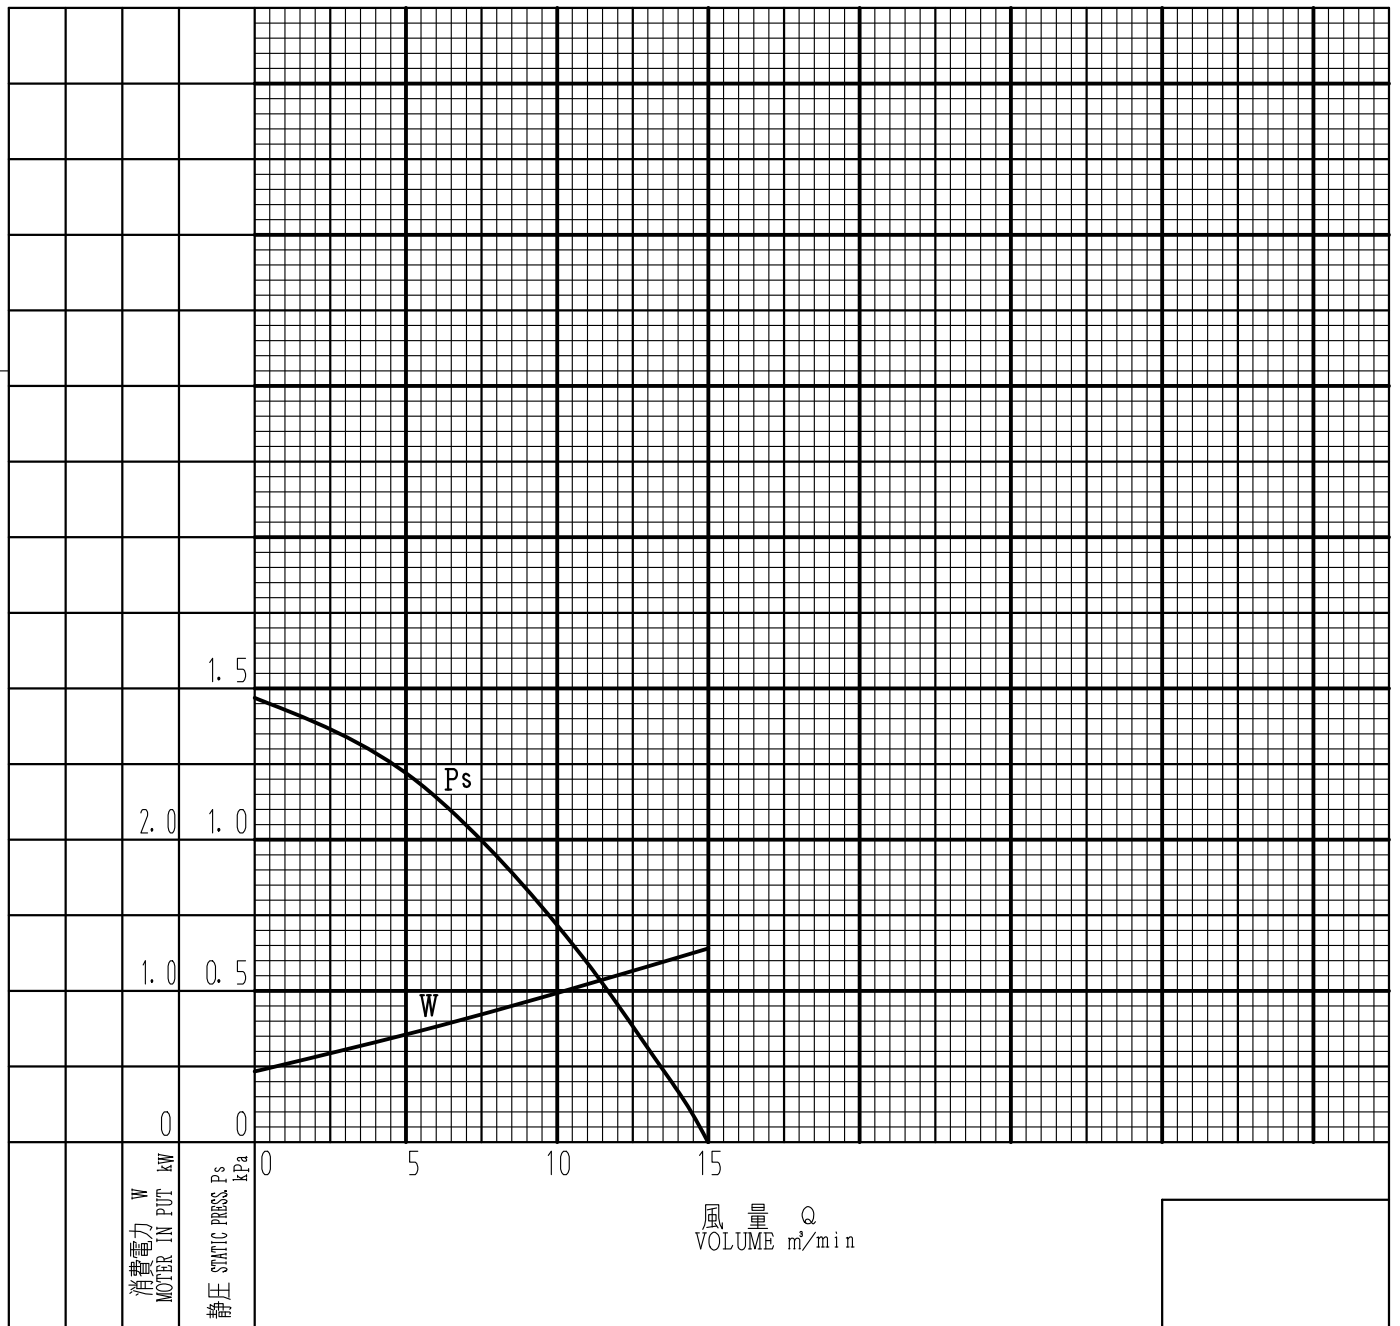

図番  
DWG. NO.

CM4750HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V22	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 18	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.15	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

