
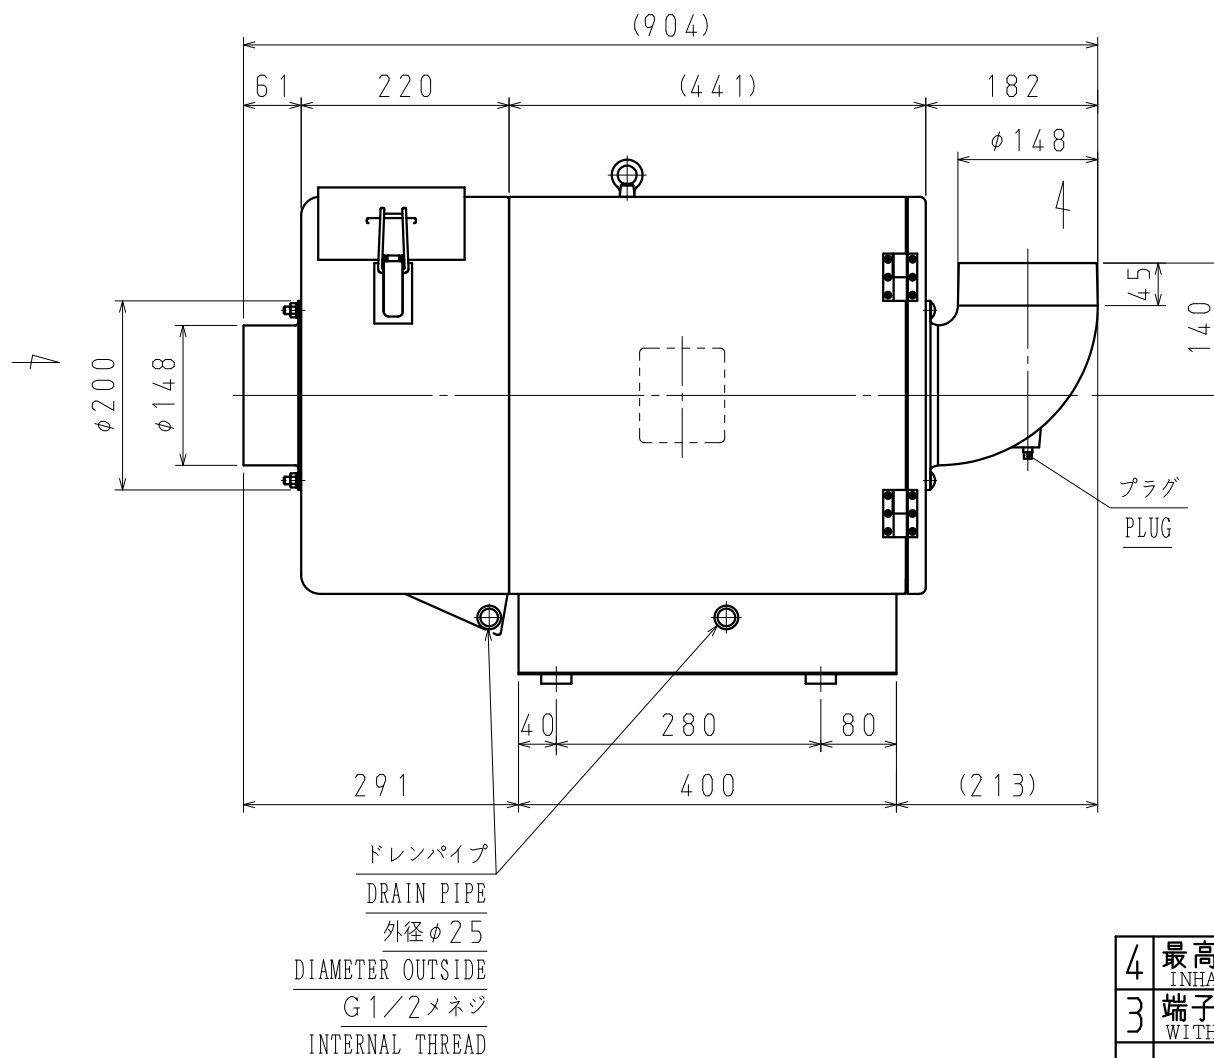


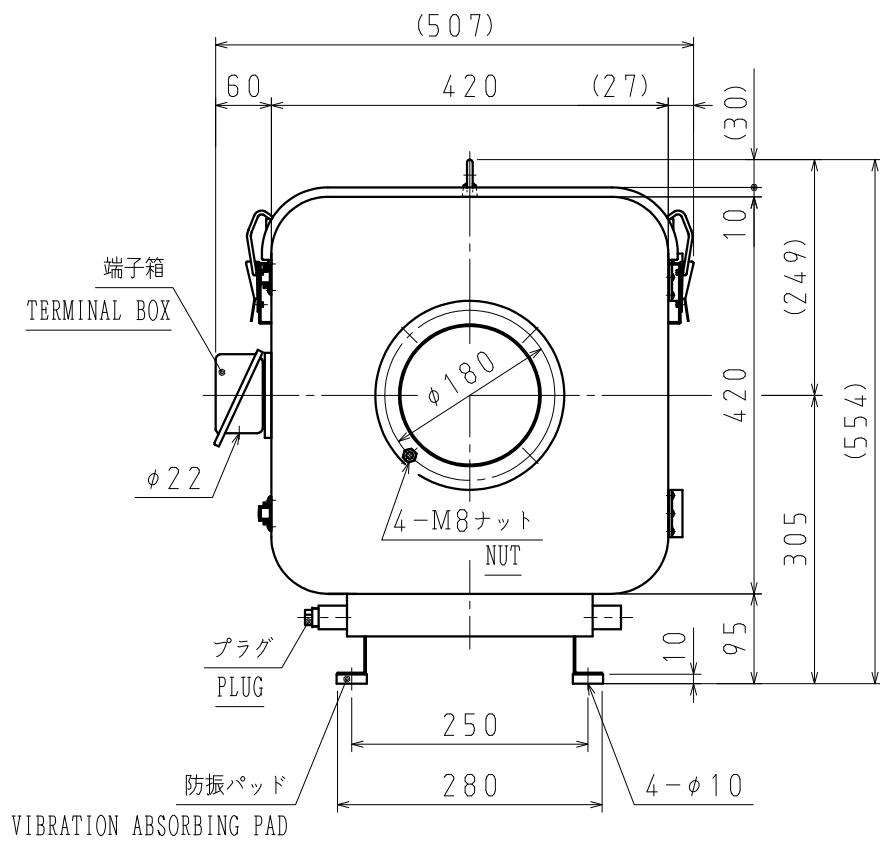

付属品: ドレンチューブ 2.5m	2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
VIBRATION ABSORBING PAD	4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付)	1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING)	1PC.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS (ONE SPARE IN SEVEN)	7PCS.

4	最高吸込温度	50℃
	INHALANT AIR TEMP.	: MAX. 50℃
3	端子台 (6P) 付	端子記号 (UVWAB)
	WITH TERMINAL BLOCK (6P)	TERMINAL MARK (UVWAB)
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE
		全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力	[kW]
		1.5
	極数・相	2・3
	POLES・PHASE	
	電圧	[V]
		200 200/220
	周波数	[Hz]
		50 60
	電流	[A]
		6.9 7.0
1	送風機	風量 (MAX.)
		[m ³ /min]
		18 21.5
	静圧 (MAX.)	[kPa]
		1.60 2.30
	回転数	[min ⁻¹]
		2900 3450
	標準吸込状態	温度
		20℃
		湿度
		65%
		絶対圧力
		101.3kPa
	仕様	
	SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車
IMPELLER
右ネジ
RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
尺度 SCALE	1:8
SDG株式会社	SDG CO., LTD.

作成日 DATE	2024.11.4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRM-H15D
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN0800-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
---------------	-------------	------------------	------------------