

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-V12			電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	22	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電流 CURRENT	10.2		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20	°C	密度 DENSITY	1.2
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330							

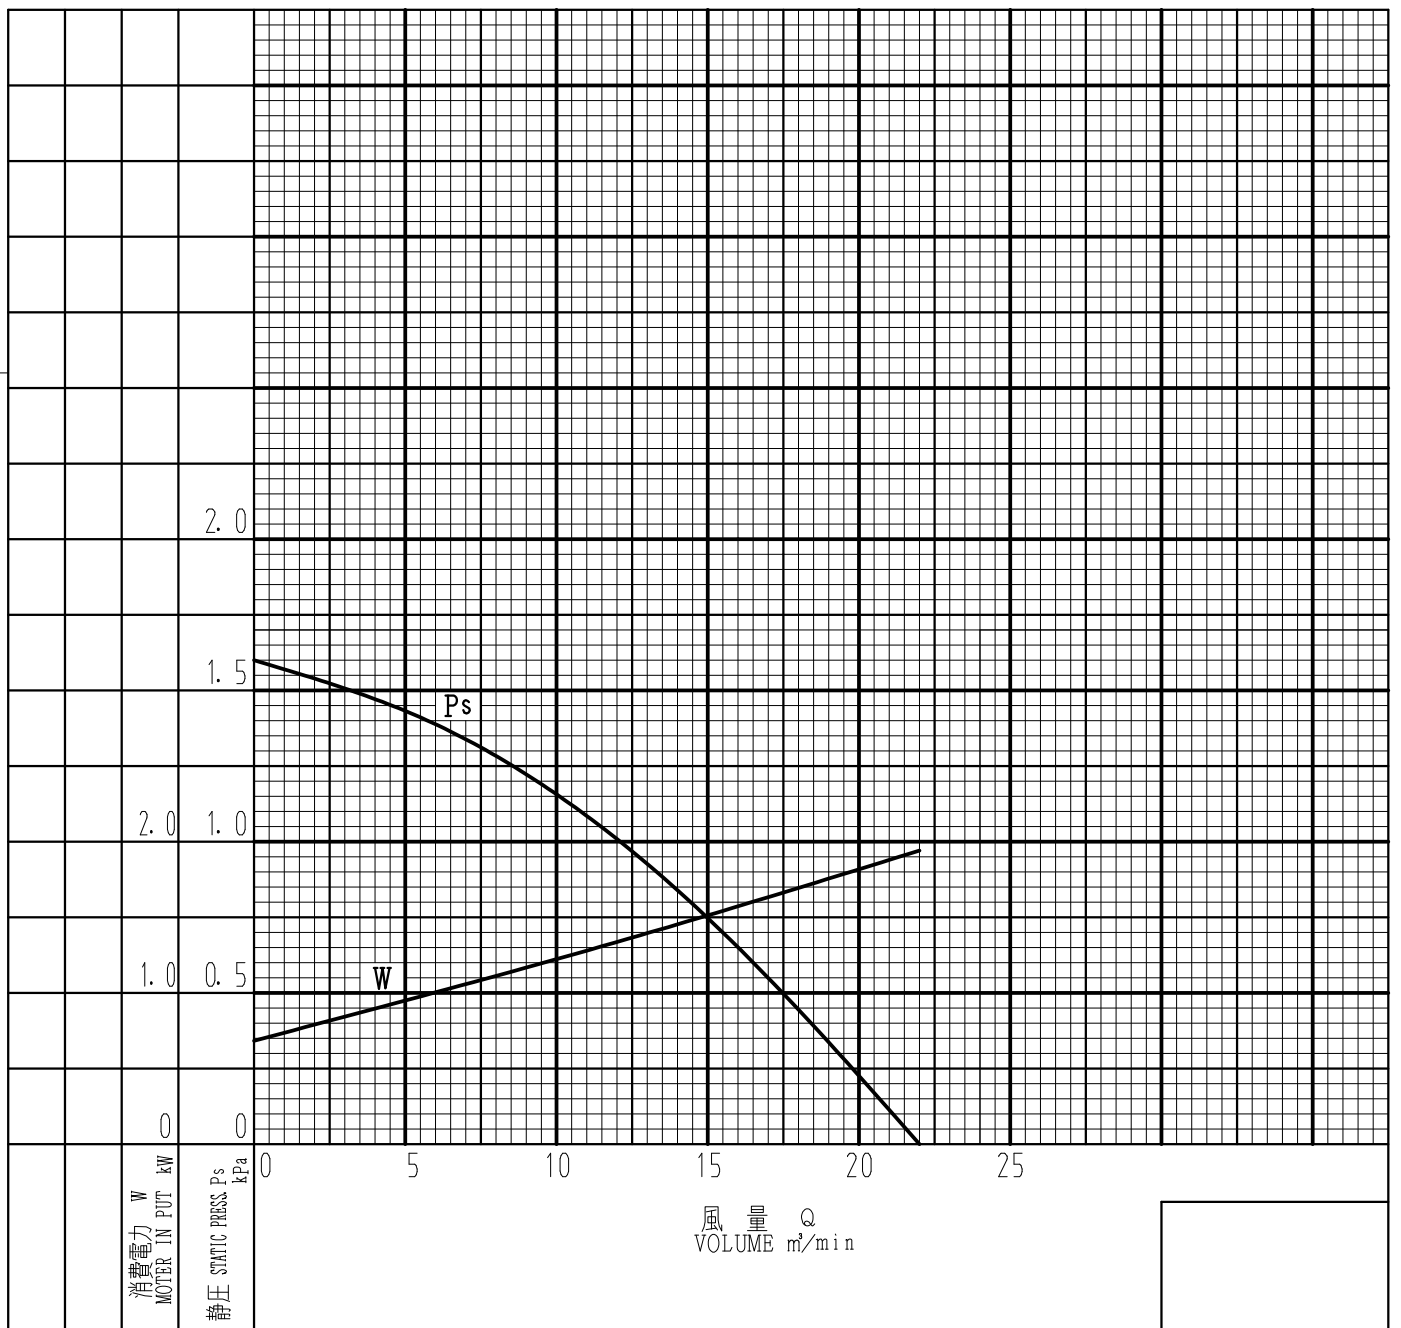

図番  
DWG. NO.

CM5650HZ60-0

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-V12	電動機 MOTOR	2.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 26 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.30 kPa	電流 CURRENT	10.4/10.4 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330			

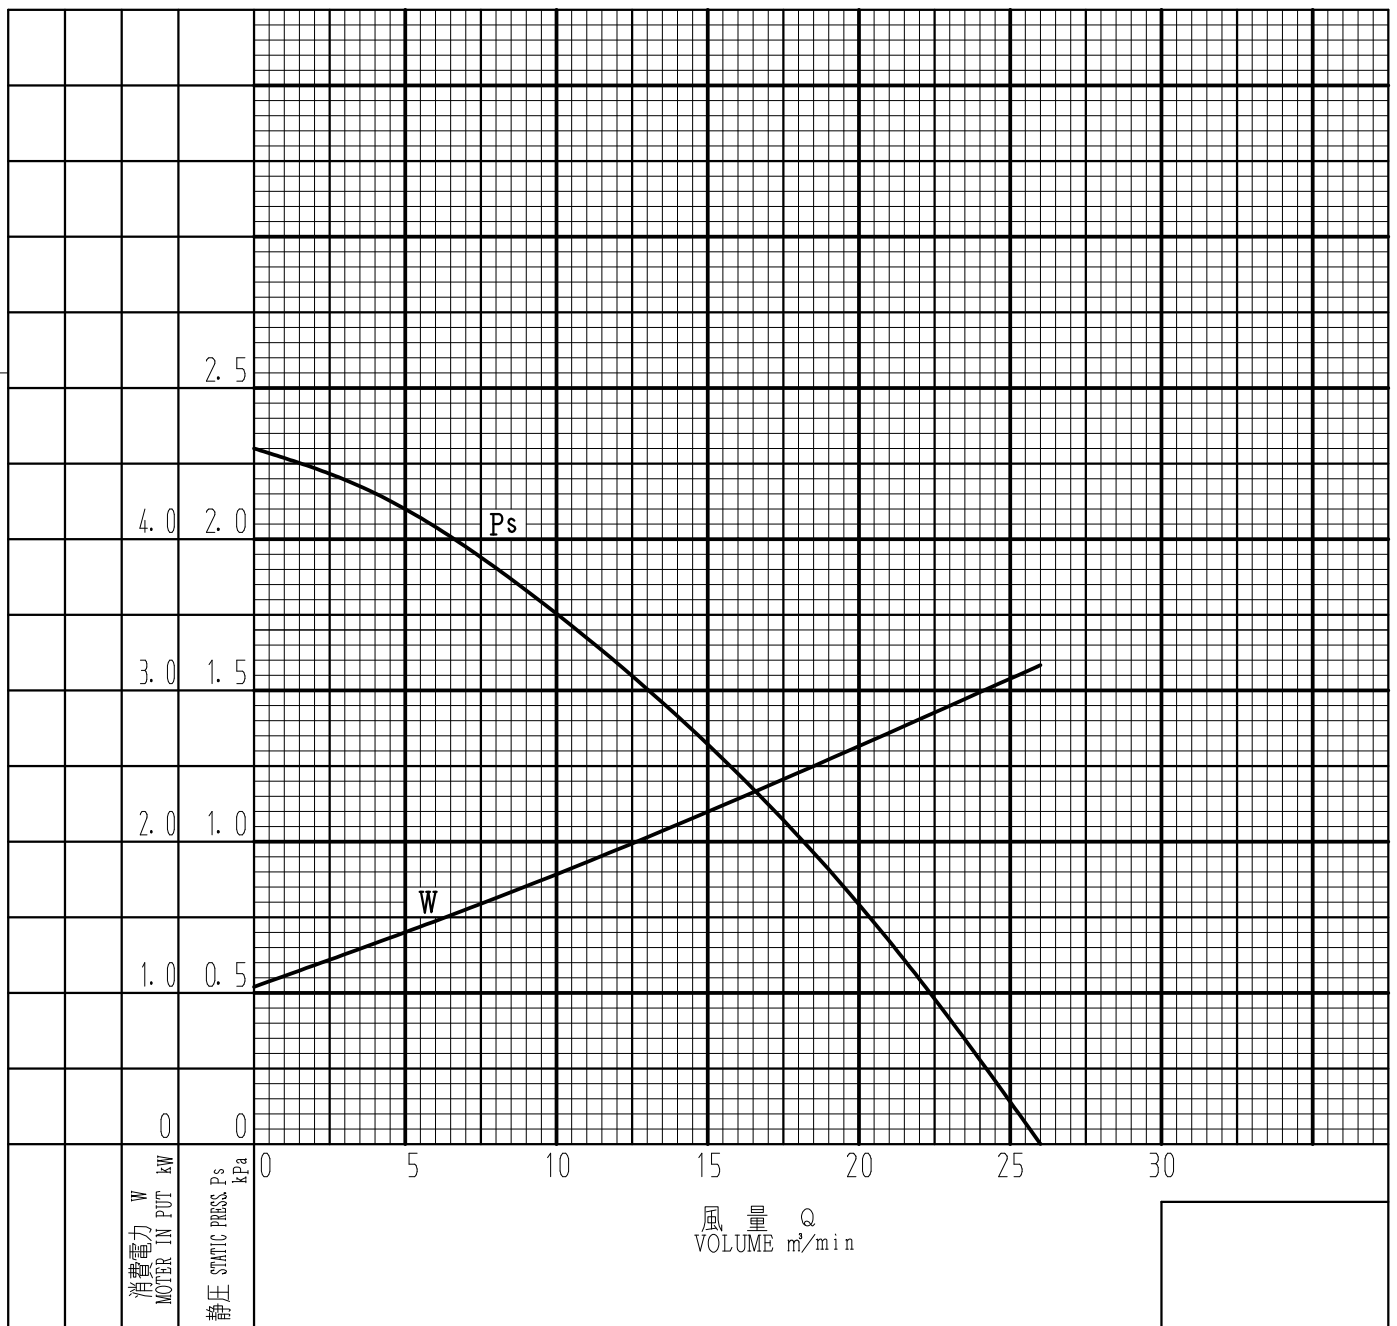

図番  
DWG. NO.

CM5660HZ60-0

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.