

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|------|----|---------------|-----------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H22-V21 | 電動機 MOTOR | 2.2 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 18 m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200 | | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 1.60 kPa | 電流 CURRENT | 10.2 | | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 2900 min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 | ℃ | 密度 DENSITY | 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 50 Hz | | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS | | | | | |

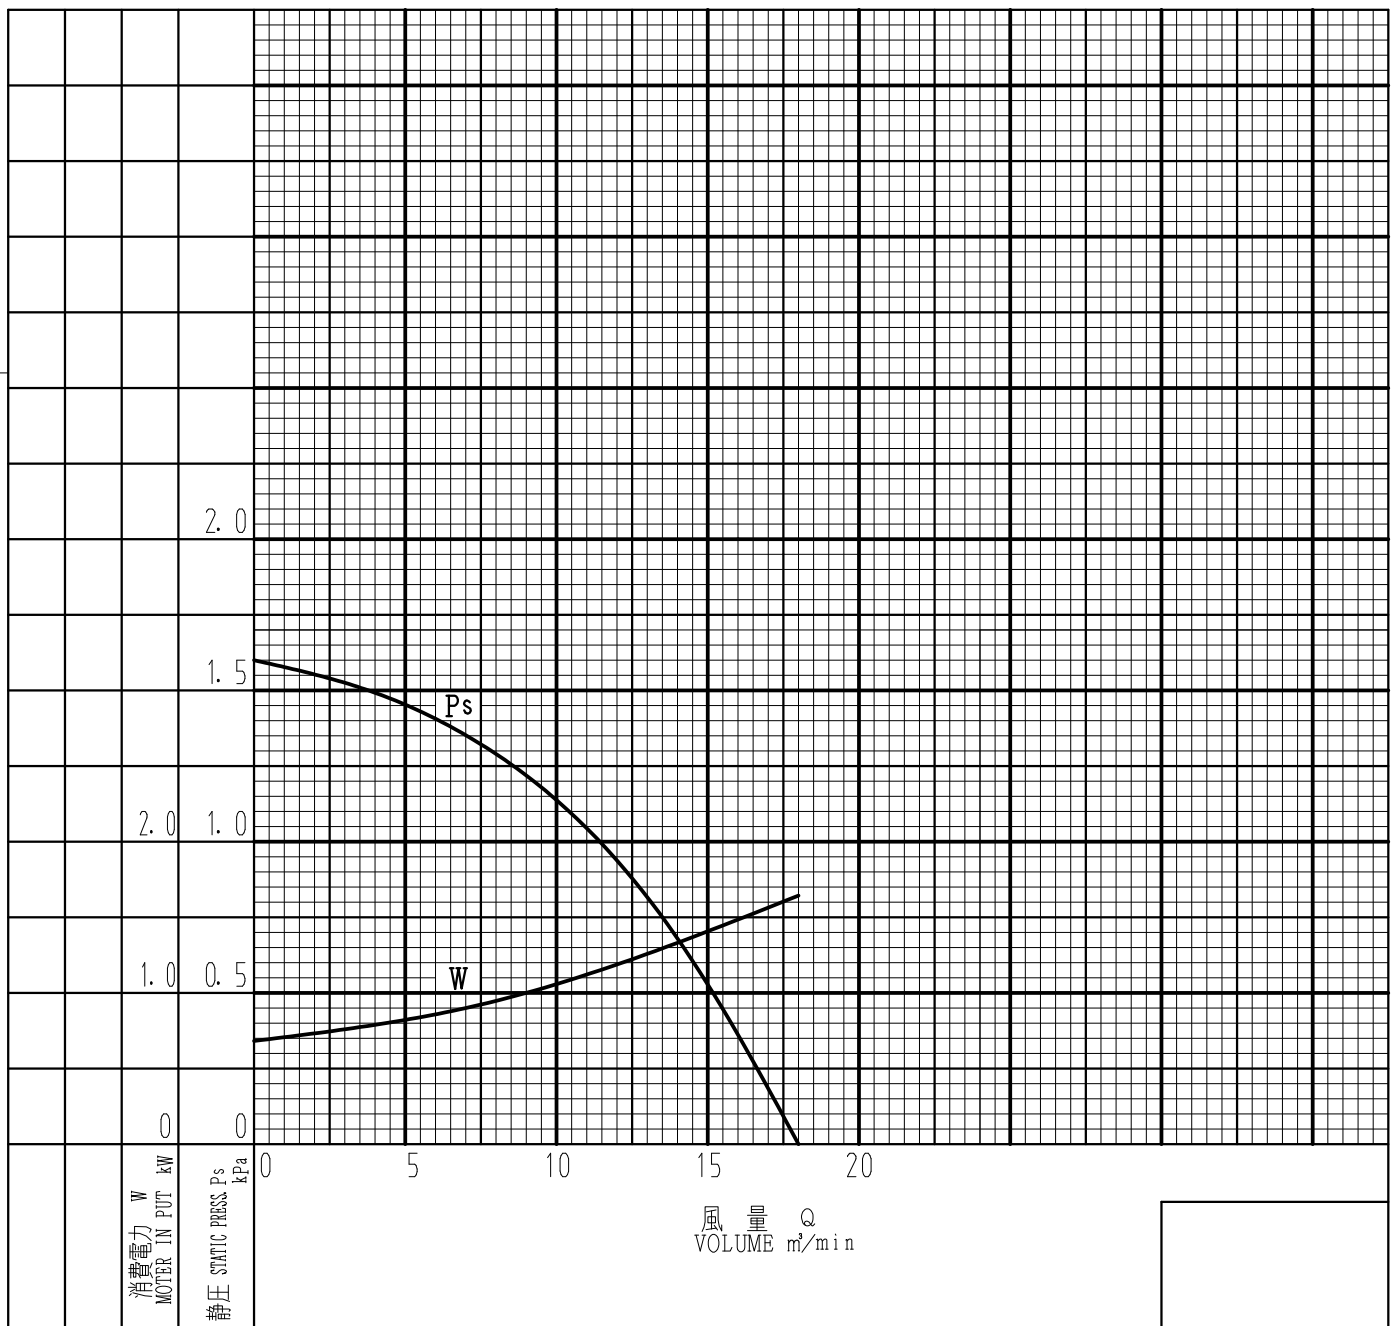

図番
DWG. NO.

CM5850HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|----|---------------|-----------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRM-H22-V21 | 電動機 MOTOR | 2.2 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 21 m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200/220 | | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 2.30 kPa | 電流 CURRENT | 10.4/10.4 | | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 3450 min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 | ℃ | 密度 DENSITY | 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 60 Hz | | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS | | | | | |

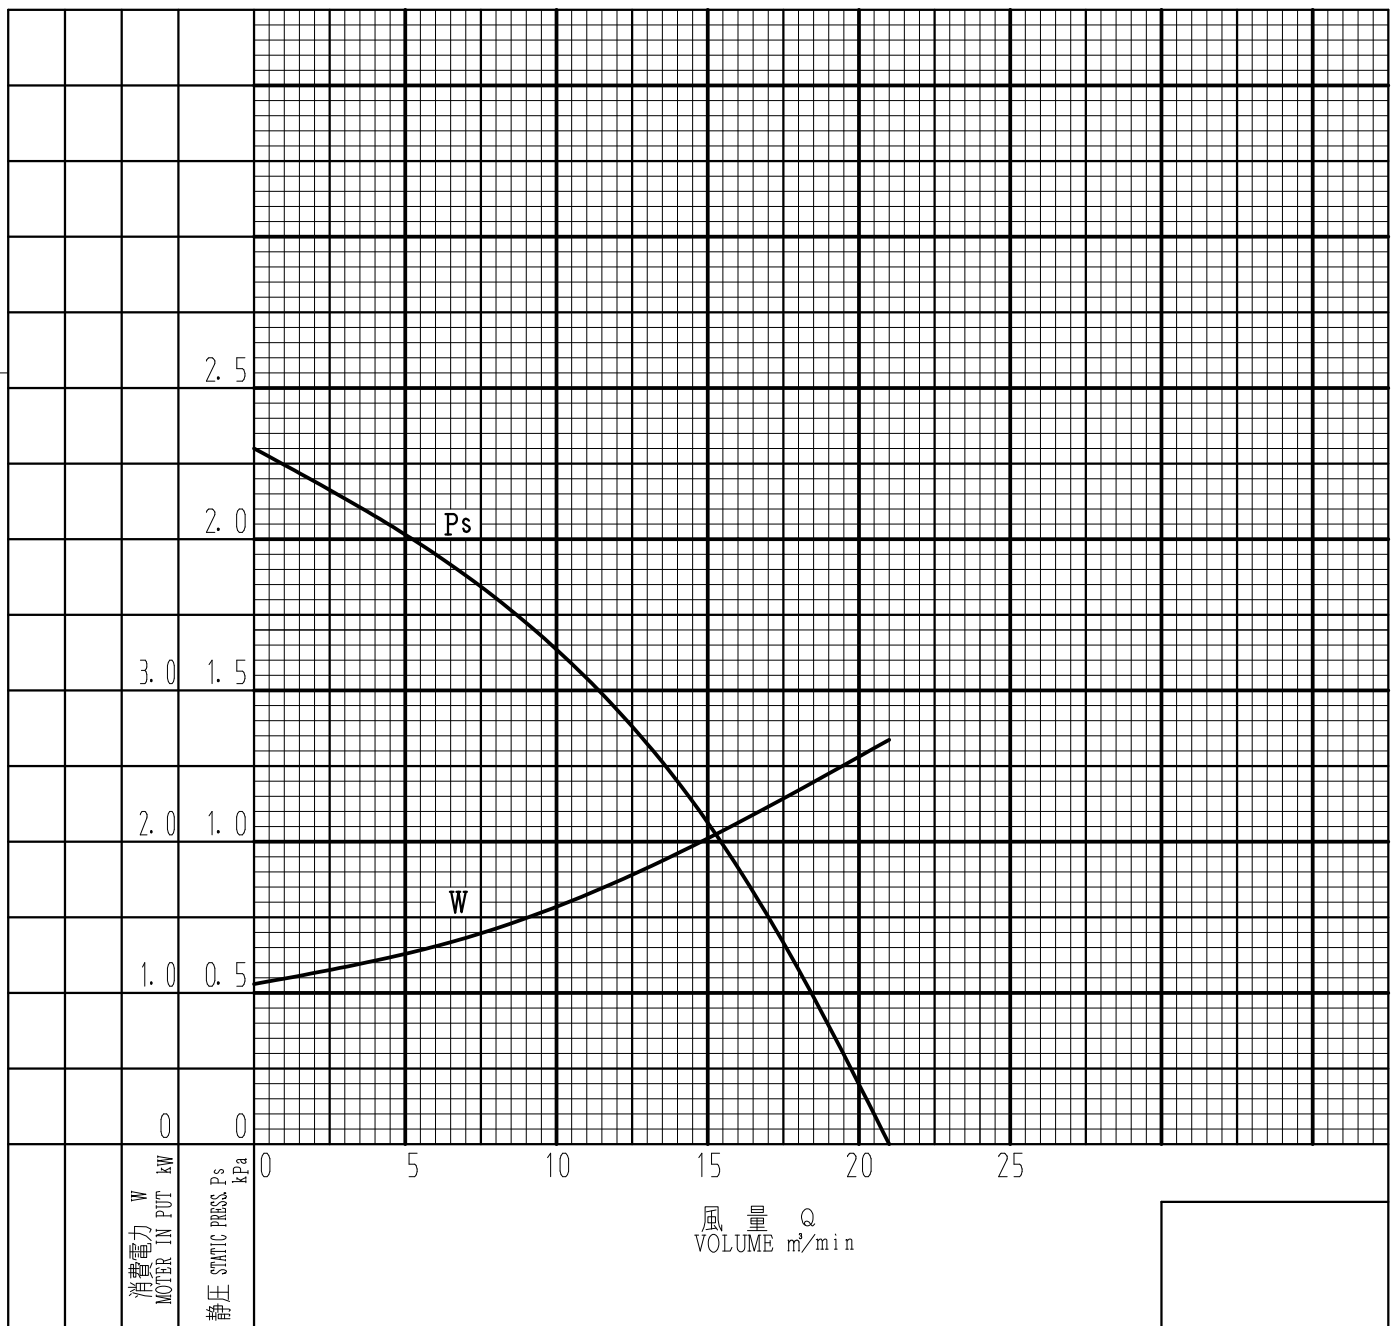

図番
DWG. NO.

CM5860HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.