

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-V23			電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	17.5	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電 流 CURRENT	10.2		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備 考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS							

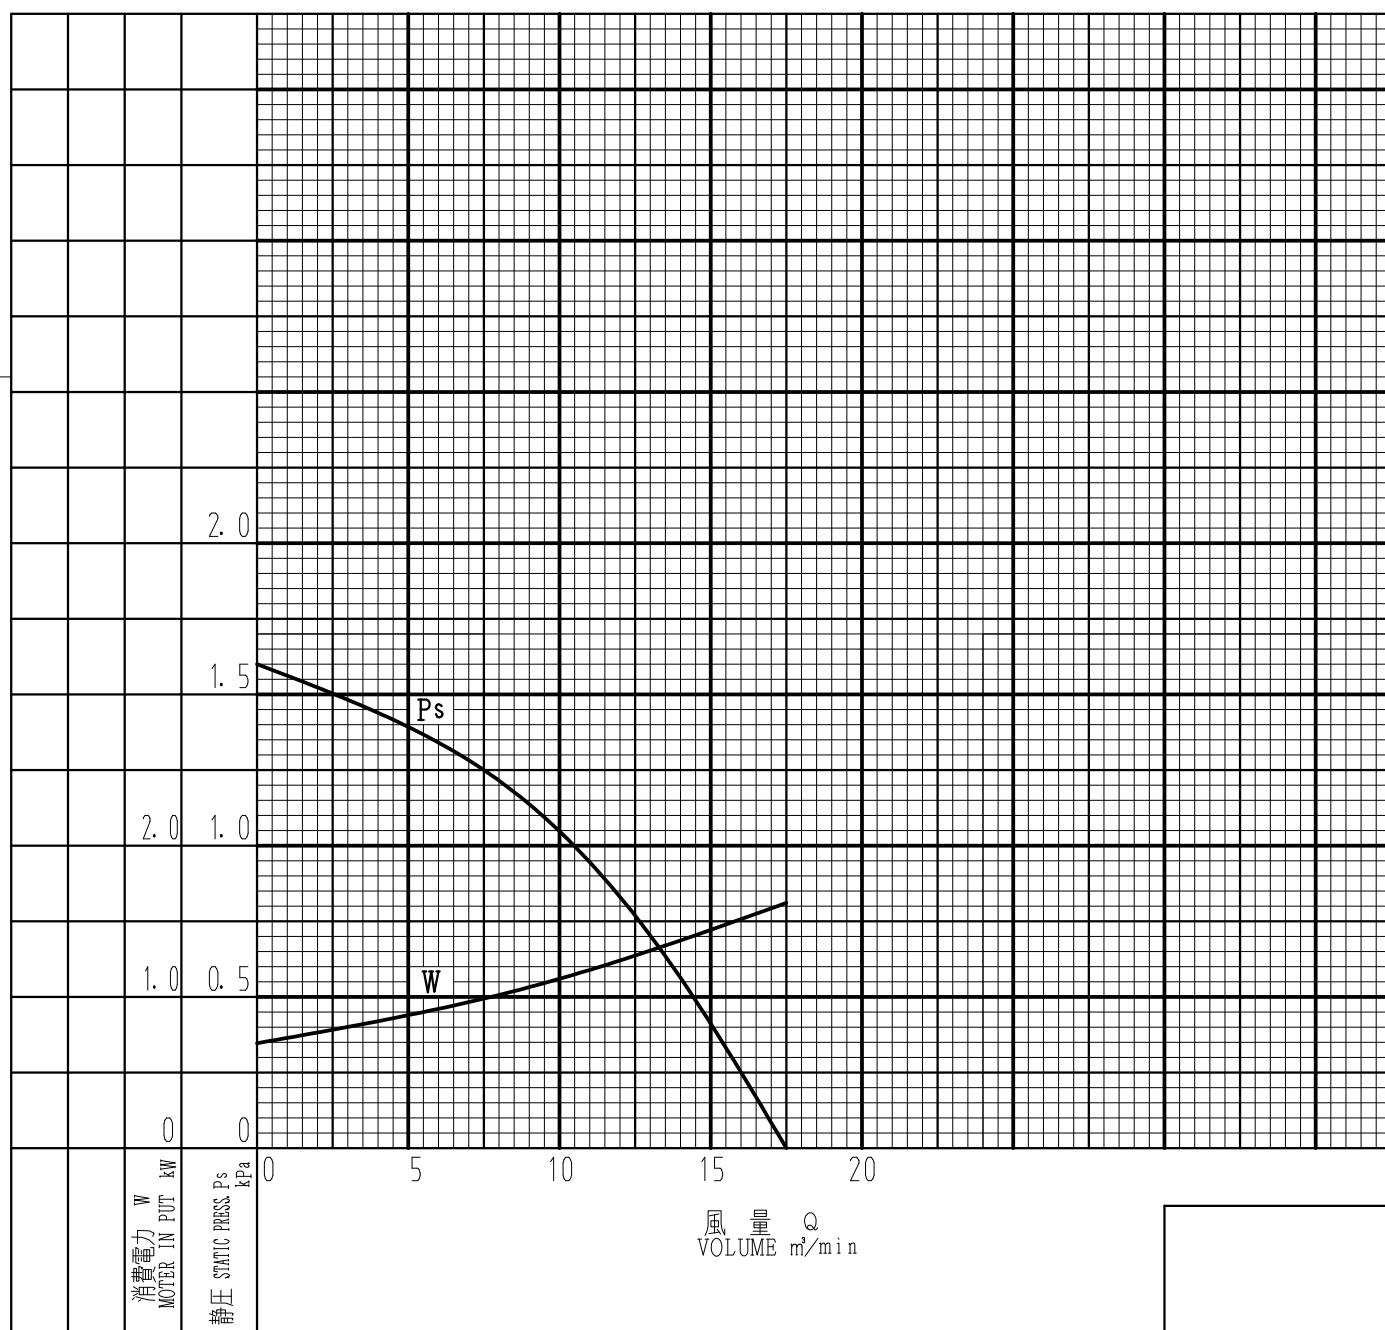

図番
DWG. NO.

CM6050HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式
TYPE

CRM-H22-V23

電動機
MOTOR

2.2 kW 2 P

風量
VOLUME

MAX.

21 m³/min

電圧
VOLTAGE

200/220 V

静圧
STATIC PRESSURE

MAX.

2.30 kPa

電流
CURRENT

10.4/10.4 A

回転速度/回転数
FAN SPEED

3450 min⁻¹

温度
TEMPERATURE


20℃ 密度 1.2 kg/m³

周波数
FREQUENCY

60 Hz

備考
NOTES

測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付
MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS

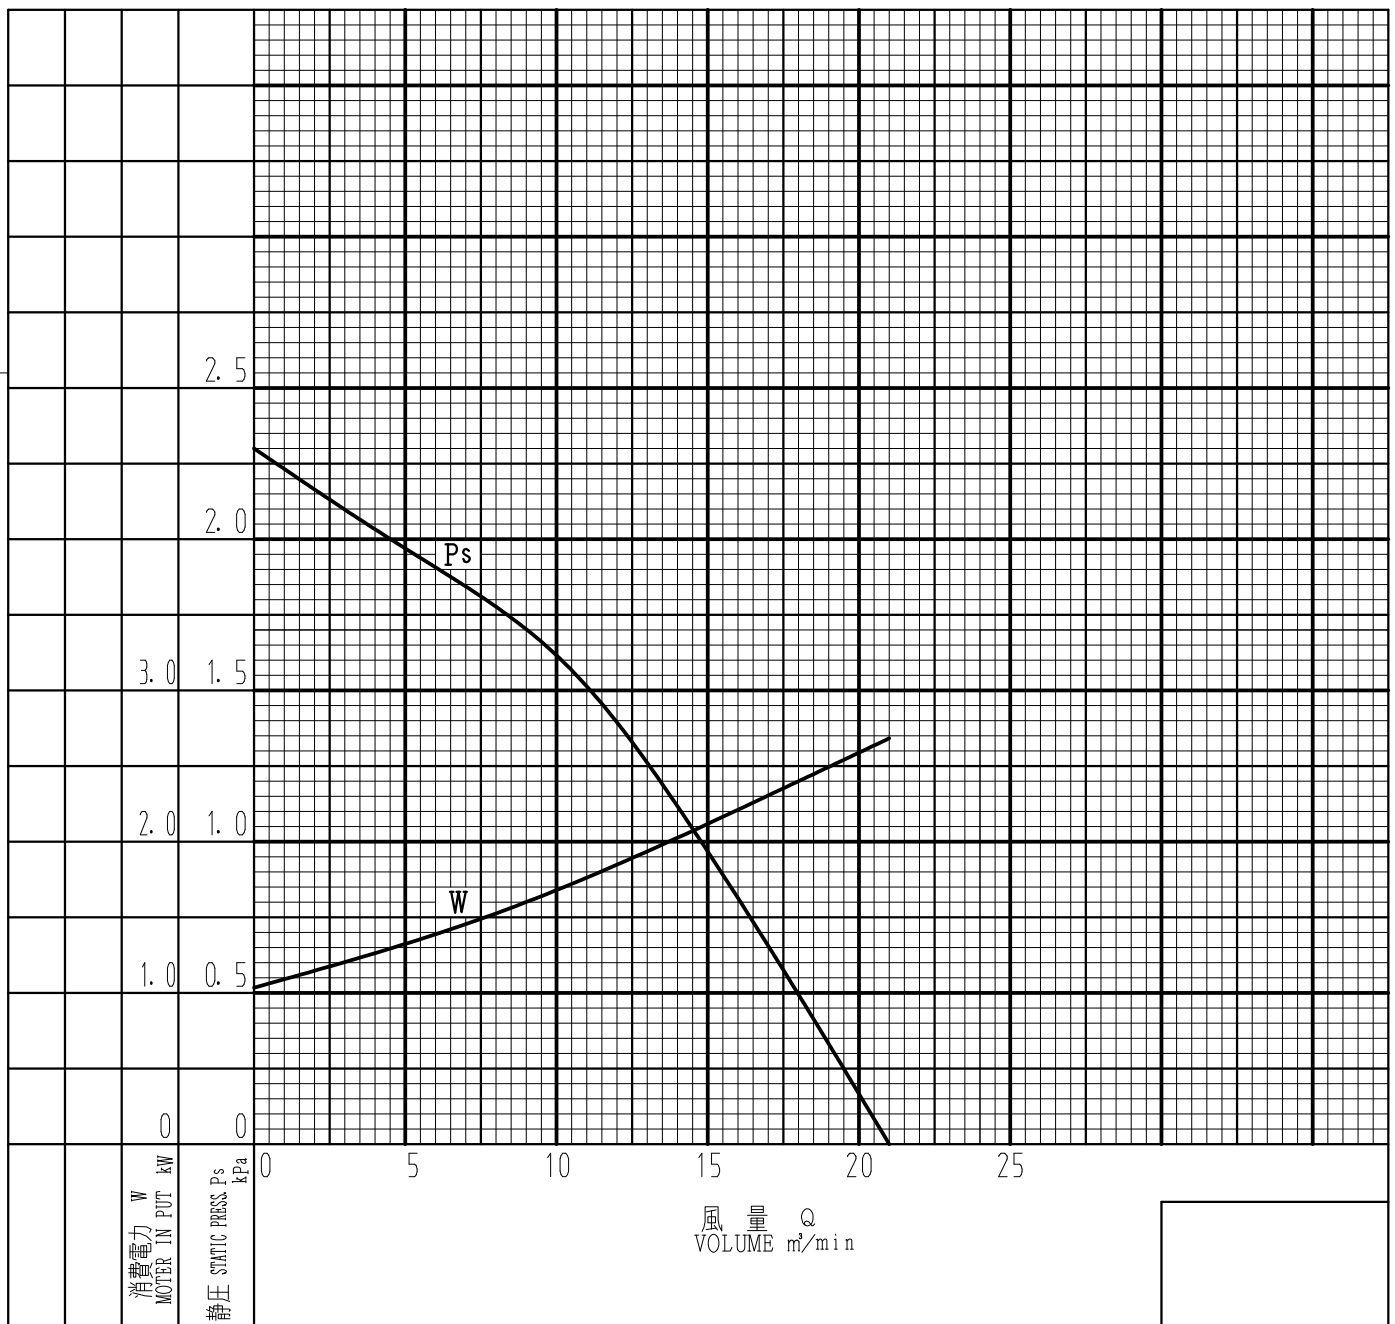

図番
DWG. NO.

CM6060HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.