
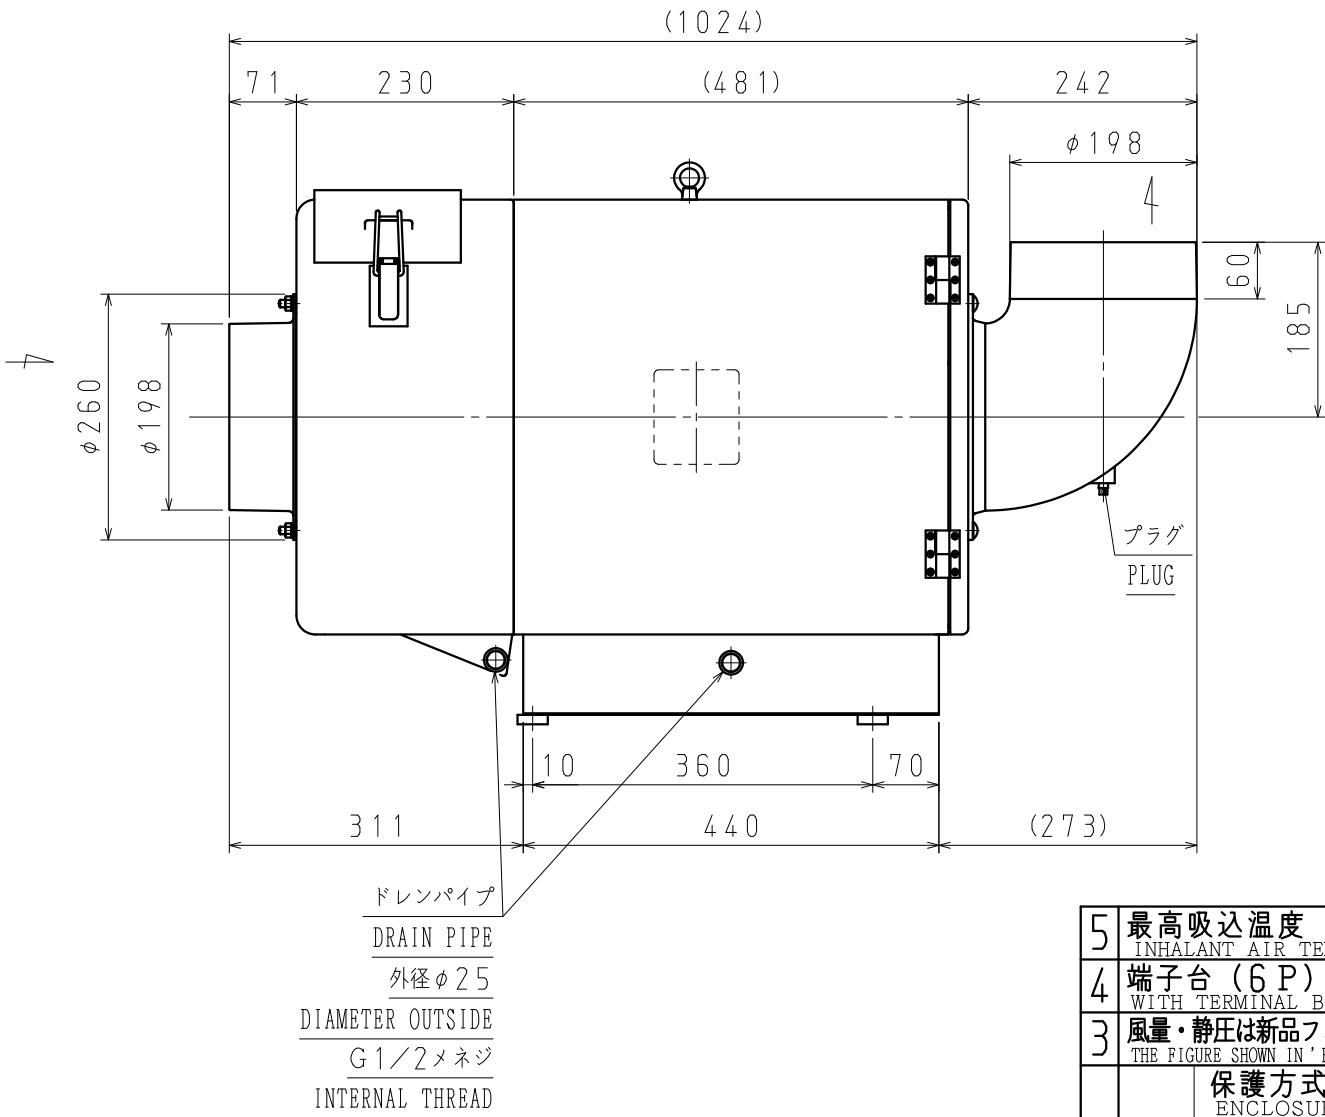


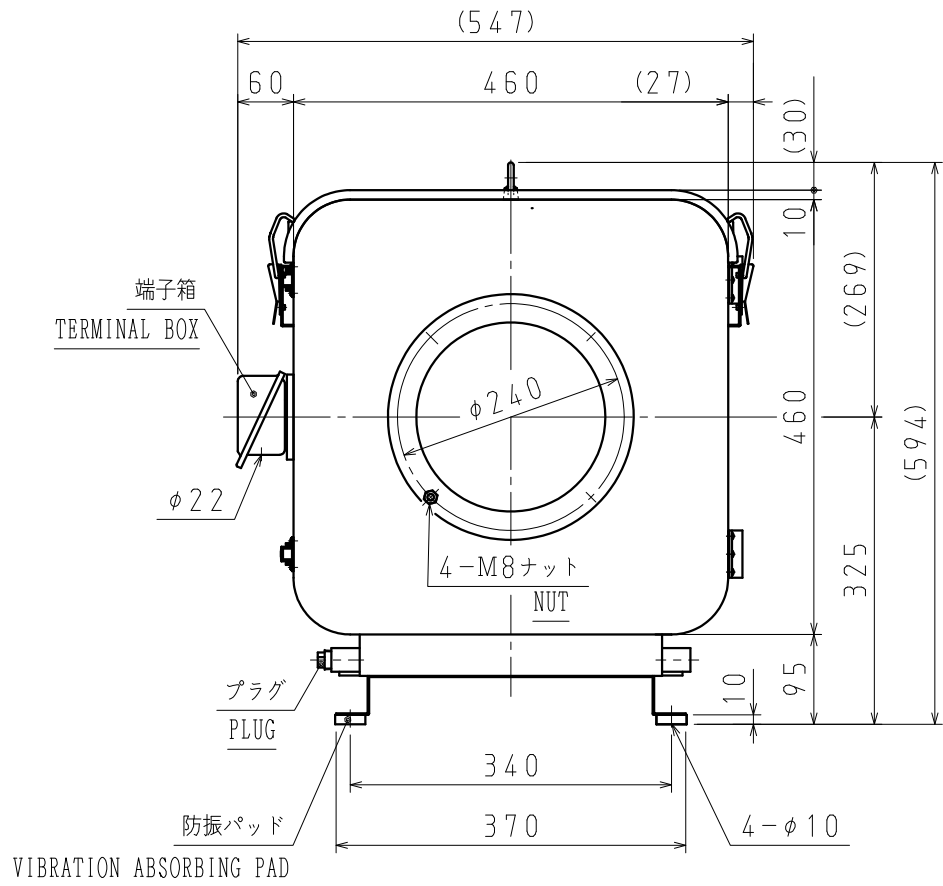

付属品: ドレンチューブ 2.5m	2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
VIBRATION ABSORBING PAD	4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付)	1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING)	1PC.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS (ONE SPARE IN SEVEN)	7PCS.

5	最高吸入温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
4	端子台 (6 P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)			
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	2.2	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
		電流 CURRENT [A]	10.2	10.4
		1	送風機 BLOWER	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.55			2.25
回転数 SPEED [min⁻¹]	2900			3450
標準吸入状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE			20℃
湿度 HUMIDITY	65%			
絶対圧力 ABSOLUTE P.		101.3 kPa		
仕 様 SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト	
HOLDER FIXATION BOLT	
羽根車	右ネジ
IMPELLER	RIGHT SCREW

作成	K. KAWABE
DRAW	
確認	Y. KOTERA
CONFIRM	
承認	K. TSUJI
APPROVE	
SDG株式会社	
SDG CO., LTD.	

作成日	2024.11.4
DATE	NOVEMBER 4, 2024
品名	CRM-H22F
TYPE	
図名	外形寸法図
TITLE	EXTERNAL DIMENSIONS
図番	CN0900-0
DRAWING NO.	

図歴	△×			
	△×			
	△×			
RECORDS	変更日	変更内容	変更	
	DATE	REVISION	REVISED BY	