
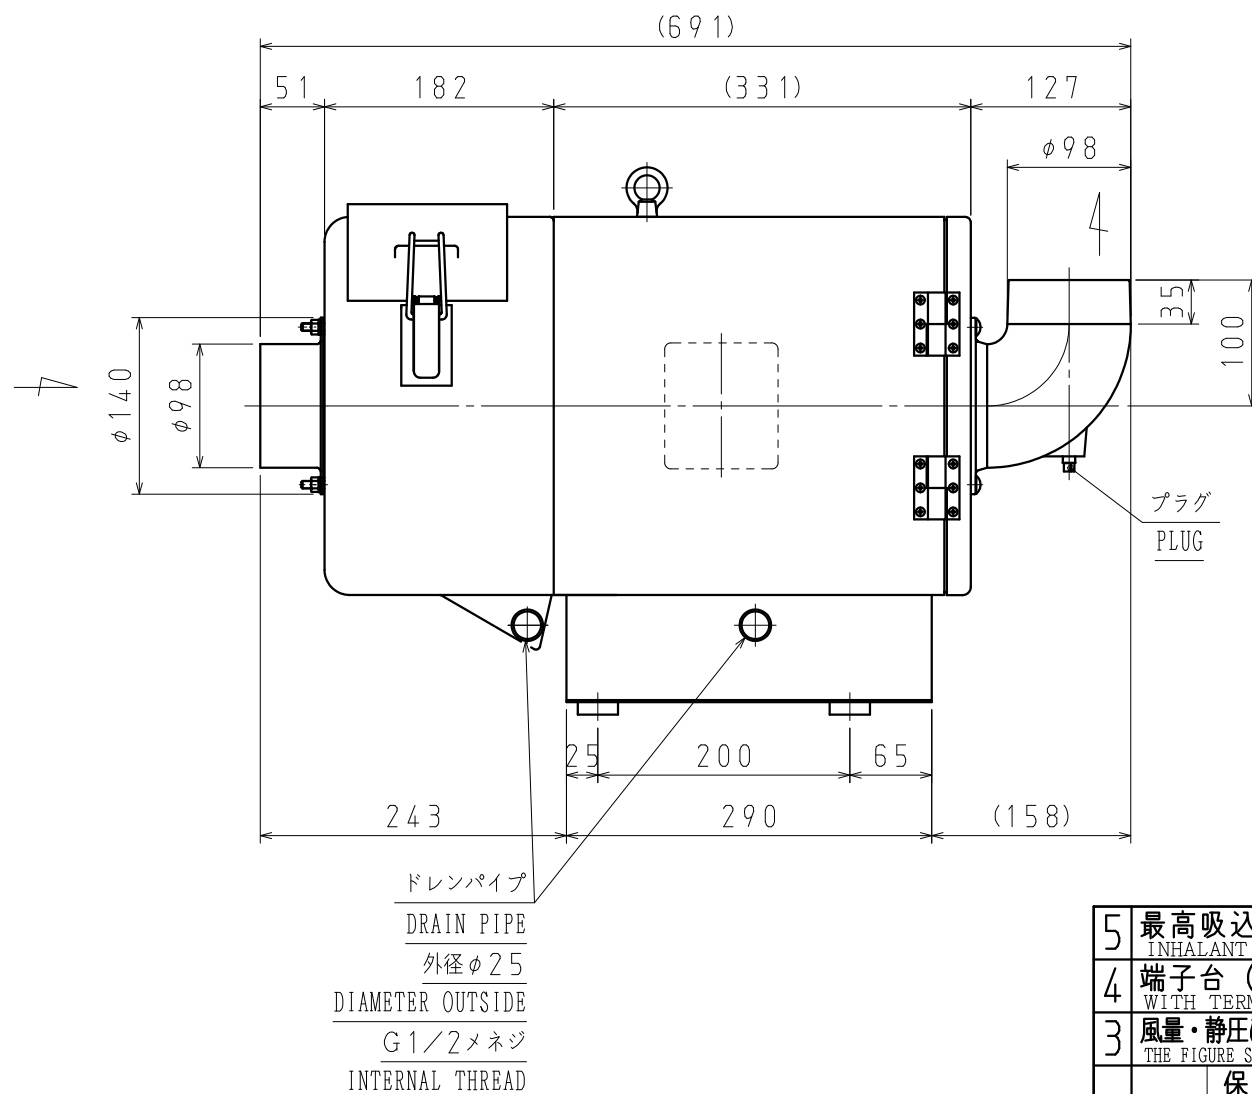


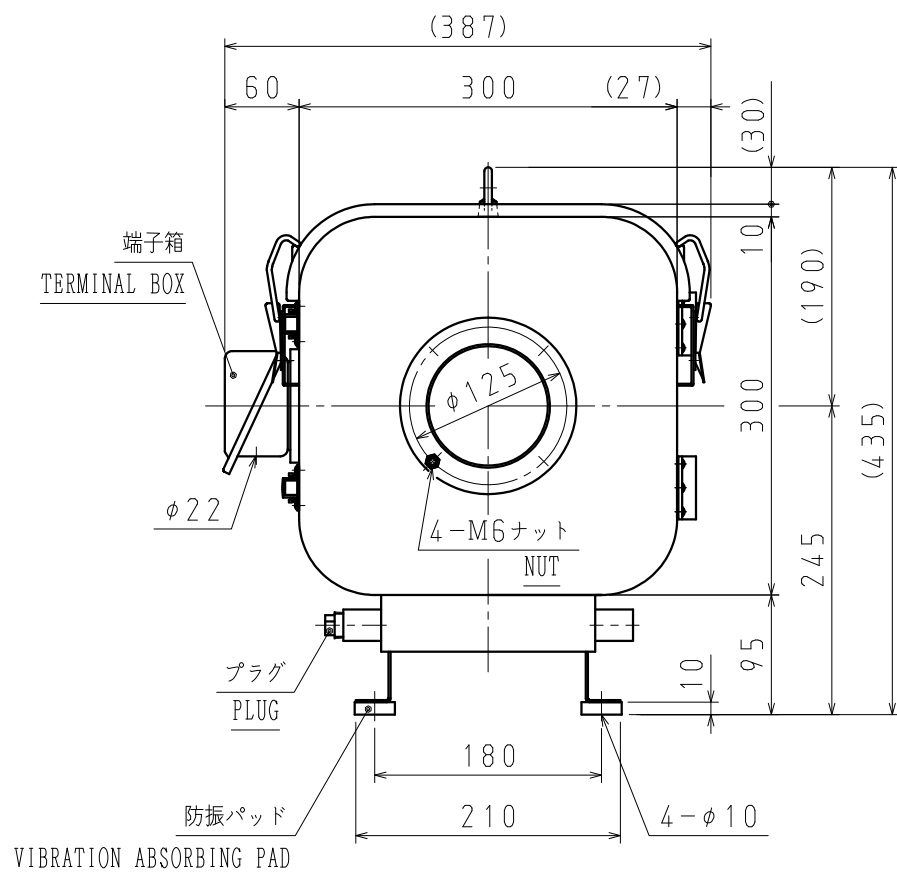

- 付属品：ドレンチューブ 2.5m・・・2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド・・・・・・・・・・・・・・4個
VIBRATION ABSORBING PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ（パッキン貼付）・・・1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ...1PC.
圧着端子（内1個は予備）・・・・・・7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS.

5	最高吸込温度 80℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 80℃			
4	端子台 (6 P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)			
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0. 4	
		極 数 ・ 相 POLES PHASE	2 ・ 3	
		電 圧 VOLTAGE [V]	2 0 0	200/220
		周波数 FREQUENCY [H z]	5 0	6 0
		電 流 CURRENT [A]	2. 0	2. 0
		1	送風機 BLOWER	風 量 (MAX.) VOLUME [m³/min]
静 圧 (MAX.) [k P a] STATIC PRESSURE	0. 7 0			1. 0 0
回転数 SPEED [min ⁻¹]	2 9 0 0			3 4 5 0
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE			20℃
湿度 HUMIDITY	65%			
絶対圧 ABSOLUTE P.		101. 3 k P a		
仕 様 SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
S D G 株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024. 11. 4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRMH-H04F
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN1100-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			