
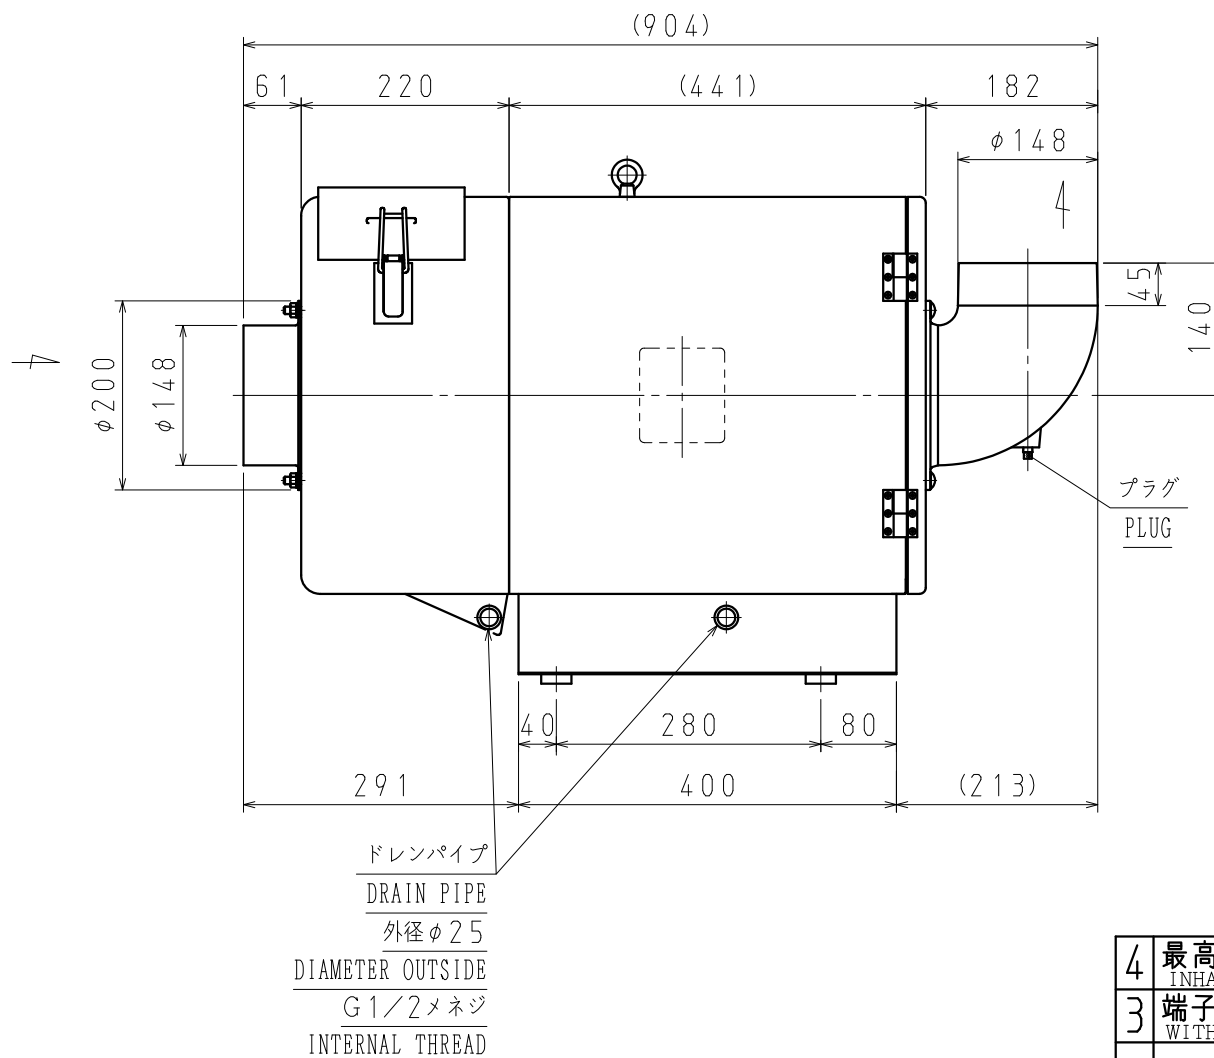


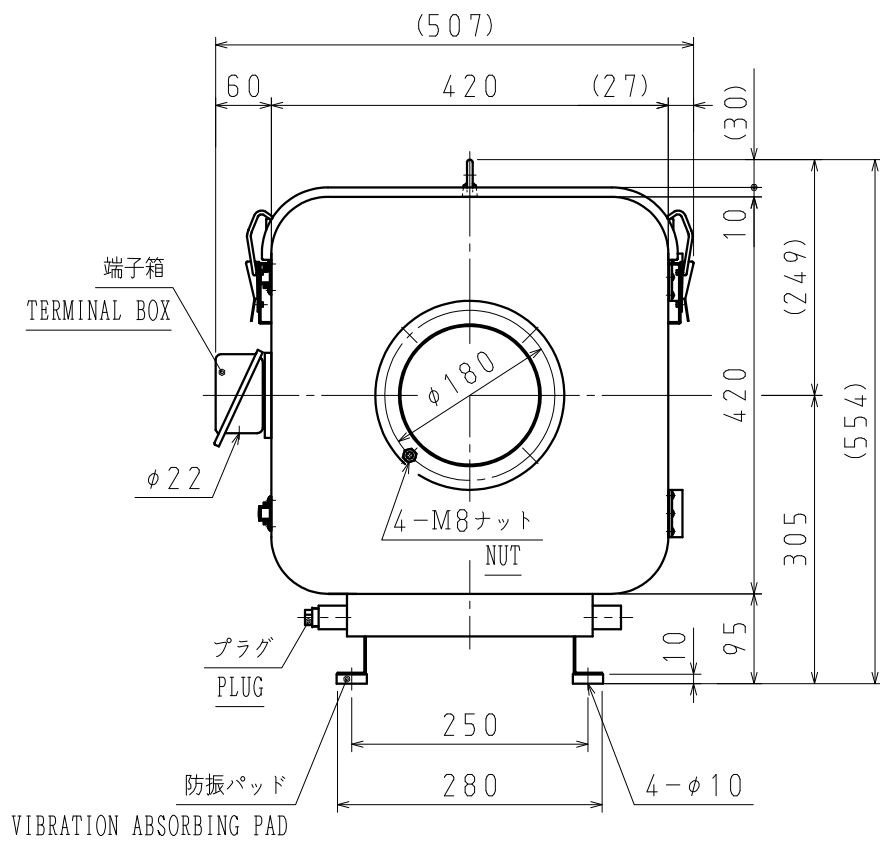

- 付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド 4個
VIBRATION ABSORBING PAD 4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
圧着端子 (内1個は予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度		80℃	
	INHALANT AIR TEMP. : MAX. 80℃			
3	端子台 (6P) 付		端子記号 (UVWAB●)	
	WITH TERMINAL BLOCK (6P)		TERMINAL MARK (UVWAB●)	
2	電動機 MOTOR	保護方式	全閉形	
		ENCLOSURE	TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力	1.5	
		OUTPUT [kW]		
		極数・相	2・3	
		POLES PHASE		
		電圧	200	200/220
VOLTAGE [V]				
周波数	50	60		
FREQUENCY [Hz]				
電流	6.9	7.0		
CURRENT [A]				
1	送風機 BLOWER	風量 (MAX.)	18	21.5
		VOLUME [m ³ /min]		
		静圧 (MAX.) [kPa]	1.60	2.30
		STATIC PRESSURE		
		回転数	2900	3450
		SPEED [min ⁻¹]		
		標準吸込状態	温度	20℃
STANDARD SUCTION CONDITION	湿度	65%		
	絶対圧力	101.3 kPa		
		ABSOLUTE P.		
仕 様				
SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車
IMPELLER
右ネジ
RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
尺度 SCALE	1:8
SDG株式会社	
SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024. 11. 4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRMH-H15D
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN1600-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
---------------	-------------	------------------	------------------