
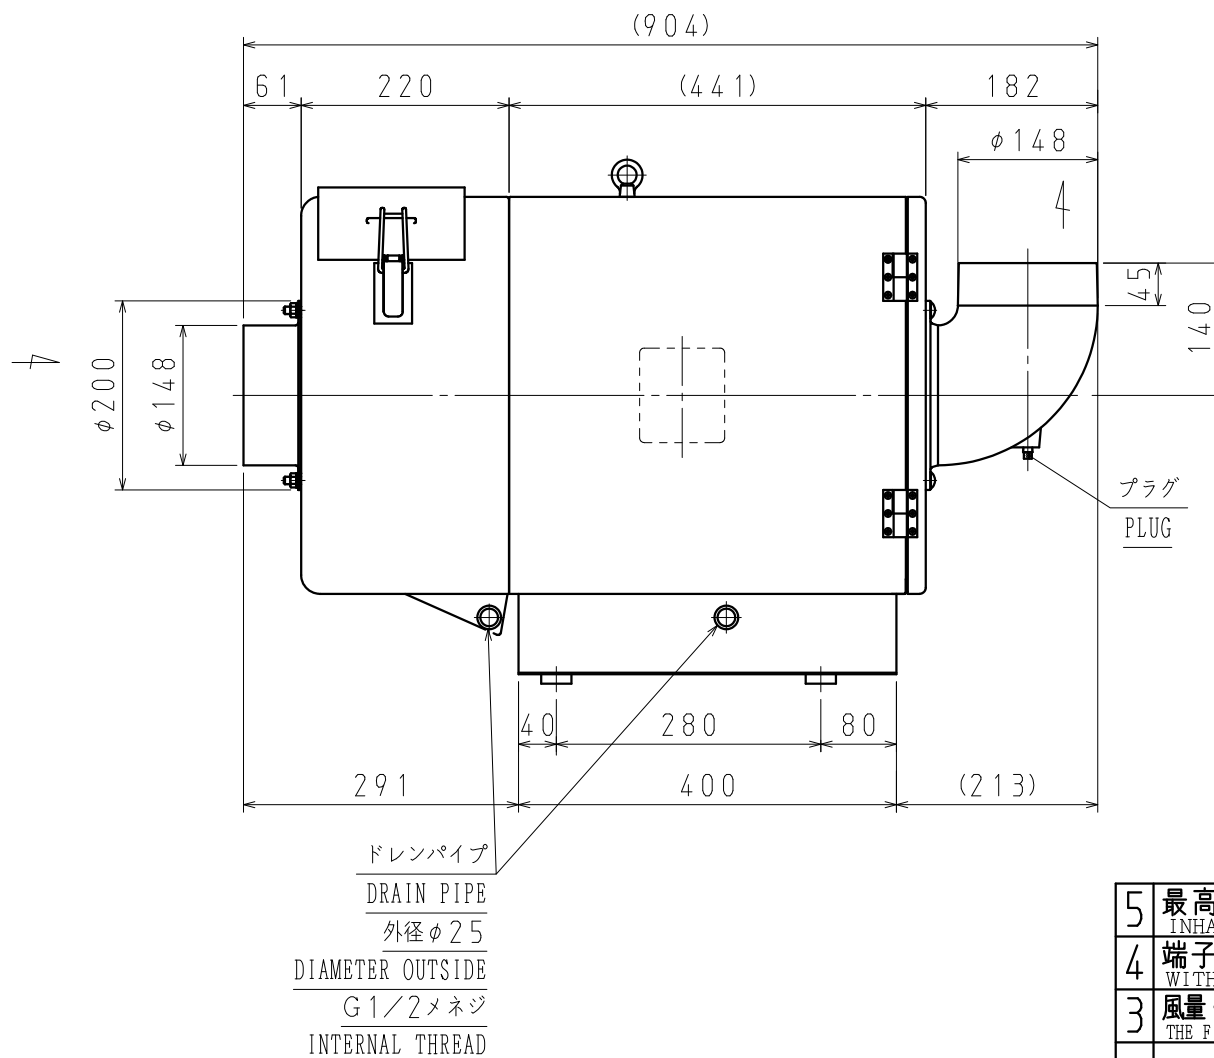


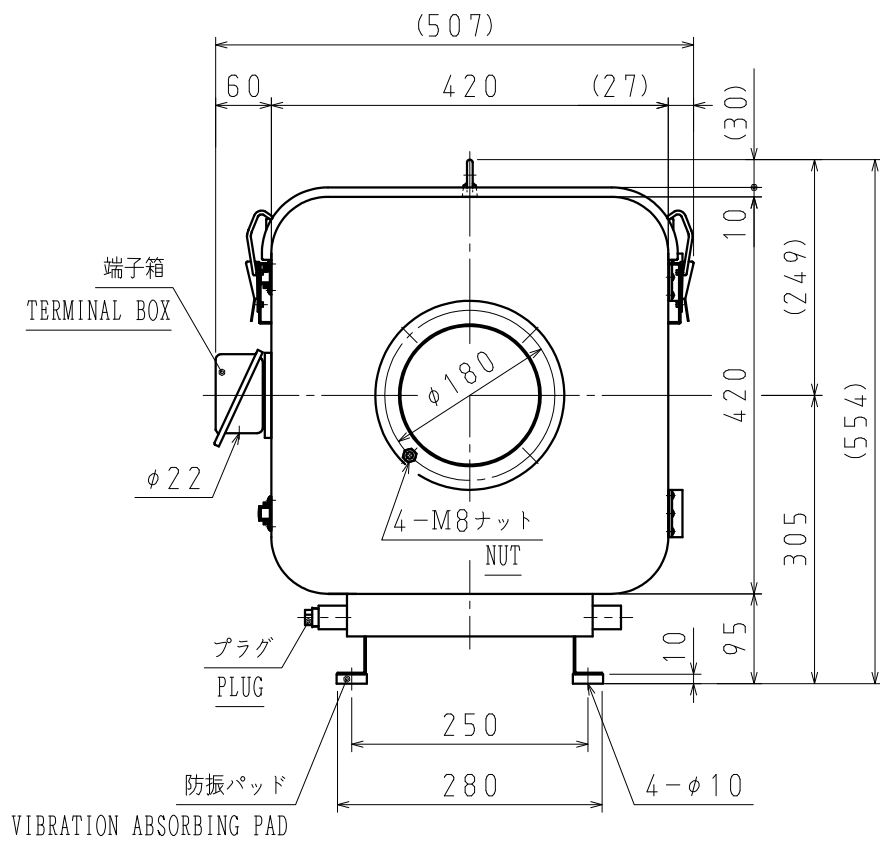

- 付属品: ドレンチューブ 2.5m...2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ...2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用) ...2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ...2PCS.
防振パッド...4個
VIBRATION ABSORBING PAD...4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付) ...1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ...1PC.
圧着端子 (内1個は予備) ...7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ...7PCS.

5	最高吸入温度 80℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 80℃			
4	端子台 (6 P) 付 端子記号 (U V W A BⓈ) WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)			
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT	1.5 [kW]	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE	200	200/220 [V]
		周波数 FREQUENCY	50	60 [Hz]
		電流 CURRENT	6.9	7.0 [A]
		1	送風機 BLOWER	風量 (MAX.) VOLUME
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.50			2.15
回転数 SPEED	2900			3450 [min⁻¹]
標準吸入状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 相対湿度 65% 絶対圧力 101.3 kPa			TEMPERATURE HUMIDITY P.
仕 様 SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
S D G 株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024. 11. 4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRMH-H15F
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN1500-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
---------------	-------------	------------------	------------------