



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 28
OCTOBER 28, 2016


作成
DRAW

Y. NASADA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRMH-H22-S11 | 電動機 MOTOR | 2.2 kW | 2 P |
| 風量 VOLUME | MAX. 18 m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200 V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 1.70 kPa | 電流 CURRENT | 10.2 A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 2900 min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 °C | 密度 DENSITY 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 50 Hz | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | | |

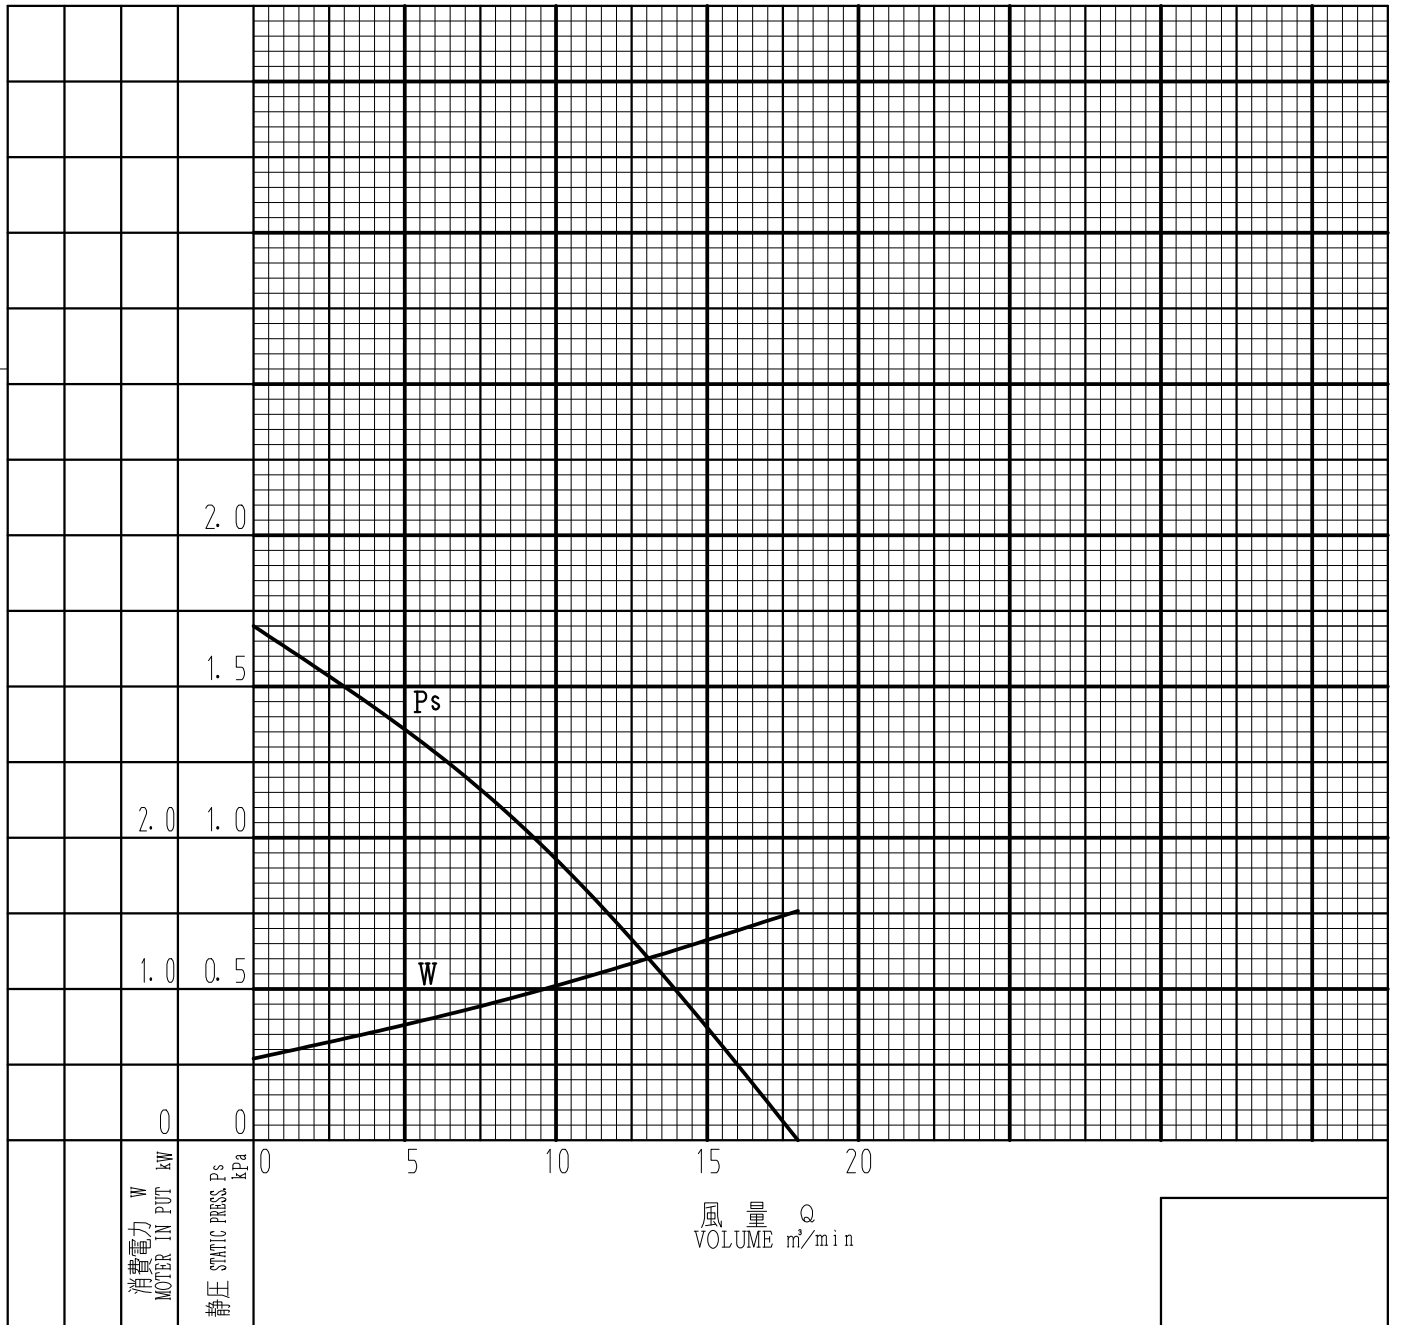

図番
DWG. NO.

CM7950HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 28
OCTOBER 28, 2016


作成
DRAW

Y. NASADA

承認
APPROVE

M. UEDA

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|---|
| 品名/形式 TYPE | CRMH-H22-S11 | | | 電動機 MOTOR | 2.2 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. | 21.5 | m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200/220 | | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. | 2.40 | kPa | 電流 CURRENT | 10.4/10.4 | | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | | 3450 | min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20℃ | 密度 DENSITY | 1.2 kg/m ³ | |
| 周波数 FREQUENCY | | 60 | Hz | | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330. | | | | | | | |

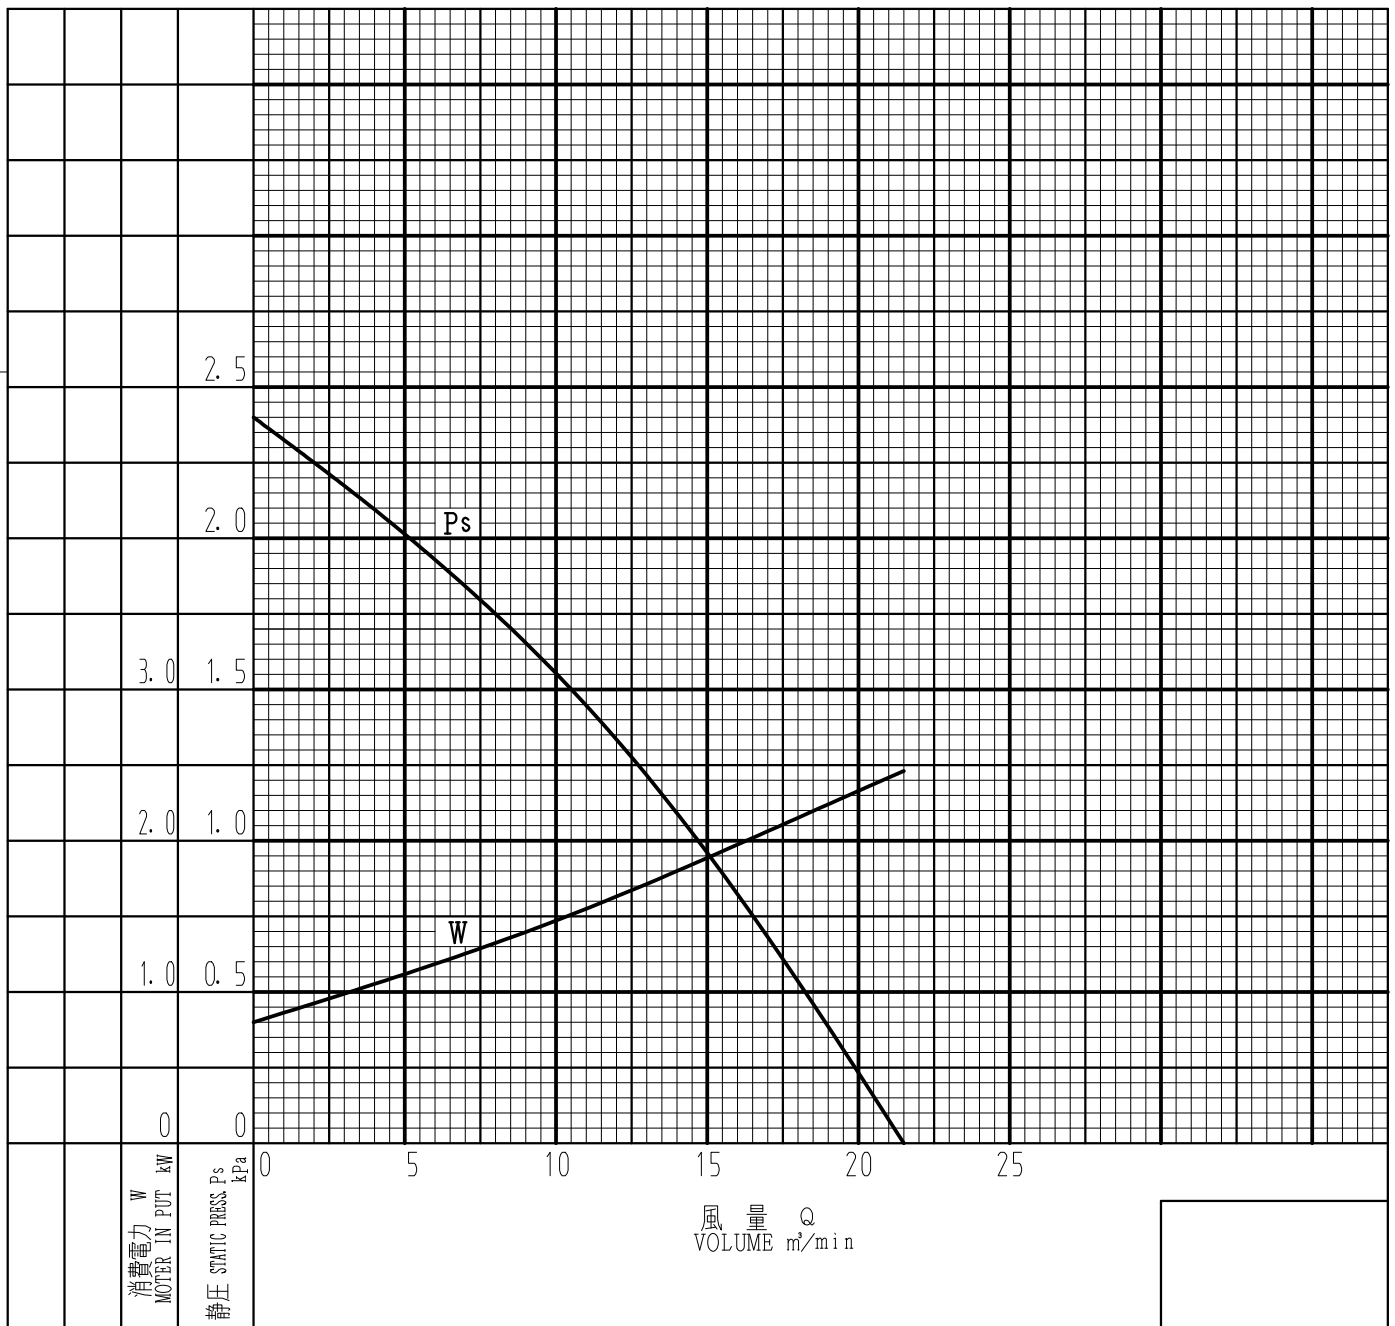

図番
DWG. NO.

CM7960HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY