
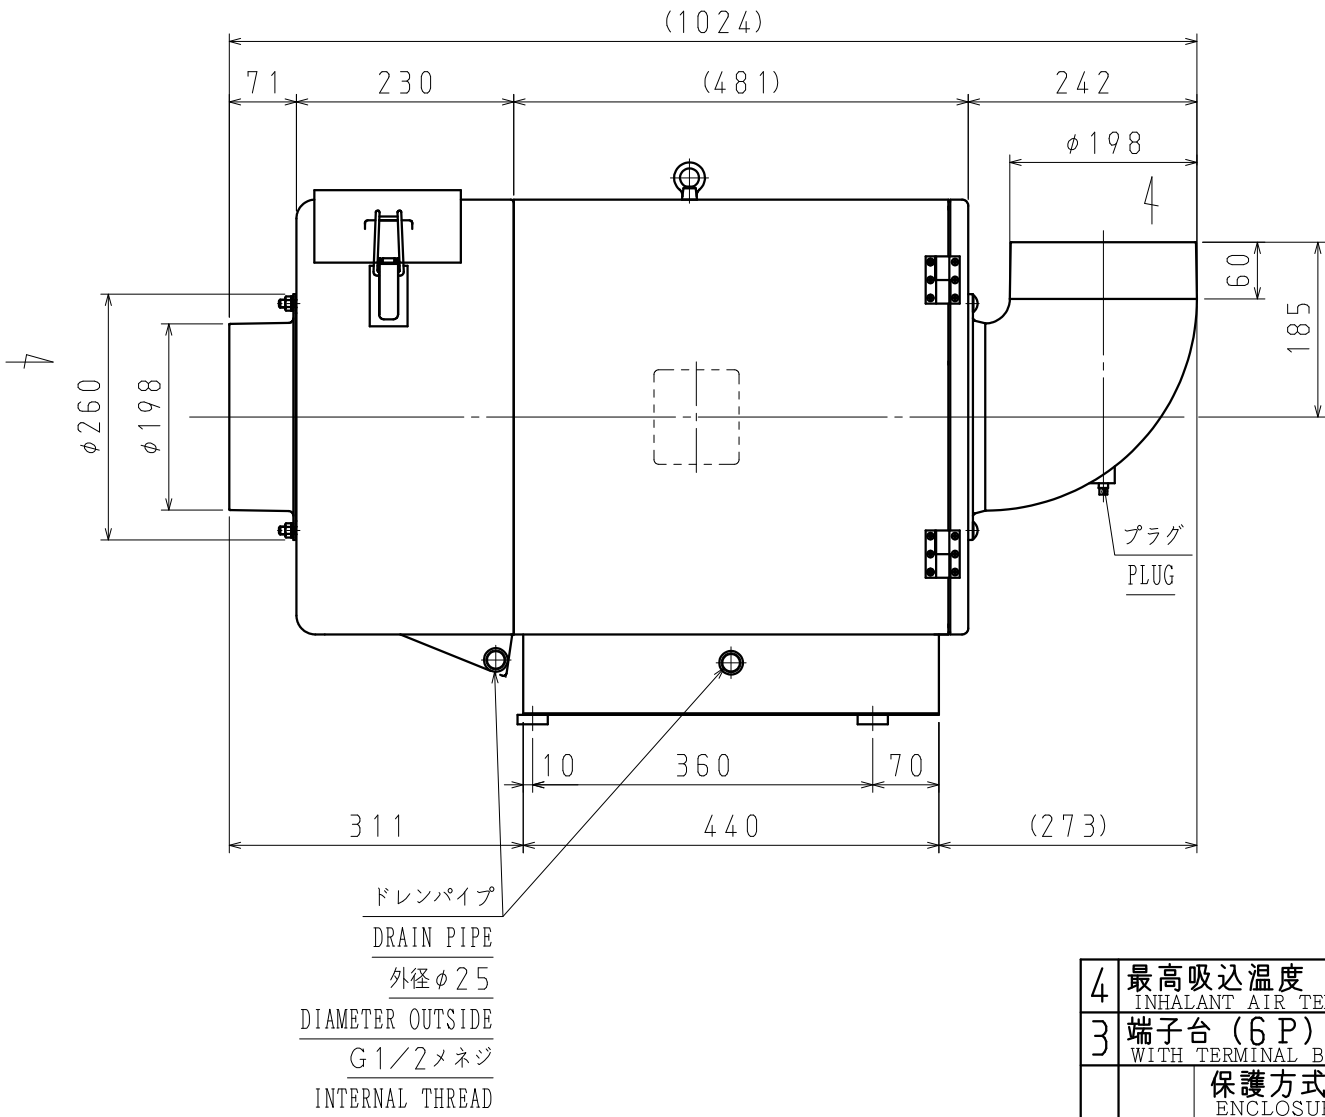


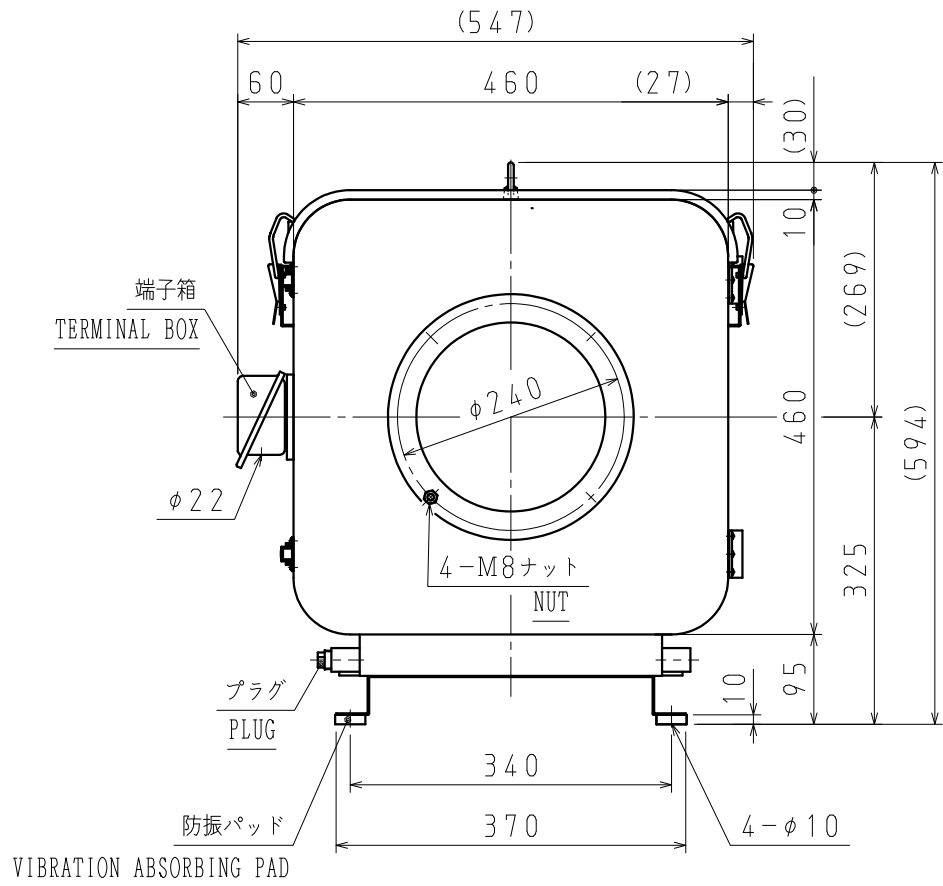

付属品: ドレンチューブ 2.5m	2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
VIBRATION ABSORBING PAD	4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付)	1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING)	1PC.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS (ONE SPARE IN SEVEN)	7PCS.

4	最高吸入温度 80℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 80℃			
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (UVWAB●)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT	2.2 [kW]	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE	200	200/220 [V]
		周波数 FREQUENCY	50	60 [Hz]
		電流 CURRENT	10.2	10.4 [A]
1	送風機 BLOWER	風量 (MAX.) VOLUME	24.5	28.5 [m³/min]
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.70	2.40
		回転数 SPEED	2900	3450 [min⁻¹]
		標準吸入状態 温度 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa		
仕様樣 SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト	
HOLDER FIXATION BOLT	
羽根車	右ネジ
IMPELLER	RIGHT SCREW

作成	K. KAWABE
DRAW	
確認	Y. KOTERA
CONFIRM	
承認	K. TSUJI
APPROVE	
尺度	
SCALE	
1:8	
SDG株式会社	
SDG CO., LTD.	

作成日	2024.11.4
DATE	NOVEMBER 4, 2024
品名	CRMH-H22D
TYPE	
図名	外形寸法図
TITLE	EXTERNAL DIMENSIONS
図番	CN1800-0
DRAWING NO.	

図歴	変更日	変更内容	変更
RECORDS	DATE	REVISION	REVISED BY