
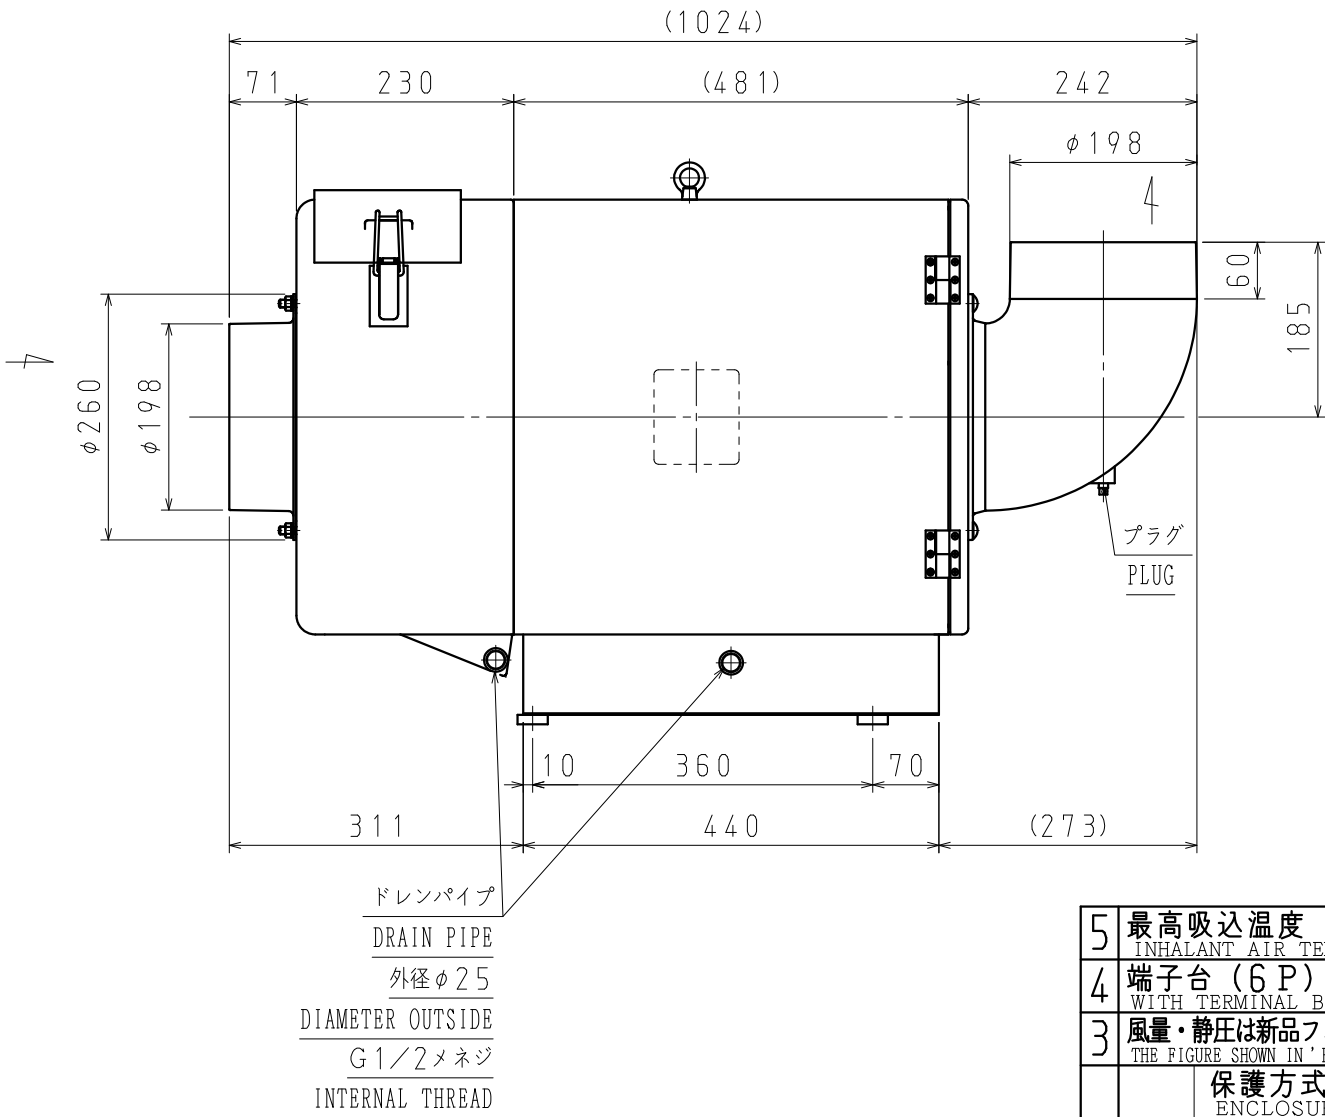


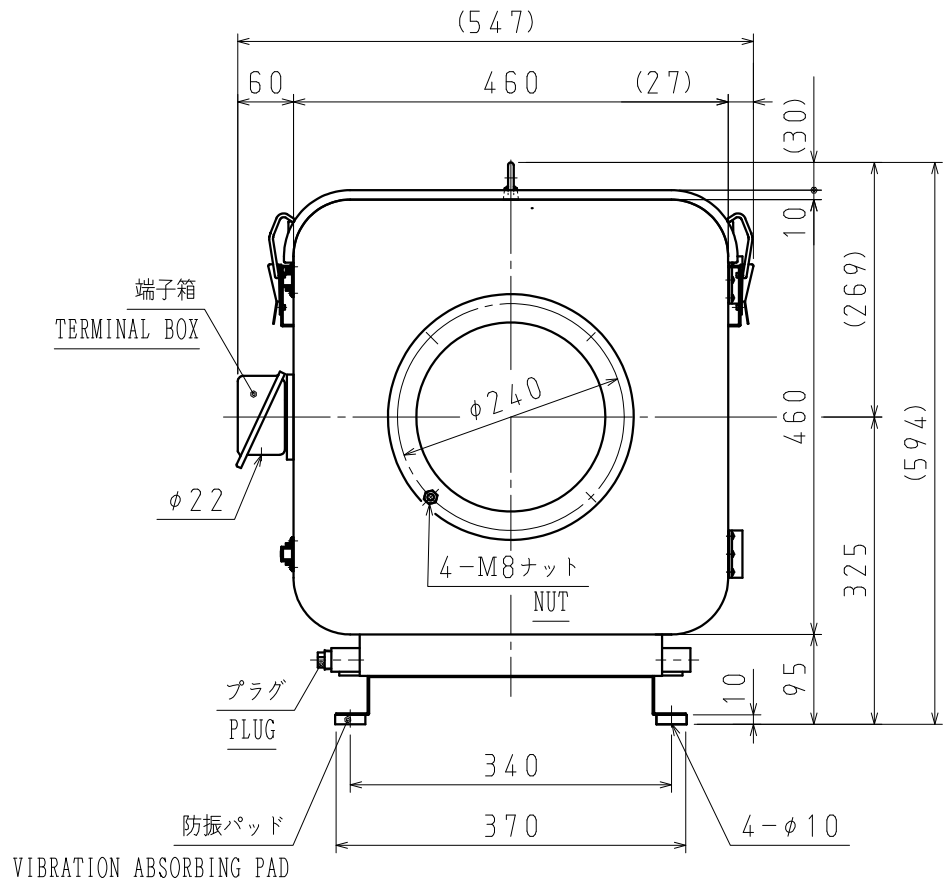

付属品: ドレンチューブ 2.5m	2本
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
防振パッド	4個
ダクト相フランジ (パッキン貼付)	1個
圧着端子 (内1個は予備)	7個

5	最高吸入温度	80℃
4	端子台 (6P) 付	端子記号 (U V W A B Ⓢ)
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です	
2	電動機	保護方式 出力 極数・相 電圧 周波数 電流
1	送風機	風量 (MAX.) 静圧 (MAX.) 回転数 標準吸入状態

軸端固定用ボルト	
羽根車	右ネジ

作成	K. KAWABE
確認	Y. KOTERA
承認	K. TSUJI

作成日	2024. 11. 4
品名	CRMH-H22F
図名	外形寸法図
図番	CN1700-0

図歴	変更日	変更内容	変更
RECORDS	DATE	REVISION	REVISED BY

SDG株式会社
SDG CO., LTD.