
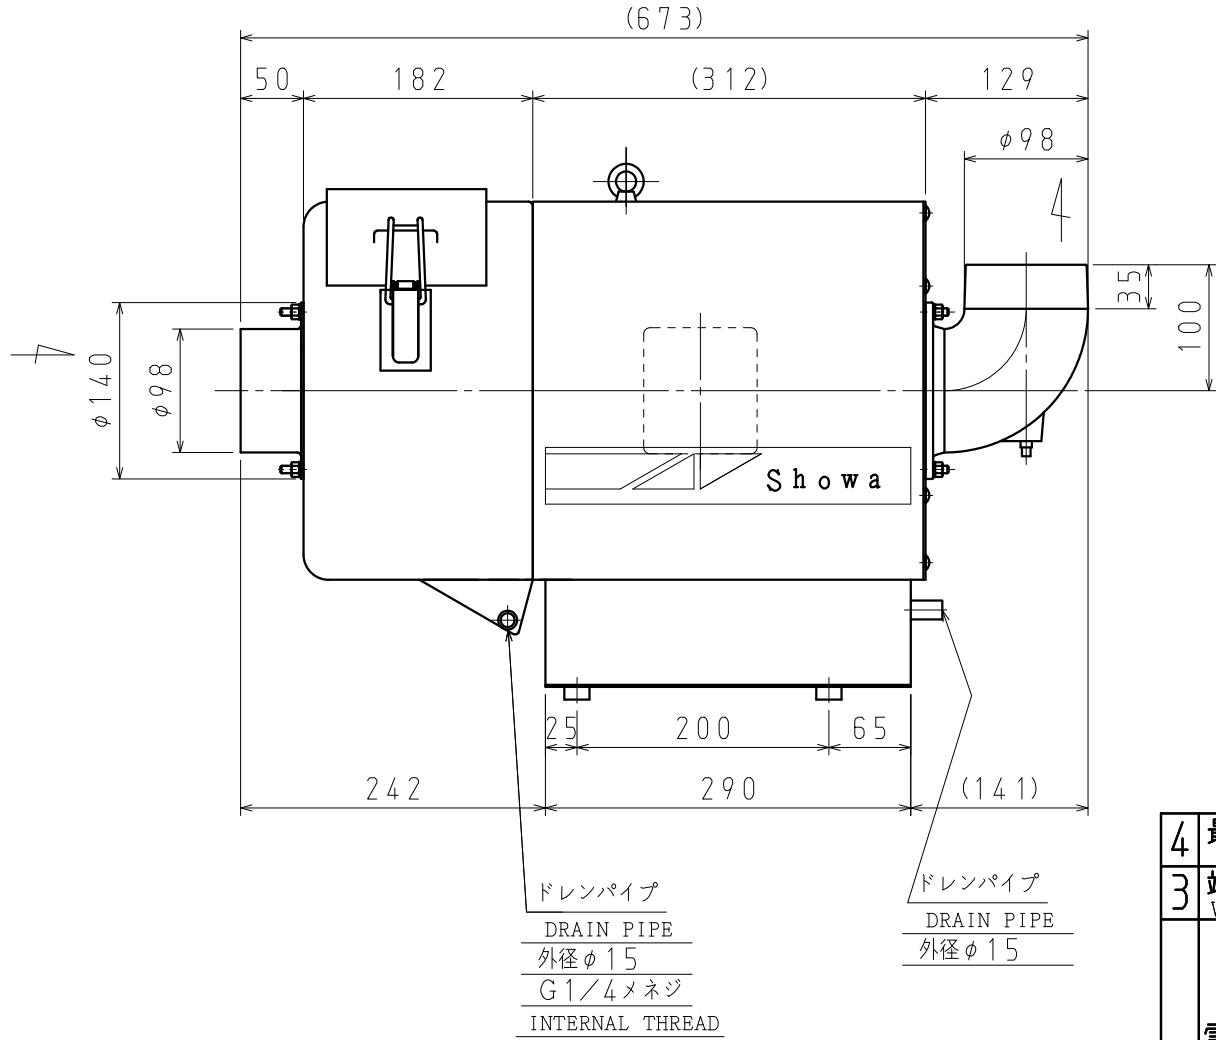


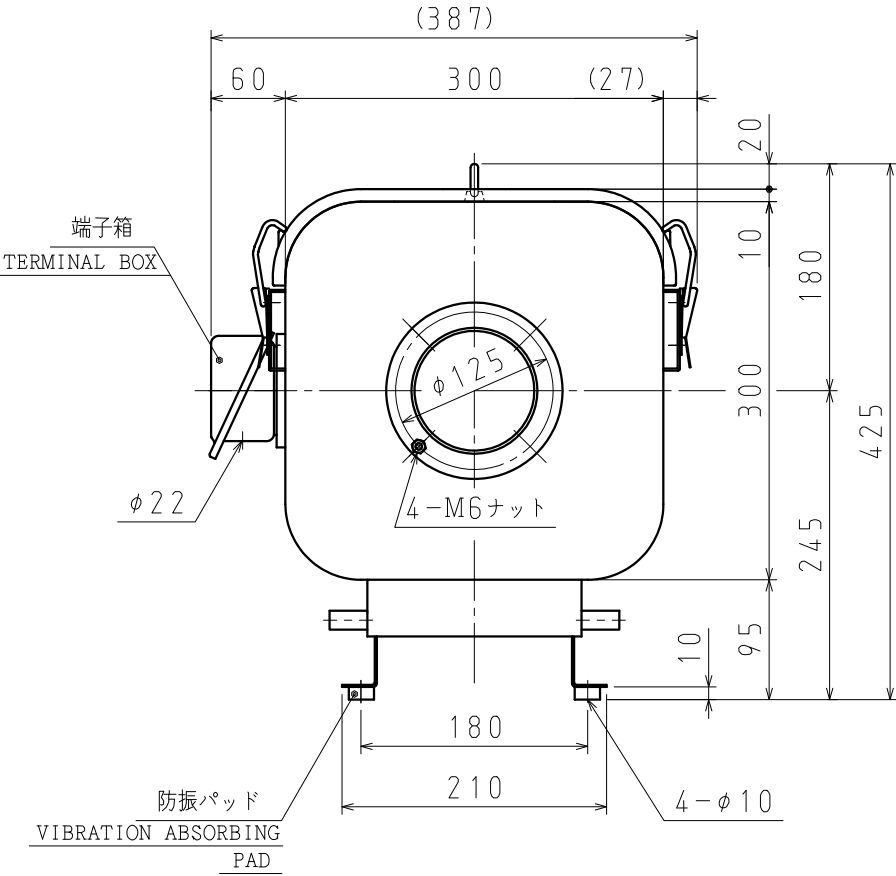

標準付属品: ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS

ホースバンド (ドレンチューブ用) ...2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS

防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS

ダクト相フランジ.....1個
DUCT COMPANION FLANGE.....1PC

ボルトM6×16+ナット (ダクト相フランジ用) ...4式
SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ...4SET

圧着端子 (内1個は予備)7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS

4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0. 4	
		極 数 ・ 相 POLES PHASE	2	・ 3
		電 圧 VOLTAGE [V]	2 0 0	200/220
		周波数 FREQUENCY [H z]	5 0	6 0
		電 流 CURRENT [A]	2. 2	2. 0
1	送風機 FAN	風 量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	3. 3	4. 0
		静 圧 (MAX.) [k Pa] STATIC PRESSURE	0. 7 5	1. 0 5
		回 転 数 SPEED [min ⁻¹]	2 9 0 0	3 4 5 0
		標準吸込状態 温度 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101. 3 k Pa		
		仕 様 SPECIFICATIONS		

作成	T. OKUDAIRA	作成日	2015. 5. 27
DRAW		DATE	MAY 27, 2015
確認	T. MATSUOKA	品名	CRN-H04B
CONFIRM		TYPE	
承認	T. MATSUOKA	図名	外形寸法図
APPROVE		TITLE	EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場		図番	CR5900-0
SHOWA DENKI CO., LTD		DRAWING NO.	
DAITO FACTORY			

図歴	△×	変更日	変更内容	変更
RECORDS	△×	DATE	REVISION	REVISED BY
	△×			