
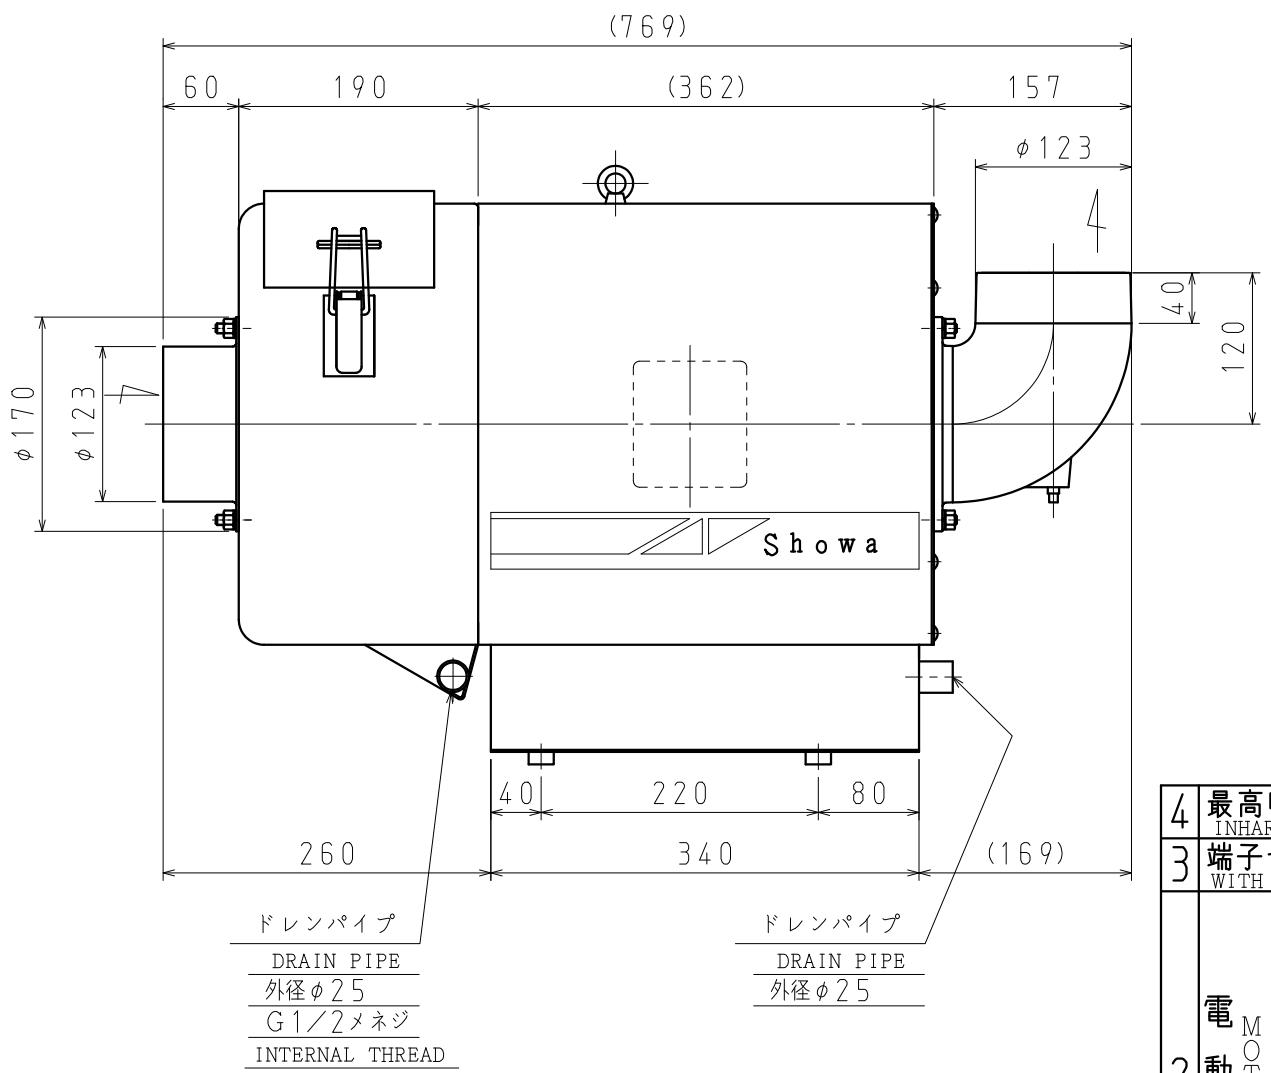


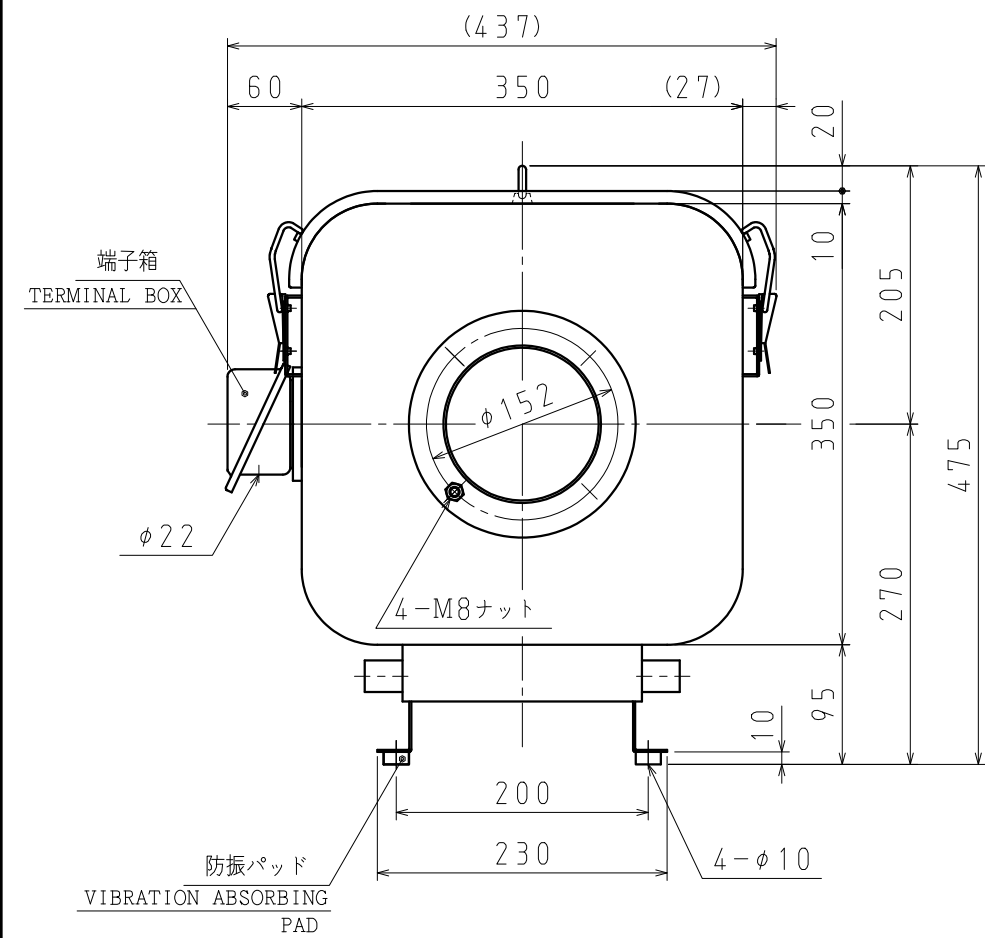

標準付属品:
ACCESSORIES:

ドレンチューブ 2.5m	2本
ドレンチューブ (2.5m)	2PCS
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2PCS
防振パッド	4個
防振パッド	4PCS
ダクト相フランジ	1個
ダクト相フランジ	1PC
ボルト M8×20+ナット (ダクト相フランジ用)	4式
ボルト M8×20+ナット (ダクト相フランジ用)	4SET
圧着端子 (内1個は予備)	7個
圧着端子 (内1個は予備)	7PCS

4	最高吸込温度 50℃ INHAIRANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.75	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
		電流 CURRENT [A]	3.0	2.8
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	5.5	6.4
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.05	1.50
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
		湿度 HUMIDITY	65%	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS				

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2013. 9. 12 SEPTEMBER 12, 2013
確認 CONFIRM	H. SUGIMOTO	品名 TYPE	CRN-H07B
承認 APPROVE	H. SUGIMOTO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR5300-0

ボルトの長さ変更の為	△×			
	△×			
	△×			
図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY