


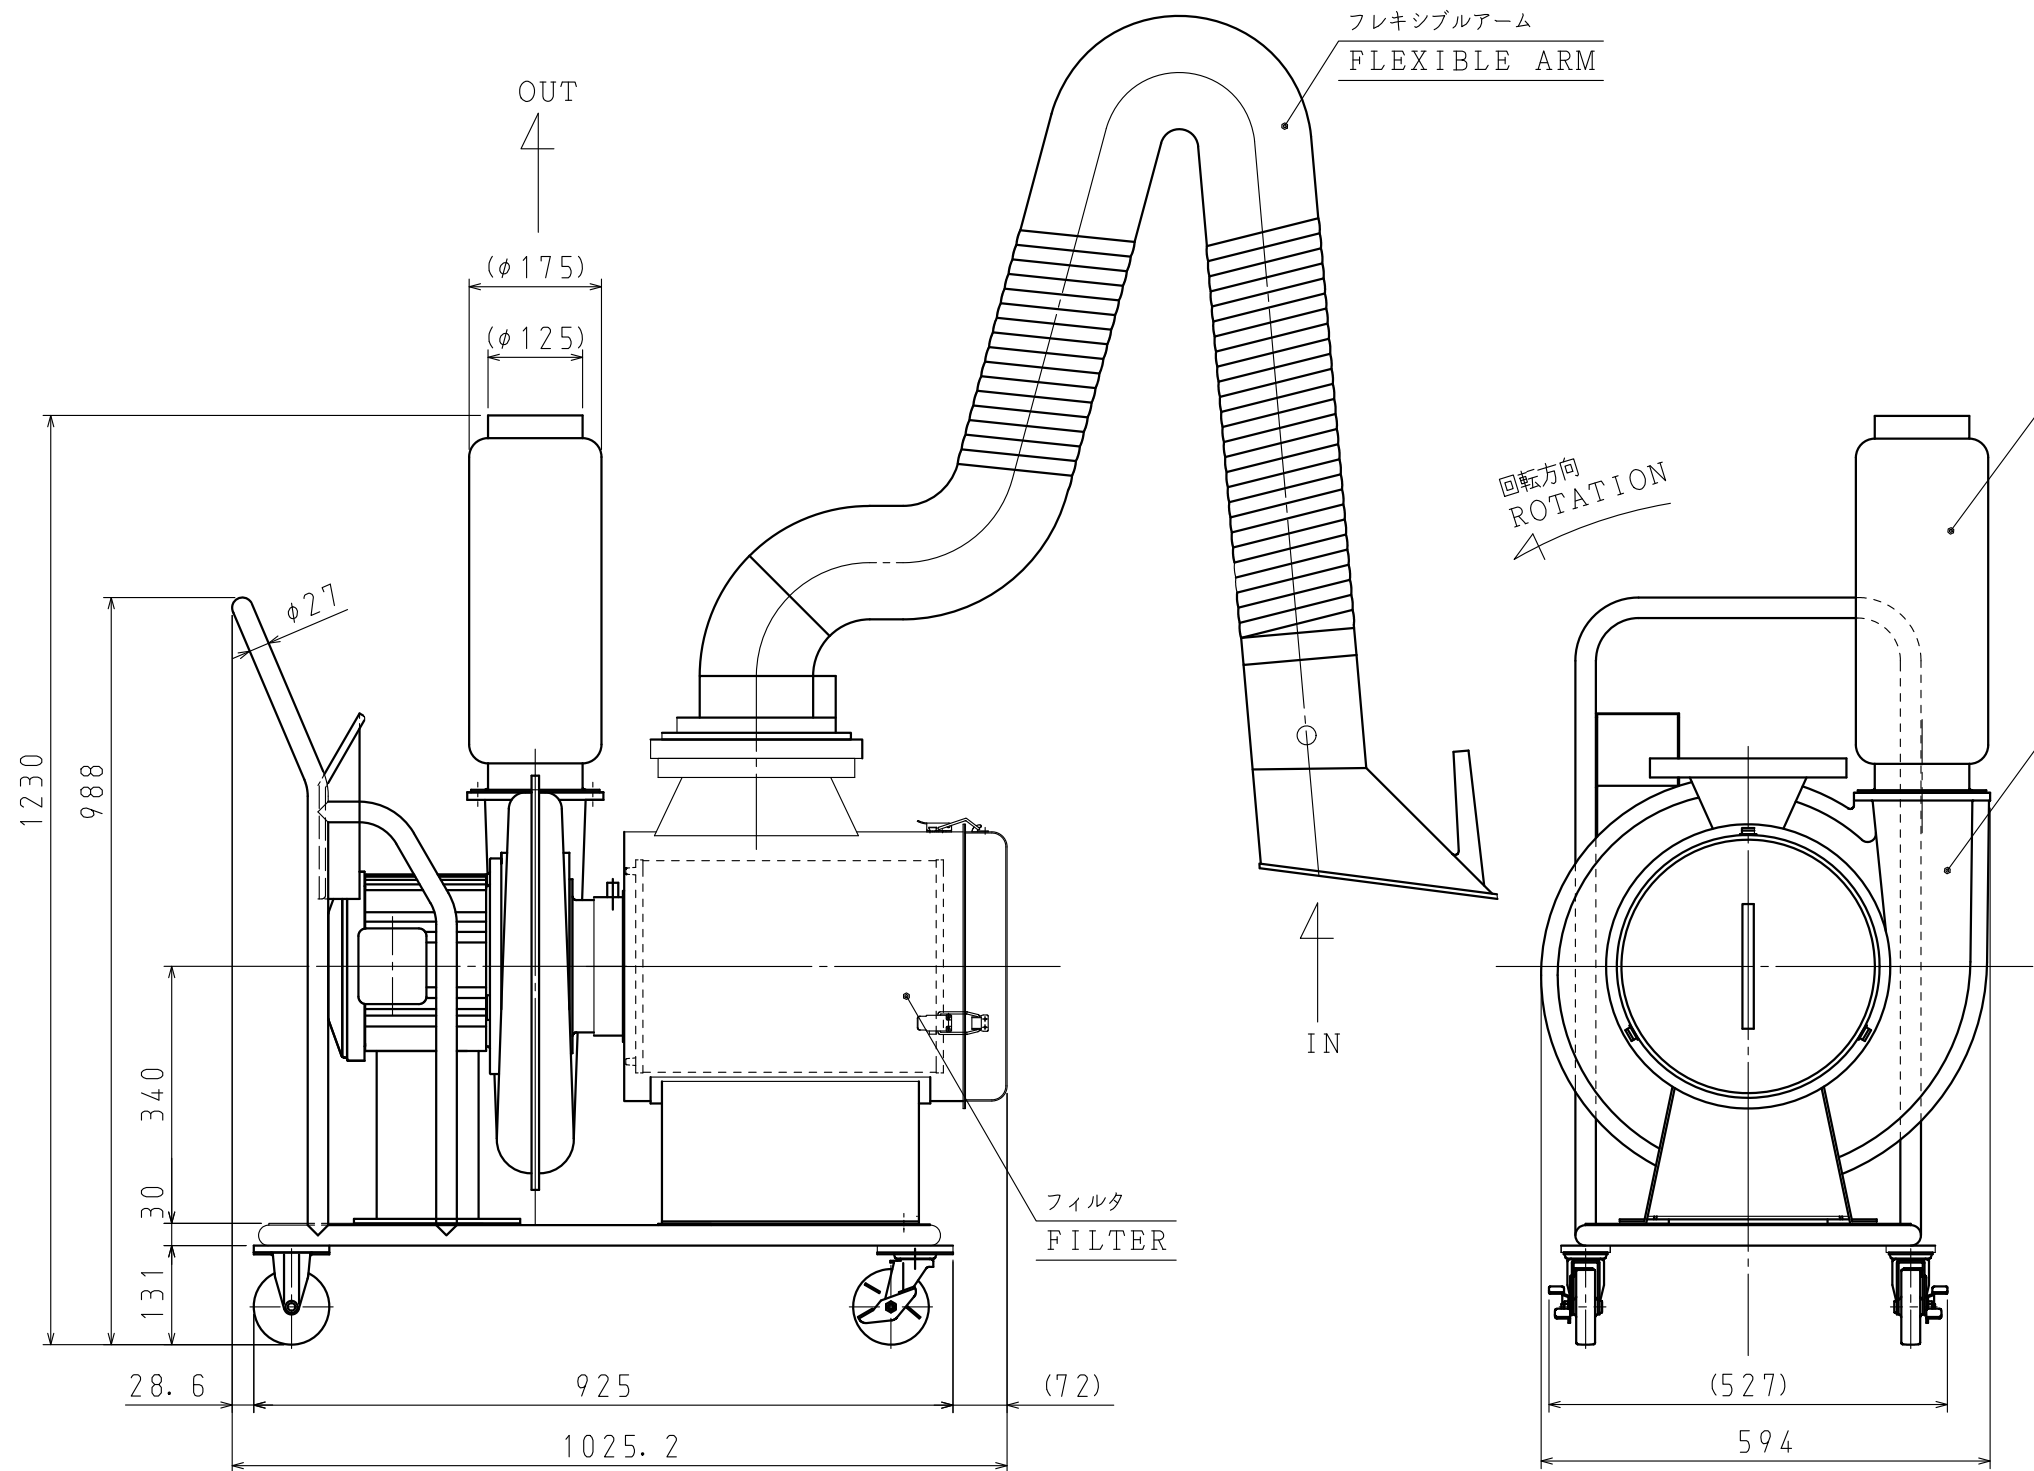

5	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR				
4	吐出方向：上部垂直 DISCHARGE DIRECTION: TOP VERTICAL				
3	風量・静圧は付属部品なしの性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT ANY OPTIONAL PARTS.				
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE		全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]		1.5	
		周波数 FREQUENCY [Hz]		50	60
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD		IE3	IE3
		極数・相 POLES PHASE		納入仕様書による REFER TO "SPECIFICATIONS".	
		電圧 VOLTAGE			
1	送風機 FAN	風量 VOLUME			
		静圧 STATIC PRESSURE			
		回転数 SPEED			
仕様 SPECIFICATIONS					

図 歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	

		作成 DRAW	S. GOTO	作成日 DATE	2018. 2. 28 FEBRUARY 28, 2018
尺度 SCALE 1 : 10	確認 CONFIRM	品 名 TYPE FRM-H15-R2□□			
	承認 APPROVE				
S D G株式会社 SDG CO. , LTD.				図 名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
				図 番 DRAWING NO.	YK09510500-0