
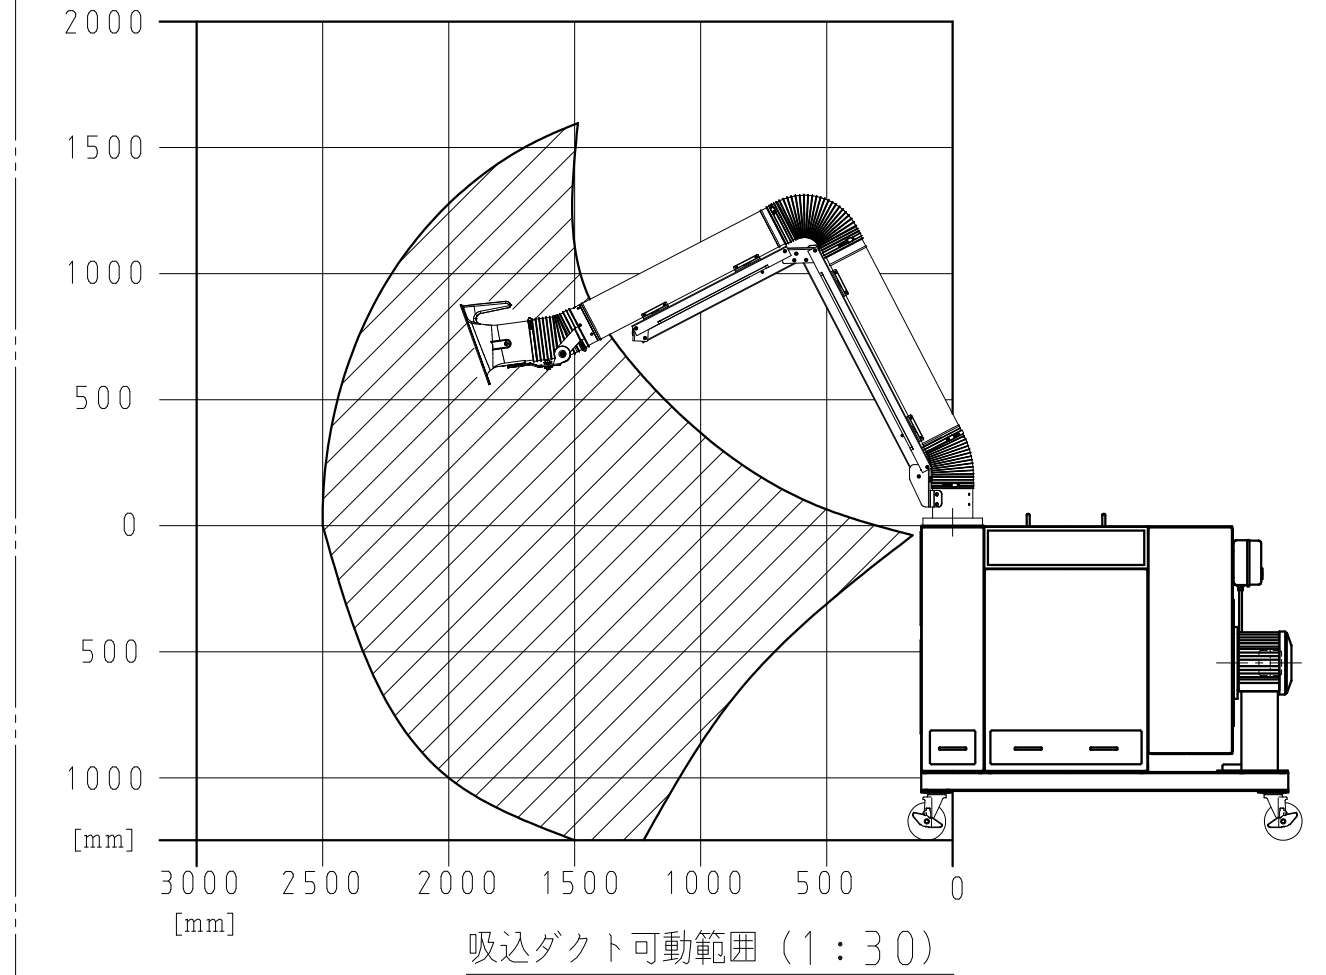
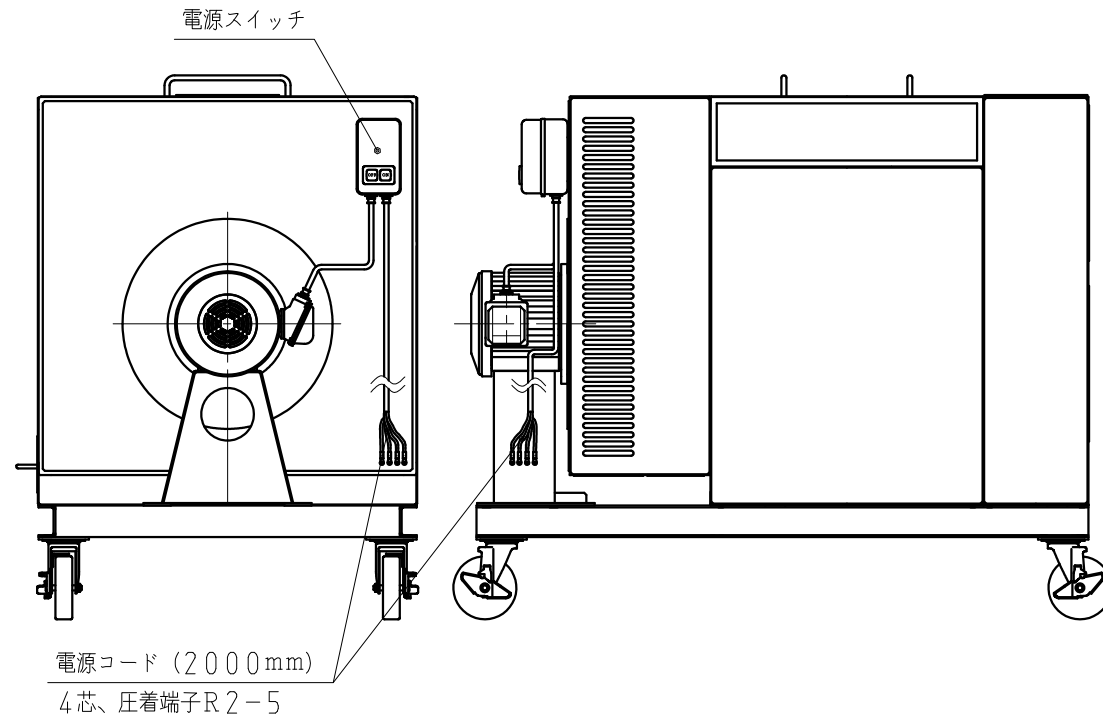
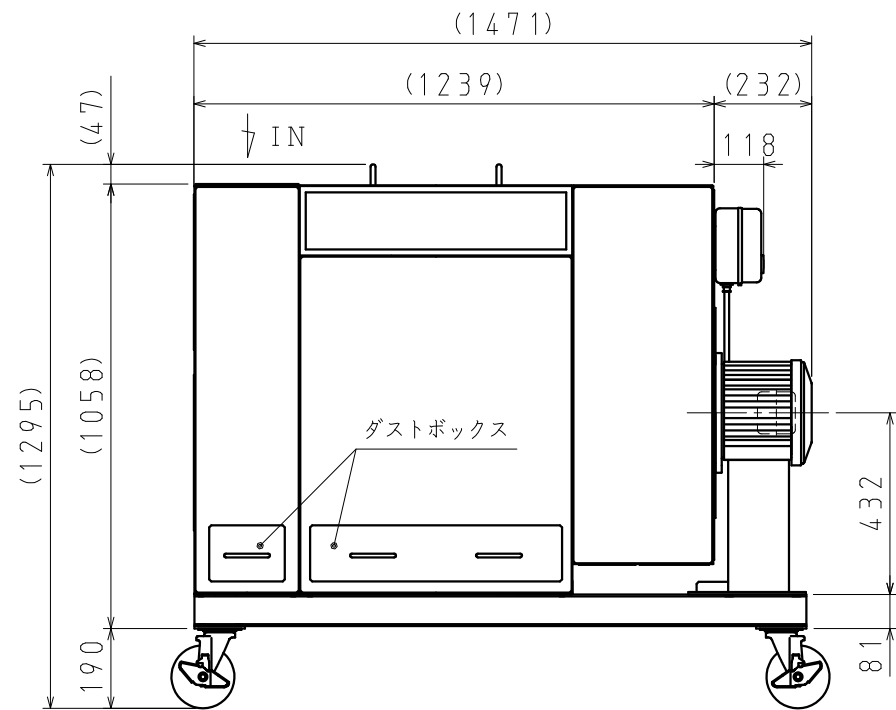


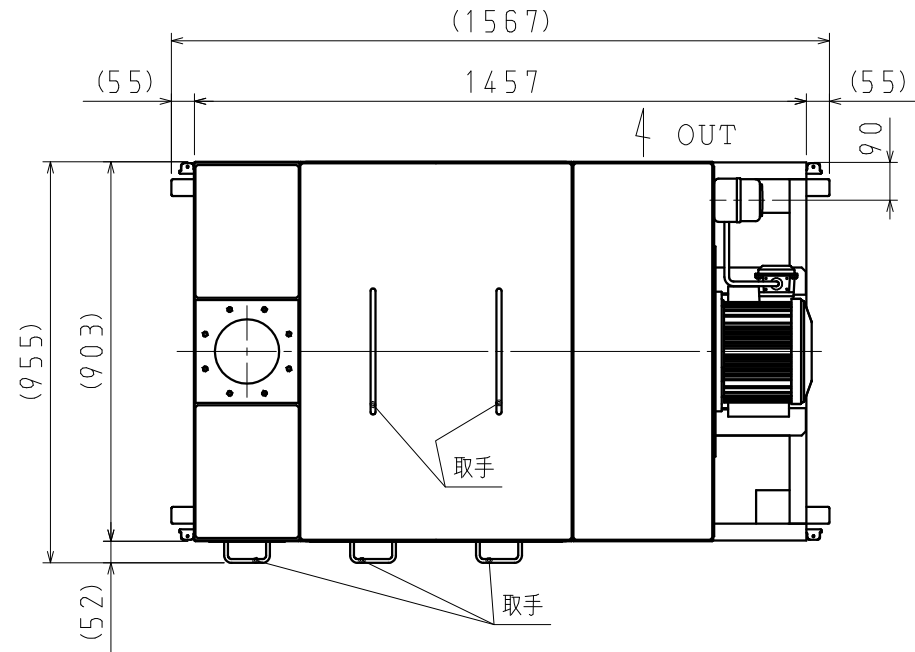

4	吸込ダクト付 WITH SUCTION DUCT				
3	概略質量：約376kg ABOUT WEIGHT: ABOUT 376kg				
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE		全閉外扇形屋外仕様 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]		1.5	
		極数・相 POLES PHASE		2・3	
		電圧 VOLTAGE		200	200/220
		周波数 CURRENT		50	60
		電流 FREQUENCY [A]		7.3	7.3
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD		IE3	
1	送風機 BLOWER	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]		30	30
		回転数 SPEED		2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION		温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS					

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車
IMPELLER
右ネジ
RIGHT SCREW

作成 DRAW 確認 CONFIRM 承認 APPROVE	T. NISHIMATSU K. HOSOI	作成日 DATE 2025. 3. 17 MARCH 17, 2025
品名 TYPE	FRM-H15B-R31□	図名 TITLE 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CC05R31□00-0	
SDG株式会社 SDG CO., LTD.		

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
---------------	-------------	------------------	------------------